

AJAX

DOMINA IL TUO SPAZIO



TROLESE



SICUREZZA PROFESSIONALE

AJAX si occupa di protezione contro le intrusioni, comfort e automazione, protezione antincendio e qualità della vita e videosorveglianza.

Il tutto integrato in un unico sistema.



TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE UNICHE

Jeweller

Jeweller è la tecnologia radio proprietaria progettata per la protezione avanzata delle proprietà residenziali e commerciali. La tecnologia consente la comunicazione bidirezionale con i dispositivi del sistema per la configurazione a distanza e la trasmissione istantanea degli allarmi. I dati trasmessi sono criptati con una cifratura a blocchi e chiave dinamica. Ajax rileva l'inibizione e notifica le difficoltà agli utenti e ad un istituto di vigilanza.

Wings

Wings è un protocollo radio ad alta velocità per la trasmissione di dati. Permette ai rilevatori MotionCam di inviare foto-verifiche di allarme all'hub ad una distanza di 1.700 metri. Gli istituti di vigilanza e gli utenti possono vedere la prima istantanea in 9 secondi dopo il rilevamento del movimento. L'efficienza energetica di Wings consente ai rilevatori MotionCam di funzionare fino a 4 anni con le batterie preinstallate.

PROTEZIONE CONTRO LE INTRUSIONI E TVCC

BASELINE




La linea di prodotti Baseline include dispositivi wireless per la protezione di proprietà residenziali e commerciali. Un'ampia gamma di dispositivi intelligenti Ajax per interni ed esterni opera come una forza unificata per garantire la protezione contro le potenziali intrusioni e offrire la migliore esperienza utente.

Distribuito da:

TROLESE
www.trolese.it

StarterKit

Kit di base del sistema di sicurezza Ajax

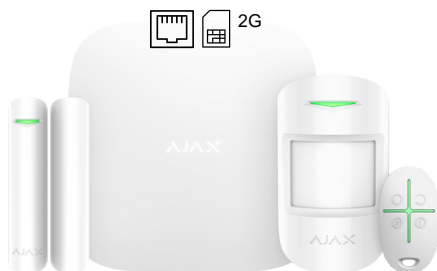


AJA-AJHUBKD
€ 422,00

Codice: 38168.56.WH1

- Composto da: Hub, MotionProtect, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 10 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, Scheda SIM 2G**

StarterKit (4G)

Kit con Hub 2 (4G)

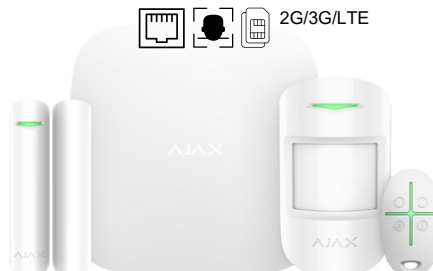

AJA-AJHUB24GK
€ 626,00

Codice: 51174.134.WH1

- Composto: Hub 2(4G), MotionProtect, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 25 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, 2 SIM 2G/3G/4G LTE**

StarterKit Cam

Kit Ajax con Hub 2 (2G) e foto-verifica degli allarmi



AJA-AJHUB2K
€ 636,00

Codice: 38172.58.WH1

- Comprende Hub 2 (2G), MotionCam, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 25 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, 2 Schede SIM 2G**

StarterKit Cam Plus

Kit Ajax con Hub 2 Plus e foto-verifiche degli allarmi / supporto LTE



AJA-AJHUB2PK
€ 873,00


Codice: 38174.66.WH1

- Comprende Hub 2 Plus, MotionCam, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 200 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 200
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 100 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Wi-Fi, Ethernet, 2 SIM 2G/3G/4G LTE**



Hub

Hub radio con moduli GSM ed Ethernet



AJA-AJHUB
€ 259,00

Codice: 38237.01.WH1

Dispositivi Ajax wireless fino a 100
 Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
 Raggio di comunicazione fino a 2.000 m
 Alimentazione 110–240 V~, 50/60 Hz
 Batteria di backup integrata Li-ion 2Ah (cod.AJA-22259)
 Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
 Classe di protezione IP20
 Canali di comunicazione: **Ethernet, 2G**

Hub2 (2G)

Hub radio con foto-verifica, moduli Ethernet e Dual SIM 2G



AJA-AJHUB2
€ 361,00

Codice: 38239.40.WH1

Dispositivi Ajax wireless fino a 100
 Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
 Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
 Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
 Alimentazione 110–240 V~, 50/60 Hz
 Batteria di backup integrata Li-ion 2Ah (AJA-22259 / AJA-63464)
 Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
 Classe di protezione IP20
 Canali di comunicazione: **Ethernet, Dual SIM 2G**

Hub2Plus

Hub radio con foto-verifica, moduli Ethernet e Dual SIM 2G



AJA-AJHUB2P
€ 617,00

Codice: 38245.40.WH1

Dispositivi Ajax wireless fino a 200
 Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
 Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
 Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
 Alimentazione 110–240 V~, 50/60 Hz
 Batteria di backup integrata Li-ion 3Ah (cod.AJA---)
 Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
 Classe di protezione IP20
 Canali di comunicazione: **Wi-Fi, Ethernet e Dual SIM (2G/3G/LTE)**

Hub2 (4G)

Hub radio con foto-verifica, Ethernet e Dual SIM (2G/3G/4G)



AJA-AJHUB24G
€ 497,00

Codice: 38241.108.WH1

Dispositivi Ajax wireless fino a 100
 Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
 Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
 Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
 Alimentazione 110–240 V~, 50/60 Hz
 Batteria di backup integrata Li-ion 3Ah (AJA-27858)
 Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
 Classe di protezione IP20
 Canali di comunicazione: **Ethernet, Dual SIM (2G/3G/LTE)**

HUB

HUB 2 (2G)

HUB 2 (4G)

HUB 2 Plus

Ethernet, 2G 1 SIM 100 dispositivi 10 Telecamere/DVR 50 stanze 9 aree 15 ore di batteria di backup 1 ripetitore Wireless ReX Non supporta foto-verifica	Ethernet, 2G Dual SIM 100 dispositivi 25 Telecamere/DVR 50 stanze 9 aree 16 ore di batteria di backup 5 ripetitori Wireless ReX Supporta foto-verifica	Ethernet, 2G/3G/4G LTE Dual SIM 100 dispositivi 25 Telecamere/DVR 50 stanze 9 aree 16 ore di batteria di backup 5 ripetitori Wireless ReX Supporta foto-verifica	Ethernet,Wi-Fi,2G/3G/4G LTE Dual SIM 200 dispositivi 100 Telecamere/DVR 50 stanze 9 aree 15 ore di batteria di backup 10 ripetitori Wireless ReX Supporta foto-verifica
---	--	--	---

Hub BP Jeweller

Unità centrale wireless alimentata a batteria

Hub BP Jeweller è un'innovativa unità centrale di sicurezza progettata per proteggere le proprietà che non dispongono di un'alimentazione elettrica costante. A differenza di altre unità centrali, Hub BP è **alimentata da batterie interne ed esterne**, garantendo un funzionamento autonomo a lungo termine. L'unità centrale supporta la foto-verifica degli eventi e funziona con due schede SIM, garantendo una comunicazione affidabile.



AJA-AJHUBBP
€ 457,00

Codice: 93601.263.WH1

✔ Supporta tutti i dispositivi Jeweller e Fibra  Fibra  Jeweller

- Massimo 100 dispositivi: NVR fino a 36, Telecamere fino a 224 tramite Ajax NVR e fino a 492 autonome
- Telecamere IP di terze parti fino a 10 quando si utilizza RTSP tramite SDK / fino a 224 quando si utilizza ONVIF tramite Ajax NVR
- Raggio di comunicazione radio fino a 2,000 m
- Rete cellulare 2 x slot per micro SIM
- Reti cellulari 2G / 3G / 4G (LTE)
- Connettori per antenna esterna Jeweller - Wings - 4G (LTE)
- Alimentazione
 1. Esterna 4,2-16 V \pm , fino a 2 A
 2. Interna 4,2-16 V \pm , fino a 2 A

Alimentazione a batteria

- **Interna:** fino a 17 mesi in modalità di Risparmio energetico della batteria
- **Esterna:** fino a 1,5 anni con batteria esterna zinco-aria di terze parti 12V/600Ah in modalità di funzionamento completo

Batterie interne per centrale Hub BP

Quantità in un pacco

7.2V/95Ah	LTC ER34615-LD (batteria non ricaricabile)	10 pz
6.4V/27Ah	LiFePO4 18650 (batteria ricaricabile)	36 pz
7.2V/190Ah	LTC ER34615-LD (batteria non ricaricabile)	20 pz
6.4V/78Ah	LiFePO4 18650 (batteria ricaricabile)	104 pz
12V 7Ah	Batteria ricaricabile Piombo-acido	



Rex

Ripetitore del segnale radio wireless



AJA-AJREX | 38205.37.WH1
€ 193,00

Rex2

Ripetitore di segnale radio con foto-verifica degli allarmi



Compatibile con tutti i dispositivi che supportano i protocolli:



AJA-AJREX2 | 38207.106.WH1
€ 251,00



- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.3 s
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.800 m
- Alimentazione 110–240 V, 50/60 Hz
- Batteria di riserva ricaricabile integrata Li-ion 2 Ah
- Numero di dispositivi che si può connettere a ReX fino a 199
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP20
- Non può essere collegato ad un altro Rex

- Tempo di consegna dell'allarme all'hub 0,3 s
- Tempo di consegna delle foto all'hub 18 s
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.700 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110–240 V, 50/60 Hz
- Batteria di riserva ricaricabile integrata Li-ion 2 Ah
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP30, IK06
- Numero di dispositivi che si può connettere a ReX fino a 199



Hub 2 Plus

1.700 m



3.400 m

1.700 m





MotionCam Outdoor



Ajax Security System
App mobile per dominare il tuo spazio

Tutte le funzioni a portata di mano !
!La gestione flessibile del sistema, le notifiche istantanee e le funzioni principali sono unite in un'unica app, che eleva la vostra sicurezza e il vostro comfort a un livello superiore. Il punto di controllo del sistema è ora nel vostro smartphone!



DoorProtect

Rilevatore di apertura wireless con relè reed



AJA-AJDP
€ 58,00

Codice: 38099.03.WH1



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore: 1 relè reed
- Ingresso per il collegamento ausiliario NC
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, grande 2 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Tamper anti-sabotaggio
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Classe di protezione IP50

DoorProtectPlus

Rilevatore di apertura, urto e inclinazione wireless con relè reed e accelerometro



AJA-AJDPP
€ 86,00

Codice: 38101.13.WH1



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore: 1 × accelerometro, 1 × interruttore reed
- Ingresso per il collegamento ausiliario NC o gestione tapparella
- Limite di attivazione del sensore di inclinazione da 5° a 25°
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, grande 2 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Tamper anti-sabotaggio
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Classe di protezione IP50

GlassProtect

Rilevatore di rottura vetro wireless con microfono



AJA-AJGP
€ 93,00

Codice: 38109.05.WH1



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Tipo di sensore: microfono a elettrete
- Distanza di rilevamento rottura vetro da 0,3 a 9 m
- Angolo di rilevamento rottura vetro orizzontale: 180°
- Raggio di comunicazione radio fino a 1,000 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50

CombiProtect

Rilevatore di movimento e rottura vetro IR wireless con microfono con tecnologia pet-immune



AJA-AJCP
€ 133,00

Codice: 38097.06.WH1



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR / microfono a elettrete
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m
- Distanza di rilevamento rottura vetro da 0,3 a 9 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Angolo di rilevamento rottura vetro orizzontale: 180°
- Immunità agli animali peso: fino a 20 kg / altezza: fino a 50 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.200 m
- Batteria 1 x TRO-CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Tamper anti-sabotaggio
- Classe di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionProtect

Rilevatore di movimento IR wireless



AJA-AJMP
€ 93,00

Codice: 38193.09.WH1



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale: 88,5° verticale 80°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionProtect Plus

Rilevatore di movimento IR wireless con sensore a microonde in banda K aggiuntivo



AJA-AJMPP
€ 135,00

Codice: 38198.02.WH1



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR e sensore a microonde
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionCam

Rilevatore di movimento IR wireless che supporta la funzione di foto per allarme



AJA-AJMC
€ 219,00

Codice: 38190.23.WH1



Hub 2 (2G,4G)



Hub 2 Plus



Hub BP



Hub Hybrid




ReX 2

- Sensore PIR
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale 88,5°
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionCam Phod

Rilevatore di movimento IR wireless che supporta le funzioni di foto per allarme, con funzione "foto su richiesta"



AJA-AJMCP
€ 242,00

Codice: 39290.120.WH1



Hub 2 (2G,4G)



Hub 2 Plus



Hub BP



Hub Hybrid



ReX 2

- Sensore PIR
- Foto-verifica su richiesta
- Illuminazione IR per scatti notturni
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale 88,5°
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Batteria 2 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionProtect Curtain

Rilevatore di movimento IR wireless a tenda




AJA-AJCD
€ 114,00

Codice: 38195.36.WH1



- 2 × sensore PIR
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 6–15 m
- Angoli di rilevamento orizzontale 6° verticale 90°
- Immunità agli animali domestici se installato capovolto
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP54
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m (uso interno)

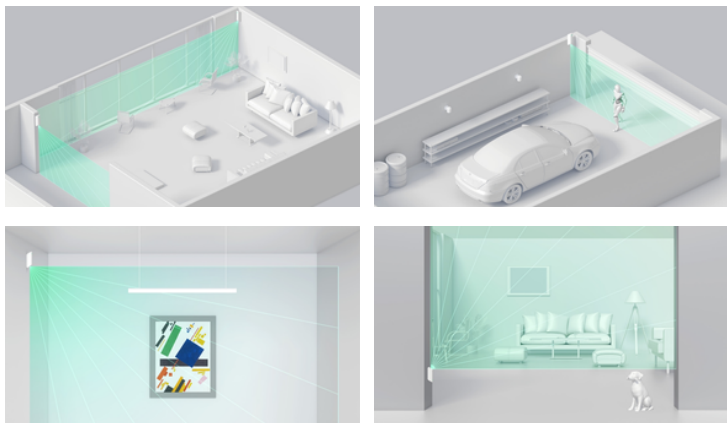

Curtain Outdoor

Rilevatore di movimento a tenda wireless a doppia tecnologia da esterno e interno



AJA-AJCO
€ 221,00

Codice: 101441.289.WH1



- 2 × sensori PIR e 1 × sensore a microonde in banda K
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 8 -12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale: 8° / verticale: 85°
- Immunità agli animali domestici con altezza fino a 100 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.700 m
- Batterie 2 × CR123A, 3V
- Tensione di funzionamento del rilevatore 4,1–6,2 V_{DC}
- Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C
- Classe di protezione IP55
- Installazione: raccomandata a un'altezza di: 2,4 m



DualCurtain Outdoor

Rilevatore di movimento IR wireless a tenda bidirezionale



AJA-AJDCO
€ 317,00

Codice: 39055.81.WH1



- 4 sensori PIR (2 per ogni lato)
- Distanza di rilevamento movimento 4 -15 m da ogni lato
- Angolo di visione orizzontale: 4,5° / verticale: 90°
- Immunità agli animali domestici con altezza fino a 80 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 2 × CR123A, 3V
- Sensore di temperatura
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione IP54
- Installazione interni ed esterni




Gladio

Rilevatore di movimento doppia tecnologia wireless a tenda




AJA-AJ-GLADIO-DTX
€ 175,00

Codice:



- Sensore PIR+MW
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batteria 1 Litio 3,6V
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +50°C
- Grado di protezione IP54

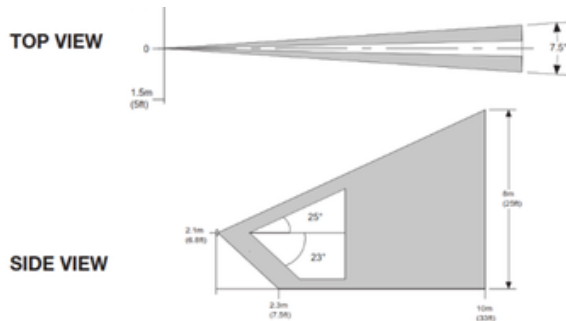

Astra

Rilevatore di movimento IR antimascheramento effetto tenda




AJA-AJ-ASTRA-X
€ 150,00

Codice:



- 2 × sensori PIR
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 3m
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.700 m
- Batterie 1 Litio 3,6V
- Temperature di funzionamento da -25 °C a +50 °C
- Classe di protezione IP54

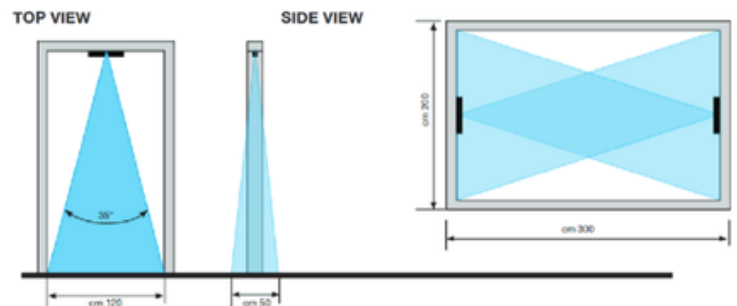

MotionCam Outdoor

Rilevatore di movimento wireless da esterno con una fotocamera per la verifica degli allarmi



AJA-AJMCO
€ 369,00

Codice: 38192.84.WH1



- 2 × sensore PIR
- Foto per allarme
- Illuminazione IR per scatti notturni o con illuminazione scarsa
- Immagini in serie, qualità: fino a 640x352 px
- Distanza di rilevamento fino a 3–15 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 90°
- Angolo di rilevamento della telecamera orizzontale: 105°
- Angolo di rilevamento della telecamera verticale: 50°
- Immunità agli animali domestici con altezza: fino a 80 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 4 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Classe di protezione IP55
- Installazione raccomandata ad un'altezza di 0,8–1,3 m

MotionCam Outdoor (PhOD)

Il rilevatore di movimento wireless da esterno può scattare foto per allarme, per programmazione, per scenario o su richiesta



AJA-AJMCOP
€ 404,00

Codice: 39293.121.WH1



- 2 × sensore PIR
- Foto-verifica su richiesta
- Illuminazione IR per scatti notturni o con illuminazione scarsa
- Distanza di rilevamento movimento fino a 3–15 m
- Angolo di rilevamento orizzontale: 90° / verticale: N/A
- Angoli di rilevamento della fotocamera orizzontale: 105°
- Angoli di rilevamento della fotocamera verticale: 50°
- Immunità agli animali domestici peso: qualsiasi fino a 80 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 4 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Classe di protezione IP56
- Installazione raccomandata ad un'altezza di 0,8–1,3 m


MotionProtect Outdoor

Rilevatore di movimento wireless da esterno con un sistema anti-mascheramento avanzato e immunità agli animali domestici



AJA-AJMPO
€ 300,00

Codice: 38197.33.WH1



- 2 × sensori PIR
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 3–15 m
- Angolo di rilevamento: orizzontale: 90° / verticale: N/A
- Immunità agli animali domestici con altezza fino a 80 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.700 m
- Batterie 2 × CR123A, 3V
- Alimentazione esterna facoltativa 5–28 V=, da 200 mA
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione IP55
- Installazione: raccomandata ad un'altezza di 0,8–1,3 m



Hood

Tettuccio anti-pioggia per MotionProtect Outdoor

AJA-AJHMPO
€ 17,00

Codice: 38216.60.WH



I rilevatori possono essere installati con Hood per proteggere il sistema anti-mascheramento da pioggia e neve

KeyPad

Tastiera touch wireless



AJA-AJKP
€ 153,00

Codice: 38249.12.WH1



Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore capacitivo
- 15 pulsanti
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Batterie 4 × AAA, 3V (preinstallate)
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Protezione contro tentativi di indovinare il codice

KeyPadPlus

Tastiera wireless e touch che supporta carte e portachiavi crittografati contactless



AJA-AJKPP
€ 188,00

Codice: 38253.83.WH1



Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller (no HUB 2G)

- Sensore capacitivo
- 15 pulsanti
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Controllo: codici, carte Pass, portachiavi Tag
- Batterie 4 × AAA, 3V (preinstallate)
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Protezione contro tentativi di indovinare il codice

KeyPad TouchScreen

Tastiera wireless con touch screen che supporta l'autenticazione con smartphone, Pass, Tag e codici



AJA-AJKPTS
€ 453,00

Codice: 58455.148.WH1



Hub 2 (2G,4G)



Hub 2 Plus



Hub BP



Hub Hybrid



ReX 2

- Sensore capacitivo
- Display IPS touch screen 5", risoluzione 480x 854
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.700 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Controllo: codici, Tag, Pass ,smartphone (Bluetooth)
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Alimentazione a batterie preinstallate 6 × AA
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Alimentazione esterna opzionale 12Vdc
- Protezione dai tentativi di indovinare i codici di accesso

KeyPad Outdoor

Tastiera wireless che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici. Per uso in ambienti esterni e interni.



AJA-AJKPO
PROSSIMAMENTE



Hub BP

- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Controllo tramite: codici, Tag, Pass, smartphone (Bluetooth)
- Indicazione sonora e LED
- Codice della tastiera principale
- Codici di accesso personali
- Accesso per gli utenti non registrati
- Codici G.P.G.
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Alimentazione esterna 12Vdc e batterie

HomeSiren

Sirena wireless da interno con connettore LED



AJA-AJHS
€ 93,00

Codice: 38111.11.WH1



Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Volume sirena da 80 a 100 dB ad una distanza di 1 m
- Possibilità di connettere un LED aggiuntivo 3 V_{DC}
- Notifiche acustiche/luminose
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione 1,9 – 3,3 V (consigliato 3V)
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,5 m o superiore

StreetSiren

Sirena wireless da interno ed esterno con una cornice LED



AJA-AJSS
€ 177,00

Codice: 38178.07.WH1



Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Tipo di dispositivo di allarme tipo X
- Indicazione di stato inserito/disinserito
- Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m
- Raggio di comunicazione fino a 1.500 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione opzionale 6–20 V (consigliato 12 V)
- Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione della custodia IP54
- L'altezza di installazione consigliata è di 2,5 m e superiore

StreetSiren DoubleDeck

Sirena wireless con un supporto per un pannello frontale personalizzabile



AJA-AJSSDD
€ 177,00

Codice: 38180.61.WH1



Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Tipo di dispositivo di allarme tipo X
- Indicazione di stato inserito/disinserito
- Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m
- Raggio di comunicazione fino a 1.500 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione opzionale 6–20 V (consigliato 12 V)
- Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione della custodia IP54
- L'altezza di installazione consigliata è di 2,5 m e superiore

Brandplate

AJA-AJBSSDD
€ 11,60

Codice: 39279.63.WH

DoorBell

Videocitofono con IA integrata, sensore PIR e controllo tramite le app



AJA-AJDBW
€ 379,00

Codice: 66390.125.WH1

- Telecamera con Sensore CMOS da 4 MP
- Illuminatore IR fino a 6mt
- 1 × sensore PIR
- Rilevamento del movimento fino a 4 m

Transmitter

Modulo wireless per integrare un dispositivo di terze parti nel sistema Ajax



AJA-AJTXU
€ 76,00

Codice: 38184.18.NC1



Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller

- 1 Ingresso allarme
- 1 Ingresso manomissioni
- Corrente di alimentazione Terminali +/-
- Stati di contatto dei dispositivi di terze parti: NO, NC
- Raggio di comunicazione fino a 1.600 m
- Batterie 3 × CR123A, 3V
- Uscita per il dispositivo cablato collegato 3,3 V_{DC}, fino a 125 mA
- Lunghezza cavo fino a 130 m
- Temperatura di esercizio da -25°C a +50°C
- Protezione dalle scosse elettriche Classe III

MultiTransmitter

Modulo wireless per integrare fino a 18 dispositivi di terze parti nel sistema Ajax



AJA-AJMT
€ 238,00

Codice: 38200.62.WH1




Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller

- 18 zone cablate
- Tipi di connessioni NC, NO, EOL
- Resistenza EOL da 1 kΩ a 7,5 kΩ con incrementi di 100 Ω
- Lunghezza cavo fino a 400 m
- Raggio di comunicazione radio fino a 2000m
- Alimentatore 100–240 V_{AC}, 50/60 Hz
- Potenza massima del segnale fino a 7,29 mW (limite 25 mW)
- 15 tipi di eventi dei dispositivi cablati
- Alimentazione di riserva 12 V, capacità fino a 7 A
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP40, IK06

vhfBridge

Modulo per il collegamento dei sistemi di sicurezza Ajax a trasmettitori radio VHF di terze parti

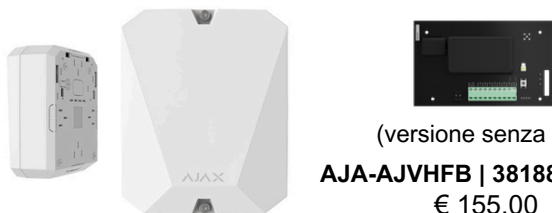

(versione senza case)
AJA-AJVHFB | 38188.92.WH1
€ 155,00

AJA-AJVHFCB
€ 190,00

Codice: 38186.92.WH1



Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller

- 8 uscite potenziali
- Tipi di uscita: Scatto positivo o scatto negativo
- Non supporta la foto-verifica degli allarmi
- Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz
- Alimentazione di riserva 12 V DC
- Batteria supportata 12V (consigliata 12V, 4 o 7 Ah)
- Alimentazione trasmettitore VHF 12 V DC, 2 A
- Portata del segnale radio fino a 1.800 m
- Intensità massima del segnale radio: ≤ 25 mW
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50

SpeakerPhone

Modulo vocale wireless per la verifica degli allarmi



AJA-AJSP
€ 193,00

Codice: 87530.180.WH1



Hub 2 (4G)



Hub 2 Plus




Hub Hybrid 4G

- Ottimizzazione vocale basata sull'IA
- Udibilità della voce fino a 10 m
- Potenza dell'altoparlante in uscita 3 W
- Volume dell'altoparlante fino a 103 dB
- Allarme tamper
- Rilevamento della rottura del microfono
- Portata del segnale radio fino a 1,700 m
- Batterie 4 × CR123
- Alimentazione esterna facoltativa 12 V_{DC}, 1 A
- Temperatura di funzionamento da -0°C a +40°C
- Grado di protezione IP50

uartBridge

Modulo per l'integrazione di dispositivi Ajax in sistemi di sicurezza wireless e soluzioni smart home



AJA-AJUARB
€ 54,00

Codice: 38185.15.NC1




Compatibile con tutti i dispositivi Ajax wireless e sistemi smart home

- Interfaccia di comunicazione con la centrale: UART
- 85 dispositivi collegabili
- Raggio di comunicazioni con i rilevatori fino a 2.000 m
- Alimentazione elettrica DC 5 V (dall'interfaccia UART)
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C
- Vita utile 10 ann

ocBridge Plus

Modulo per l'integrazione di dispositivi Ajax in sistemi di sicurezza cablati e ibridi.



AJA-AJBP
€ 107,00

Codice: 38202.14.NC1



Compatibile con tutti i dispositivi Ajax

- 99 dispositivi collegabili
- 8 aree di sicurezza, 4 di servizio
- Loop NA/NC, EOL, 2EOL
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s
- Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 2.000 m
- Alimentazione 8 - 14 Vdc
- Possibilità di connessione antenna esterna
- Funzionalità di aggiornamento software
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Impostazioni e testing tramite configuratore per PC
- Interfaccia miniUSB

ALIMENTATORI

12V PSU

Alimentatore per il funzionamento del dispositivo da una fonte di alimentazione a bassa tensione



AJA-AJPSUHPRX
€ 41,00

Codice: 38212.54.NC



Hub



Hub Plus



Rex

Alimentazione di ingresso:

- Tensione 8–20 V=
- Tensione di accensione 8 V= ± 2,5%
- Tensione di spegnimento 6,9–7,5 V=

Alimentazione di uscita:

- Tensione 4,65 V= ± 3%
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C

12-24V PSU

Alimentatore per il funzionamento del dispositivo da una fonte di alimentazione a bassa tensione



AJA-AJPSU1224VH2
€ 41,00

Codice: 59359.94.NC



Hub 2



Hub 2 Plus



Rex 2

Alimentazione di ingresso:

- Tensione 8-32 V
- Tensione di accensione 8 V ± 2,5%
- Tensione di spegnimento 7-7,5 V

Alimentazione di uscita:

- Tensione 4,8 V ± 5%
- Temperatura di funzionamento da -10 °C a +40 °C

Button

Pulsante antipanico/pulsante intelligente wireless
(Batteria 1 × CR2032, 3V)



Staffa per fissaggio alle superfici

AJA-AJHBDB
€ 7,00

Codice: 38215.82.WH

AJA-AJBUT
€ 48,00

Codice: 38095.26.WH1

✓ Compatibile con tutti i dispositivi Ajax



DoubleButton

Pulsante di emergenza wireless



Staffa per fissaggio alle superfici

AJA-AJHBDB
€ 7,00

Codice: 38215.82.WH

AJA-AJDB
€ 48,00

Codice: 38103.79.WH1

✓ Compatibile con tutti i dispositivi Ajax

- 2 pulsanti
- Retroilluminazione a LED
- Portata della comunicazione fino 1.300 m
- Batteria 1 × CR2032, 3V
- Classe di protezione IP55

SpaceControl

Telecomando wireless 4 tasti con pulsante antipanico e controllo delle modalità di sicurezza



AJA-AJSC
€ 48,00

Codice: 38166.04.WH1

✓ Compatibile con tutti i dispositivi Ajax

- 4 pulsanti
- Comunicazione bidirezionale
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.300 m
- Batteria 1 × CR2032
- Classe di protezione IP50, IK04

Pass

Carta contactless per il controllo della sicurezza



AJA-AJPW1
€ 8,60

Codice: 38222.89.WH

Tag

Portachiavi contactless per il controllo della sicurezza



AJA-AJTW1
€ 9,10

Codice: 38230.90.WH



AJAX




tedee



Per impostazione predefinita, la chiusura di una porta protetta nell'ecosistema Ajax si basa sulla combinazione di dispositivi:

1. Hub centrale Ajax, che integra tutti i prodotti compatibili con Ajax di una struttura.
2. Il controller Ajax Relay Jeweller si collega all'hub in modalità wireless.
3. Allo stesso tempo, il controller del relè è collegato a una fonte di alimentazione e alla serratura elettronica della porta.

La serratura elettronica viene installata su una porta e collegata al relè Ajax Jeweller.

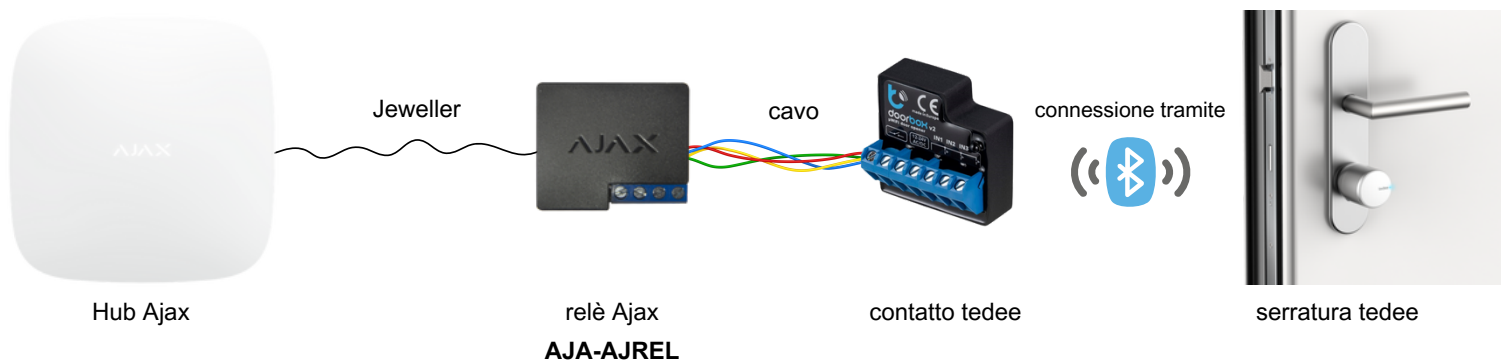

AJAX INTEGRATIONS



SOLUZIONI INTELLIGENTI PER IL COMFORT E LA SICUREZZA DI TUTTI I GIORNI

I prodotti Ajax per il comfort e l'automazione consentono agli utenti di controllare l'illuminazione, di rilevare le perdite d'acqua, di gestire l'approvvigionamento idrico e di monitorare la qualità dell'aria. Attraverso scenari di automazione, questi dispositivi si fanno carico delle routine e rafforzano la protezione dell'impianto.

Beneficiate di un funzionamento affidabile, di un design elegante, di un controllo intuitivo nell'app e di un'installazione facile.



LifeQuality

Monitor intelligente della qualità dell'aria

AJA-AJLQ

€ 446,00

Codice: 52273.135.WH1



- Sensore di temperatura e umidità e di CO2
- Raggio di comunicazione fino a 1.700
- Batterie 2 x CR123A
- Temperature di funzionamento da 0°C a +50°C



- Indicazione LED di qualità dell'aria:
 1. verde: Aria nella norma
 2. giallo: Aria leggermente inquinata
 3. rosso: Aria inquinata
 4. viola: aria fortemente inquinata



Relay

Relè con contatti puliti per il controllo remoto di un'alimentazione 12-24V=

AJA-AJREL

€ 67,00

Codice: 38204.19.NC1

WallSwitch

Relè di potenza per il controllo remoto di un'alimentazione 110/230V~

AJA-AJWSN

€ 69,00

Codice: 38189.13.BL1



Supporto per fissare il relè su guida DIN

AJA-AJDINHB

€ 13,00

Codice: 51170.132.BL



Socket (tipo F)

Presse wireless smart con monitoraggio del consumo energetico

AJA-AJSOCKS

€ 119,00

Codice: 38209.34.WH1

- Alimentazione 110–230 V~, 50/60 Hz
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.000 m
- Consumo medio fino a 1 W
- Protezione contro la sovratensione e il surriscaldamento



Soluzioni intelligenti per il comfort e la sicurezza di tutti i giorni

I nostri prodotti per il comfort e l'automazione consentono agli utenti di controllare l'illuminazione e gli elettrodomestici, di rilevare le perdite d'acqua, di gestire l'approvvigionamento idrico e di monitorare la qualità dell'aria. Attraverso scenari di automazione, questi dispositivi si fanno carico delle routine e rafforzano la protezione dell'impianto. Beneficiate di un funzionamento affidabile, di un design elegante, di un controllo intuitivo nell'app e di un'installazione facile.



Rilevatore di allagamenti wireless

AJA-AJLP

€ 76,00

Codice: 38255.08.WH1



- Sempre attivo: rileva gli allagamenti 24/7/365
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.300 m
- Batterie 2xAAA
- Temperature di funzionamento da 0 °C a +50 °C
- Umidità massima ammissibile fino al 100%
- Classe di protezione IP65



Ajax WaterStop

Valvola di chiusura dell'acqua wireless da



- Fluido operativo acqua calda e fredda
- Raggio di comunicazione fino a 1.100 m
- Batterie 4 × CR123A
- Alimentazione esterna 9-12 V, 2A
- Umidità massima ammissibile fino 95%
- Temperatura da 0°C a +60°C



Ajax WaterStop ½" (DN 15)

Versione con la valvola da ½" (DN 15)

AJA-AJWS1/2V

€ 317,00

Codice: 52271.146.WH1

Ajax WaterStop ¾" (DN 20)

Versione con la valvola da ¾" (DN 20)

AJA-AJWS3/4V

€ 357,00

Codice: 52269.155.WH1

Ajax WaterStop 1" (DN 25)

Versione con la valvola da 1" (DN 25)

AJA-AJWS1V

€ 419,00

Codice: 52267.154.WH1



FireProtect

Rilevatore antincendio wireless con sensori di calore e fumo.
Versione con batterie sostituibili

AJA-AJFP
€ 114,00

Codice: 38105.10.WH1



- Elemento sensore: sensori fotoelettrici e di temperatura;
- Soglia di attivazione +59°C (±2°C);
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume della sirena integrata di 85 dB;
- Alimentazione a batterie: 2x CR2, 3V;
- Batteria di riserva: TRO-CR2032
- Raggio di comunicazione fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura supplementare;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +65°C;
- Dimensioni 132 x 132 x 31 mm. Peso 220 g.

FireProtectPlus

Rilevatore di calore, di fumo e di CO wireless con batterie sostituibili

AJA-AJFPP
€ 172,00

Codice: 38107.16.WH1



- Elemento sensore: sensori fotoelettrici, CO e di temperatura;
- Soglia di attivazione +59°C (±2°C);
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume della sirena integrata di 85 dB;
- Alimentazione a batterie: 2x CR2, 3V;
- Batteria di riserva: TRO-CR2032;
- Raggio di comunicazione fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura supplementare;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +65°C;
- Dimensioni: 132 x 132 x 31 mm. Peso 220 g.



ManualCallPoint

Pulsanti ripristinabili wireless per l'attivazione manuale dell'allarme antincendio con scenari programmabili.

- Indicazione dello stato tramite LED
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 2x TRO-CR123A



AJA-AJFMCPR
(rosso)
€ 124,00

Codice: 60815.171.NC1

AJA-AJFMCPB
(blu)
€ 124,00

Codice: 71254.171.NC1

AJA-AJFMCPBV
(verde)
€ 124,00

Codice: 87639.171.NC1

AJA-AJFMCPBG
(giallo)
€ 124,00

Codice: 87651.171.NC1

AJA-AJFMCPBB
(bianco)
€ 124,00

Codice: 87645.171.NC1

Sicurezza antincendio avanzata

I rilevatori antincendio Ajax offrono un'elevata precisione di rilevamento delle minacce e sono conformi agli standard internazionali. Il sistema di autodiagnosi diagnostica i sensori e li segnala all'hub per una manutenzione minima. Il pannello di montaggio SmartBracket consente una rapida installazione senza smontare il rilevatore, semplificando il processo. La configurazione e il collaudo avvengono tramite le app Ajax.

Tecnologie di rilevamento di fumo/calore/CO di nuova generazione

I rilevatori antincendio Ajax utilizzano tecnologie all'avanguardia per il **rilevamento di fumo, calore e CO**.

Un'esclusiva camera di fumo con sensore ottico con doppio spettro e algoritmo HazeFlow 2 assicura un rilevamento rapido e preciso degli incendi.

L'analisi avanzata delle dimensioni delle particelle volatili distingue il fumo dal vapore, attivando gli allarmi solo in caso di reale minaccia di incendio. I termistori rilevano gli incendi senza fumo, eccellendo nel rilevare gli aumenti di temperatura dovuti alla combustione di materiali sintetici o a fuochi fumanti.

Il sensore di CO segnala i livelli di pericolo prima che compaiano i sintomi di avvelenamento.



FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO)

Rilevatore antincendio wireless con sensori di fumo, calore e monossido di carbonio

- 
 Hub2 2G/4G
- 
 Hub2Plus
- 
 Hub Hybrid 2G/4G
- 
 Hub BP
- 
 ReX/ReX 2

FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)



Rilevatore di calore, di fumo e di CO con batterie sostituibili (2x TRO-CR123A)
AJA-AJFP2RB-HSC | Codice prodotto: 52252.137.WH1
 € 189,00

FireProtect 2 RB (Heat)
AJA-AJFP2RB-H
 € 113,00

Codice: 63209.168.BL1

FireProtect 2 RB (CO)
AJA-AJFP2RB-C
 € 169,00

Codice: 63212.166.WH1

FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)
AJA-AJFP2RB-HS
 € 126,00

Codice: 52250.136.WH1

FireProtect 2 RB (Heat/CO)
AJA-AJFP2RB-HC
 € 170,00

Codice: 63210.167.WH1

FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO)



Rilevatore di calore, di fumo e di CO wireless con batterie sigillate
AJA-AJFP2SB-HSC | 52256.150.WH1
 € 209,00

FireProtect 2 SB (Heat)
AJA-AJFP2SB-H
 € 134,00

Codice: 63214.136.WH1

FireProtect 2 SB (CO)
AJA-AJFP2SB-C
 € 188,00

Codice: 63218.136.WH1

FireProtect 2 SB (Heat/Smoke)
AJA-AJFP2SB-HS
 € 147,00

Codice: 52254.149.WH1

FireProtect 2 SB (Heat/CO)
AJA-AJFP2SB-HC
 € 190,00

Codice: 63216.136.WH1



BulletCam



Telecamera Bullet IP di sicurezza cablata con IA

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Illuminazione IR intelligente fino a 35 m
- Alimentazione 12 V \pm 20%, 1 A / Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af

Per uso in ambienti esterni e interni

Modelli disponibili:



Junction box
AJA-AJJB
€ 43,00

Codice: 88881.234.WH

5Mp / 2.8 mm
AJA-AJTB5F2.8
€ 223,00

Codice: 79028.217.WH1

5Mp / 4 mm
AJA-AJTB5F4
€ 223,00

Codice: 79029.217.WH1

8Mp / 2.8 mm
AJA-AJTB8F2.8
€ 299,00

Codice: 79030.217.WH1

8Mp / 4mm
AJA-AJTB8F4
€ 299,00

Codice: 79031.217.WH1

DomeCam Mini



Telecamera Dome IP di sicurezza cablata con IA

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Illuminazione IR intelligente fino a 15 m
- Alimentazione 12 V \pm 20%, 1 A / Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af

Per uso in ambienti esterni e interni

Modelli disponibili:



Junction box
AJA-AJJB
€ 43,00

Codice: 88881.234.WH

5Mp / 2.8 mm
AJA-AJTD5F2.8
€ 223,00

Codice: 76018.214.WH1

5Mp / 4 mm
AJA-AJTD5F4
€ 223,00

Codice: 76020.214.WH1

8Mp / 2.8 mm
AJA-AJTD8F2.8
€ 299,00

Codice: 76022.214.WH1

8Mp / 4mm
AJA-AJTD8F4
€ 299,00

Codice: 76024.214.WH1

TurretCam Mini



Telecamera Turret IP di sicurezza cablata con IA

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Illuminazione IR intelligente fino a 35 m
- Alimentazione 12 V \pm 20%, 1 A / Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af

Per uso in ambienti esterni e interni

Modelli disponibili:



Junction box
AJA-AJJB
€ 43,00

Codice: 88881.234.WH

5Mp / 2.8 mm
AJA-AJTT5F2.8
€ 223,00

Codice: 64923.197.WH1

5Mp / 4 mm
AJA-AJTT5F4
€ 223,00

Codice: 64925.197.WH1

8Mp / 2.8 mm
AJA-AJTT8F2.8
€ 299,00

Codice: 64927.197.WH1

8Mp / 4mm
AJA-AJTT8F4
€ 299,00

Codice: 64929.197.WH1

IndoorCam

Telecamera di sicurezza Wi-Fi per interni con rilevatore di movimento PIR e IA integrata

AJA-AJIC
€ 316,00

Codice: 111566.303.WH1





NVR (8-ch)



Videoregistratore di rete a 8 canali

AJA-AJNVR8CH | 70936.122.WH
€ 263,00

NVR (16-ch)

Videoregistratore di rete a 16 canali

AJA-AJNVR16CH | 70934.122.WH
€ 405,00



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Larghezza di banda: fino a 100Mbps
- Formati di decodifica H.265 / H.264
- Bluetooth: bande di frequenze BLE: 2,400–2,4835 GHz
- Intensità del segnale radio 2,5 mW (limite di 100 mW)
- La tensione di funzionamento del dispositivo è di 110–240 V ~
- Ethernet fino a 100 Mbps
- disco rigido con una capacità fino a 16 TB (connettività SATA, formato 3,5")
- Compatibile con ONVIF/RTSP

Alimentazione:

1. 110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A (fino a 24 W di alimentazione di rete).
2. Di riserva: batteria CR2032 da 3 V (solo per alimentare l'orologio del sistema).

- Dimensioni 193 × 193 × 47 mm / Peso 700 g (senza hard disk installato)
- Temperature di funzionamento da 0°C a +40°C
- Classe di protezione IP20

HD non incluso /acquistabile separatamente:



PIX-AHD2000 HD 2TB PIX-AHD4000 HD 4TB




12V PSU for NVR

Alimentatore per il funzionamento dell'NVR con una fonte di alimentazione a bassa tensione

[PROSSIMAMENTE](#)

Intelligenza, velocità e sicurezza

I dispositivi di videosorveglianza Ajax combinano hardware conforme alla normativa NDAA, software all'avanguardia e IA integrata per offrire un'esperienza utente senza pari. Ottenete un'immagine nitida di giorno e di notte, una navigazione fluida e veloce grazie alla tecnologia proprietaria di doppio streaming e una protezione della privacy di altissimo livello.

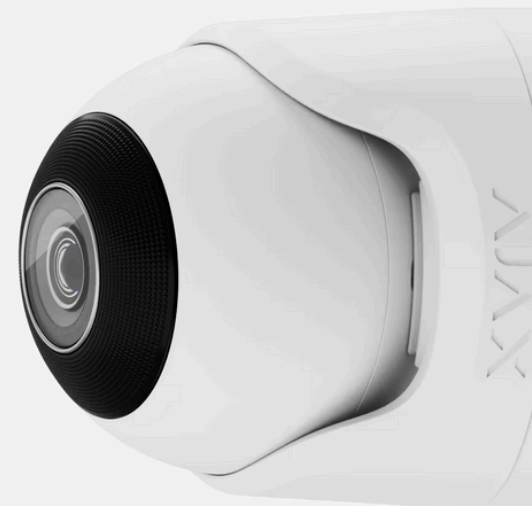

MODULAR è la linea di sistemi nebbiogeni anti-intrusione compatti e leggeri. da 600 a 2400 m3



COMPACT è il sistema nebbiogeno anti-intrusione di dimensioni minime con elevate prestazioni e bassi consumi. Il generatore di nebbia alla portata di tutti.

TEMPEST Il primo innovativo e unico sistema di nebulizzazione a batteria con il massimo livello di sicurezza e zero consumo energetico. Totalmente autonomo per 6 mesi senza alimentazione. Design, dimensioni ridotte e peso leggero, può essere trasportato e installato ovunque!

1 – SENSORI DI MOVIMENTO

Grazie ai sensori di rilevamento del movimento e di apertura di porte/finestre, l'emissione di nebbia viene attivata automaticamente.



2 - VERIFICA FOTOGRAFICA

La telecamera MotionCam, grazie al rilevamento del movimento, scatta una serie di immagini animate e le invia per una valutazione accurata della situazione; in caso di effettiva necessità, ovvero non di falso allarme, l'emissione di nebbia può essere attivata da remoto.



3 – ANTIPANICO / ANTIRAPINA

In caso di necessità è possibile attivare manualmente il sistema nebbiogeno, grazie al telecomando con SpaceControl, al pulsante antipanico, al pulsante di emergenza DoubleButton e al pulsante antipanico Button, anche ad impianto disinserito.



AJAX

SICUREZZA PROFESSIONALE

DISTRIBUTORE UFFICIALE

TROLESE

www.trolese.it
commerciale@trolese.it