



DOMINA IL TUO SPAZIO

Catalogo prodotti 2026

BASELINE + TVCC BASELINE + INCENDIO

Distribuito da:

TROLESE


www.trolese.it

AJAX

SICUREZZA PROFESSIONALE

AJAX si occupa di protezione contro le intrusioni, comfort e automazione, protezione antincendio e qualità della vita e videosorveglianza.

Il tutto integrato in un unico sistema.

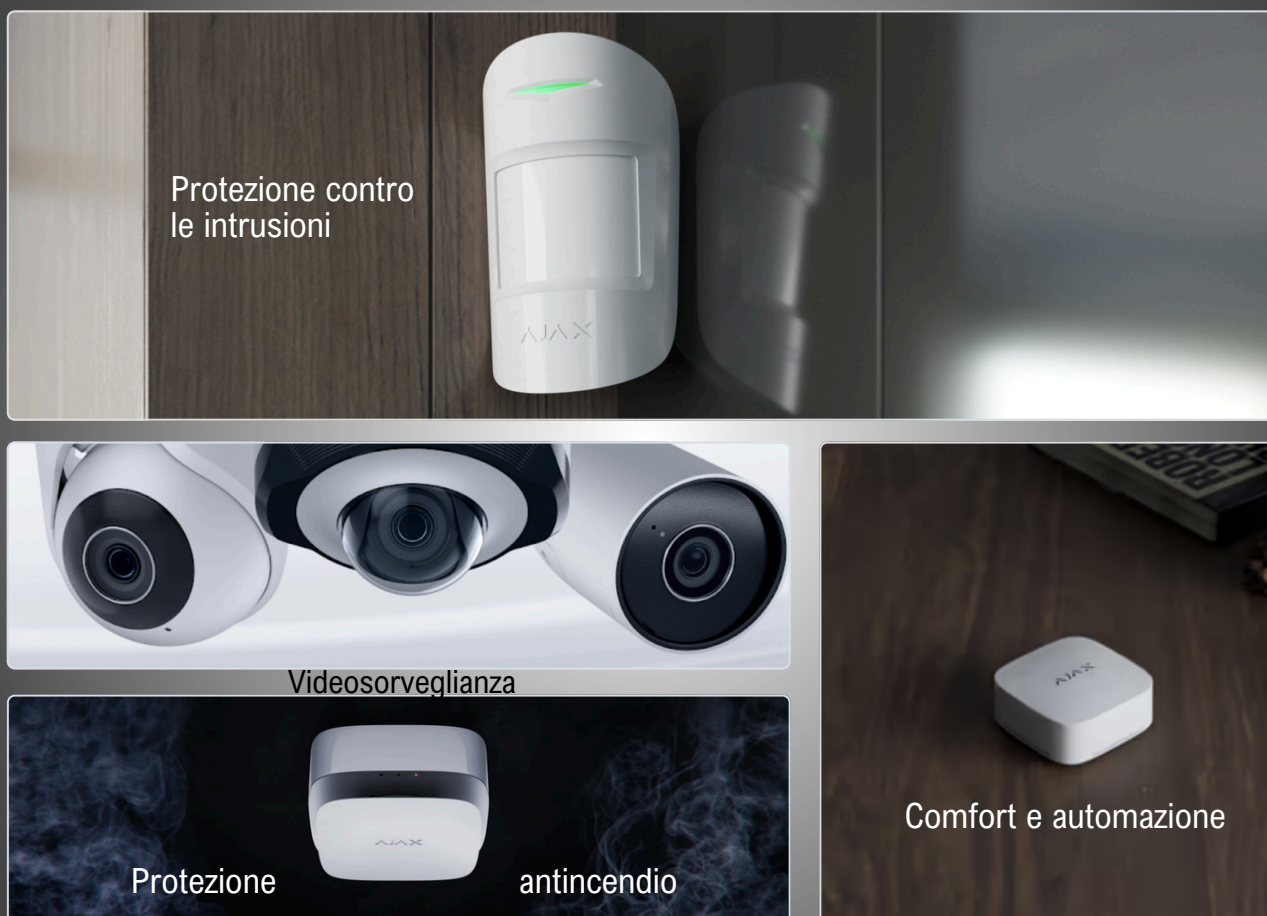

TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE UNICHE

Jeweller

Jeweller è la tecnologia radio proprietaria progettata per la protezione avanzata delle proprietà residenziali e commerciali. La tecnologia consente la comunicazione bidirezionale con i dispositivi del sistema per la configurazione a distanza e la trasmissione istantanea degli allarmi. I dati trasmessi sono criptati con una cifratura a blocchi e chiave dinamica. Ajax rileva l'inibizione e notifica le difficoltà agli utenti e ad un istituto di vigilanza.

Wings

Wings è un protocollo radio ad alta velocità per la trasmissione di dati. Permette ai rilevatori MotionCam di inviare foto-verifiche di allarme all'hub ad una distanza di 1.700 metri. Gli istituti di vigilanza e gli utenti possono vedere la prima istantanea in 9 secondi dopo il rilevamento del movimento. L'efficienza energetica di Wings consente ai rilevatori MotionCam di funzionare fino a 4 anni con le batterie preinstallate.

PROTEZIONE CONTRO LE INTRUSIONI E TVCC

BASELINE



La linea di prodotti Baseline include dispositivi wireless per la protezione di proprietà residenziali e commerciali. Un'ampia gamma di dispositivi intelligenti Ajax per interni ed esterni opera come una forza unificata per garantire la protezione contro le potenziali intrusioni e offrire la migliore esperienza utente.

Distribuito da:

TROLESE
www.trolese.it

StarterKit ☐

Kit di base del sistema di sicurezza Ajax

Codice fornitore: **38168.56.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHUBKD
€ 444,00

- Composto da: Hub, MotionProtect, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 10 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, Scheda SIM 2G**

StarterKit (4G) ☐

(Hub 2 4G+ MotionProtect + DoorProtect + SpaceControl)

Codice fornitore: **51174.134.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHUB24CK
€ 658,00

- Composto: Hub 2(4G), MotionProtect, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 25 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, 2 SIM 2G/3G/4G LTE**

StarterKit Cam ☐

Kit Ajax con Hub 2 (2G) e foto-verifica degli allarmi

Codice fornitore: **38172.58.WH1**



AJA-AJHUB2K
€ 636,00

- Comprende Hub 2 (2G), MotionCam, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 25 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, 2 Schede SIM 2G**

StarterKit Cam Plus ☐

Kit Ajax con Hub 2 Plus e foto-verifiche degli allarmi / supporto LTE

Codice fornitore: **38174.66.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHUB2PK
€ 873,00

- Comprende Hub 2 Plus, MotionCam, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 200 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 200
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 100 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Wi-Fi, Ethernet, 2 SIM 2G/3G/4G LTE**

StarterKit ●

Kit di base del sistema di sicurezza Ajax

Codice fornitore: **38169.56.BL1**



AJA-AJHUBKND
€ 444,00

- Composto da: Hub, MotionProtect, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 10 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, Scheda SIM 2G**

StarterKit (4G) ●

Kit di base del sistema di sicurezza Ajax

Codice fornitore: **51173.134.BL1**



AJA-AJHUB24GKN
€ 658,00

- Composto: Hub 2(4G), MotionProtect, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 25 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: Ethernet, 2 SIM 2G/3G/4G LTE

StarterKit Cam ●

Kit Ajax con Hub 2 (2G) e foto-verifica degli allarmi

Codice fornitore: **38173.58.BL1**



AJA-AJHUB2KN
€ 636,00

- Comprende Hub 2 (2G), MotionCam, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 25 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, 2 Schede SIM 2G**

StarterKit Cam Plus ●

Kit Ajax con Hub 2 Plus e foto-verifiche degli allarmi / supporto LTE

Codice fornitore: **38175.66.BL1**



AJA-AJHUB2KN
€ 636,00

- Comprende Hub 2 Plus, MotionCam, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 200 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 200
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 100 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Wi-Fi, Ethernet, 2 SIM 2G/3G/4G LTE**

StarterKit Cam HDR ○

Kit di base del sistema di sicurezza Ajax

Codice fornitore: **156253.381.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHUB2HDRK
€ 668,00

- Composto: Hub 2, MotionProtect HDR, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 25 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, 2 SIM 2G**

StarterKit Cam HDR ●

(Hub 2 4G+ MotionProtect + DoorProtect + SpaceControl)

Codice fornitore: **156254.381.BL1**



AJA-AJHUB2HDRKN
€ 668,00

- Composto: Hub 2, MotionProtect HDR, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 100 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 50
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 25 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Ethernet, 2 SIM 2G**

StarterKit Cam Plus HDR ○

Kit Ajax con Hub 2 (2G) e foto-verifica degli allarmi

Codice fornitore: **156255.382.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHUB2PHDRK
€ 917,00

- Comprende Hub 2 Plus, MotionCam HDR, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 200 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 200
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 100 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Wi-Fi, Ethernet, 2 SIM 2G/3G/4G LTE**

StarterKit Cam Plus HDR ●

Kit Ajax con Hub 2 Plus e foto-verifiche degli allarmi / supporto LTE

Codice fornitore: **156256.382.BL1**



AJA-AJHUB2PHDRPKN
€ 917,00

- Comprende Hub 2 Plus, MotionCam HDR, DoorProtect e SpaceControl
- Massimo 200 dispositivi connessi
- Numero massimo di utenti 200
- Numero massimo dispositivi TVCC: fino a 100 telecamere o DVR
- Mobile: iOS 13.0 e successivi e Android 5.0 e successivi
- Comunicazione: **Wi-Fi, Ethernet, 2 SIM 2G/3G/4G LTE**

Hub

Hub radio con moduli GSM ed Ethernet

Codice fornitore: **38237.01.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHUB
€ 272,00

- Dispositivi Ajax wireless fino a 100
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m
- Alimentazione 110-240 V~, 50/60 Hz
- Batteria di backup integrata Li-ion 2Ah (cod.AJA-22259)
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP20
- Canali di comunicazione: Ethernet, 2G
- Centrale di controllo (2G SIM, Ethernet)

Hub2 (2G)

Hub radio con foto-verifica, moduli Ethernet e Dual SIM 2G

Codice fornitore: **38239.40.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHUB2
€ 379,00

- Dispositivi Ajax wireless fino a 100
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110-240 V~, 50/60 Hz
- Batteria di backup integrata Li-ion 2Ah (cod.AJA-22259)
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP20
- Canali di comunicazione: **Ethernet, Dual SIM 2G**
- Unità centrale del sistema di sicurezza con supporto di foto-verifica degli allarmi (2xSIM 2G, Ethernet)

Hub2Plus

Hub radio con foto-verifica, moduli Ethernet e Dual SIM 2G

Codice fornitore: **38245.40.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHUB2P
€ 649,00


- Dispositivi Ajax wireless fino a 200
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110-240 V~, 50/60 Hz
- Batteria di backup integrata Li-ion 3Ah (cod.AJA---
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP20
- Canali di comunicazione: Wi-Fi, Ethernet e Dual SIM (2G/3G/LTE)
- Centrale di controllo avanzata che supporta la foto-verifica degli allarmi (2xSIM, 4G/3G/2G, Ethernet, Wi-Fi)

Hub2 (4G)

Hub radio con foto-verifica, Ethernet e Dual SIM (2G/3G/4G)

Codice fornitore: **38245.40.WH1**

✓ Prodotto a stock

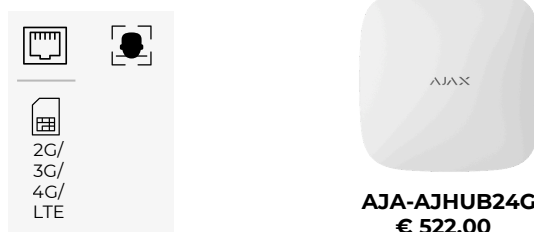

AJA-AJHUB24G
€ 522,00

- Dispositivi Ajax wireless fino a 100
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110-240 V~, 50/60 Hz
- Batteria di backup integrata Li-ion 3Ah (cod.AJA---
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP20
- Canali di comunicazione: Ethernet, Dual SIM (2G/3G/LTE)
- Unità centrale del sistema di sicurezza con supporto di foto-verifica degli allarmi (2xSIM 4G, Ethernet)

HUB

- Ethernet, 2G
- 1 SIM
- 100 dispositivi
- 10 Telecamere/DVR
- 50 stanze
- 9 aree
- 15 ore di batteria di backup
- 1 ripetitore Wireless ReX
- Non supporta foto-verifica

HUB 2 (2G)

- Ethernet, 2G
- Dual SIM
- 100 dispositivi
- 25 Telecamere/DVR
- 50 stanze
- 9 aree
- 16 ore di batteria di backup
- 5 ripetitori Wireless ReX
- Supporta foto-verifica

HUB 2 (4G)

- Ethernet, 2G/3G/4G LTE
- Dual SIM
- 100 dispositivi
- 25 Telecamere/DVR
- 50 stanze
- 9 aree
- 16 ore di batteria di backup
- 5 ripetitori Wireless ReX
- Supporta foto-verifica

HUB 2 Plus

- Ethernet, Wi-Fi, 2G/3G/4G LTE
- Dual SIM
- 200 dispositivi
- 100 Telecamere/DVR
- 50 stanze
- 9 aree
- 15 ore di batteria di backup
- 10 ripetitori Wireless ReX
- Supporta foto-verifica

Hub ●

Hub radio con moduli GSM ed Ethernet

Codice fornitore: **38236.01.BL1**



AJA-AJHUBN
€ 272,00

- Dispositivi Ajax wireless fino a 100
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m
- Alimentazione 110-240 V~, 50/60 Hz
- Batteria di backup integrata Li-ion 2Ah (cod.AJA-22259)
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP20
- Canali di comunicazione: Ethernet, 2G
- Centrale di controllo (2G SIM, Ethernet)

Hub2 (2G) ●

Hub radio con foto-verifica, moduli Ethernet e Dual SIM 2G

Codice fornitore: **38238.40.BL1**




AJA-AJHUB2N
€ 379,00

- Dispositivi Ajax wireless fino a 100
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110-240 V~, 50/60 Hz
- Batteria di backup integrata Li-ion 2Ah (cod.AJA-22259)
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP20
- Canali di comunicazione: **Ethernet, Dual SIM 2G**
- Unità centrale del sistema di sicurezza con supporto di foto-verifica degli allarmi (2xSIM 2G, Ethernet)

Hub2Plus ●

Hub radio con foto-verifica, moduli Ethernet e Dual SIM 2G

Codice fornitore: **38244.40.BL1**




AJA-AJHUB2PN
€ 649,00

- Dispositivi Ajax wireless fino a 200
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110-240 V~, 50/60 Hz
- Batteria di backup integrata Li-ion 3Ah (cod.AJA---
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP20
- Canali di comunicazione: Wi-Fi, Ethernet e Dual SIM (2G/3G/LTE)
- Centrale di controllo avanzata che supporta la foto-verifica degli allarmi (2xSIM, 4G/3G/2G, Ethernet, Wi-Fi)

Hub2 (4G) ●

Hub radio con foto-verifica, Ethernet e Dual SIM (2G/3G/4G)

Codice fornitore: **38240.108.BL1**



AJA-AJHUB24GN
€ 522,00

- Dispositivi Ajax wireless fino a 100
- Tipi di notifiche: messaggi SMS, chiamate, notifiche push
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 2.000 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110-240 V~, 50/60 Hz
- Batteria di backup integrata Li-ion 3Ah (cod.AJA---
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP20
- Canali di comunicazione: Ethernet, Dual SIM (2G/3G/LTE)
- Unità centrale del sistema di sicurezza con supporto di foto-verifica degli allarmi (2xSIM 4G, Ethernet)

Hub BP Jeweller

Unità centrale wireless alimentata a batteria

Hub BP Jeweller è un'innovativa unità centrale di sicurezza progettata per proteggere le proprietà che non dispongono di un'alimentazione elettrica costante. A differenza di altre unità centrali, Hub BP è **alimentata da batterie interne ed esterne**, garantendo un funzionamento autonomo a lungo termine. L'unità centrale supporta la foto-verifica degli eventi e funziona con due schede SIM, garantendo una comunicazione affidabile.

✓ Supporta tutti i dispositivi Jeweller e Fibra

📶 Fibra 📶 Jeweller



AJA-AJHUBBP
€ 480,00

✓ Prodotto a stock


Codice fornitore: **93601.263.WH1**



AJA-AJHUBBPN
€ 480,00

Codice fornitore: **93602.263.BL1**

- Unità centrale wireless con batteria esterna come fonte di alimentazione. Supporta la foto-verifica. Collegabile tramite due schede SIM (2G/3G/LTE)
- Massimo 100 dispositivi: NVR fino a 36, Telecamere fino a 224 tramite Ajax NVR e fino a 492 autonome
- Telecamere IP di terze parti fino a 10 quando si utilizza RTSP tramite SDK / fino a 224 quando si utilizza ONVIF tramite Ajax NVR
- Raggio di comunicazione radio fino a 2,000 m
- Rete cellulare 2 x slot per micro SIM
- Reti cellulari 2G / 3G / 4G (LTE)
- Connettori per antenna esterna Jeweller - Wings - 4G (LTE)
- Alimentazione
 1. Esterna 4,2-16 V~, fino a 2 A
 2. Interna 4,2-16 V~, fino a 2 A



AJA-AJHUBBPWC
€ 352,00

Codice fornitore: **147147.312.NC**

(versione senza case)



AJA-AJEAWC
€ 30,00

Codice fornitore: **104117.290.NC**

✓ Prodotto a stock

Alimentazione a batteria

- **Interna:** fino a 17 mesi in modalità di Risparmio energetico della batteria
- **Esterna:** fino a 1,5 anni con batteria esterna zinco-aria di terze parti 12V/600Ah in modalità di funzionamento completo

Batterie interne per centrale Hub BP

AJA-AJIB190AH € 427,00	7.2V/190Ah -LTC ER34615-LD (batteria non ricaricabile)	20 pz
AJA-AJIB95AH € 183,00	7.2V/95Ah -LTC ER34615-LD (batteria non ricaricabile) ✓ Prodotto a stock	10 pz
AJA-AJIB78AH € 301,00	6.4V/78Ah -LiFePO4 18650 (batteria ricaricabile)	104pz
AJA-AJIB36AH € 139,00	6.4V/36Ah -LiFePO4 18650 (batteria ricaricabile)	36pz
CAP-BAT-12-7AH	12V 7Ah -Batteria CAPTO Piombo-acido	

Quantità in un pacco



Rex

Ripetitore di segnale radio per i sistemi di sicurezza

Codice fornitore: **38205.37.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJREX
€ 203,00



- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.3 s
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.800 m
- Alimentazione 110-240 V, 50/60 Hz
- Batteria di riserva ricaricabile integrata Li-ion 2 Ah
- Numero di dispositivi che si può connettere a ReX fino a 199
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP20
- Non può essere collegato ad un altro Rex

Rex2

Amplificatore di portata del segnale radio con foto-verifica degli allarmi

Codice fornitore: **38207.106.WH1**

✓ Prodotto a stock

Compatibile con tutti i dispositivi che supportano i protocolli:



AJA-AJREX2
€ 264,00



- Tempo di consegna dell'allarme all'hub 0,3 s
- Tempo di consegna delle foto all'hub 18 s
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.700 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110-240 V, 50/60 Hz
- Batteria di riserva ricaricabile integrata Li-ion 2 Ah
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP30, IK06
- Numero di dispositivi che si può connettere a ReX fino a 199



Hub 2 Plus

1.700 m



1.700 m



MotionCam Outdoor

3.400 m



Ajax Security System

App mobile per dominare il tuo spazio

Tutte le funzioni a portata di mano !

!La gestione flessibile del sistema, le notifiche istantanee e le funzioni principali sono unite in un'unica app, che eleva la vostra sicurezza e il vostro comfort a un livello superiore. Il punto di controllo del sistema è ora nel vostro smartphone!



Disponibile su
App Store



Disponibile su
App Store

Rex

Ripetitore di segnale radio per i sistemi di sicurezza
Codice fornitore: **38206.37.BL1**



AJA-AJREXN
€ 203,00



- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.3 s
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.800 m
- Alimentazione 110-240 V, 50/60 Hz
- Batteria di riserva ricaricabile integrata Li-ion 2 Ah
- **Numero di dispositivi che si può connettere a ReX** fino a 199
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP20
- Non può essere collegato ad un altro Rex

Rex2

Amplificatore di portata del segnale radio con
foto-verifica degli allarmi
Codice fornitore: **38208.106.BL1**


Compatibile con tutti i
dispositivi che supportano
i protocolli:



AJA-AJREX2N
€ 264,00



- Tempo di consegna dell'allarme all'hub 0,3 s
- Tempo di consegna delle foto all'hub 18 s
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.700 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Alimentazione 110-240 V, 50/60 Hz
- Batteria di riserva ricaricabile integrata Li-ion 2 Ah
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Classe di protezione IP30, IK06
- Numero di dispositivi che si può connettere a ReX fino a 199

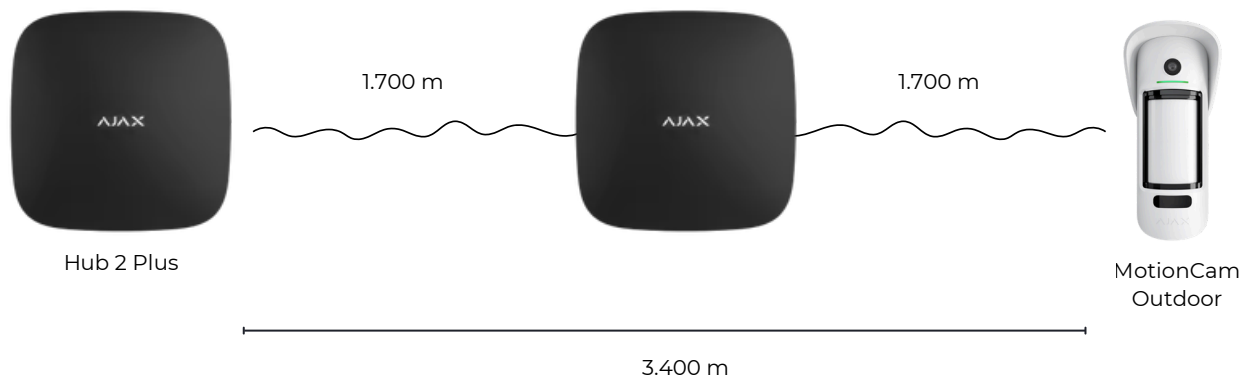

Ajax Security System
App mobile per dominare il tuo spazio

Tutte le funzioni a portata di mano !

!La gestione flessibile del sistema, le notifiche istantanee e le funzioni principali sono unite in un'unica app, che eleva la vostra sicurezza e il vostro comfort a un livello superiore. Il punto di controllo del sistema è ora nel vostro smartphone!



Disponibile su
App Store



Disponibile su
App Store

DoorProtect

Rilevatore di apertura magnetico wireless

Codice fornitore: **38099.03.WH1**

 Prodotto a stock



AJA-AJDP
€ 61,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore: 1 relè reed
- Ingresso per il collegamento ausiliario NC
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, grande 2 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Tamper anti-sabotaggio
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Classe di protezione IP50

DoorProtectPlus

Rilevatore di apertura magnetico wireless, con sensore d'urto, apertura e inclinazione

Codice fornitore: **38101.13.WH1**

 Prodotto a stock



AJA-AJDPP
€ 91,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore: 1 × accelerometro, 1 × interruttore reed
- Ingresso per il collegamento ausiliario NC o gestione tapparella
- Limite di attivazione del sensore di inclinazione da 5° a 25°
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, grande 2 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Tamper anti-sabotaggio
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Classe di protezione IP50

DoorProtect

Rilevatore di apertura magnetico wireless

Codice fornitore: **38098.03.BL1**

 Prodotto a stock



AJA-AJDPN
€ 61,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller


- Sensore: 1 relè reed
- Ingresso per il collegamento ausiliario NC
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, grande 2 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Tamper anti-sabotaggio
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Classe di protezione IP50

DoorProtectPlus

Rilevatore di apertura magnetico wireless, con sensore d'urto, apertura e inclinazione

Codice fornitore: **38100.21.BL1**

 Prodotto a stock



AJA-AJDPPN
€ 91,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore: 1 × accelerometro, 1 × interruttore reed
- Ingresso per il collegamento ausiliario NC o gestione tapparella
- Limite di attivazione del sensore di inclinazione da 5° a 25°
- Soglia di attivazione: magnete piccolo 1 cm, grande 2 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Tamper anti-sabotaggio
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C;
- Classe di protezione IP50

GlassProtect ○

Rilevatore di rottura vetri wireless

Codice fornitore: **38109.05.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJGP
€ 98,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Tipo di sensore: microfono a elettrete
- Distanza di rilevamento rottura vetro da 0,3 a 9 m
- Angolo di rilevamento rottura vetro orizzontale: 180°
- Raggio di comunicazione radio fino a 1,000 m
- Batteria 1 x CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50

CombiProtect ○

Rilevatore di movimento e di rottura vetri wireless, ignora gli animali domestici

Codice fornitore: **38097.06.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJCP
€ 140,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR / microfono a elettrete
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m
- Distanza di rilevamento rottura vetro da 0,3 a 9 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Angolo di rilevamento rottura vetro orizzontale: 180°
- Immunità agli animali peso: fino a 20 kg / altezza: fino a 50 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.200 m
- Batteria 1 x TRO-CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Tamper anti-sabotaggio
- Classe di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

GlassProtect ●

Rilevatore di rottura vetri wireless

Codice fornitore: **38108.05.BL1**



AJA-AJGPN
€ 98,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Tipo di sensore: microfono a elettrete
- Distanza di rilevamento rottura vetro da 0,3 a 9 m
- Angolo di rilevamento rottura vetro orizzontale: 180°
- Raggio di comunicazione radio fino a 1,000 m
- Batteria 1 x CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP50

CombiProtect ●

Rilevatore di movimento e di rottura vetri wireless, ignora gli animali domestici

Codice fornitore: **38096.06.BL1**



AJA-AJCPN
€ 140,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR / microfono a elettrete
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m
- Distanza di rilevamento rottura vetro da 0,3 a 9 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Angolo di rilevamento rottura vetro orizzontale: 180°
- Immunità agli animali peso: fino a 20 kg / altezza: fino a 50 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.200 m
- Batteria 1 x TRO-CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Tamper anti-sabotaggio
- Classe di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionProtect ○

Rilevatore di movimento wireless, ignora gli animali domestici

Codice fornitore: **38193.09.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJMP
€ 98,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale: 88,5° verticale 80°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionProtect Plus ○

Rilevatore di movimento wireless, con sensore a microonde, ignora gli animali domestici

Codice fornitore: **38198.02.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJMPP
€ 142,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR e sensore a microonde
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionProtect ●

Rilevatore di movimento wireless, ignora gli animali domestici

Codice fornitore: **38194.09.BL1**



AJA-AJMPN
€ 98,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale: 88,5° verticale 80°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionProtect Plus ●

Rilevatore di movimento wireless, con sensore a microonde, ignora gli animali domestici

Codice fornitore: **38199.02.BL1**



AJA-AJMPPN
€ 142,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore PIR e sensore a microonde
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.200 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionCam ○

Rilevatore di movimento IR wireless che supporta la funzione di foto per allarme

Codice fornitore: **117744.307.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJMC
€ 231,00



- Sensore PIR
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale 88,5°
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionCam Phod ○

Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità foto-verifica esterna

Codice fornitore: **119282.310.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJMCP
€ 254,00



- Sensore PIR
- Foto-verifica su richiesta
- Illuminazione IR per scatti notturni
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale 88,5°
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Batteria 2 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m
- Puoi richiedere la foto-verifica in tempo reale.

MotionCam ●

Rilevatore di movimento IR wireless che supporta la funzione di foto per allarme

Codice fornitore: **117743.307.BL1**



AJA-AJMCN
€ 231,00



- Sensore PIR
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale 88,5°
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m

MotionCam Phod ●

Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità foto-verifica esterna

Codice fornitore: **119281.310.BL1**



AJA-AJMCPN
€ 254,00



- Sensore PIR
- Foto-verifica su richiesta
- Illuminazione IR per scatti notturni
- Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento orizzontale 88,5°
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Batteria 2 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m
- Puoi richiedere la foto-verifica in tempo reale.

MotionProtect Curtain ○

Rilevatore di movimento a tenda,
wireless da interno

Codice fornitore: **38195.36.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJCD
€ 119,00



Hub tutti



Hub 2 Plus



Hub BP





Hub Hybrid



Rex/ReX 2

- 2 × sensore PIR
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 6-15m
- Angoli di rilevamento orizzontale 6° verticale 90°
- Immunità agli animali domestici se installato capovolto
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP54
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m (uso interno)

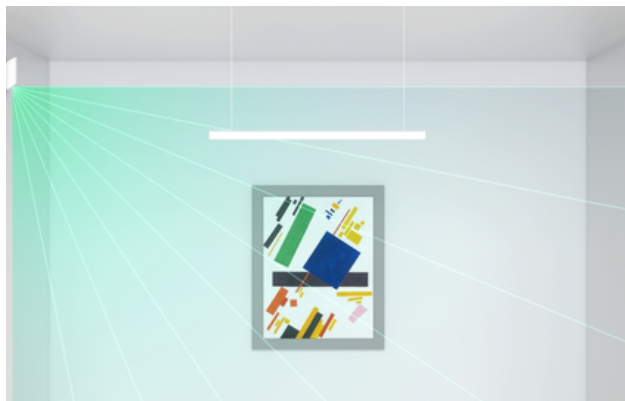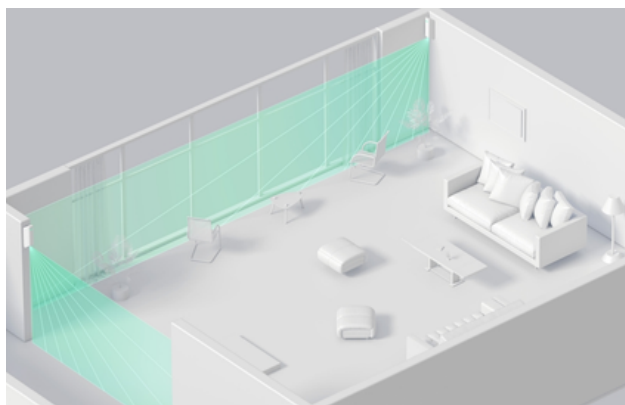

MotionProtect Curtain ●

Rilevatore di movimento a tenda,
wireless da interno

Codice fornitore: **38196.36.BL1**



AJA-AJCDN
€ 119,00



Hub tutti



Hub 2 Plus



Hub BP




Hub Hybrid



Rex/ReX 2

- 2 × sensore PIR
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 6-15m
- Angoli di rilevamento orizzontale 6° verticale 90°
- Immunità agli animali domestici se installato capovolto
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batteria 1 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP54
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,4 m (uso interno)

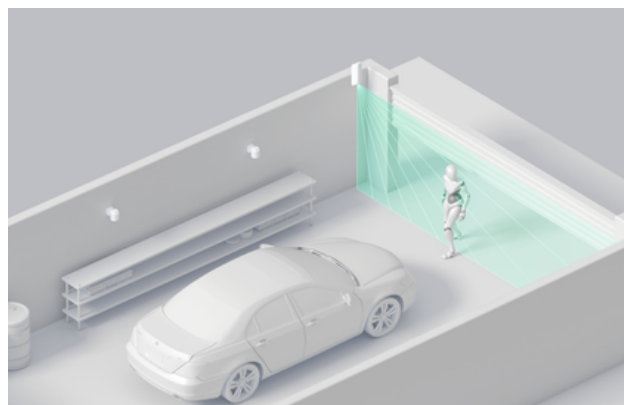



DualCurtain Outdoor

Rilevatore di movimento wireless a tenda doppio fascio da esterno con anti-mascheramento e immunità agli animali domestici

☐ Codice fornitore: **39055.81.WH1**

☒ Prodotto a stock

AJA-AJDCO
€ 334,00

- 4 sensori PIR (2 per ogni lato)
- Distanza di rilevamento movimento 4 -15 m da ogni lato
- Angolo di visione orizzontale: 4,5° / verticale: 90°
- Immunità agli animali domestici con altezza fino a 80 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 2 × CR123A, 3V
- Sensore di temperatura
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione IP54
- Installazione interni ed esterni



MotionCam Outdoor (PhOD)

Rilevatore di movimento da esterno wireless con foto-verifica degli allarmi e immunità agli animali, protezione anti-mascheramento, supporta le funzioni su foto su richiesta e foto per scenario

Codice fornitore: **39293.121.WH1**

 Prodotto a stock



AJA-AJMCOP
€ 424,00



- 2 × sensore PIR ed 1 sensore
- Foto-verifica su richiesta
- Illuminazione IR per scatti notturni o con illuminazione scarsa
- Distanza di rilevamento movimento fino a 3-15 m
- Angolo di rilevamento orizzontale: 90° / verticale: 90°
- Angoli di rilevamento della fotocamera orizzontale: 105°
- Angoli di rilevamento della fotocamera verticale: 50°
- Immunità agli animali domestici peso: qualsiasi fino a 80 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 4 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Classe di protezione IP55
- Installazione raccomandata ad un'altezza di 0,8-1,3 m
- **Puoi richiedere la foto-verifica in tempo reale.**

MotionCam Outdoor (PhOD)

Rilevatore di movimento IR wireless con possibilità di foto-verifica estesa. Per l'installazione all'esterno a un'altezza di 2-4m.

Codice fornitore: **99164.282.WH1**

 Prodotto a stock



AJA-AJMCOHP
€ 506,00



- 2 × sensore PIR ed 1 sensore a microonda
- Foto-verifica su richiesta
- Illuminazione IR per scatti notturni o con illuminazione scarsa
- Distanza di rilevamento movimento fino a 15 m
- Angolo di rilevamento orizzontale: 90° / verticale: 90°
- Angoli di rilevamento della fotocamera orizzontale: 115°
- Angoli di rilevamento della fotocamera verticale: 84°
- Immunità agli animali domestici non garantita
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 6 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Classe di protezione IP55
- Installazione raccomandata ad un'altezza di 2-4 m
- **Puoi richiedere la foto-verifica in tempo reale.**

MotionCam Outdoor

Rilevatore di movimento wireless da esterno con foto-verifica degli allarmi, anti-mascheramento e immunità agli animali domestici

Codice fornitore: **38192.84.WH1**

 Prodotto a stock



AJA-AJMCO
€ 388,00



- 2 × sensore PIR
- Foto per allarme
- Illuminazione IR per scatti notturni o con illuminazione scarsa
- Immagini in serie, qualità: fino a 640x352 px
- Distanza di rilevamento fino a 3-15 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 90°
- Angolo di rilevamento della telecamera orizzontale: 105°
- Angolo di rilevamento della telecamera verticale: 50°
- Immunità agli animali domestici con altezza: fino a 80 cm
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 4 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Classe di protezione IP55
- Installazione raccomandata ad un'altezza di 0,8-1,3 m

CurtainCam Outdoor HiMount (PhOD)

Rilevatore di movimento a tenda wireless a doppia tecnologia con possibilità estese di foto verifica (PhOD)

Codice fornitore: **142717.359.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJCCOHP
€ 506,00



- 2 sensori PIR e un sensore a microonde in banda K
- Illuminazione IR per scatti notturni o con illuminazione scarsa
- Distanza di rilevamento fino a 15 m
- Angolo di rilevamento PIR orizzontale: 7° / verticale: 78°
- Angolo di rilevamento microonda orizzontale 43° / verticale 88°
- Risoluzione foto 640x480px
- Tecnologia HDR ed illuminazione IR
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Batterie 6 × CR123A, 3V
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Classe di protezione IP55
- Installazione ad un'altezza di 2-4 m
- **Puoi richiedere la foto-verifica in tempo reale.**

MotionProtect Outdoor

Rilevatore di movimento wireless da esterno, con protezione anti-mascheramento, ignora gli animali domestici

Codice fornitore: **38197.33.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJMPO
€ 315,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- 2 × sensori PIR
- Distanza di rilevamento del movimento fino a 3-15 m
- Angolo di rilevamento: orizzontale: 90° / verticale: N/A
- Immunità agli animali domestici con altezza fino a 80 cm
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.700 m
- Batterie 2 × CR123A, 3V
- Alimentazione esterna facoltativa 5-28 V_~, da 200 mA
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione IP55
- Installazione: raccomandata ad un'altezza di 0,8-1,3 m

I rilevatori possono essere installati con Hood per proteggere il sistema anti-mascheramento da pioggia e neve

Hood

Tettuccio che protegge i sensori del sistema antimascheramento da pioggia e neve

Codice fornitore: **38216.60.WH**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJHMP
€ 18,00



Curtain Outdoor ○

Rilevatore di movimento a tenda wireless a doppia tecnologia da esterno e interno

Codice fornitore: **101441.289.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJCO
€233,00



- Tecnologia doppia: PIR + microonde (banda K)
- Portata rilevamento: fino a 12 m – angolo 85° × 8°
- Immunità animali domestici: fino a 1 m d'altezza
- SmartDetect+compensazione temperatura
- Comunicazione wireless: fino a 1.700 m
- Autonomia batteria: fino a 3 anni (2×CR123A preinstallate)
- Protezione antisabotaggio: tamper, antimascheramento
- Grado di protezione: IP55
- Installazione: SmartBracket con QR code, tettuccio incluso

Curtain Outdoor Mini Jeweller ○

Il nuovo rilevatore a tenda con doppia tecnologia (PIR + microonde banda K), raggio fino a 5 m e antimascheramento.

Codice fornitore: **130273.345.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJCOM
€164,00



- Tecnologia doppia: PIR + microonde (banda K)
- Portata rilevamento: fino a 5 m – angolo 100° × 15°
- Immunità animali domestici: fino a 1 m d'altezza
- SmartDetect+compensazione temperatura
- Comunicazione wireless: fino a 1.700 m
- Autonomia batteria: fino a 3 anni (2×CR123A preinstallate)
- Protezione antisabotaggio: tamper, antimascheramento
- Grado di protezione: IP55
- Installazione: SmartBracket con QR code



Gemini Outdoor Jeweller

Rilevatore di movimento a tenda wireless a doppia tecnologia da esterno e interno

- Rilevatore di barriera a infrarossi
- Cablato | 6 raggi
- Distanza max. rivelazione 30 m
- Installazione semplice con LED e buzzer
- Uscita relè NC/NO
- Alimentazione 9~30VDC
- Rango di rilevamento 100m esterni
- Temperatura di funzionamento -25°C ~ +55°C
- Grado di protezione IP65
- Dimensioni 108 (l) x 4 (H) x 7 (P) cm



KeyPad ○

Tastiera wireless bidirezionale

Codice fornitore: **38249.12.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJKP
€ 161,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore capacitivo
- 15 pulsanti
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Batterie 4 × AAA, 3V (preinstallate)
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Protezione contro tentativi di indovinare il codice

KeyPadPlus ○

tastiera touch wireless che supporta carte e portachiavi contactless

Codice fornitore: **38253.83.WH1**



AJA-AJKPP
€ 198,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore capacitivo
- 15 pulsanti
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Controllo: codici, carte Pass, portachiavi Tag
- Batterie 4 × AAA, 3V (preinstallate)
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Protezione contro tentativi di indovinare il codice

KeyPad ●

Tastiera wireless bidirezionale

Codice fornitore: **38248.12.BL1**



AJA-AJKPN
€ 161,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore capacitivo
- 15 pulsanti
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Batterie 4 × AAA, 3V (preinstallate)
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Protezione contro tentativi di indovinare il codice

KeyPadPlus ●

tastiera touch wireless che supporta carte e portachiavi contactless

Codice fornitore: **38252.83.BL1**



AJA-AJKPPN
€ 198,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Sensore capacitivo
- 15 pulsanti
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Controllo: codici, carte Pass, portachiavi Tag
- Batterie 4 × AAA, 3V (preinstallate)
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Protezione contro tentativi di indovinare il codice

KeyPad TouchScreen ○

KeyPad TouchScreen (8EU) ASP

Codice fornitore: **58455.148.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJKPTS
€ 476,00



- Sensore capacitivo
- Display IPS touch screen 5", risoluzione 480x 854
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.700 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Controllo: codici, Tag, Pass, smartphone (Bluetooth)
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Alimentazione a batterie preinstallate 6 × AA
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Alimentazione esterna opzionale 12Vdc
- Protezione dai tentativi di indovinare i codici di accesso

KeyPad Outdoor ○

KeyPad Outdoor Jeweller

Codice fornitore: **99967.286.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJKPO
€ 207,00



- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Controllo tramite: codici, Tag, Pass, smartphone (Bluetooth)
- Indicazione sonora e LED
- Codice della tastiera principale
- Codici di accesso personali
- Accesso per gli utenti non registrati
- Codici G.P.G.
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Alimentazione esterna 12Vdc e batterie



KeyPad Outdoor Jeweller ●

KeyPad TouchScreen (8EU) ASP

Codice fornitore: **99969.286.GP1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJKPOG
€207,00



- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Controllo tramite: codici, Tag, Pass, smartphone (Bluetooth)
- Indicazione sonora e LED
- Codice della tastiera principale
- Codici di accesso personali
- Accesso per gli utenti non registrati
- Codici G.P.G.
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Alimentazione esterna 12Vdc e batterie

KeyPad TouchScreen ●

KeyPad TouchScreen (8EU) ASP

Codice fornitore: **58454.148.BL1**



AJA-AJKPTSN
€ 476,00




- Sensore capacitivo
- Display IPS touch screen 5", risoluzione 480x 854
- Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1.700 m
- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Controllo: codici, Tag, Pass, smartphone (Bluetooth)
- Fino a 200 codici di accesso personali
- Fino a 200 codici coercizione
- Fino a 99 codici per gli utenti non registrati
- Alimentazione a batterie preinstallate 6 × AA
- Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Alimentazione esterna opzionale 12Vdc
- Protezione dai tentativi di indovinare i codici di accesso

KeyPad Outdoor ●

KeyPad Outdoor Jeweller

Codice fornitore: **99968.286.BL1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJKPON
€ 207,00



- Raggio di comunicazione Wings fino a 1.700 m
- Controllo tramite: codici, Tag, Pass, smartphone (Bluetooth)
- Indicazione sonora e LED
- Codice della tastiera principale
- Codici di accesso personali
- Accesso per gli utenti non registrati
- Codici G.P.G.
- Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
- Alimentazione esterna 12Vdc e batterie

HomeSiren ○

Sirena wireless da interno

Codice fornitore: **38111.11.WH1**

✓ Prodotto a stock

**AJA-AJHS**
€ 98,00

Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Volume sirena da 80 a 100 dB ad una distanza di 1 m
- Possibilità di connettere un LED aggiuntivo 3 V=
- Notifiche acustiche/luminose
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione 1,9 – 3,3 V (consigliato 3V)
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,5 m o superiore

StreetSiren ○

Sirena wireless da esterno

Codice fornitore: **38178.07.WH1**

✓ Prodotto a stock

**AJA-AJSS**
€ 186,00

Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Tipo di dispositivo di allarme tipo X
- Indicazione di stato inserito/disinserito
- Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m
- Raggio di comunicazione fino a 1.500 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione opzionale 6-20 V (consigliato 12 V)
- Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione della custodia IP54
- L'altezza di installazione consigliata è di 2,5 m e superiore

HomeSiren ●

Sirena wireless da interno

Codice fornitore: **38110.11.BL1****AJA-AJHSN**
€ 98,00

Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Volume sirena da 80 a 100 dB ad una distanza di 1 m
- Possibilità di connettere un LED aggiuntivo 3 V=
- Notifiche acustiche/luminose
- Raggio di comunicazione fino a 2.000 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione 1,9 – 3,3 V (consigliato 3V)
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50
- Installazione consigliata ad un'altezza di 2,5 m o superiore

StreetSiren ●

Sirena wireless da esterno

Codice fornitore: **38179.07.BL1**

✓ Prodotto a stock

**AJA-AJSSN**
€ 186,00

Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Tipo di dispositivo di allarme tipo X
- Indicazione di stato inserito/disinserito
- Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m
- Raggio di comunicazione fino a 1.500 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione opzionale 6-20 V (consigliato 12 V)
- Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione della custodia IP54
- L'altezza di installazione consigliata è di 2,5 m e superiore

StreetSiren DoubleDeck ☐

Sirena wireless da esterno con pannello frontale personalizzabile N.B. i brandplates sono venduti separatamente

Codice fornitore: **38180.61.WH1**

☒ Prodotto a stock



AJA-AJSSDD
€ 186,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Tipo di dispositivo di allarme tipo X
- Indicazione di stato inserito/disinserito
- Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m
- Raggio di comunicazione fino a 1.500 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione opzionale 6-20 V (consigliato 12 V)
- Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione della custodia IP54
- L'altezza di installazione consigliata è di 2,5 m e superiore

StreetSiren DoubleDeck ☒

Sirena wireless da esterno con pannello frontale personalizzabile N.B. i brandplates sono venduti separatamente

Codice fornitore: **38181.61.BL1**



AJA-AJSSDDN
€ 186,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- Indicazione acustica e LED
- Tipo di dispositivo di allarme tipo X
- Indicazione di stato inserito/disinserito
- Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m
- Raggio di comunicazione fino a 1.500 m
- Batterie 2x TRO-CR123A, 3V
- Alimentazione opzionale 6-20 V (consigliato 12 V)
- Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C
- Grado di protezione della custodia IP54
- L'altezza di installazione consigliata è di 2,5 m e superiore



Brandplate

Pannello frontale personalizzabile per DoubleDeck



AJA-AJBSSDD ☐
€ 121,00

Codice fornitore: **39279.63.WH**

☒ Prodotto a stock

AJA-AJBSSDDN ☒
€ 121,00

Codice fornitore: **39278.63.BL**

Transmitter

Modulo per il collegamento di allarmi cablati ad Ajax e la gestione della sicurezza tramite app

Codice fornitore: **38184.18.NC1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJTUX
€ 80,00



Compatibile con tutti i dispositivi Jeweller

- 1 Ingresso allarme
- 1 Ingresso manomissioni
- Corrente di alimentazione Terminali +/-
- Stati di contatto dei dispositivi di terze parti: NO, NC
- Raggio di comunicazione fino a 1.600 m
- Batterie 3 × CR123A, 3V
- Uscita per il dispositivo cablati collegato 3,3 V_{DC}, fino a 125 mA
- Lunghezza cavo fino a 130 m
- Temperatura di esercizio da -25°C a +50°C
- Protezione dalle scosse elettriche Classe III

MultiTransmitter ○

Modulo per il collegamento di allarmi cablati ad Ajax e la gestione della sicurezza tramite app

Codice fornitore: **38200.62.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJMT
€ 250,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- 18 zone cablate
- Tipi di connessioni NC, NO, EOL
- Resistenza EOL da 1 kΩ a 7,5 kΩ con incrementi di 100 Ω
- Lunghezza cavo fino a 400 m
- Raggio di comunicazione radio fino a 2000m
- Alimentatore 100–240 V~, 50/60 Hz
- Potenza massima del segnale fino a 7,29 mW (limite 25 mW)
- 15 tipi di eventi dei dispositivi cablati
- Alimentazione di riserva 12 V, capacità fino a 7 A
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP40, IK06

MultiTransmitter ●

Modulo per il collegamento di allarmi cablati ad Ajax e la gestione della sicurezza tramite app

Codice fornitore: **38201.62.BL1**



AJA-AJMTN
€ 250,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- 18 zone cablate
- Tipi di connessioni NC, NO, EOL
- Resistenza EOL da 1 kΩ a 7,5 kΩ con incrementi di 100 Ω
- Lunghezza cavo fino a 400 m
- Raggio di comunicazione radio fino a 2000m
- Alimentatore 100–240 V~, 50/60 Hz
- Potenza massima del segnale fino a 7,29 mW (limite 25 mW)
- 15 tipi di eventi dei dispositivi cablati
- Alimentazione di riserva 12 V, capacità fino a 7 A
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Classe di protezione IP40, IK06

vhfBridge ○

Modulo per collegamento dei sistemi di sicurezza Ajax e trasmettitori radio VhF di terze parti

Codice fornitore: **38186.92.WH1**



AJA-AJVHFCB
€ 200,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- 8 uscite potenziali
- Tipi di uscita: Scatto positivo o scatto negativo
- Non supporta la foto-verifica degli allarmi
- Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz
- Alimentazione di riserva 12 V DC
- Batteria supportata 12V (consigliata 12V, 4 o 7 Ah)
- Alimentazione trasmettitore VHF 12 V DC, 2 A
- Portata del segnale radio fino a 1.800 m
- Intensità massima del segnale radio: ≤ 25 mW
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50



AJA-AJVHFB
€ 163,00

Codice fornitore:
38188.92.WH1

(versione senza case)

vhfBridge ●

Modulo per collegamento dei sistemi di sicurezza Ajax e trasmettitori radio VhF di terze parti

Codice fornitore: **38187.92.BL1**



AJA-AJVHFCBN
€ 200,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- 8 uscite potenziali
- Tipi di uscita: Scatto positivo o scatto negativo
- Non supporta la foto-verifica degli allarmi
- Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz
- Alimentazione di riserva 12 V DC
- Batteria supportata 12V (consigliata 12V, 4 o 7 Ah)
- Alimentazione trasmettitore VHF 12 V DC, 2 A
- Portata del segnale radio fino a 1.800 m
- Intensità massima del segnale radio: ≤ 25 mW
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP50



AJA-AJVHFB
€ 163,00

Codice fornitore:
38188.92.WH1

(versione senza case)

SpeakerPhone

Interfono wireless da interno, con funzione parla-ascolta

AJA-AJSP
€ 203,00

○ Codice fornitore: **87530.180.WH1**

AJA-AJSPN
€ 203,00

● Codice fornitore: **87531.180.BL1**



- Ottimizzazione vocale basata sull'IA
- Udibilità della voce fino a 10 m
- Potenza dell'altoparlante in uscita 3 W
- Volume dell'altoparlante fino a 103 dB
- Allarme tamper
- Rilevamento della rottura del microfono
- Portata del segnale radio fino a 1.700 m
- Batterie 4 × CR123
- Alimentazione esterna facoltativa 12 V_{DC}, 1 A
- Temperatura di funzionamento da -0°C a +40°C
- Grado di protezione IP50



Hub 2 (4G)



Hub 2 Plus




Hub Hybrid 4G

uartBridge

Modulo per integrare i dispositivi Ajax a sistemi di sicurezza cablati e ibridi di terze parti

Codice fornitore: **38185.15.NC1**



AJA-AJUARB
€ 57,00



Compatibile con tutti i dispositivi Ajax wireless e sistemi smart home

- Interfaccia di comunicazione con la centrale: UART
- 85 dispositivi collegabili
- Raggio di comunicazioni con i rilevatori fino a 2.000 m
- Alimentazione elettrica DC 5 V (dall'interfaccia UART)
- Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C
- Vita utile 10 ann

ocBridge Plus

Modulo per integrare i dispositivi Ajax a sistemi di sicurezza cablati e ibridi di terze parti

Codice fornitore: **38202.14.NC1**



AJA-AJBP
€ 112,00



Compatibili con tutti i dispositivi Jeweller

- 99 dispositivi collegabili
- 8 aree di sicurezza, 4 di servizio
- Loop NA/NC, EOL, 2EOL
- Tempo di ricezione del segnale di allarme di 0.15 s
- Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 2.000 m
- Alimentazione 8 - 14 Vdc
- Possibilità di connessione antenna esterna
- Funzionalità di aggiornamento software
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Impostazioni e testing tramite configuratore per PC
- Interfaccia miniUSB

ALIMENTATORI

6V PSU (type A)

Alimentatore 6V per Hub/Hub plus/rex

Codice fornitore: **38213.78.NC**



AJA-AJPSU6VH2
€ 43,00



Hub



Hub Plus



Rex

Alimentazione di ingresso:

- Tensione 4.2-10 V=
- Tensione di accensione 4.2 V= ± 2,5%
- Tensione di spegnimento 3-3.4 V=

Alimentazione di uscita:

- Tensione 4,8 V= ± 5%
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C

12-24V PSU (type A)

Alimentatore 12-24V per Hub 2 / Hub 2 Plus / ReX 2 ASP

Codice fornitore: **59359.94.NC**



AJA-AJPSU1224VH2
€ 43,00



Hub 2



Hub 2 Plus



ReX 2

Alimentazione di ingresso:

- Tensione 8-32 V
- Tensione di accensione 8 V ± 2,5%
- Tensione di spegnimento 7-7,5 V

Alimentazione di uscita:

- Tensione 4,65 V ± 5%
- Temperatura di funzionamento da -10 °C a +40 °C

12V PSU for HUB/HUBPLUS-REX

Alimentatore 12V per Hub2/Hub2 plus

Codice fornitore: **38212.54.NC**



AJA-AJPSUHHPRX
€ 43,00



Hub 2



Hub 2 Plus



ReX 2

Alimentazione di ingresso:

- Tensione di accensione 8 V= ± 2,5%
- Tensione di spegnimento 7-7,5 V=

Alimentazione di uscita:

- Tensione 4,65 V= ± 5%
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C

Button ○

Pulsante antipanico wireless-telecomando
per il controllo degli scenari

Codice fornitore: **38200.62.WH1**

✓ Prodotto a stock



Compatibile con tutti i dispositivi Ajax

AJA-AJBUT
€ 50,00

Button ●

Pulsante antipanico wireless-telecomando
per il controllo degli scenari

Codice fornitore: **38094.26.BL1**



Compatibile con tutti i dispositivi Ajax

AJA-AJBUTN
€ 50,00



Staffa ○

Staffa per fissare button e double
button alle superfici

Codice fornitore: **38215.82.WH**

AJA-AJHBDB
€ 7,00



Staffa ●

Staffa per fissare button e double
button alle superfici

Codice fornitore: **38214.82.BL**

AJA-AJHBDBN
€ 7,00



DoubleButton

Pulsante di emergenza wireless con protezione contro pressioni accidentali

✓ Compatibile con tutti i dispositivi Ajax

- 2 pulsanti
- Retroilluminazione a LED
- Portata della comunicazione fino 1.300 m
- Batteria 1 × CR2032, 3V
- Classe di protezione IP55

AJA-AJDB € 379,00

○ Codice fornitore: **38200.62.WH1**

AJA-AJDBN € 379,00

● Codice fornitore: **38200.62.WH1**



SpaceControl

Telecomando wireless, bidirezionale con pulsante anti panico

✓ Compatibile con tutti i dispositivi Ajax

- 4 pulsanti
- Comunicazione bidirezionale
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.300 m
- Batteria 1 × CR2032
- Classe di protezione IP50, IK04

AJA-AJSC € 50,00

○ Codice fornitore: **38166.04.WH1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJSCN € 50,00

● Codice fornitore: **38167.04.BL1**

✓ Prodotto a stock



Staffa ○

Staffa per fissare button e double button alle superfici

Codice fornitore: **38215.82.WH**

AJA-AJHBDB
€ 7,00



Staffa ●

Staffa per fissare button e double button alle superfici

Codice fornitore: **38214.82.BL**

AJA-AJHBDBN
€ 7,00

Pass ○

Carta contactless

Codice fornitore: **38222.89.WH**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJPW1
€ 91,00

Tag

Potachiavi contactless

Codice fornitore: **38230.90.WH** ○

Codice fornitore: **38226.90.BL** ●

✓ Prodotto a stock



AJA-AJTW1
€ 96,00

AJA-AJTB1
€ 96,00



AJAX




tedee



Per impostazione predefinita, la chiusura di una porta protetta nell'ecosistema Ajax si basa sulla combinazione di dispositivi:

1. Hub centrale Ajax, che integra tutti i prodotti compatibili con Ajax di una struttura.
2. Il controller Ajax Relay Jeweller si collega all'hub in modalità wireless.
3. Allo stesso tempo, il controller del relè è collegato a una fonte di alimentazione e alla serratura elettronica della porta.

La serratura elettronica viene installata su una porta e collegata al relè Ajax Jeweller.

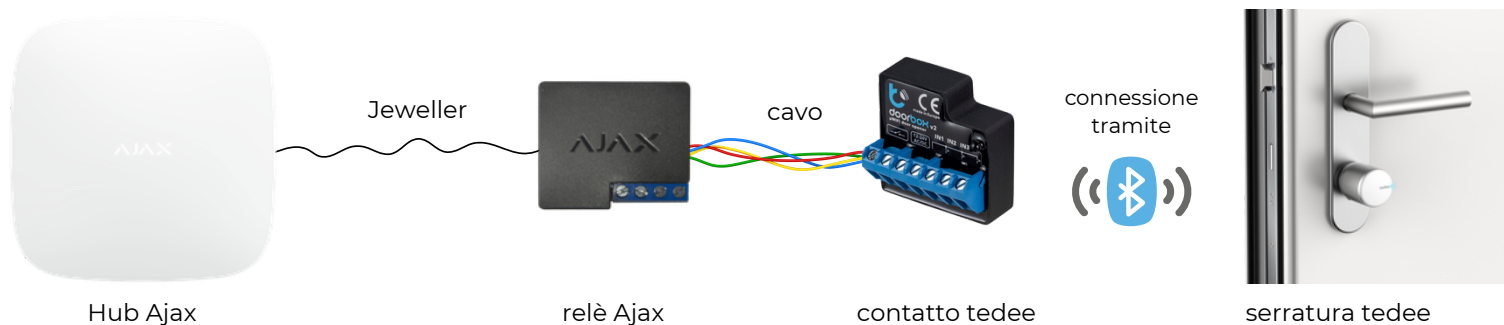

AJAX INTEGRATIONS



SOLUZIONI INTELLIGENTI PER IL COMFORT E LA SICUREZZA DI TUTTI I GIORNI

I prodotti Ajax per il comfort e l'automazione consentono agli utenti di controllare l'illuminazione, di rilevare le perdite d'acqua, di gestire l'approvvigionamento idrico e di monitorare la qualità dell'aria. Attraverso scenari di automazione, questi dispositivi si fanno carico delle routine e rafforzano la protezione dell'impianto. Beneficiate di un funzionamento affidabile, di un design elegante, di un controllo intuitivo nell'app e di un'installazione facile.



Indicazione LED di qualità dell'aria:

- 1.verde: Aria nella norma
- 2.giallo: Aria leggermente inquinata
- 3.rosso: Aria inquinata
- 4.viola: aria fortemente inquinata



LifeQuality ○

Monitor intelligente della qualità dell'aria wireless

Codice fornitore: **52273.135.WH1**

AJA-AJLQ
€ 468,00



- Sensore di temperatura e umidità e di CO2
- Raggio di comunicazione fino a 1.700
- Batterie 2 × CR123A
- Temperature di funzionamento da 0°C a +50°C



LifeQuality ●

Monitor intelligente della qualità dell'aria wireless

Codice fornitore: **52272.135.BL1**

AJA-AJLQN
€ 468,00



- Sensore di temperatura e umidità e di CO2
- Raggio di comunicazione fino a 1.700
- Batterie 2 × CR123A
- Temperature di funzionamento da 0°C a +50°C



Socket (tipo F) ○


Presse wireless smart con monitoraggio del consumo energetico

Codice fornitore: **38209.34.WH1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJSOCKS
€ 125,00

- Alimentazione 110–230 V~, 50/60 Hz
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.000 m
- Consumo medio fino a 1 W
- Protezione contro la sovratensione e il surriscaldamento



Socket (tipo F) ●

Presse wireless smart con monitoraggio del consumo energetico

Codice fornitore: **38210.34.BL1**

AJA-AJSOCKSN
€ 125,00

- Alimentazione 110–230 V~, 50/60 Hz
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.000 m
- Consumo medio fino a 1 W
- Protezione contro la sovratensione e il surriscaldamento



Relay

Relè a contatto pulito wireless, a bassa tensione

AJA-AJREL
€ 70,00

Codice fornitore: **38204.19.NC1**

✓ Prodotto a stock



Supporto per fissare relè o wallswitch a una guida DIN

AJA-AJDINHB ●
€ 13,00

Codice fornitore: **51170.132.BL**

WallSwitch

Relè di potenza wireless con monitoraggio del consumo energetico

AJA-AJWSN
€ 72,00

Codice fornitore: **38189.13.BL1**

✓ Prodotto a stock

Soluzioni intelligenti per il comfort e la sicurezza di tutti i giorni

I nostri prodotti per il comfort e l'automazione consentono agli utenti di controllare l'illuminazione e gli elettrodomestici, di rilevare le perdite d'acqua, di gestire l'approvvigionamento idrico e di monitorare la qualità dell'aria. Attraverso scenari di automazione, questi dispositivi si fanno carico delle routine e rafforzano la protezione dell'impianto. Beneficiate di un funzionamento affidabile, di un design elegante, di un controllo intuitivo nell'app e di un'installazione facile.



LeaksProtect ☐

Rilevatore di allagamento wireless

Codice fornitore: **38255.08.WH1**

✓ Prodotto a stock



AJA-AJLP
€ 80,00



- Sempre attivo: rileva gli allagamenti 24/7/365
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.300 m
- Batterie 2×AAA
- Temperature di funzionamento da 0 °C a +50 °C
- Umidità massima ammissibile fino al 100%
- Classe di protezione IP65

LeaksProtect ☒

Rilevatore di allagamento wireless

Codice fornitore: **38254.08.BL1**



AJA-AJLPN
€ 80,00



- Sempre attivo: rileva gli allagamenti 24/7/365
- Raggio di comunicazione radio fino a 1.300 m
- Batterie 2×AAA
- Temperature di funzionamento da 0 °C a +50 °C
- Umidità massima ammissibile fino al 100%
- Classe di protezione IP65



Ajax WaterStop

Valvola di chiusura dell'acqua wireless da



- Fluido operativo acqua calda e fredda
- Raggio di comunicazione fino a 1.100 m
- Batterie 4 × CR123A
- Alimentazione esterna 9-12 V, 2A
- Umidità massima ammissibile fino 95%
- Temperatura da 0°C a +60°C

Ajax WaterStop ½" (DN 15)

Valvola di intercettazione dell'acqua intelligente wireless

AJA-AJWS1/2V
€ 334,00

☐ Codice fornitore: **52271.146.WH1**

Ajax WaterStop ½" (DN 15)

Valvola di intercettazione dell'acqua intelligente wireless

AJA-AJWS1/2VN
€ 334,00

☒ Codice fornitore: **52270.146.BL1**

Ajax WaterStop ¾" (DN 20)

Valvola di intercettazione dell'acqua intelligente wireless

AJA-AJWS3/4V
€ 375,00

☐ Codice fornitore: **52269.155.WH1**

Ajax WaterStop ¾" (DN 20)

Valvola di intercettazione dell'acqua intelligente wireless

AJA-AJWS3/4VN
€ 375,00

☒ Codice fornitore: **52268.155.BL1**

Ajax WaterStop 1" (DN 25)

Valvola di intercettazione dell'acqua intelligente wireless

AJA-AJWS1V
€ 441,00

☐ Codice fornitore: **52267.154.WH1**

Ajax WaterStop 1" (DN 25)

Valvola di intercettazione dell'acqua intelligente wireless

AJA-AJWS1VN
€ 441,00

☒ Codice fornitore: **52266.154.BL1**

FireProtect



FireProtect ○

Rilevatore wireless di fumo con sensore di temperatura, sirena integrata

Codice fornitore: **38105.10.WH1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJFP
€ 119,00



✓ Hub Hybrid 2G/4G
✗ ReX/ReX 2

- Elemento sensore: sensori fotoelettrici e di temperatura;
- Soglia di attivazione +59°C (±2°C);
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume della sirena integrata di 85 dB;
- Alimentazione a batterie: 2x CR2, 3V;
- Batteria di riserva: TRO-CR2032
- Raggio di comunicazione fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura supplementare;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +65°C;
- Dimensioni 132 x 132 x 31 mm. Peso 220 g.

FireProtect ●

Rilevatore wireless di fumo con sensore di temperatura, sirena integrata

Codice fornitore: **38104.10.BL1**

AJA-AJFPN
€ 119,00



✓ Hub Hybrid 2G/4G
✗ ReX/ReX 2

- Elemento sensore: sensori fotoelettrici e di temperatura;
- Soglia di attivazione +59°C (±2°C);
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume della sirena integrata di 85 dB;
- Alimentazione a batterie: 2x CR2, 3V;
- Batteria di riserva: TRO-CR2032
- Raggio di comunicazione fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura supplementare;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +65°C;
- Dimensioni 132 x 132 x 31 mm. Peso 220 g.

FireProtectPlus ○

Rilevatore wireless di fumo con sensore di temperatura e monossido di carbonio, sirena integrata

Codice fornitore: **38107.16.WH1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJFPP
€ 181,00



✓ Hub Hybrid 2G/4G
✗ ReX/ReX 2

- Elemento sensore: sensori fotoelettrici, CO e di temperatura;
- Soglia di attivazione +59°C (±2°C);
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume della sirena integrata di 85 dB;
- Alimentazione a batterie: 2x CR2, 3V;
- Batteria di riserva: TRO-CR2032;
- Raggio di comunicazione fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura supplementare;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +65°C;
- Dimensioni: 132 x 132 x 31 mm. Peso 220 g.

FireProtectPlus ●

Rilevatore wireless di fumo con sensore di temperatura e monossido di carbonio, sirena integrata

Codice fornitore: **38106.16.BL1**

AJA-AJFPPN
€ 181,00



✓ Hub Hybrid 2G/4G
✗ ReX/ReX 2

- Elemento sensore: sensori fotoelettrici, CO e di temperatura;
- Soglia di attivazione +59°C (±2°C);
- Notifiche acustiche/luminose;
- Volume della sirena integrata di 85 dB;
- Alimentazione a batterie: 2x CR2, 3V;
- Batteria di riserva: TRO-CR2032;
- Raggio di comunicazione fino a 1.300 m in spazi aperti;
- Sensore di temperatura supplementare;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +65°C;
- Dimensioni: 132 x 132 x 31 mm. Peso 220 g.

Sicurezza antincendio avanzata

I rilevatori antincendio Ajax offrono un'elevata precisione di rilevamento delle minacce e sono conformi agli standard internazionali. Il sistema di autodiagnosi diagnostica i sensori e li segnala all'hub per una manutenzione minima. Il pannello di montaggio SmartBracket consente una rapida installazione senza smontare il rilevatore, semplificando il processo. La configurazione e il collaudo avvengono tramite le app Ajax.

Tecnologie di rilevamento di fumo/calore/CO di nuova generazione

I rilevatori antincendio Ajax utilizzano tecnologie all'avanguardia per il **rilevamento di fumo, calore e CO**.



Un'esclusiva camera di fumo con sensore ottico con doppio spettro e algoritmo HazeFlow 2 assicura un rilevamento rapido e preciso degli incendi. L'analisi avanzata delle dimensioni delle particelle volatili distingue il fumo dal vapore, attivando gli allarmi solo in caso di reale minaccia di incendio. I termistori rilevano gli incendi senza fumo, eccellendo nel rilevare gli aumenti di temperatura dovuti alla combustione di materiali sintetici o a fuochi fumanti. Il sensore di CO segnala i livelli di pericolo prima che compaiano i sintomi di avvelenamento.

FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO)

Rilevatore antincendio wireless con sensori di fumo, calore e monossido di carbonio



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)

AJA-AJFP2RB-HSC ☐
€ 199,00

Rilevatore di fumo, calore e CO wireless
Codice fornitore: **52252.137.WH1**

☒ [Prodotto a stock](#)

AJA-AJFP2RB-HSCN ☒
€ 199,00

Rilevatore di fumo, calore e CO wireless
Codice fornitore: **52253.137.BL1**

FireProtect 2 RB (CO) ☐
Rilevatore di CO

AJA-AJFP2RB-C
€ 177,00

Codice fornitore: **63212.166.WH1**

FireProtect 2 RB (CO) ☒
Rilevatore di CO

AJA-AJFP2RB-C-N
€ 177,00

Codice fornitore: **63213.166.BL1**

FireProtect 2 RB (Heat/CO) ☐
Rilevatore di calore e CO wireless

AJA-AJFP2RB-HC
€ 179,00

Codice fornitore: **63210.167.WH1**

FireProtect 2 RB (Heat/CO) ☒
Rilevatore di calore e CO wireless

AJA-AJFP2RB-HCN
€ 179,00

Codice fornitore: **63211.167.BL1**

FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) ☐
Rilevatore di fumo e calore

AJA-AJFP2RB-HS
€ 133,00

Codice fornitore: **52250.136.WH1**

FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) ☒
Rilevatore di fumo e calore

AJA-AJFP2RB-HSN
€ 133,00

☒ [Prodotto a stock](#)
Codice fornitore: **52251.136.BL1**

FireProtect 2 RB (Heat) ☐
Rilevatore di calore wireless

AJA-AJFP2RB-H
€ 118,00

Codice fornitore: **63208.168.WH1**

FireProtect 2 RB (Heat) ☒
Rilevatore di calore wireless

AJA-AJFP2RB-HN
€ 118,00

Codice fornitore: **63209.168.BL1**

FireProtect 2 SB- (Heat/Smoke/CO)



AJA-AJFP2SB-HSC ○
€ 219,00

rilevatore di fumo, calore e CO wireless
Codice fornitore: **52256.150.WH1**

AJA-AJFP2SB-HSCN ●
€ 219,00

rilevatore di fumo, calore e CO wireless
Codice fornitore: **52257.150.BL1**

FireProtect 2 SB (CO) ○
Rilevatore di CO

AJA-AJFP2SB-C
€ 198,00

Codice fornitore: **63218.136.WH1**

FireProtect 2 SB (CO) ●
Rilevatore di CO

AJA-AJFP2SB-CN
€ 198,00

Codice fornitore: **63219.136.BL1**

FireProtect 2 SB (Heat/CO) ○
Rilevatore di calore e CO wireless

AJA-AJFP2SB-HC
€ 200,00

Codice fornitore: **63216.136.WH1**

FireProtect 2 SB (Heat/CO) ●
Rilevatore di calore e CO wireless

AJA-AJFP2SB-HCN
€ 200,00

Codice fornitore: **63217.136.BL1**

FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) ○
Rilevatore di fumo e calore

AJA-AJFP2SB-HS
€ 154,00

Codice fornitore: **52254.149.WH1**

FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) ●
Rilevatore di fumo e calore

AJA-AJFP2SB-HSN
€ 154,00

Codice fornitore: **52255.149.BL1**

FireProtect 2 SB (Heat) ○
Rilevatore di calore wireless

AJA-AJFP2SB-H
€ 141,00

Codice fornitore: **63214.136.WH1**

FireProtect 2 SB (Heat) ●
Rilevatore di calore wireless

AJA-AJFP2SB-HN
€ 141,00

Codice fornitore: **63215.136.BL1**

PROTEZIONE ANTINCENDIO - Versioni collegabili alla rete elettrica**FireProtect 2 AC (CO)** ○

Rivelatore antincendio di monossido di carbonio wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-C
€ 169,00

Codice fornitore: **60826.172.WH1**

FireProtect 2 AC (CO) ●

Rivelatore antincendio di monossido di carbonio wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-CN
€ 169,00

Codice fornitore: **60827.172.BL1**

FireProtect 2 AC (Heat) ○

Rivelatore antincendio di calore wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-H
€ 126,00

Codice fornitore: **60828.173.WH1**

FireProtect 2 AC (Heat) ●

Rivelatore antincendio di calore wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-HN
€ 126,00

Codice fornitore: **60829.173.BL1**

FireProtect 2 AC (Heat/CO) ○

Rivelatore antincendio di calore e monossido di carbonio wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-HC
€ 171,00

Codice fornitore: **60830.174.WH1**

FireProtect 2 AC (Heat/CO) ●

Rivelatore antincendio di calore e monossido di carbonio wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-HCN
€ 171,00

Codice fornitore: **60831.174.BL1**

PROTEZIONE ANTINCENDIO - Versioni
collegabili alla rete elettrica**FireProtect 2 AC (Smoke/Heat)** ○

Rivelatore antincendio di fumo e calore wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-HS
€ 143,00

Codice fornitore: **60832.175.WH1**

FireProtect 2 AC (Smoke/Heat) ●

Rivelatore antincendio di fumo e calore wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-HSN
€ 143,00

Codice fornitore: **60833.175.BL1**

FireProtect 2 AC (Smoke/Heat/CO) ○

Rivelatore antincendio di fumo, calore e monossido di carbonio wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-HSC
€ 186,00

Codice fornitore: **60835.176.BL1**

FireProtect 2 AC (Smoke/Heat/CO) ●

Rivelatore antincendio di fumo, calore e monossido di carbonio wireless alimentato dalla rete elettrica

AJA-AJFPAC-HSCN
€ 186,00

Codice fornitore: **60834.176.WH1**



AJAX

VIDEOSORVEGLIANZA





BulletCam



Telecamera IP di sicurezza cablata con IA, IR, TrueWDR, microfono e alimentazione PoE/12 V

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Illuminazione IR intelligente fino a 35 m
- Alimentazione 12 V $\pm$ 20%, 1 A / Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af

Per uso in ambienti esterni e interni

☐	Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore:	☐	Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore:
	AJA-AJTB5F2.8 € 232,00	79028.217.WH1		AJA-AJTB8F2.8 € 311,00	79030.217.WH1
☒	Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore:	☒	Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore:
	AJA-AJTB5F2.8N € 232,00	79024.217.BL1		AJA-AJTB8F2.8N € 311,00	79026.217.BL1
☐	Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm)	Codice fornitore:	☐	Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm)	Codice fornitore:
	AJA-AJTB5F4 € 232,00	79029.217.WH1		AJA-AJTB8F4 € 311,00	79031.217.WH1
☒	Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm)	Codice fornitore:	☒	Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm)	Codice fornitore:
	AJA-AJTB5F4N € 232,00	79025.217.BL1		AJA-AJTB8F4N € 311,00	79027.217.BL1

Staffe compatibili: **J1** **A1** **A2** **B1** **B2**



Sorveglianza con IA e illuminazione ibrida per chiarezza del colore

BulletCam HL offre una precisione di rilevamento del movimento di classe superiore e un riconoscimento intelligente degli oggetti basato sull'IA. La telecamera offre immagini in alta definizione, supporta la visualizzazione in tempo reale e alza la qualità con illuminazione ibrida, combinando IR e luce bianca per garantire filmati chiari e A COLORI anche in totale oscurità. All'interno dell'ecosistema Ajax, BulletCam HL interagisce senza soluzione di continuità con i dispositivi di protezione contro le intrusioni, rilevamento incendi e automazione per creare un design integrato per sicurezza e comfort - tutto accessibile tramite un'unica app. I filmati sono istantaneamente accessibili tramite app mobili, desktop, o VMS locale, e l'utente finale mantiene il pieno controllo.

☐	Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore:	☐	Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore:
	AJA-AJTB5F2.8HL € 285,00	126255.217.WH1		AJA-AJTB8F2.8HL € 380,00	126257.217.WH1
		✓ Prodotto a stock			
☒	Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore:	☒	Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore:
	AJA-AJTB5F2.8HLN € 285,00	126254.217.BL1		AJA-AJTB8F2.8HLN € 380,00	126256.217.BL1
		✓ Prodotto a stock			
☐	Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm)	Codice fornitore:	☐	Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm)	Codice fornitore:
	AJA-AJTB5F4HL € 285,00	126255.217.WH1		AJA-AJTB8F4HL € 380,00	126259.217.WH1
☒	Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm)	Codice fornitore:	☒	Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm)	Codice fornitore:
	AJA-AJTB5F4HLN € 285,00	126254.217.BL1		AJA-AJTB8F4HLN € 380,00	126258.217.BL1

Staffe compatibili: **J1** **A1** **A2** **B1** **B2**



DomeCam Mini



Telecamera IP di sicurezza cablata con IA, IR, TrueWDR, microfono e alimentazione PoE/12 V

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Illuminazione IR intelligente fino a 15 m
- Alimentazione 12 V $\pm$ 20%, 1 A / Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af

***Per uso in ambienti esterni e interni**

☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5F2.8 € 232,00 76018.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5F2.8N € 232,00 76019.214.BL1

☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5F4 € 232,00 76020.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5F4N € 232,00 76021.214.BL1

☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8F2.8 € 311,00 76022.214.WH1



Prodotto a stock

☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8F2.8N € 311,00 76023.214.BL1

☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8F4 € 311,00 76024.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8F4N € 311,00 76025.214.BL1

Staffe compatibili: **J1 A1 A2 B1 B2**



Sorveglianza con IA e illuminazione ibrida per chiarezza del colore

Mini Dome Cam HL offre una precisione di rilevamento del movimento di classe superiore e un riconoscimento intelligente degli oggetti basato sull'IA. La telecamera offre immagini in alta definizione, supporta la visualizzazione in tempo reale e alza la qualità con illuminazione ibrida, combinando IR e luce bianca per garantire filmati chiari e A COLORI anche in totale oscurità. All'interno dell'ecosistema Ajax, Mini Dome CamHL interagisce senza soluzione di continuità con i dispositivi di protezione contro le intrusioni, rilevamento incendi e automazione per creare un design integrato per sicurezza e comfort - tutto accessibile tramite un'unica app. I filmati sono istantaneamente accessibili tramite app mobili, desktop, o VMS locale, e l'utente finale mantiene il pieno controllo.

☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5F2.8HL € 285,00 126269.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5F2.8HLN € 285,00 126268.214.BL1

☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5F4HL € 285,00 126271.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD5F4HLN € 285,00 126270.214.BL1

☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8F2.8HL € 380,00 126273.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8F2.8HLN € 380,00 126272.214.BL1

☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8F4HL € 380,00 126275.214.WH1

☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTD8F4HLN € 380,00 126274.214.BL1

Staffe compatibili: **J1 A1 A2 B1 B2**



TurretCam Mini



Telecamera IP di sicurezza cablata con IA, IR, TrueWDR, microfono e alimentazione PoE/12 V

- Rilevamento del movimento e degli oggetti utilizzando l'AI: umani, animali domestici, veicoli
- Illuminazione IR intelligente fino a 35 m
- Alimentazione 12 V = ± 20%, 1 A / Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af

***Per uso in ambienti esterni e interni**

☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore: 64923.197.WH1	☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore: 64927.197.WH1
☒ AJA-AJTT5F2.8 € 232,00		☒ AJA-AJTT8F2.8 € 311,00	
☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm)	Codice fornitore: 64925.197.WH1	☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm)	Codice fornitore: 64929.197.WH1
☒ AJA-AJTT5F4 € 232,00		☒ AJA-AJTT8F4 € 311,00	
☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm)	Codice fornitore: 64926.197.BL1	☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm)	Codice fornitore: 64930.197.BL1
☒ AJA-AJTT5F4N € 232,00		☒ AJA-AJTT8F4N € 311,00	

Staffe compatibili: **J1 A1 A2 B1 B2**



Sorveglianza con IA e illuminazione ibrida per chiarezza del colore

Turret Cam HL offre una precisione di rilevamento del movimento di classe superiore e un riconoscimento intelligente degli oggetti basato sull'IA. La telecamera offre immagini in alta definizione, supporta la visualizzazione in tempo reale e alza la qualità con illuminazione ibrida, combinando IR e luce bianca per garantire filmati chiari e A COLORI anche in totale oscurità. All'interno dell'ecosistema Ajax, TurretCam HL interagisce senza soluzione di continuità con i dispositivi di protezione contro le intrusioni, rilevamento incendi e automazione per creare un design integrato per sicurezza e comfort - tutto accessibile tramite un'unica app. I filmati sono istantaneamente accessibili tramite app mobili, desktop, o VMS locale, e l'utente finale mantiene il pieno controllo.

☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore: 126255.217.WH1	☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore: 126257.217.WH1
☒ AJA-AJTT5F2.8HL € 285,00	☒ <u>Prodotto a stock</u>	☒ AJA-AJTT8F2.8HL € 380,00	
☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore: 126254.217.BL1	☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8 mm)	Codice fornitore: 126256.217.BL1
☒ AJA-AJTT5F2.8HLN € 285,00	☒ <u>Prodotto a stock</u>	☒ AJA-AJTT8F2.8HLN € 380,00	
☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm)	Codice fornitore: 126263.197.WH1	☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm)	Codice fornitore: 126259.217.WH1
☒ AJA-AJTT5F4HL € 285,00		☒ AJA-AJTT8F4HL € 380,00	
☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/4 mm)	Codice fornitore: 126262.197.BL1	☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/4 mm)	Codice fornitore: 126258.217.BL1
☒ AJA-AJTT5F4HLN € 285,00		☒ AJA-AJTT8F4HLN € 380,00	

Staffe compatibili: **J1 A1 A2 B1 B2**

TROLESE

I migliori prodotti, per i migliori professionisti.

Scopri il mondo Trolese



Vuoi acquistare toccando con mano i nostri prodotti?

Vieni a trovarci in una delle nostre sedi dove il nostro personale altamente preparato ti accoglierà con il sorriso sempre pronto ad ascoltare e a trovare la soluzione alle tue esigenze

BulletCam HLVF



Telecamera IP cablata con lente varifocale, illuminazione ibrida, IA, microfono integrato e ingressi/uscite audio e allarme



- ☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB5V2.8-12HLVF € 488,00 126277.217.WH1
- ☒ Telecamera IP cablata (4 Mp/2.8-12 mm). *Codice fornitore:*
AJA-AJTB5V2.8-12HLVF-N € 488,00 126276.217.BL1

- ☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB8V2.8-12HLVF € 677,00 126279.217.WH1
- ☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB8V2.8-12HLVF-N € 677,00 126278.217.BL1

Staffe compatibili: **A2 B2**

DomeCam HLVF



Telecamera IP cablata con lente varifocale, illuminazione ibrida, IA, microfono integrato e ingressi/uscite audio e allarme



- ☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTT5V2.8-12HLVF € 488,00 126285.214.WH1
- ☒ Telecamera IP cablata (4 Mp/2.8-12 mm). *Codice fornitore:*
AJA-AJTT5V2.8-12HLVF-N € 488,00 126284.214.BL1

- ☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB8V2.8-12HLVF € 677,00 126287.214.WH1
- ☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB8V2.8-12HLVF-N € 677,00 126286.214.BL1

Staffe compatibili: **A2 B2**

TurretCam HLVF



Telecamera IP cablata con lente varifocale, illuminazione ibrida, IA, microfono integrato e ingressi/uscite audio e allarme



- ☐ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB5V2.8-12HLVF € 488,00 126281.197.WH1
- ☒ Telecamera IP cablata (5 Mp/2.8-12 mm). *Codice fornitore:*
AJA-AJTB5V-2.8-12HLVF-N € 488,00 126280.197.BL1

- ☐ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB8V2.8-12HLVF € 677,00 126283.197.WH1
- ☒ Telecamera IP cablata (8 Mp/2.8-12 mm) *Codice fornitore:*
AJA-AJTB8V2.8-12HLVF-N € 677,00 126282.197.BL1

Staffe compatibili: **A2 B2**

JunctionBox (118x59) J1



Staffe compatibili: **J1**

Scatola di montaggio per telecamera IP di sicurezza

- ☐ **AJA-AJJB € 45,00** Codice fornitore: **88881.234.WH**
✔ [Prodotto a stock](#)
- ☒ **AJA-AJJB N € 45,00** Codice fornitore: **88882.234.BL**

MountCam A1



Staffe compatibili: **A1**

Staffa da parete da 164mm per una telecamera IP

- ☐ **AJA-AJMCA1 € 72,00** Codice fornitore: **147751.370.WH1**
- ☒ **AJA-AJMCA1 N € 72,00** Codice fornitore: **147752.370.BL1**

MountCam A2



Staffe compatibili: **A2**

Staffa da parete da 174mm per una telecamera IP. Dispone di un adattatore per telecamere con obiettivo varifocale motorizzato

- ☐ **AJA-AJMCA2 € 97,00** Codice fornitore: **147753.371.WH1**
- ☒ **AJA-AJMCA2 N € 97,00** Codice fornitore: **147754.371.BL1**

MountCam B1



Staffe compatibili: **A2**

Staffa da parete da 237mm per una telecamera IP

- ☐ **AJA-AJMCA1 € 103,00** Codice fornitore: **147755.372.WH1**
- ☒ **AJA-AJMCA1 N € 103,00** Codice fornitore: **147756.372.BL1**

MountCam B2



Staffe compatibili: **A2**

Staffa da parete da 242 mm per una telecamera IP. Dispone di un adattatore per telecamere con obiettivo varifocale motorizzato

- ☐ **AJA-AJMCA2 € 127,00** Codice fornitore: **147757.373.WH1**
- ☒ **AJA-AJMCA2 N € 127,00** Codice fornitore: **147758.373.BL1**



IndoorCam ☐

Ajax IndoorCam è una telecamera di sicurezza Wi-Fi per interni con rilevatore PIR e IA integrata, che offre streaming video in tempo reale, riconoscimento di persone, animali e veicoli, e un canale di comunicazione di riserva con hub Ajax. Garantisce immagini di alta qualità grazie alla tecnologia HDR e illuminazione IR fino a 8 metri, oltre a audio bidirezionale con soppressione del rumore. L'installazione è semplice tramite scansione QR e configurazione da remoto via app.

Codice fornitore: **111566.303.WH1**

Telecamera di sicurezza Wi-Fi per interni con rilevatore di movimento PIR e IA integrata

AJA-AJIC
€ 332,00



IndoorCam ☒

Ajax IndoorCam è una telecamera di sicurezza Wi-Fi per interni con rilevatore PIR e IA integrata, che offre streaming video in tempo reale, riconoscimento di persone, animali e veicoli, e un canale di comunicazione di riserva con hub Ajax. Garantisce immagini di alta qualità grazie alla tecnologia HDR e illuminazione IR fino a 8 metri, oltre a audio bidirezionale con soppressione del rumore. L'installazione è semplice tramite scansione QR e configurazione da remoto via app.

Codice fornitore: **111567.303.BL1**

Telecamera di sicurezza Wi-Fi per interni con rilevatore di movimento PIR e IA integrata

AJA-AJICN
€ 332,00



DoorBell

Ajax DoorBell è un videocitofono da esterno che combina funzionalità di campanello intelligente con sicurezza e videosorveglianza.



- Notifiche quando viene premuto il pulsante, video in diretta e comunicazione audio bidirezionale.
- Sensore PIR e telecamera grandangolare HDR potenziata dall'IA per il rilevamento di persone, animali e veicoli.
- Qualità delle immagini eccellente.
- Caratteristiche di privacy Ajax e integrazione perfetta.
- Batteria di riserva integrata



☒ Codice fornitore: **66391.125.BL1**

AJA-AJVDBB
€ 398,00

☐ Codice fornitore: **66390.125.WH1**

AJA-AJVDBW
€ 398,00

☐ Codice fornitore: **66393.125.GR1**

AJA-AJVDBY
€ 398,00

☐ Codice fornitore: **66392.125.GP1**

☒ Prodotto a stock

AJA-AJVDBG
€ 398,00

NVR (8-ch)

Videoregistratore di rete NVR (8ch)



☐ Codice fornitore:
70936.122.WH

AJA-AJNVR8CH
€ 303,00

☒ Codice fornitore:
70938.122.BL

AJA-AJNVR8CH-N
€ 303,00

Caratteristiche principali

- Larghezza di banda: fino a 100Mbps
- Formati di decodifica H.265 / H.264
- Bluetooth: bande di frequenze BLE: 2,400–2,4835 GHz
- Intensità del segnale radio 2,5 mW (limite di 100 mW)
- La tensione di funzionamento del dispositivo è di 110–240 V ~
- Ethernet fino a 100 Mbps
- disco rigido con una capacità fino a 16 TB (connettività SATA, formato 3,5")
- Compatibile con ONVIF/RTSP

NVR (16-ch)

Videoregistratore di rete NVR (16ch)



☐ Codice fornitore:
70934.122.WH

☒ Prodotto a stock
AJA-AJNVR16CH
€ 468,00

☒ Codice fornitore:
70935.122.BL

AJA-AJNVR16CH-N
€ 468,00

Alimentazione:

- 110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A (fino a 24 W di alimentazione di rete).
- Di riserva: batteria CR2032 da 3 V (solo per alimentare l'orologio del sistema).
- Dimensioni 193 × 193 × 47 mm / Peso 700 g (senza hard disk installato)
- Temperature di funzionamento da 0°C a +40°C
- Classe di protezione IP20

Accessori

HD non incluso
acquistabile separatamente:



PIX-AHD2000
HD 2TB



PIX-AHD4000
HD 4TB

**12V PSU for NVR**

Alimentatore per il
funzionamento dell'NVR con
una fonte di alimentazione a
bassa tensione

AJA-AJNVR12VPSU
€ 42,00

Codice fornitore: **12255.305.NC**

NVR DC (8-ch)

Videoregistratore di rete NVR DC (8ch)
alimentato da una fonte a bassa tensione



☐ Codice fornitore:
127052.122.WH

AJA-AJNVR8CHDC
€ 303,00

☒ Codice fornitore:
127051.122.BL

AJA-AJNVR8CHDC-N
€ 303,00

NVR DC (16-ch)

Videoregistratore di rete NVR DC (16ch)
alimentato da una fonte a bassa tensione



☐ Codice fornitore:
127058.122.WH

AJA-AJNVR16CHDC
€ 468,00

☒ Codice fornitore:
127057.122.BL

AJA-AJNVR16CHDC-N
€ 468,00

NVR HAC (8ch)

La serie Ajax NVR H è composta da videoregistratori di rete (NVR) con uscita HDMI, disponibili in versioni a 8 o 16 canali. Integrano dispositivi video Ajax e telecamere IP di terze parti in un unico ecosistema.



☐ Codice fornitore:
134500.122.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJNVR8CHHAC
€ 350,00

☐ Codice fornitore:
134499.122.BL1

AJA-AJNVR8CHHACN
€ 350,00

- Flusso video: Telecamere IP ONVIF¹ RTSP.
- Formati di decodifica: H.265/H.264.
- Archiviazione: Supporta un disco rigido SATA da 3,5" fino a 16 TB (non incluso nel set completo).
- Larghezza di banda: Ingresso fino a 80 Mbps, uscita fino a 40 Mbps.
- Porte: HDMI Full HD, Ethernet, 2 x USB Type-A.
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A, consumo fino a 24 W.
- Condizioni operative: Temperature da 0°C a +40°C, umidità massima 75%.
- Dimensioni: 212 x 212 x 64 mm.
- Peso: 782 g (senza disco rigido)

NVR HAC (16-ch)

La serie Ajax NVR H è composta da videoregistratori di rete (NVR) con uscita HDMI, disponibili in versioni a 8 o 16 canali. Integrano dispositivi video Ajax e telecamere IP di terze parti in un unico ecosistema.



☐ Codice fornitore:
134506.122.WH1

AJA-AJNVR16CHHAC
€ 539,00

☐ Codice fornitore:
134505.122.BL1

AJA-AJNVR16CHHACN
€ 539,00

- Flusso video: Telecamere IP ONVIF¹ RTSP.
- Formati di decodifica: H.265/H.264.
- Archiviazione: Supporta un disco rigido SATA da 3,5" fino a 16 TB (non incluso nel set completo).
- Larghezza di banda: Ingresso fino a 80 Mbps, uscita fino a 40 Mbps.
- Porte: HDMI Full HD, Ethernet, 2 x USB Type-A.
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A, consumo fino a 24 W.
- Condizioni operative: Temperature da 0°C a +40°C, umidità massima 75%.
- Dimensioni: 212 x 212 x 64 mm.
- Peso: 782 g (senza disco rigido)

Accessori

HD non incluso
acquistabile separatamente:



PIX-AHD2000 **PIX-AHD4000**
HD 2TB **HD 4TB**



12V PSU for NVR

Alimentatore per il funzionamento dell'NVR con una fonte di alimentazione a bassa tensione

AJA-AJNVR12VPSU
€ 42,00

Codice fornitore: **12255.305.NC**

NVR DAC (8ch)

La serie Ajax NVR H è composta da videoregistratori di rete (NVR) con uscita HDMI, disponibili in versioni a 8 o 16 canali. Integrano dispositivi video Ajax e telecamere IP di terze parti in un unico ecosistema.



☐ Codice fornitore:
134500.122.WH1

AJA-AJNVR8CHDAC
€ 449,00

☒ Codice fornitore:
134499.122.BL1

AJA-AJNVR8CHDACN
€ 449,00

- Flusso video: Telecamere IP ONVIF¹ RTSP.
- Formati di decodifica: H.265/H.264.
- Archiviazione: Supporta un disco rigido SATA da 3,5" fino a 16 TB (non incluso nel set completo).
- Larghezza di banda: Ingresso fino a 80 Mbps, uscita fino a 40 Mbps.
- Porte: HDMI Full HD, Ethernet, 2 x USB Type-A.
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A, consumo fino a 24 W.
- Condizioni operative: Temperature da 0°C a +40°C, umidità massima 75%.
- Dimensioni: 212 x 212 x 64 mm.
- Peso: 782 g (senza disco rigido)

NVR DAC (16-ch)

La serie Ajax NVR H è composta da videoregistratori di rete (NVR) con uscita HDMI, disponibili in versioni a 8 o 16 canali. Integrano dispositivi video Ajax e telecamere IP di terze parti in un unico ecosistema.



☐ Codice fornitore:
134506.122.WH1

AJA-AJNVR16CHDAC
€ 691,00

☒ Codice fornitore:
134505.122.BL1

AJA-AJNVR16CHDACN
€ 691,00

- Flusso video: Telecamere IP ONVIF¹ RTSP.
- Formati di decodifica: H.265/H.264.
- Archiviazione: Supporta un disco rigido SATA da 3,5" fino a 16 TB (non incluso nel set completo).
- Larghezza di banda: Ingresso fino a 80 Mbps, uscita fino a 40 Mbps.
- Porte: HDMI Full HD, Ethernet, 2 x USB Type-A.
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A, consumo fino a 24 W.
- Condizioni operative: Temperature da 0°C a +40°C, umidità massima 75%.
- Dimensioni: 212 x 212 x 64 mm.
- Peso: 782 g (senza disco rigido)

Accessori

HD non incluso
acquistabile separatamente:



PIX-AHD2000
HD 2TB



PIX-AHD4000
HD 4TB

NVR H2PAC(8-ch)

Videoregistratore di rete NVR (8ch)



○ Codice fornitore:
140913.122.WH1

AJA-AJNVR8CHPAC
€ 595,00

● Codice fornitore:
140912.122.BL1

AJA-AJNVR8CHPAC-N
€ 595,00

Caratteristiche principali

- Larghezza di banda: fino a 100Mbps
- Formati di decodifica H.265 / H.264
- Bluetooth: bande di frequenze BLE: 2,400–2,4835 GHz
- Intensità del segnale radio 2,5 mW (limite di 100 mW)
- La tensione di funzionamento del dispositivo è di 110–240 V ~
- Ethernet fino a 100 Mbps
- disco rigido con una capacità fino a 16 TB (connettività SATA, formato 3,5")
- Compatibile con ONVIF/RTSP

NVR H2PAC (16-ch)

Videoregistratore di rete NVR (16ch)



○ Codice fornitore:
140911.122.WH1

AJA-AJNVR16+8PAC
€ 838,00

● Codice fornitore:
140910.122.BL1

AJA-AJNVR16+8PAC-N
€ 838,00

Alimentazione:

- 110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A (fino a 24 W di alimentazione di rete).
- Di riserva: batteria CR2032 da 3 V (solo per alimentare l'orologio del sistema).
- Dimensioni 193 × 193 × 47 mm / Peso 700 g (senza hard disk installato)
- Temperature di funzionamento da 0°C a +40°C
- Classe di protezione IP20

Accessori

HD non incluso
acquistabile separatamente:



PIX-AHD2000
HD 2TB



PIX-AHD4000
HD 4TB

NVR DC (8-ch)

Videoregistratore di rete NVR DC (8ch)
alimentato da una fonte a bassa tensione



○ Codice fornitore:
140917.122.WH1

AJA-AJNVR16PAC
€ 983,00

● Codice fornitore:
140916.122.BL1

AJA-AJNVR16PAC
€ 983,00

TROLESE

I migliori prodotti, per i migliori professionisti.

Scopri il mondo Trolese




Vuoi acquistare toccando con mano i nostri prodotti?

Vieni a trovarci in una delle nostre sedi dove il nostro personale altamente preparato ti accoglierà con il sorriso sempre pronto ad ascoltare e a trovare la soluzione alle tue esigenze

Protezione Antincendio

Sistema wireless di rilevamento e allarme antincendio
per applicazione commerciale

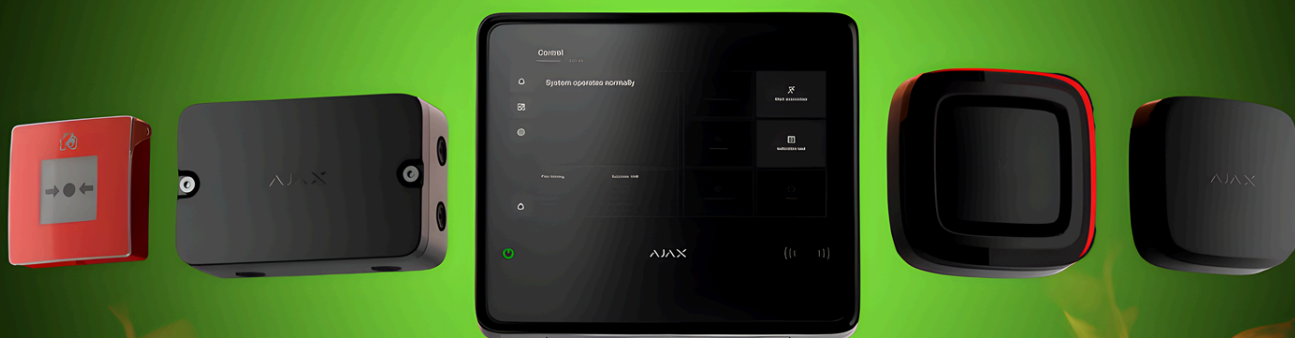

EN54 Fire Hub Jeweller



Dettagli Prodotto

Dispositivi supportati

Totale dispositivi: fino a 200

Eccezioni:

- 10 sirene antintrusione
- 50 tastiere con buzzer integrato
- 5 ripetitori EN54 Fire ReX Jeweller

Zone antincendio

Fino a 40 zone indipendenti
(ogni zona può includere più stanze)

Video e sorveglianza

Ajax NVR: fino a 36

Telecamere Ajax:

- fino a 224 tramite NVR
- fino a 492 in autonomia

Telecamere IP di terze parti:

- fino a 10 via RTSP/SDK
- fino a 224 via ONVIF tramite NVR

Utenti

Fino a 200

Gestione accessi integrata

Tipologie:

- Utenti normali e amministratori
- Account PRO per installatori
- Account PRO per aziende di installazione e vigilanza

Automazione

Fino a 64 scenari

- Attivazione con: allarme, programmazione, inserimento/disinserimento, sensori (temperatura, umidità, CO2), pulsanti (Button, LightSwitch)

Stanze

Fino a 80

Registro eventi

- 5.000 eventi: sistema antincendio (salvati nella memoria interna, visibili su CIE).
- 500 eventi: allarmi e intrusioni (visibili da app Ajax)

Comunicazioni (Jeweller & Wings)

Tecnologia Jeweller:

- Wireless bidirezionale
- Anti-sabotaggio, cifratura avanzata
- Notifiche istantanee
- Raggio: fino a 1.800 m in campo aperto

Tecnologia Wings:

- Trasmissione foto e aggiornamenti firmware
- Cifratura avanzata, controllo pacchetti

Caratteristiche comuni:

- Comunicazione crittografata
- Salto di frequenza per evitare interferenze

Canali di comunicazione

Ethernet: 100 Mbps

Wi-Fi: 72 Mbps (802.11 b/g/n)

Cellulare: 2 micro SIM (2G, 3G, 4G LTE)

Gestione automatica:

- Priorità: 1) Ethernet → 2) Wi-Fi → 3) Cellulare
- Commutazione rapida tra reti
- SIM secondaria subentra in max 4 minuti
- Canali funzionano anche in parallelo per maggiore affidabilità



Sistema di allarme antincendio completamente wireless per ambienti commerciali e residenziali

TROLESE

Certificazione EN 54



EN54 FireProtect (Heat) Jeweller
Rilevatore di calore termovelocimetrico wireless

Durata della batteria di 5 anni per i rilevatori

Buzzer da 85 dB



EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller
Rilevatore di fumo wireless



EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller
Rilevatore di calore termovelocimetrico wireless con dispositivo di segnalazione acustica



EN54 Fire Hub Jeweller
Centrale antincendio wireless (CIE) che supporta dispositivi di protezione contro le intrusioni

Caratteristiche della CIE
40 zone con indicazione LED
200 dispositivi indirizzabili
5 ripetitori

Comunicatore integrato in CIE
Protocollo radio proprietario
Ethernet
Wi Fi
2 x SIM 2G/4G(LTE)

Alimentazione della CIE
Rete elettrica di 240 V~
Batteria di riserva di 24 o 72 ore



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller
Dispositivo di allarme antincendio visivo (VAD) wireless



EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller
Rilevatore di fumo wireless con dispositivo di segnalazione acustica

Router

Durata della batteria di 5 anni per gli avvisatori acustici e i VAD

Il ripetitore di ampia copertura può essere collegato a una CIE tramite il protocollo radio Jeweller ed Ethernet



EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller
Dispositivo di segnalazione acustica wireless



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller
Dispositivo di segnalazione acustica wireless con un dispositivo di allarme visivo (VAD)



EN54 ReX Jeweller
Ripetitore wireless

Fino a 5 ripetitori in un sistema



ManualCallPoint (Red) Jeweller
Pulsante ripristinabile wireless per l'attivazione manuale dell'allarme antincendio con scenari programmabili



EN54 I/O Module (2X2) Jeweller
Modulo wireless con due ingressi e due uscite

Controllo e attivazione automatica

Serrature elettriche
Sistemi di controllo degli accessi agli ascensori
Segnali di emergenza a LED
Sistemi di evacuazione vocale PAVA & VACIE

EN54 Fire Hub Jeweller

Centrale antincendio wireless (CIE) che supporta dispositivi di protezione contro le intrusioni



○ Codice fornitore:
125732.315.WH

✓ Prodotto a stock
AJA-AJEN54FHJ
€1089,00

● Codice fornitore:
125733.315.BL
AJA-AJEN54FHJN
€1089,00

- Centrale Antincendio Wireless (CIE) EN54 Fire Hub Jeweller: È una CIE con schermo touch di Ajax progettata per la gestione completa di un sistema di sicurezza antincendio, facile da installare, usare e con bassa manutenzione.
- Conformità e Versatilità: Conforme a EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13, EN 54-21, EN 54-25 per la protezione antincendio e EN 50131 (Grade 2) per la protezione contro le intrusioni. Offre una soluzione unificata per ambienti commerciali e municipali, integrando antincendio, antintrusione, videosorveglianza e automazione.
- Gestione Intuitiva:
 - Schermo Touch: Ampio schermo touch con interfaccia intuitiva per informazioni dettagliate sullo stato del sistema, notifiche di allarme e controllo delle funzioni principali (reset allarmi, avvio/silenzio evacuazione, disattivazione buzzer, test di indicazione).
 - Gestione Zone: I dispositivi sono raggruppati nella scheda "Zone di incendio" per visualizzare lo stato, disattivare dispositivi o avviare test.
 - Indicazione Sonora e LED: 40 indicatori LED per zona e sei per lo stato generale del sistema, con buzzer integrato da 60 dB.
 - Registro Eventi: Scheda con registro cronologico fino a 5.000 eventi dettagliati.
- Comunicazione Avanzata:
 - Con i Dispositivi: Protocolli radio Jeweller, Wings e TurboWings con raggio wireless fino a 1.800 m, trasmissione di foto-verifiche e aggiornamenti firmware.
 - Con Server e App Ajax: Ethernet, Wi-Fi e 2 x SIM 2G/4G (LTE) con commutazione automatica e priorità tra i canali di comunicazione per la massima affidabilità.
 - Trasmissione Eventi CRA: Supporta i protocolli SurGard (Contact ID) e SIA DC-09 (basato su IP).
- Verifica Visiva degli Allarmi: Supporta la verifica degli allarmi con foto e video tramite rilevatori Ajax MotionCam e telecamere di sicurezza per una rapida valutazione della situazione.
- Sicurezza e Autenticazione:
 - Fino a 200 codici personali di accesso e codici di coercizione.
 - Accesso contactless tramite carte Pass e portachiavi Tag (futuro aggiornamento firmware).
 - Tre livelli di accesso (utenti, addetti antincendio, amministratori).
- Installazione e Manutenzione:
 - Aggiunta di elementi tramite scansione QR code.
 - Installazione senza smontare la custodia.
 - Manutenzione e messa in funzione tramite app Ajax.
 - Sostituzione a caldo della batteria interna.
- Protezione contro il Sabotaggio: Allarme antisabotaggio, autenticazione del dispositivo, rilevamento dell'inibizione e salto di frequenza, rilevamento della perdita di comunicazione, ping regolare e crittografia dei dati.
- Capacità del Sistema: Supporta fino a 200 dispositivi Ajax, 5 ripetitori, 10 sirene, 40 zone di incendio, 200 utenti, 25 aree di sicurezza, 80 stanze, 64 scenari di automazione e diverse configurazioni di telecamere/DVR.
- Alimentazione: Alimentazione principale 110-240 V~, 50/60 Hz. Alimentazione di backup tramite batteria Li-ion da 7,4 V (5 o 10 A-h) per un'autonomia da 24 a 72 ore.



Ajax EN54 Internal Battery (24h)

Batterie Li-ion ricaricabili da installare in EN54 Fire Hub Jeweller o in EN54 Fire ReX Jeweller



Codice fornitore:
127876.316.WH

AJA-AJEN54IB24
€104,00



Codice fornitore:
127877.316.BL

AJA-AJEN54IB24N
€104,00



Ajax EN54 Internal Battery (72h)

Batterie Li-ion ricaricabili da installare in EN54 Fire Hub Jeweller o in EN54 Fire ReX Jeweller



Codice fornitore:
127878.324.WH




Prodotto a stock

AJA-AJEN54IB72
€154,00



Codice fornitore:
127879.324.BL

AJA-AJEN54IB72N
€154,00



GlandBox

Accessorio di cablaggio per la centrale (CIE)



Codice fornitore:
125717.314.WH



Prodotto a stock

AJA-AJEN54BG
€75,00



Codice fornitore:
125718.314.BL

AJA-AJEN54BG
€75,00

EN54 Fire ReX Jeweller

Ripetitore wireless. Supporta dispositivi di protezione contro le intrusioni



Codice fornitore:
135975.358.WH1



Prodotto a stock

AJA-AJEN54RH
€420,00



Codice fornitore:
135976.358.BL1

AJA-AJEN54FR
€420,00

- Ripetitore wireless, conforme agli standard EN 54-4, EN 54-18, EN 54-25.
- Estende la portata della rete wireless e garantisce una connessione stabile ai dispositivi Ajax EN54 Line in impianti antincendio, anche in strutture ampie o complesse.
- Si collega alla centrale antincendio (CIE) via Ethernet o in modalità wireless.
- Fino a 5 ripetitori per sistema, estendendo la copertura fino a 35 km². Compatibile con dispositivi di protezione antincendio, automazione e protezione contro le intrusioni.
- Raggio di comunicazione fino a 1.800 m in campo aperto.
- Utilizza protocolli proprietari Jeweller (per stati, allarmi, eventi) e Wings (per immagini e pacchetti dati di grandi dimensioni, come le foto per la verifica visiva degli allarmi). Offre crittografia a blocchi e autenticazione del dispositivo.
- Trasmissione degli eventi conforme alla norma EN 54-21.
- Compatibile con i rilevatori MotionCam e MotionCam Outdoor per scattare sequenze di immagini animate in caso di attivazione.
- Possibilità di connessione Ethernet con la CIE per superare le interferenze del segnale radio e fornire un canale di comunicazione prioritario.
- Alimentazione principale 110-240 V, 50/60 Hz. Alimentazione di backup con batterie Li-ion (EN54 Internal Battery) da 5 Ah (fino a 24 ore) o 10 Ah (fino a 72 ore).
- Temperatura e umidità operative da -10°C a +40°C, umidità massima 75% senza condensa.
- Dimensioni e peso: 210 × 210 × 50,5 mm, peso TBD.
- Classe di protezione: IP20.



Ajax EN54 FireProtect (Smoke)

Rilevatori di fumo indirizzabile wireless
Batterie 2x TRO-CR123A
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
119921.275.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FP-S
€134,00

☒ Codice fornitore:
119922.275.BL1

AJA-AJEN54FP-SN
€134,00



Ajax EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)

Rilevatori di fumo indirizzabile wireless con
dispositivo di segnalazione acustica
Batterie 2x TRO-CR123A
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
119919.276.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FP-SS
€149,00

☒ Codice fornitore:
119920.276.BL1

AJA-AJEN54FP-SSN
€149,00



Ajax EN54 FireProtect (Heat)

Rilevatori di calore indirizzabile wireless
Batterie 2x TRO-CR123A
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
119917.273.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FP-H
€120,00

☒ Codice fornitore:
119918.273.BL1

AJA-AJEN54FP-HN
€120,00



Ajax EN54 FireProtect (Heat/Sounder)

Rilevatori di calore indirizzabile wireless con
dispositivo di segnalazione acustica
Batterie 2x TRO-CR123A
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
119915.274.WH1

AJA-AJEN54FP-HS
€137,00

☒ Codice fornitore:
119916.274.BL1

AJA-AJEN54FP-HSN
€137,00



Ajax EN54 FireProtect (VAD)

Dispositivi di segnalazione di allarme visivo (VAD)

Batterie 4x TRO-CR123A

Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

○ Codice fornitore:
118605.277.WH1

AJA-AJEN54FP-VAD
€209,00

● Codice fornitore:
118606.277.BL1

AJA-AJEN54FP-VADN
€209,00

● Codice fornitore:
118607.277.RD1

AJA-AJEN54FP-VADR
€209,00



Ajax EN54 FireProtect (Sounder/VAD)

Dispositivi di segnalazione acustica wireless e
dispositivi di allarme visivo (VAD)

Batterie 4x TRO-CR123A

Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

○ Codice fornitore:
118599.279.WH1

AJA-AJEN54FP-SVAD
€253,00

● Codice fornitore:
118600.279.BL1

AJA-AJEN54FP-SVAD
€253,00

● Codice fornitore:
118601.279.RD1

✓ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FP-SVADR
€253,00



Ajax EN54 FireProtect (Sounder)

Dispositivi di segnalazione acustica wireless

(SOUNDER)

Batterie 4x TRO-CR123A

Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
118602.278.WH1

AJA-AJEN54FP-SO
€194,00

☒ Codice fornitore:
118603.278.BL1

AJA-AJEN54FP-SON
€194,00

☒ Codice fornitore:
118604.278.RD1

AJA-AJEN54FP-SOR
€194,00



Ajax EN54 I/O Module (2X2)

Modulo wireless con due ingressi e due uscite

Batterie 2x TRO-CR123A

Raggio di comunicazione fino a 1.700 m

☐ Codice fornitore:
124590.280.WH1

☒ Prodotto a stock

AJA-AJEN54IOM
€164,00

☒ Codice fornitore:
124591.280.BL1

AJA-AJEN54IOMN
€164,00



ManualCallPoint

Pulsante wireless programmabile e ripristinabile a parete per l'attivazione manuale dell'allarme antincendio

Indicazione dello stato tramite LED
Raggio di comunicazione fino a 1.700 m
Batterie 2x TRO-CR123A

Codice fornitore: **60815.171.NC1**

✓ Prodotto a stock

AJA-AJEN54FMCPR
(rosso)
€ 128,00

Codice fornitore: **71254.171.NC1**

AJA-AJFMCPB
(blue)
€ 128,00

Codice fornitore: **87639.171.NC1**

AJA-AJFMCPBV
(verde)
€ 128,00

Codice fornitore: **87651.171.NC1**

AJA-AJFMCPBG
(giallo)
€ 128,00

Codice fornitore: **87645.171.NC1**

AJA-AJFMCPBB
(bianco)
€ 128,00



Cartello in plexiglass allarme incendio per sirene Ajax

AJA-AJPLEX
€ 55,00



DOMINA IL TUO SPAZIO

Distribuito da:

TROLESEwww.trolese.it

Le nostre filiali in Italia

Padova

Via Nona Strada 54/56

Tel - +39 049 8641940

Mail - commerciale@trolese.it**Verona**

Via Germania 2

Tel - +39 045 584477

Mail - commerciale.vr@trolese.it**Vicenza**

Via Retrone 50

Tel - +39 0444 653001

Mail - commerciale.vi@trolese.it**Bolzano**

Via Luigi Galvani 13a

Tel - +39 0471 378715

Mail - commerciale.bz@trolese.it**Bologna**

Via Ferrarese 108

Tel - +39 051 355817

Mail - commerciale.bo@trolese.it**Firenze**

Via Curzio Malaparte 29/3

Tel - +39 055213993

Mail - commerciale.fi@trolese.it**Ferrara**

Via Maria Majocchi Plattis 5/D

Tel - +39 0532 56190

Mail - commerciale.fe@trolese.it