

DS835B-ITA



Security Systems

IT

INSTALLAZIONE
ISTRUZIONI

BOSCH

Specifiche

Apparecchiatura: DS835B-ITA

Costruttore: Bosch Security Systems

Alimentazione del rilevatore:	da 9 a 15 V —; 16 mA @ + 12 V — (massimo 48 mA in allarme o in guasto).
Uscita di allarme:	relè tipo “reed”, normalmente chiuso, con contatti puliti a 28 V —, 125 mA, 3 Watt massimo con carichi resistivi. Da non utilizzare con carichi di tipo capacitivo o induttivo. Durata attivazione relè di allarme: 2-3 secondi.
Uscita di tamper:	Contatto Normalmente Chiuso (con coperchio del rilevatore chiuso) per rilevazione apertura coperchio del rilevatore. Contatti puliti a 28 V —, massimo 125 mA.
Range di temperatura per funzionamento e stoccaggio del rilevatore:	da -40°C a +49° C (prestazione non certificata IMQ).
Contenitore:	in ABS, color bianco. Dimensioni: 71 mm (larghezza) x 127 mm (altezza) x 56 mm (profondità).
Frequenza microonde:	9,9 GHz $\pm$ 25,000 MHz.
Caratteristiche microonda:	segnale di tipo impulsivo: 20 μ sec. ON e 1 msec. OFF potenza massima irradiata: 15 mWatt potenza media irradiata: 0.3 mWatt regolabile con apposito potenziometro.
Portata microonda:	regolabile da + 2° a -10° verticalmente allentando l'apposita vite di regolazione
Orientamento campo di rilevazione PIR:	e spostando verso l'alto o verso il basso la scheda in modo che l'angolazione verticale del campo di rilevazione del PIR sia ottimale per l'altezza di montaggio e per la massima portata richiesti dall'applicazione. In tabella sono riportati alcuni valori orientativi:

ALTEZZA DI MONTAGGIO	MASSIMA PORTATA	
	15 m	11 m
2,0 m	-9°	-5°
2,1m	-10°	-6°
2,4 m	-10°	-7°

Sensibilità PIR: Standard	(ponticello in posizione “STD”) nel caso di condizioni ambientali estremamente severe ed in applicazioni che prevedano la presenza di animali e per altezze di montaggio non superiori ai 2 metri;
Intermedia	(ponticello in posizione “INT”) nel caso di normali condizioni ambientali e per altezze di montaggio superiori ai 2 metri.
Immunità a radio frequenze (RF):	50 V/m nel range di frequenze da 26 a 1000 MHz (prestazione non certificata IMQ).
Campi di rilevazione	Volumetrico (standard) 11 mt x 11 mt
Opzioni:	snodo “B335”; tamper antirimozione “WTS”.

Conformità e omologazioni

Conforme alla direttiva comunitaria EMC 89/336/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica (marchio “CE”)

Frequenza Microonda a 9,9 GHz in conformità al piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Conforme I livello norme CEI 79-2 (seconda edizione) quando installato a parete o ad angolo.

Conforme II livello norme CEI 79-2 (seconda edizione) quando installato a parete con tamper opzionale WTS per antirimozione (per la corretta installazione del tamper per l'antirimozione con il rilevatore DS835B-ITA si faccia riferimento alle istruzioni fornite unitamente al kit WTS).

Attenzione !

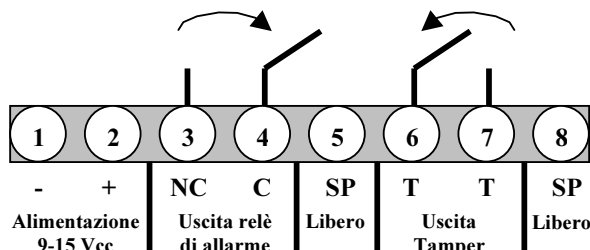
La conformità sia al primo che al secondo livello delle norme CEI 79-2 (seconda edizione) decade nel caso di installazione del rilevatore DS835B-ITA con lo snodo opzionale “B335”.

Per la conformità con le norme CEI 79-2 (seconda edizione), il coperchio del rilevatore dovrà essere chiuso con l'apposita vite fornita nella confezione del rilevatore una volta rimossa la vite metallizzata posta al centro del bordo inferiore della scheda.

Range di temperatura nell'ambito del quale è stato certificato dall'IMQ il funzionamento del rilevatore conformemente alle norme CEI 79-2

(seconda edizione): 0°C ÷ + 49°C.

Numero omologazione IMQ: U0626.

Modalità di collegamento**Descrizione morsettiera**

1 (—) & 2 (+): alimentazione. Range di alimentazione: da 9 a 15 V —. Non utilizzare cavi di sezione più piccola di 0,65 mm. (massimo 150 metri) fra rilevatore e sorgente di alimentazione.

3 (NC), 4 (C): relè di allarme normalmente chiuso. Relè di tipo “reed”: attivazione relè silenziosa. Caratteristiche contatti: 3 Watt, 125 mA, 28V — massimo per carichi resistivi.

5 (NC): libero.

6 (T) & 7 (T): contatto normalmente chiuso di Tamper. Caratteristiche contatti: 28 V —, 125 mA.

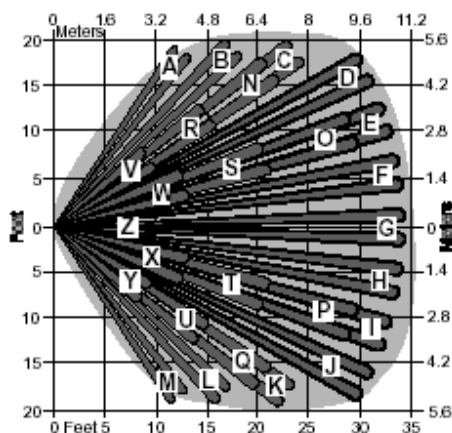
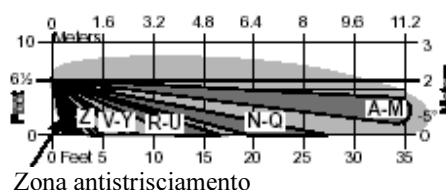
8 (M): libero.

Ottica standard**Attenzione!**

Il rilevatore DS835B viene fornito con la zona “Antistrisciamento” mascherata. Si rimuova il mascheramento della zona “antistrisciamento” sulla parte inferiore (lato interno del coperchio qualora il rilevatore debba essere installato in ambienti in cui non è prevista la presenza di animali.

Nell'eventualità in cui il rilevatore DS835B debba essere installato in ambienti in cui è prevista la presenza di animali (cani, gatti, ecc.), si consulti la versione 4.0 del manuale tecnico relativo alle “istruzioni di installazione del DS835B-ITA” per gli accorgimenti da tenere presente in fase installativa.

Protezione volumetrica 11mt x 11mt

Vista dall'alto**Vista laterale****Zona antistrisciamento**

Il contenuto delle presenti istruzioni può venire modificato senza alcun avvertimento. È vietata la riproduzione anche parziale del documento.

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A. Colonna, 35, 20149 Milano,
ITALIA
Tel. +02 32 67 11 01
Fax +02 32 67 11 07
www.boschsecurity.us

© 2003 Bosch Security Systems
31450D

BOSCH