

Bullet IP, 5MP, autofocus**Codice: BS-IPT4605G2MZ****Marchio: BOS**

Risoluzione elevata 5 MP
Ottica autofocus 2.7-13.5 mm
ONVIF Profilo S, G, T
Grado di protezione IK10, IP67



SENSORE	1/2.7" CMOS SmartSens
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Motorizzato autofocus 2.7-13.5mm
F.NO.	Horizontal: 31-102°, Vertical: 23-73°, Diagonal: 38-138°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 60m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	8Kbps ~ 8Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	5MP (2592×1944)
MAIN STREAM	(1-20fps selezionabili) 5MP (3072×1728) (2592×1944), 4MP (2592×1520), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720)
SUB STREAM	720P(1280×720), VGA(640×480), QVGA(320×240)
THIRD STREAM	QVGA(320×240)
FUNZIONI	DWD, 3D NR, Defog
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection
IVA	-
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita Rilevamento rumori
ALLARMI	-
TASTO RESET	Presente

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel, +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Compatibile con Dropbox
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 9W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67, IK10
DIMENSIONI	84×84×242mm

Accessori Opzionali



BS-JB3505
Box di giunzione
(consigliato)



BS-JB3712
Box di giunzione




BS-JB4505
Box di giunzione



BS-S011PMA
Collare da palo



BS-S200
Collare da palo

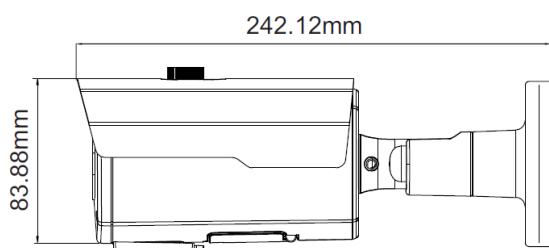

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it