

ACCESSORI ALTOPARLANTE

VERSIONI 12 W, 36 W E 100 W •

RELÈ PREVARICAZIONE 24V CC INTEGRATO •

ADATTO A SISTEMI A 3- E 4-CONDUTTORI •

SELETTORE DI SORGENTE FINO A 5 CANALI •

ADATTO A MONTAGGI MK, U40 E GIAPPONESE •

CONFORME CON LE NORMATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA ED INSTALLAZIONE •



Bosch presenta un'ampia gamma di controlli volume e selettori sorgente per realizzare soluzioni PA complete. Il design ed il colore risultano discreti in qualsiasi ambiente e l'architettura ne ottimizza l'installazione, l'utilizzo e l'affidabilità.

I sistemi per la comunicazione al pubblico vengono spesso utilizzati per la diffusione di annunci e musica in sottofondo. Per regolare localmente il livello di volume, si possono utilizzare i controlli di volume. Per diffondere un messaggio di emergenza è possibile attivare il relè integrato incaricato di garantire che il messaggio venga inviato alla massima potenza, indifferentemente dall'impostazione del controllo di volume. Il carico totale degli altoparlanti collegati ai controlli di volume non deve superare la potenza nominale degli stessi. Accanto ai controlli di volume è possibile installare i selettori di sorgente per selezionare localmente diversi programmi musicali.

Aspetti relativi alla sicurezza

Come per tutti i prodotti Bosch, anche in questo caso sono state prese tutte le misure per raggiungere elevati standard nell'ambito della sicurezza. Questi controlli di volume e selettori di sorgente soddisfano le norme EN 60065 relative agli aspetti di sicurezza ed installazione. Tutte le parti in plastica sono realizzate con materiali auto estinguenti in accordo con UL 94V0.

LBC 14xx/00

CONTROLLI VOLUME E SELETTORI SORGENTE

Controllo volume (gamma prodotto)

Numero di modello	Watt (max.)	Tipo montaggio	Box per il montaggio MK-D
LBC 1400/00	12 W	MK	-----
LBC 1401/00	12 W	U40	-----
LBC 1402/00	12 W	Giapponese	-----
LBC 1410/00	36 W	MK	-----
LBC 1411/00	36 W	U40	-----
LBC 1412/00	36 W	Giapponese	-----
LBC 1420/00	100 W	MK D/E2	In dotazione

Selettore sorgente (gamma prodotto)

Numero di modello	Ingresso sorgente	Tipo montaggio	Box per il montaggio MK-D
LBC 1430/00	5 ch	MK	-----
LBC 1431/00	5 ch	U40	-----
LBC 1434/00	5 ch	Giapponese	-----

SPECIFICHE

LBC I 4xx/00

CONTROLI VOLUME E SELETTORI SORGENTE

DATI TECNICI SULLE PRESTAZIONI

LBC I 40x/00	
Potenza nominale	: 12 W
Tensione in ingresso	: 100 V
Intervalli attenuazione	: 5 x 3 dB + off
Risposta in frequenza (-1dB)	: da 50 Hz a 20 kHz
THD	: <0,5%
Consumo	: 10 mA a 24 V CC
Connessione	: terminali a vite
Colore	: bianco opaco RAL 9010
Dimensioni (L x A) e peso	
LBC I 400/00	: 87 x 87 mm; 205 g
LBC I 401/00	: 80,6 x 80,6 mm; 195 g
LBC I 402/00	: 70 x 114 mm; 210 g

LBC I 41x/00

Potenza nominale	: 36 W
Tensione in ingresso	: 100 V
Intervalli attenuazione	: 8 x 3 dB + off
Risposta in frequenza (-1dB)	: da 50 Hz a 20 kHz
THD	: <0,5%
Consumo	: 10 mA a 24 V CC
Connessione	: terminali a vite
Colore	: bianco opaco RAL 9010
Dimensioni (L x A) e peso	
LBC I 410/00	: 87 x 87 mm; 255 g
LBC I 411/00	: 80,6 x 80,6 mm; 240 g
LBC I 412/00	: 70 x 114 mm; 260 g

LBC I 420/00

Potenza nominale	: 100 W
Tensione in ingresso	: 100 V
Intervalli attenuazione	: 10 x 2 dB + off
Risposta in frequenza (-1dB)	: da 50 Hz a 20 kHz
THD	: <0,5%
Consumo	: 10 mA a 24 V CC
Connessione	: terminali a vite
Colore	: bianco opaco RAL 9010
Dimensioni (L x A) e peso	
LBC I 420/00	: 90 x 152 x 51 (P) mm; 490 g (incl. box per l'installazione su superfici)

LBC I 43x/00

Numero di sorgenti	: 5 programmi + off
Tensione in ingresso	: 100 V
Connessione	: terminali a vite
Colore	: bianco opaco RAL 9010
Dimensioni (L x A) e peso	
LBC I 430/00	: 87 x 87 mm; 125 g
LBC I 431/00	: 80,6 x 80,6 mm; 110 g
LBC I 434/00	: 70 x 114 mm; 130 g

LBC I 40x/00

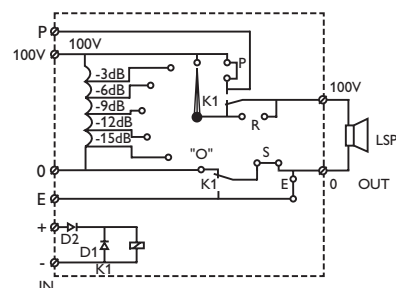


Diagramma di circuito

LBC I 41x/00

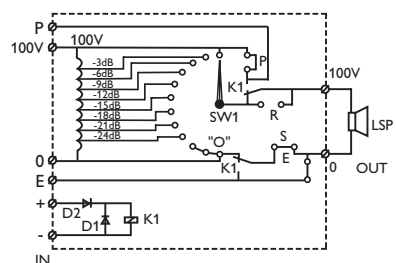


Diagramma di circuito

LBC I 420/00

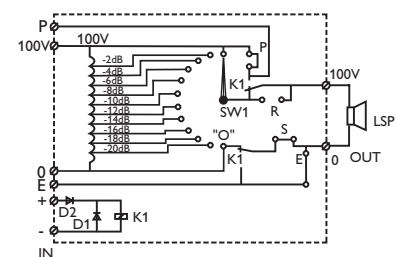


Diagramma di circuito

LBC I 43x/00




Diagramma di circuito