




Manuale d'istruzioni radiocomando copiatore codici fissi + Rolling-code

CAP-UN-TX4-QZ

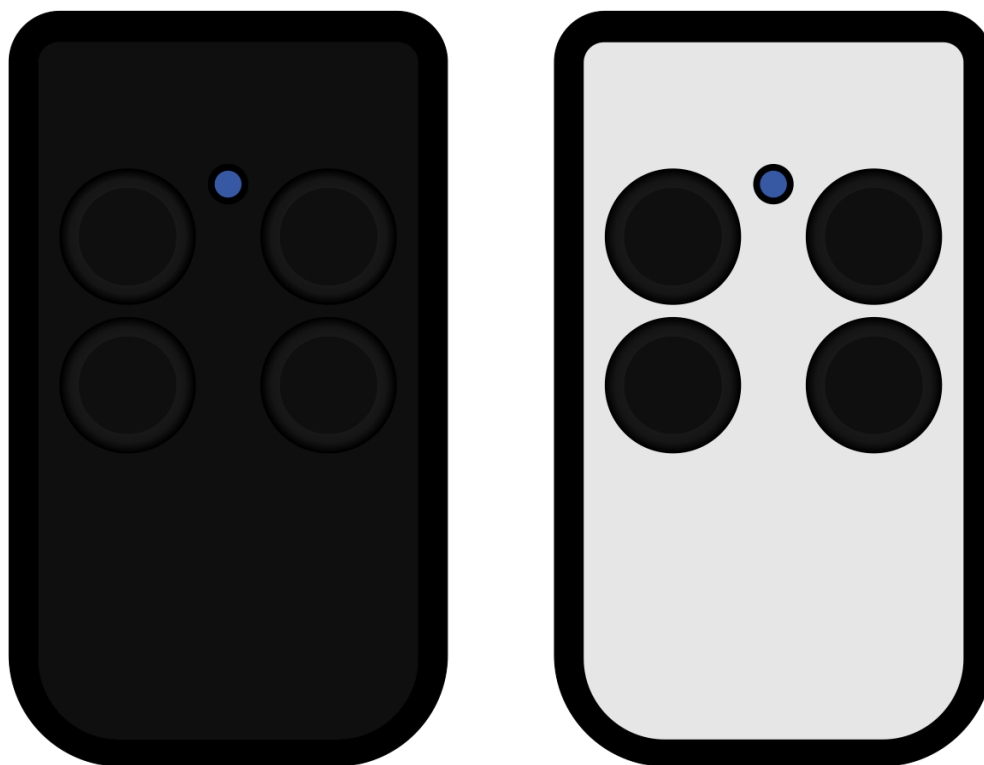

INTRODUZIONE

CAP-UN-TX4-QZ è un radiocomando quarzato a 4 canali che consente di gestire le automazioni compatibili, inoltre, grazie alle funzioni avanzate è in grado di duplicare i radiocomandi quarzati con frequenze (27÷40) MHz. La duplicazione permette di associare ad ogni tasto del CAP-UN-TX4-QZ un tasto del radiocomando originale di modelli e marchi differenti.



I radiocomandi originali che si intende duplicare in un CAP-UN-TX4-QZ devono avere tutti la stessa frequenza.

CONDIZIONI GENERALI



Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzioni in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti il funzionamento e la sicurezza del dispositivo.

- Le descrizioni e gli schemi del presente libretto non sono impegnative. Capto S.r.l. pur mantenendo inalterate le caratteristiche principali dell'apparecchiatura si riserva per miglioramenti tecnici o per qualunque altra motivazione commerciale, il diritto in qualsiasi momento e senza impegno di aggiornare il presente libretto.
- L'apparecchiatura dovrà essere destinata esclusivamente all'impiego per il quale è stata concepita. Ogni altro uso è da ritenersi improprio e quindi pericoloso.
- Tenere lontano i bambini dai dispositivi di comando. Non lasciare che bambini e animali giochino o sostino in prossimità dell'automazione.
- Non lasciare il radiocomando in prossimità di fonti di calore né immergerlo in liquidi di qualsiasi genere.
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica (vedi paragrafo BATTERIA).
- Non disperdere le parti del radiocomando nell'ambiente, differenziare i materiali e smaltirli negli appositi contenitori (vedi paragrafo SMALTIMENTO).

GARANZIA

La garanzia di questo prodotto è di 24 mesi dalla data di acquisto fiscalmente documentata. La garanzia copre il mancato funzionamento di questo prodotto per tutti i difetti derivanti dalla fabbricazione. Restano pertanto esclusi quelli causati dall'incuria, uso improprio, manomissioni ed agenti atmosferici. Data la loro natura sono escluse dalla garanzia le batterie e le parti esterne soggette ad usura.

La società Capto S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per i danni provocati a persone, cose ed animali derivanti dall'uso improprio o mancato funzionamento del radiocomando.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Batteria alcalina	1x (12V 23A)
Numero di tasti	4
Colori	Nero/Nero o Nero/Bianco
Bande di frequenza	(27÷40) MHz
Max. potenza a radiofrequenza	100uW
Dimensioni	37 x 62 x 14 mm
Peso	30g
Grado di protezione	IP52
Temperatura di esercizio	- 10°C / +50°C

DUPLICAZIONE DEI RADIOCOMANDI

Fase 1: premere e tenere premuto il tasto **1** del CAP-UN-TX4-QZ, quindi premere quattro volte il tasto **2**. Il LED blu inizia a lampeggiare lentamente.

Fase 2: rilasciare i tasti e posizionare il radiocomando da duplicare perpendicolare al CAP-UN-TX4-QZ sul lato sinistro.


Fase 3: premere e tenere premuto il tasto del radiocomando originale fino al lampeggio veloce del LED blu del CAP-UN-TX4-QZ, quindi rilasciarlo.

Fase 4: premere ora il tasto del CAP-UN-TX4-QZ nel quale si desidera inserire il codice originale appena appreso e attendere lo spegnimento del LED blu. La copia è avvenuta con successo.

Fase 5: regolare ora l'intensità del segnale con l'apposito strumento agendo sul compensatore all'interno del radiocomando (vedi paragrafo TARATURA DEI RADIOCOMANDI).



ATTENZIONE: se alla pressione continua del tasto del radiocomando originale il LED blu del CAP-UN-TX4-QZ continua a lampeggiare lentamente, l'apprendimento del codice originale non è andato a buon fine (vedi paragrafo RISOLUZIONE PROBLEMI).

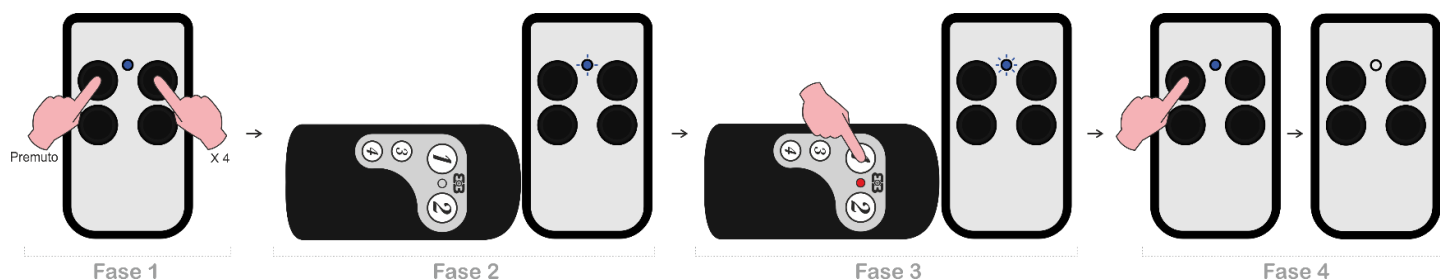

NOTA: la memoria del CAP-UN-TX4-QZ è completamente riscrivibile, quindi è possibile sovrascrivere più tasti ripetendo l'operazione dalla Fase 1.

Esempio: duplicazione del radiocomando originale nel tasto 2 del CAP-UN-TX4-QZ.

- Premere e tenere premuto il tasto 1 del CAP-UN-TX4-QZ, quindi premere quattro volte il tasto 2. Il LED blu inizia a lampeggiare lentamente.
- Rilasciare i tasti e posizionare il radiocomando da duplicare perpendicolare al CAP-UN-TX4-QZ sul lato sinistro.
- Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando originale fino al lampeggio veloce del LED blu del QTZ, quindi rilasciarlo.
- Premere ora il tasto 2 del CAP-UN-TX4-QZ e attendere lo spegnimento del LED blu. La copia è avvenuta con successo.
- Regolare ora l'intensità del segnale con l'apposito strumento agendo sul compensatore all'interno del radiocomando (vedi paragrafo TARATURA DEI RADIOCOMANDI).

TARATURA DEI RADIOCOMANDI

Fase 1: predisporre su un piano un programmatore, il radiocomando CAP-UN-TX4-QZ appena creato e un cacciavite ceramico a taglio.


Fase 2: aprire il radiocomando CAP-UN-TX4-QZ inserendo il cacciavite a taglio* nella fessura posta nella parte inferiore e applicare una pressione in modo tale da alzare lo schermino frontale lucido.

**Non utilizzare il cacciavite ceramico! Per eseguire questa operazione utilizzare un cacciavite idoneo.*

Fase 3: posizionare il radiocomando nella parte inferiore del programmatore e cliccare sull'icona "TUNING ANTENNA".

Fase 4: premere e tenere premuto il pulsante del CAP-UN-TX4-QZ creato precedentemente, inserire il cacciavite ceramico nel foro tra i tasti e agire sul compensatore ruotandolo a destra e/o sinistra in modo tale da ottenere nel display il massimo valore.

Fase 5: raggiunto il massimo valore, il radiocomando CAP-UN-TX4-QZ risulta correttamente tarato. Ripristinare il radiocomando e consultare il manuale d'istruzioni dell'automazione per un corretto utilizzo dello stesso.

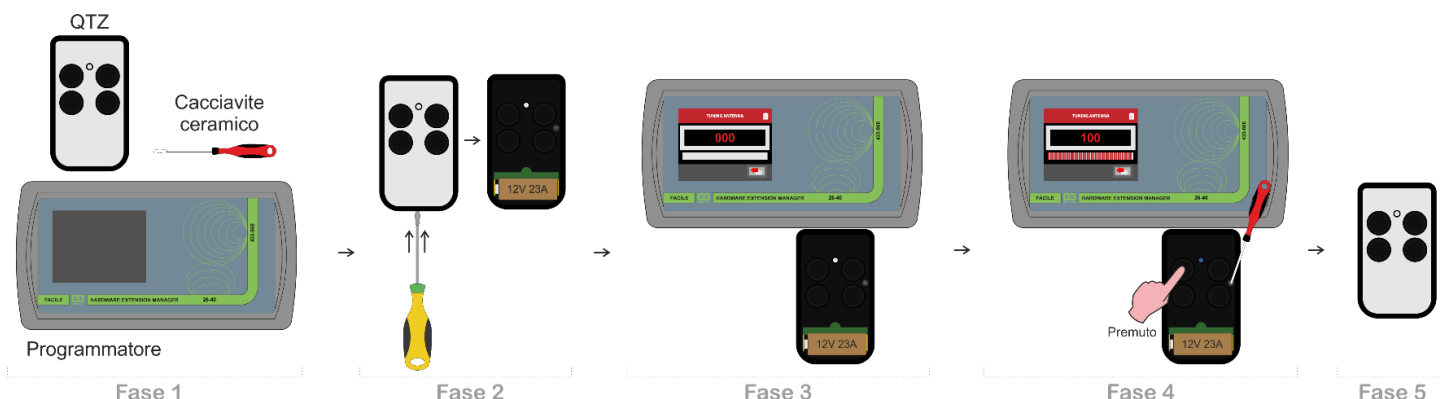

RISOLUZIONE PROBLEMI

- Tenendo premuto il tasto del CAP-UN-TX4-QZ il LED blu lampeggia velocemente: batteria scarica, è necessario procedere alla sostituzione.
- In fase di copia il LED blu continua a lampeggiare lentamente, il CAP-UN-TX4-QZ non ha appreso il codice originale:
 - Verificare che il radiocomando originale che si intende copiare sia compatibile.
 - Sostituire la batteria del radiocomando originale con una nuova.
 - La scheda potrebbe aver subito danni, contattare l'assistenza.
- Il radiocomando ha poca portata: assicurarsi di aver eseguito correttamente la taratura (vedi paragrafo TARATURA DEI RADIOCOMANDI) e verificare che l'antenna dell'automazione sia della stessa frequenza del radiocomando copiato, e sia installata lontano da pareti e parti metalliche.

Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica!



- Questo prodotto contiene una batteria. Se la batteria viene ingerita può provocare in sole due ore gravi ustioni interne e portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il comparto batterie non si chiude saldamente, sospendere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di sospetta ingestione delle batterie o del loro inserimento in altri orifizi corporei, rivolgersi immediatamente a un medico.



ATTENZIONE!

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.


SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

Fase 1: aprire il radiocomando CAP-UN-TX4-QZ inserendo un cacciavite a taglio nella fessura posta nella parte inferiore e applicare una pressione in modo tale da alzare lo schermino frontale lucido.

Fase 2: rimuovere lo schermino dalla sua sede facendo attenzione a non danneggiarlo.

Fase 3: rimuovere la batteria esausta e sostituirla con una nuova 12V mod. **12V 23A** rispettando la polarità indicata.

Fase 4: ripristinare correttamente il radiocomando.

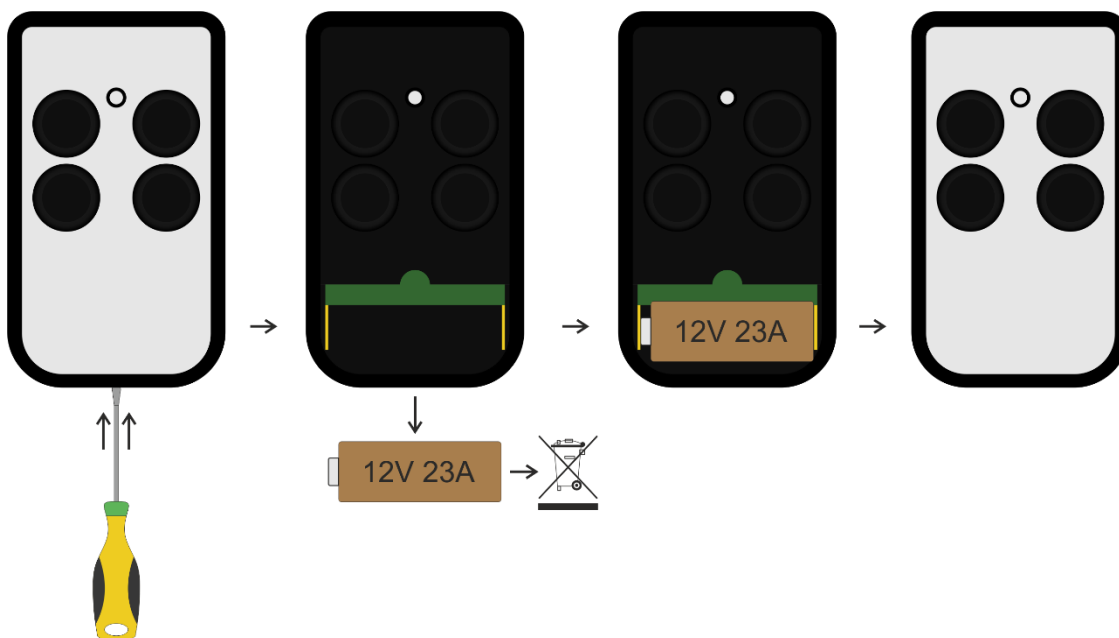

SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei materiali va fatto rispettando le normative vigenti, ed è opportuno separarli per tipologia (cartone, plastica, parti elettriche e batterie).



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Capto S.r.l. dichiara che CAP-UN-TX4-QZ è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 2014/53/EU. Il radiocomando rispetta inoltre gli standard EN IEC 62368-1:2020+A11:2020+AC:2020 e IEC 62368-1:2018+COR1:2020 riguardanti la salute e sicurezza degli utilizzatori.