

DS306E Rilevatore con Motion Analyzer II

DS306E

Disponibili differenti accessori.



Il DS306E è un rilevatore ad infrarossi passivi da parete con tecnologia Motion Analyzer II per ridurre i falsi allarmi. L'ottica a specchio è regolabile e disponibile in 3 differenti coperture, per un totale di 4 opzioni di montaggio.

Caratteristiche

- Analisi Motion Analyzer II*
- Ottica a specchio orientabile
- 3 tipi di ottiche
- 4 Opzioni di Montaggio
- **CE**

*brevettato

Funzioni Principali**Analisi di Segnale**

- La tecnica Motion Analyzer II a soglie multiple, analizza il segnale in termini di durata, ampiezza e polarità, al fine di discriminare l'allarme dalle false segnalazioni. Non verranno generati allarmi in presenza di fonti luminose intense (sole o fulmini) o di fonti di calore elevate (termosifoni). La tecnica Motion Analyzer II si basa su 3 livelli di sensibilità.

Funzioni di Test

- Il LED ad alta efficienza permette un rapido walk test, in quanto è visibile in tutta l'area da proteggere. I pin di test permettono l'analisi dei disturbi di fondo tramite un semplice voltmetro analogico.

Certificazioni

CE-EMC 89/336

CE-EMC 89/336

Brevetti

4,764,755

Copertura



Copertura Standard

Ampia: 15 m x 15 m

Copertura Opzionale

Lunga Portata (OMLR77-3): 36 m x 3 m

Barriera (OMB77-3): 25 m x 3 m

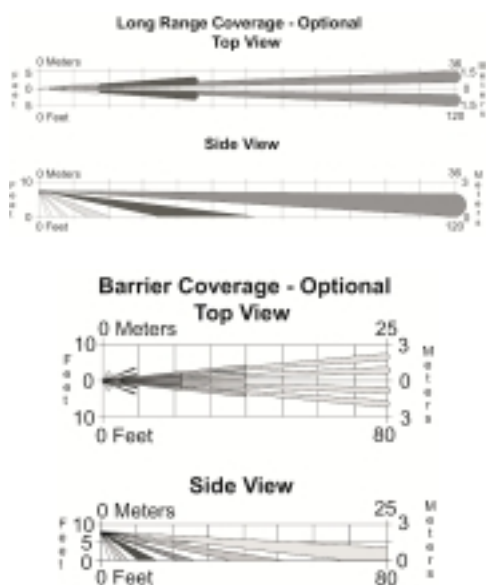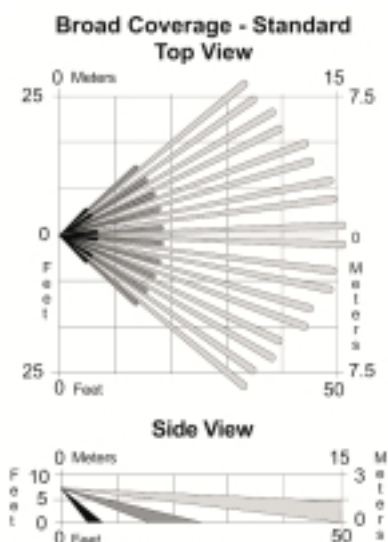

Specifiche Tecniche

Alimentazione	da 6 a 15 Vcc, 18 mA @ 12 Vcc
Uscita di Allarme	Contatto a doppio scambio da 3.0 W, 125 mA @ 28 Vcc per carichi resistivi.
Uscita di Tamper	Contatto NC da 28 Vcc, 125 mA max.
Immunità alle Radio Frequenze (RFI)	Immunità nella gamma da 26 a 950 MHz a 50 V/m.
Regolazioni Interne	$\pm 10^\circ$ in orizzontale, da $+2^\circ$ a -18° in verticale.
Temperatura Operativa e di Stoccaggio	da -40° a $+49^\circ\text{C}$.
Design Contenitore	Contenitore in plastica ABS. Dimensioni (AxLxP) 14.6 cm x 9.5 cm x 6.35 cm
Montaggio Standard	Da parete o da angolo.
Montaggio Opzionale	B328 Snodo a sospensione, B335 Snodo a basso profilo. Intervallo di installazione raccomandato da 2 m a 2.6 m

Accessori Opzionali

	TC6000 Cavetto di Test		B328 Snodo a sospensione
	B335 Snodo a basso profilo		OMB77 Ottica a barriera
	OMLR77 Specchio a lunga portata		