

DS936 Rilevatore PIR da soffitto a basso profilo

DS936

Disponibili accessori opzionali



Il DS936 è un rilevatore ad infrarossi passivi da soffitto a basso profilo, che utilizza un conta impulsi a polarità alternata. La lente di Fresnel regolabile assicura una copertura con un diametro di 7.5 m.

Caratteristiche

- Analisi di segnale potenziata
- Copertura 360° x 7.5 m
- Montaggio a Superficie
- Regolazione interna
- Immunità dagli insetti
- Altezza di installazione da 2 m a 3.6 m
- UL Listed, CE

Funzioni Principali

Analisi di segnale potenziata

- 3 differenti livelli di analisi; Standard, Intermedia o Alta.

Funzioni di Test

- Il LED ad alta efficienza permette un rapido walk test, in quanto è visibile in tutta l'area da proteggere. I pin di test permettono l'analisi dei disturbi di fondo tramite un semplice voltmetro analogico.

Certificazioni


UL Listing	BP1448
CE - EMC	89/336

Copertura

Copertura Standard

Ampia: 7.5 m x 360°


Il diametro di copertura equivale a circa il doppio dell'altezza di installazione.

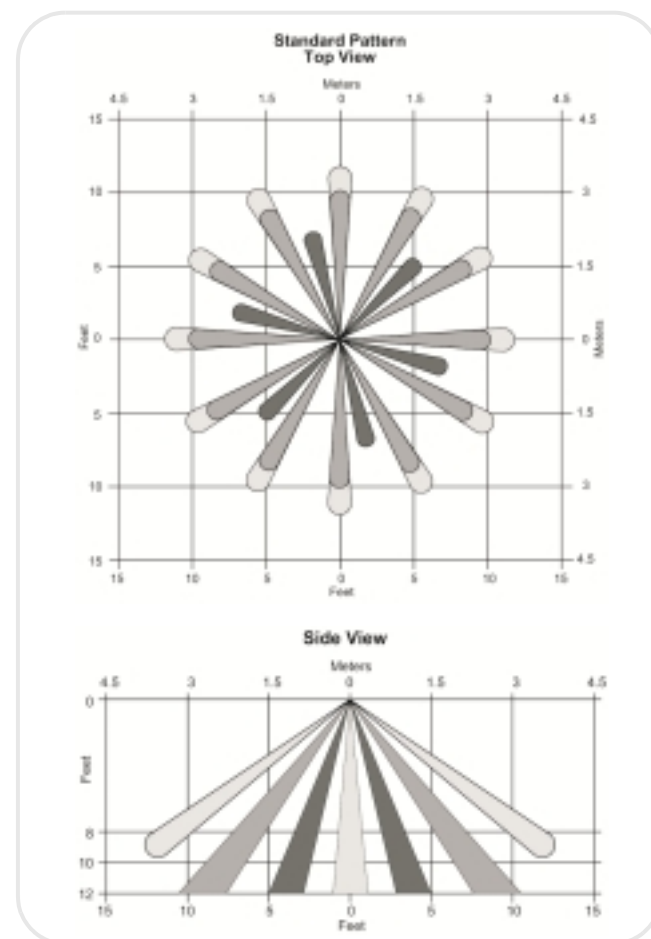

■ Specifiche Tecniche

Alimentazione	da 10 a 15 Vcc, 20 mA @ 12 Vcc
Uscita di Allarme	Relè reed normalmente chiuso da 3.0 W, 125 mA @ 28 Vcc per carichi resistivi con resistenza di protezione da 4.7 ohm in serie al morsetto comune.
Uscita di Tamper	Contatto NC da 125 mA @ 28 Vcc max.
Immunità alle Radio Frequenze (RFI)	Immunità nel range da 26 a 950 MHz a 50 V/m.
Temperatura Operativa e di Stoccaggio	da -29°C a +49°C.
Design Contenitore	Plastica ABS ad alta resistenza, con lenti mobili. Dimensioni (LxD) 3.05 cm x 11.7 cm.
Montaggio Standard	Montaggio a soffitto da 2 m a 3.6 m.
Regolazioni Interne	±15° a rotazione

■ Accessori Opzionali



TC6000 Cavetto di Test