


DESCRIZIONE

Net I/O è scheda interfaccia in grado di accogliere fino a 4 ingressi NC, bilanciati e di trasmetterne lo stato attraverso la rete DEA Net. Le impostazioni avvengono tramite dip switch a 4 posizioni e permettono di selezionare se gli ingressi vanno considerati come allarmi o manomissioni (determina il livello di priorità della propagazione del segnale). Sono presenti inoltre 2 ingressi supplementari per la gestione di segnale a bassa priorità (Vedi paragrafo LDA1) e per mancanza rete di alimentazione (Vedi paragrafo SEGNALE MANCANZA RETE 220V).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione:	130 x 180 mm (l x l)
Alimentazione:	12V cc (11,5 ~ 15,0V)
Assorbimento:	180 mA (Max)
Ingressi bilanciati:	4 configurabili come allarmi o manomissioni
Ingressi digitali:	And, SP1
Collegamenti per:	segnali trasmessi via DEA Net

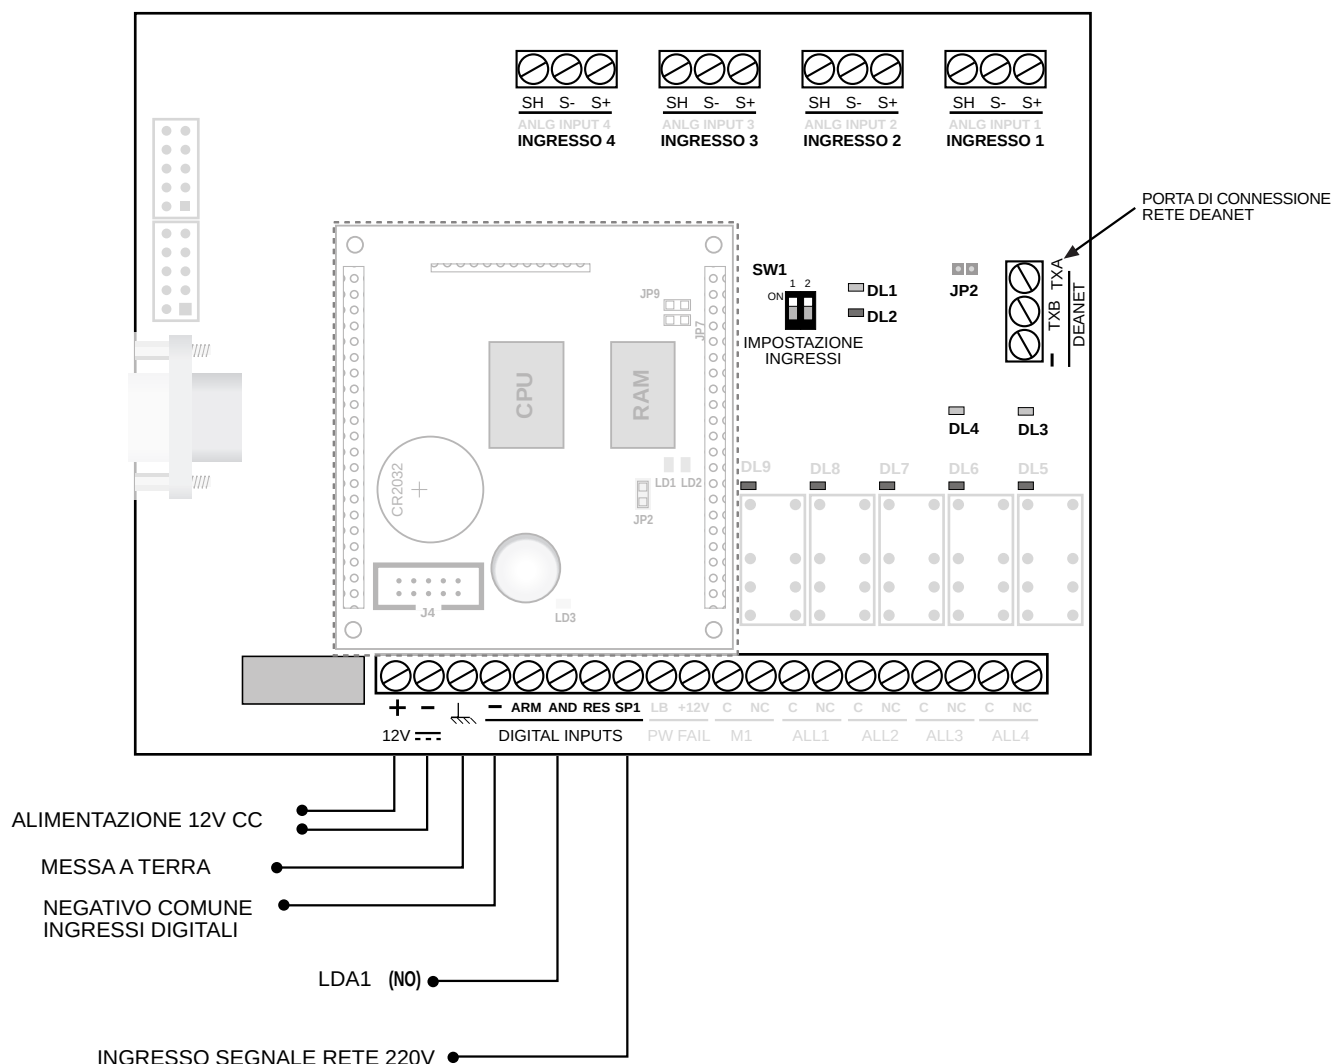


● INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO

Gli ingressi sono bilanciati con una resistenza **R** da 220KΩ.


La configurazione degli ingressi permette queste possibilità:

- SW1**
ON 1 2
dip 1 in ON Ingressi 1 e 2 sono **ALLARMI**
- SW1**
ON 1 2
dip 1 in OFF Ingressi 1 e 2 sono **MANOMISSIONI**
- SW1**
ON 1 2
dip 2 in ON Ingressi 3 e 4 sono **ALLARMI**
- SW1**
ON 1 2
dip 2 in OFF Ingressi 3 e 4 sono **MANOMISSIONI**

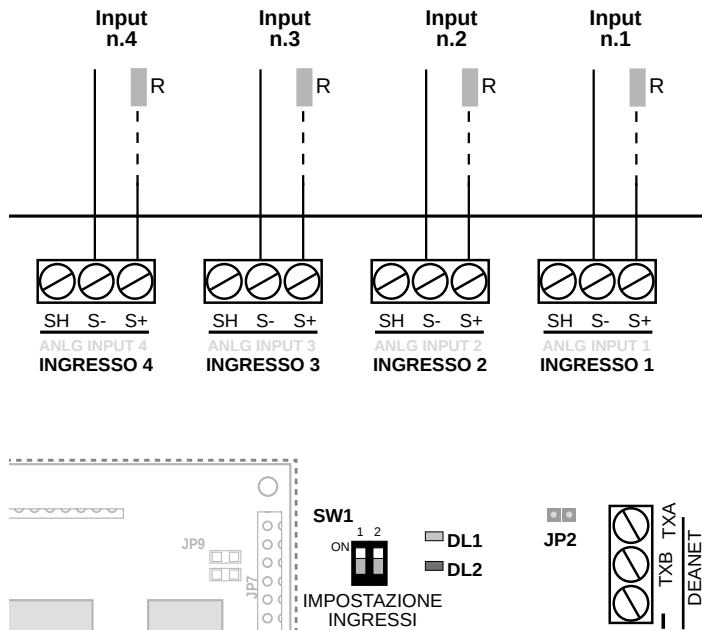


● INGRESSO LDA1

LDA1 è un ingresso ausiliario a basso livello di priorità nella rete DEA Net, utilizzato per la connessione dei **pulsanti di ronda** delle guardie. Questa segnalazione non determina uno stato di allarme sulla console centrale (DEA Net Controller) ma solo una segnalazione sul LOG di sistema.

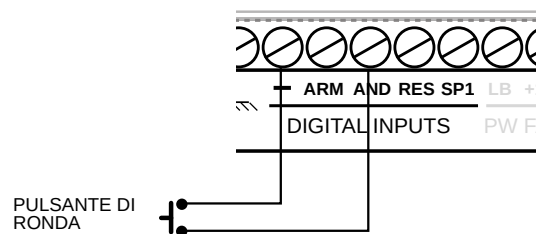

● SEGNALE MANCANZA RETE 220V

Per permettere alla NET I/O di segnalare le situazioni di mancanza rete 220V è necessario collegare una resistenza da 2,2K fra i morsetti - e **SP1**. Il morsetto SP1 deve inoltre essere collegato all'uscita "LED RETE" dell'alimentatore ELMO fornito da Dea Security.

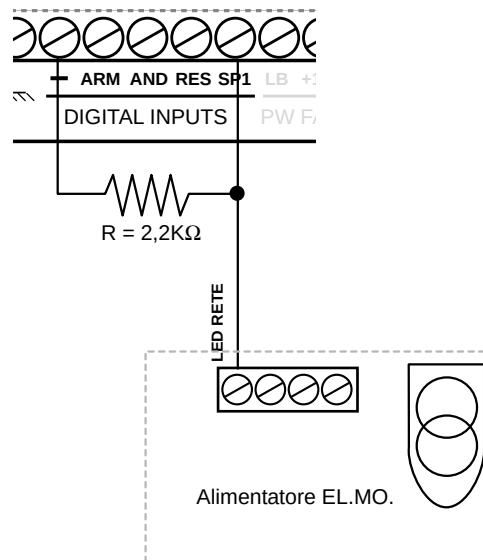

JUMPER PRESENTI E RELATIVE FUNZIONI

JP2	CLOSE	Terminazione linea DEA Net
OPEN		Scheda non terminale.

N.B.

LA SCHEDA DI INTERCONNESSIONE NET I/O DEVE ESSERE RACCHIUSA IN UN CONTENITORE PROTETTO CONTRO L'APERTURA.

Rev. 1.1 Settembre 2002
- VERSIONE PROVVISORIA -

© DEA SECURITY 2001

Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono da considerarsi valide nella maggioranza dei casi e comunque puramente indicative. Dea Security snc si riserva il diritto di variare, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, le caratteristiche dei propri prodotti.

DEA SECURITY di Tonelli Augusto & C snc.

Via Magenta, 9 54100 Massa (MS) - Tel 0585 43436 Fax 0585 43437

www.deasecurity.com