


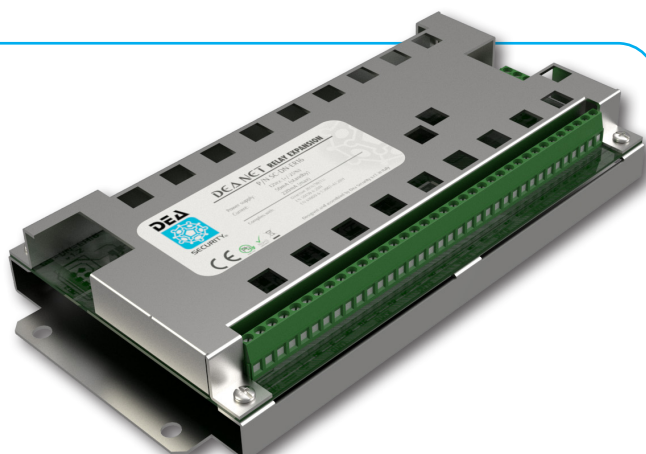

CODICE SC-DN-ER16, SC-DN-ER16AP, SC-DN-ER16AP-SA

DESCRIZIONE

Scheda di espansione a 16 relè per il trasferimento delle segnalazioni provenienti dalla rete DEA NET su contatti di scambio C/NC/NO. Dispone di uscite a relè programmabili via software da SC-DN-CTRL, SC-DN-ETHCTRL o SC-DN-ETHSRV.

CONTENUTO CONFEZIONE

La confezione contiene:

- n° 1 scheda SC-DN-ER16
- allegato tecnico

CONFORMITÀ

In abbinamento alle schede elettroniche

SC-DN-CTRL, SC-DN-ETHCTR e SC-DN-ETHSRV, BR-SRP2P-CTRL BR-FSP2P-CTRL

■ DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)

- ▶ EN 50130-4:2011+A1:2014
- ▶ EN 61000-6-3:2007+A1:2011

■ DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)

- ▶ EN 50581:2012




CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONI:** 175 x 89 x 27 mm (L x H x P)
- **DIMENSIONI CONFEZIONE:** 180 x 95 x 47 mm (L x H x P)
- **PESO LORDO:** 288 g
- **PESO NETTO:** n.d.
- **ALIMENTAZIONE:** 12 V_{cc} (+/- 25%)
- **ASSORBIMENTO:** 50 mA (in sorveglianza)
220 mA (max)
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -25 ÷ +80 °C
- **UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
- **USCITE A RELÈ:** 16 configurabili
- **COLLEGAMENTI:** bus DEA NET
- **CPU:** 16 bit, 16 MHz



QUESTO PRODOTTO, ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA UTILE, DEVE ESSERE SMALTITO IN OTTEMPERANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO R.A.E.E., CONFERENDOLO IN IDONEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ELETTRICI OD ELETTRONICI, COME INDICATO NELL'APPOSITA NOTA INFORMATIVA ALLEGATA.


SCHEMA GENERALE

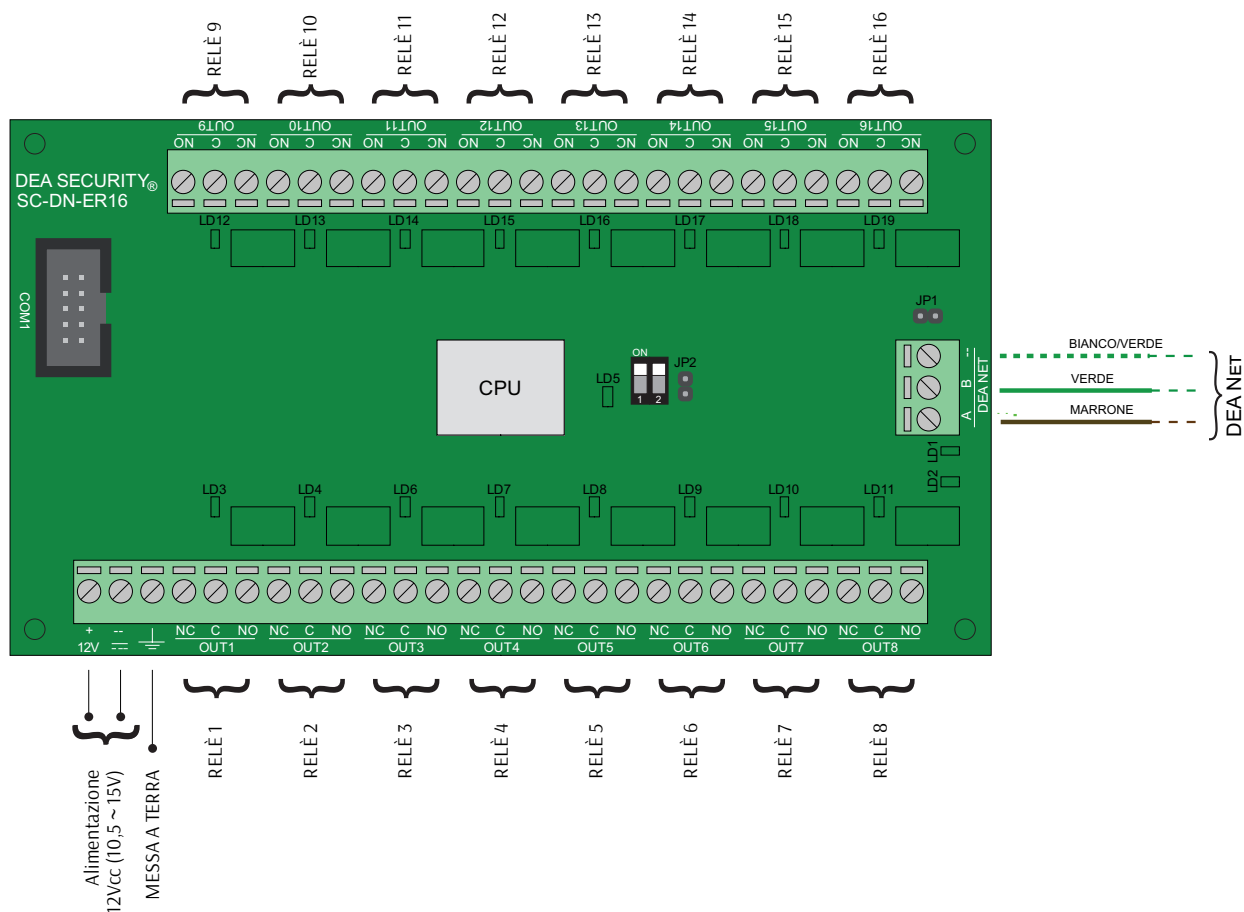




COLLEGAMENTI


■ INSTALLAZIONE CON SC-DN-CTRL

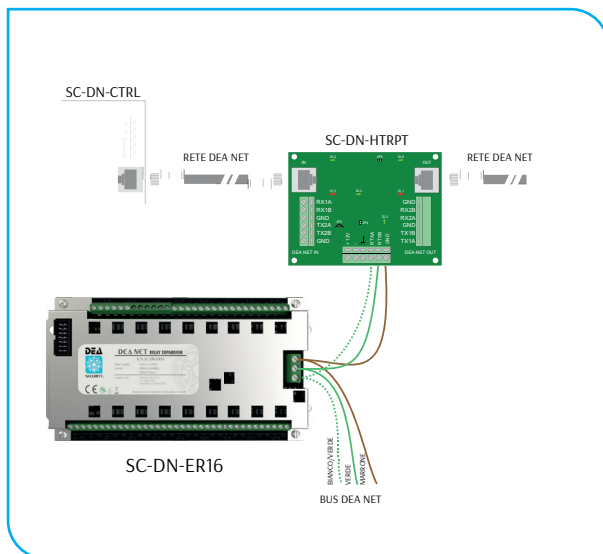


■ INSTALLAZIONE CON SC-DN-ETHCTRL

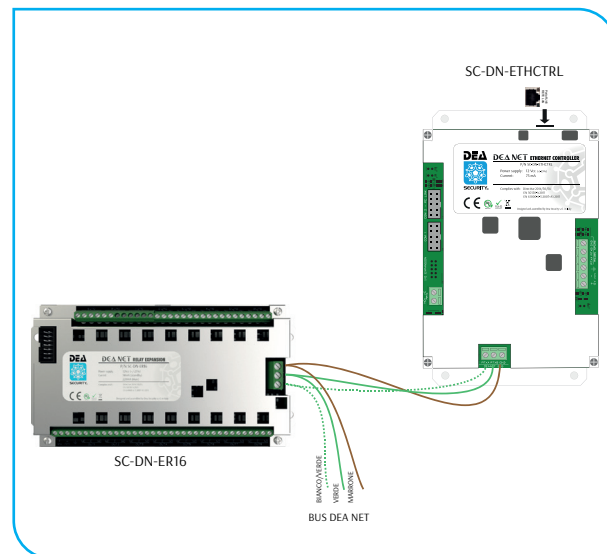

■ INSTALLAZIONE CON SC-DN-ETHSRV

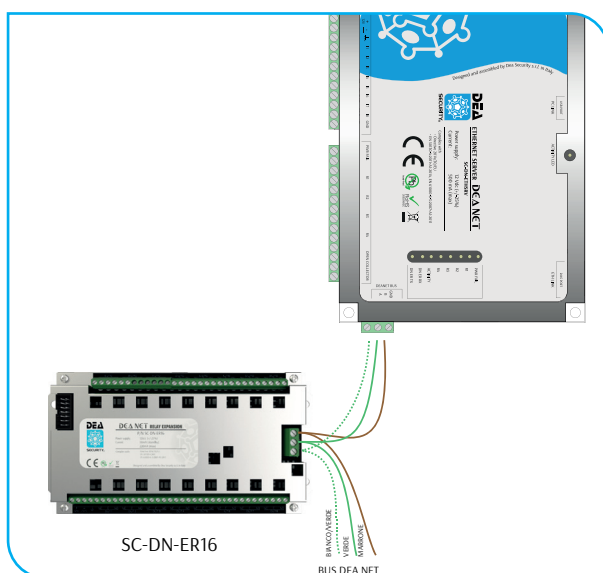

■ INSTALLAZIONE CON BR-SRP2P-CTRL E BR-FSP2P-CTRL

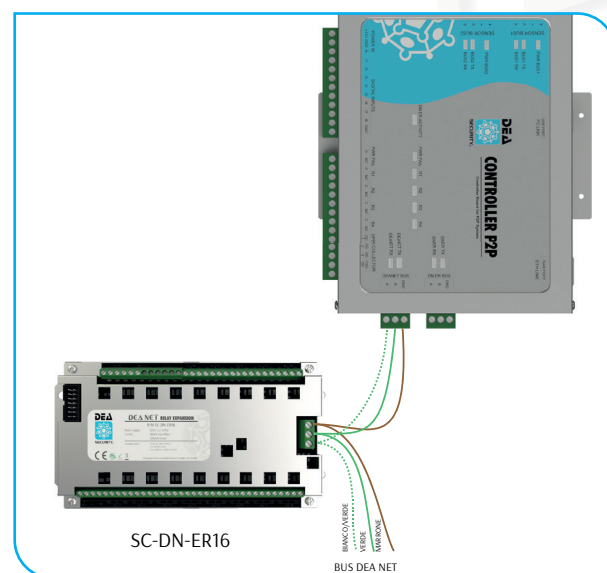

■ CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH (WATCHDOG BUS DEA NET)

È possibile abilitare, tramite il dip-switch SW1, la funzionalità di watchdog per la comunicazione del bus DEA net. Per attivarla basta posizionare i DIP 1 e 2 in posizione ON.

La funzione attiverà una segnalazione sullo scambio C/NO (sicurezza attiva) del relé 16.

N.B.



IL SETTAGGIO DEI DIP-SWITCH DEVE AVVENIRE A SCHEDA SPENTA.

N.B.

LA SCHEDA DEVE ESSERE INSTALLATO ALL'INTERNO DI UN ARMADIO PROTETTO CONTRO L'APERTURA.

L'INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI ELABORAZIONE IN ESTERNO È POSSIBILE SOLO ALL'INTERNO DI ARMADI A CHIUSURA STAGNA. NEL CASO DI TEMPERATURA E UMIDITÀ FUORI RANGE È NECESSARIO PROVVEDERE ALLA CLIMATIZZAZIONE DELL'ARMADIO. DEA SECURITY CONSIGLIA DI SOTTOPORRE TUTTI I PRODOTTI UTILIZZATI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA A PERIODICHE VERIFICHE FUNZIONALI AL FINE DI GARANTIRE NEL TEMPO LA MASSIMA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO.

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.
www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2021 DEA Security S.r.l. - Edizione Gennaio 2021 - v. 2.0.1.

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.



SCAN ME