




Philips
Communication
Security & Imaging


Quick Reference Card PLENA table-top microphone



LBB 1950/10 PHILIPS

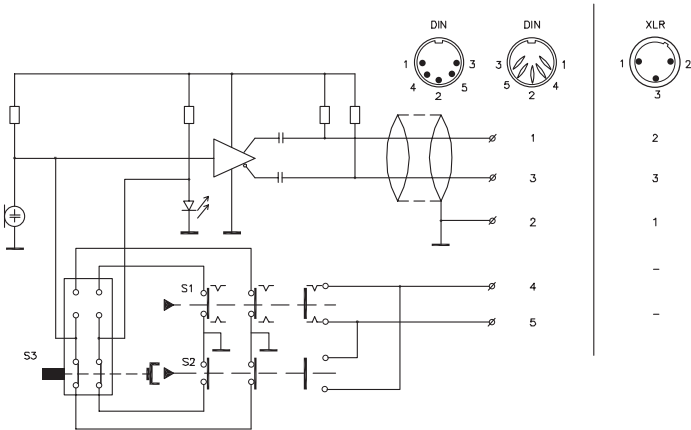

	S3	S1	S2	S3	S1	S2
en	momentary			latching		
fr	momentané			maintenu		
de	momentan			festhaltend		
it	momentaneo			a ritenzione		
nl	momenteel			vasthoudend		
es	momentáneo			enclavado		
zh	瞬切			門鎖		

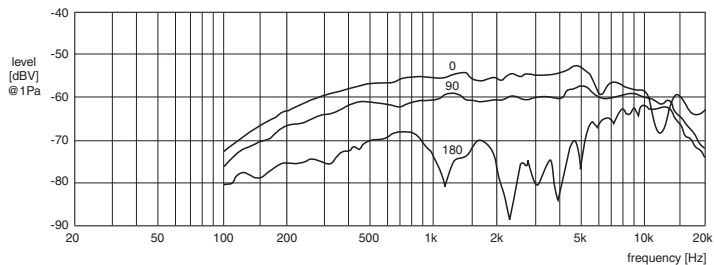

en

Technical data

Phantom power supply

Voltage range

Current consumption

Sensitivity

Maximum input sound level

Distortion

Equivalent input noise level

Frequency response

Output impedance

Operating temperature range

Storage temperature range

Relative humidity

EMC emission

EMC immunity

Dimensions (base)

Stem length

Weight

12-48 V

<8 mA

0.7 mV at 85 dB SPL (i.e. 2 mV/Pa)

110dB SPL

<0.6% (max. input)

28 dBA SPL (i.e. S/N 66 dBA ref. 1Pa)

100 Hz - 16 kHz

200 Ohm

-10 to +55°C

-40 to +70°C

<95%

acc. to EN 55103-1

acc. to EN 55103-2

40 x 100 x 235 mm

390 mm

approx. 1 kg

9922 141 50231

fr

Spécifications techniques

Alimentation fantôme

Plage de tensions

Consommation électrique

Sensibilité

Niveau sonore max. en entrée NPA de

Distorsion

Niveau sonore équivalent en entrée

Réponse en fréquence

Impédance en sortie

Températures en fonctionnement

Températures de stockage

Humidité relative

Émission EMC, standard

Immunité EMC, standard

Dimensions (base)

Longueur perche

Poids

12-48 V

<8 mA

0,7 mV, NPA de 85 dB (2 mV/Pa)

110 dB SPL

< 0,6% (max. en entrée)

28 dBA SPL (S/B de 66 dBA réf. 1 Pa)

100 Hz - 16 kHz

200 Ohms

-10 à +55°C

-40 à +70°C

< 95%

EN 55103-1

EN 55103-2

40 x 100 x 235 mm

390 mm

approximatif 1 kg

de

Technische Daten

Phantomspeisung

Spannungsbereich

Stromaufnahme

Empfindlichkeit

Grenzeingangsschalldruckpegel

Klirrfaktor

Äquivalenteingangsschalldruckpegel

Frequenzgang

Ausgangsimpedanz

Betriebstemperaturbereich

Lagertemperaturbereich

Relative Luftfeuchtigkeit

EMV: Störaussendung gemäß

EMV: Störfestigkeit gemäß

Abmessungen (Basis)

Armlänge

Gewicht ca.

12-48 V

<8 mA

0,7 mV bei 85 dB SPL (d.h. 2 mV/Pa)

110 dB SPL

<0,6% (max. Eingang)

28 dBA SPL (d.h. Signal-Rausch-

abstand 66 dBA bezogen auf 1 Pa)

100 Hz - 16 kHz

200 Ohm

-10 bis +55 °C

-40 bis +70 °C

<95%

EN 55103-1

EN 55103-2

40 x 100 x 235 mm

390 mm

1 kg

it

Specifiche tecniche

Alimentazione fantasma

Gamma tensioni

Consumo

Sensibilità

Livello audio ingresso massimo

Distorsione

Livello rumore ingresso equivalente

Risposta in frequenza

Impedenza in uscita

Gamma temperature operative: da

Gamma temperature in stoccaggio da

Umidità relativa

Emissioni EMC in acc. con

Immunità EMC in acc. con

Dimensioni (base)

Lunghezza stelo

Peso (circa)

12-48 V

<8 mA

0,7 mV a 85 dB SPL (ossia 2mV/Pa)

110 dB SPL

<0,6% (max. ingresso)

28 dBA SPL (ossia S/R 66 dBA rif. 1Pa)

100 Hz -16 kHz

200 Ohm

-10°C a +55°C

-40°C a +70°C

<95%

EN 55103-1

EN 55103-2

40 x 100 x 235 mm

390 mm

1 kg

nl

Technische gegevens

Fantomvoeding

Spanningsbereik

Stroomverbruik

Gevoeligheid

Max. niveau ingangssignaal

Vervorming

Equivalent ruisniveau

Frequentiebereik

Uitgangsimpedantie

Temperatuur, in bedrijf

Temperatuur, buiten bedrijf

Relatieve luchtvochtigheidsgraad

EMC-emissie conform

EMC-immuniteit conform

Afmetingen (voet)

Halslengte

Gewicht (ong.)

12 V - 48 V

<8 mA

0,7 mV bij 85 dB SPL (2 mV/Pa)

110 dB SPL

<0,6% (max. ingangsniveau)

28 dBA SPL (S/R 66 dBA ref. 1Pa)

100 Hz - 16 kHz

200 Ohm

-10°C tot +55°C

-40°C tot +70°C

<95%

EN 55103-1

EN 55103-2

40 x 100 x 235 mm

390 mm

1 kg

es

Datos técnicos

Fuente de alimentación fantasma

Rango de voltaje

Consumo de corriente

Sensibilidad

Nivel máximo de entrada de sonido

Distorsión

Nivel equivalente de ruido de entrada

Respuesta de frecuencia

Impedancia de salida

Rango de temperatura en servicio

Rango de temperatura de almacenamiento

Humedad relativa

Emisiones EMC según

Inmunidad EMC según

Dimensiones (base)

Longitud de la varilla

Peso aprox.

12-48 V

<8 mA

0,7 mV a 85 dB SPL (es decir, 2 mV/Pa)

110 dB SPL

<0,6% (entrada máx.)

28 dBA SPL (esto es, S/R 66 dBA ref. 1Pa)

100 Hz - 16 kHz

200 Ohm

-10 a +55 °C

-40 a +70 °C

<95%

EN 55103-1

EN 55103-2

40 x 100 x 235 mm

390 mm

1 kg

zh

技術資料

虛擬電壓輸入範圍

電流消耗

靈敏度

最大聲音輸入位準

失真

相當雜訊輸入位準

頻率響應

輸出阻抗

工作溫度

儲存溫度

相對濕度

電磁輻射(emission)

電磁相容(immunity)

尺寸

麥克風管長

重量

12至 48 V

< 8 mA

0,7 mV (85 dB SPL)

110 dB SPL

< 0.6% (最大輸入)

28 dB SPL

100 Hz 至 16 kHz

200 Ohm

-10 至 +55 0C

-40 至 +70 0C

< 95%

符合EN 55103-1規範

符合EN 55103-2規範

40 x 100 x 235 mm

390 mm

約 1 kg