SAMSUNG TECHWIN

ΚΑΜΕΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Ελληνικά

CE


SAMSUNG

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Εμφάνιση	Όνομα είδους	Όνομα μοντέλου
	Κάμερα	SND-6084R ή SNO-6084R ή SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Οδηγός γρήγορης αναφοράς (προαιρετικός)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Κάρτα εγγύησης (προαιρετικός)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Καλώδιο δοκιμαστικής παρακολούθησης	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Μπλοκ ακροδεκτών ρεύματος	SND-6084R/ SNV-6084R
	Πρότυπο	SND-6084R/ SNV-6084R
	Κλειδί L	SNO-6084R/ SNV-6084R

Εμφάνιση	Όνομα είδους	Όνομα μοντέλου
	Καλώδιο συναγερμού	SND-6084R
	Βίδα	SND-6084R
	Λαμαρινόβιδα	SNO-6084R
	Κάλυμμα ηλίου	SNO-6084R
	Στήριγμα καλύμματος ηλίου	SNO-6084R
	Καλώδιο ρεύματος	SNV-6084R
	Καλώδιο ήχου/συναγερμού	SNV-6084R
	Λαμαρινόβιδα	SNV-6084R
	Πλαστικό ούπα	SNV-6084R
	Μηχανόβιδες	SNV-6084R
Προαιρετικός εξοπλισμός (δεν περιλαμβάνονται)		
	Χωνευτό περίβλημα εσωτερικού χώρου	SND-6084R/ SNV-6084R

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

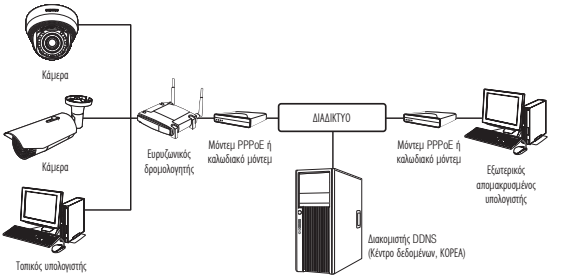

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

- Ο ακροδέκτης εξόδου CVBS του προϊόντος παρέχεται για ευκολότερη εγκατάσταση και δεν συνιστάται για παρακολούθηση.
- Αν συνδεθεί ταυτόχρονα τροφοδοτικό PoE και DC 12 V, το προϊόν θα τροφοδοτηθεί με ρεύμα από τη σύνδεση PoE. (SND-6084R)
  - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν δρομολογητή που διαθέτει PoE για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα την κάμερα.
  - Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα PoE που είναι συμβατή με τα πρωτόκολλα IEEE 802.3af.
  - Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο μία πηγή τροφοδοσίας, μεταξύ των PoE και DC 12 V.
- Όταν συνδέετε ταυτόχρονα πηγή ρεύματος PoE και DC 12V ή PoE και AC 24V, η μονάδα αρχίζει τη λειτουργία της με την πηγή ρεύματος που συνδέεται πρώτη. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν δρομολογητή που διαθέτει PoE για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα την κάμερα.
  - Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα PoE που είναι συμβατή με τα πρωτόκολλα IEEE 802.3af.
- Ο θερμαντήρας θα λειτουργεί σωστά μόνο με την πηγή ρεύματος AC 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί με DC 12V ή PoE.
  - Σε μέρος όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από -10°C χρησιμοποιείτε AC 24V.
- Προσέξτε να μην αντιστρέψετε την πολικότητα όταν συνδέετε το καλώδιο ρεύματος.
- Αν θέλετε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή, πρέπει να απενεργοποιήσετε την εξωτερική συσκευή προτού συνεχίσετε.

Προδιαγραφές καλωδίου ρεύματος για κάθε μοντέλο

Σε περίπτωση εισόδου DC 12 V

Τύπος αγωγού (AWG)	#22	#20	#18
Μήκος καλωδίου (μέγ.)	24 m	38 m	60 m

Σε περίπτωση εισόδου AC 24 V (SNO-6084R/SNV-6084R)

Τύπος αγωγού (AWG)	#22	#20	#18
Μήκος καλωδίου (μέγ.)	34 m	55 m	88 m


Προδιαγραφές καλωδίου δικτύου

Είδος	Περιεχόμενα	Παρατήρηση
Σύνδεσμος	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Καλώδιο	UTP Κατηγορία 5e	
Μέγ. απόσταση	100 μ.	
Υποστήριξη PoE	IEEE 802.3af	


ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Εκτελέστε το αρχείο <**IP Installer_v2.XX.exe**> για να εμφανιστεί η λίστα αναζήτησης της κάμερας. Κατά την αρχική εκκίνηση, οι επιλογές [**Auto Set**] και [**Manual Set**] θα είναι ανενεργές.

- Για τις κάμερες που εντοπίζονται με τη ρύθμιση IPv6, τα κουμπιά αυτά θα εμφανίζονται ανενεργά, καθώς οι κάμερες δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.



1. Επιλέξτε μια κάμερα στη λίστα αναζήτησης.
2. Κάντε κλικ στο [**Manual Set**].
   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Μη αυτόματη ρύθμιση".
3. Στο παράθυρο <**Address**>, παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
4. Στο παράθυρο <**Port**>, παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
   - HTTP Port: Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην κάμερα με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου, με προεπιλεγμένη τιμή 80.
   - VNP Port: Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μεταφοράς σήματος βίντεο και έχει προεπιλεγμένη τιμή 4520.



5. Εισάγετε κωδικό πρόσβασης.
   Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι "**4321**".

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης μπορεί να δημοσιευτεί σε νήματα πειρατείας, οπότε συνιστάται να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αφού εγκαταστήσετε το προϊόν.
  Σημειώστε ότι τα προβλήματα ασφαλείας και άλλα σχετικά προβλήματα που προκαλούνται επειδή δεν τροποποιήθηκε ο κωδικός πρόσβασης αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

6. Κάντε κλικ στο [**OK**].
   Η μη αυτόματη ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώθηκε.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

1. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης IP.
   Θα αναζητήσει τις συνδεδεμένες κάμερες και θα εμφανίσει μία λίστα με όσους εντοπίστηκαν.
2. Κάντε διπλό κλικ σε μια κάμερα για να αποκτήσετε πρόσβαση.
   Το πρόγραμμα περιήγησης Internet εκκινεί και συνδέεται στην κάμερα.

- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάμερα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP της κάμερας στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης Internet.


Σύνδ.

Όποτε προσπελαύνετε την κάμερα, εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να προσπελάσετε την κάμερα.

1 Πληκτρολογήστε "**admin**" στο πλαίσιο εισαγωγής <**User Name**>.

2 Πληκτρολογήστε "**4321**" στο πλαίσιο εισαγωγής <**Password**>.
Εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει αλλάξει, πληκτρολογήστε τον αλλαγμένο κωδικό.

3 Κάντε κλικ στο [**OK**].
Εάν συνδεθείτε με επιτυχία, θα εμφανιστεί η οθόνη Live Viewer.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ STW WebViewer

Εάν πραγματοποιείτε σύνδεση σε μια κάμερα για πρώτη φορά, θα δείτε το μήνυμα εγκατάστασης. Κατόπιν, εγκαταστήστε το απαιτούμενο πρόσθετο WebViewer για να προσπελάσετε την κάμερα και να ελέγξετε το βίντεό της σε πραγματικό χρόνο.

- Αν η κατάσταση λήψης του αρχείου προσθέτου κολλήσει στο 99% στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, δοκιμάστε πάλι αφού επιλέξετε "Απελευθέρωση φίλτρου SmartScreen" στο "Εργαλείο → Φίλτρο Smartscreen".




ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΣΩ INTERNET

Εφόσον δεν επιτρέπεται η χρήση του προγράμματος εγκατάστασης IP σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που δεν ανήκει στο σύμπλεγμα δικτύου του ευρυζωνικού δρομολογητή, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάμερες εντός του δικτύου του ευρυζωνικού δρομολογητή, χρησιμοποιώντας το DDNS URL της κάμερας.

Ρύθμιση προώθησης περιοχής θύρας (Αντιστοίχιση θύρας)

1. Από το μενού Ρύθμιση του ευρυζωνικού δρομολογητή, επιλέξτε <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Επιλέξτε <**TCP**> και <**UDP Port**> για κάθε κάμερα που είναι συνδεδεμένη στον ευρυζωνικό δρομολογητή.
   Κάθε αριθμός θύρας για τον ευρυζωνικό δρομολογητή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνο που καθορίστηκε στο <**Setup**> - <**Network**> - <**Θύρα**> από το μενού του προγράμματος προβολής web της κάμερας.
3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο [**Save Settings**].
   Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν.



- Οι παραπάνω αντιπροσωπευτικές οδηγίες βασίζονται στον ευρυζωνικό δρομολογητή της CISCO.
- Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το συνδεδεμένο μοντέλο ευρυζωνικού δρομολογητή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σχετικού δρομολογητή.
- Η προώθηση θυρών μπορεί να γίνει χωρίς πρόσθετη ρύθμιση δρομολογητή αν ο δρομολογητής υποστηρίζει λειτουργία UPnP (Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας γενικής χρήσης).
  Μετά τη σύνδεση της κάμερας δικτύου, ρυθμίστε την <**Ταχεία σύνδεση**> του <**DDNS Samsung**> σε <**On**> στο μενού "**Setup → Network → DDNS**".

Εγγραφή με DDNS

1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία web iPOLiS (www.samsungipolis.com) και υπογράψτε με κάποιον εγγεγραμμένο λογαριασμό.
2. Από τη γραμμή μενού που βρίσκεται στην κορυφή, επιλέξτε <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Κάντε κλικ στο [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό προϊόντος και συμπληρώστε όλα τα πεδία που εμφανίζονται.
5. Κάντε κλικ στο [**REGISTRATION**].

Σύνδεση της κάμερας στο Samsung DDNS

1. Στην οθόνη Ζωντανής λήψης της κάμερας, κάντε κλικ στο [**Setup (** **)**].
2. Επιλέξτε <**Network (** **)**>.
3. Κάντε κλικ στο <**DDNS**>.
4. Από τη σελίδα ρύθμισης DDNS, ορίστε το <**DDNS**> στη ρύθμιση <**Samsung DDNS**>.
5. Παρέχετε το <**ID προϊόντος**> με το οποίο εγγράψατε το προϊόν στην τοποθεσία DDNS.



6. Κάντε κλικ στο [**Εφαρμ. (** **)**].
   Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα <**(Επιτυχία)**>.

Η Samsung Techwin φροντίζει το περιβάλλον σε όλα τα στάδια κατασκευής των προϊόντων της και λαμβάνει μέτρα για να παρέχει στους πελάτες προϊόντα που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον.
Η σήμανση Eco συμβολίζει τη δέσμευση της Samsung Techwin στη δημιουργία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και υποδεικνύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της Ε.Ε.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής).

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απόβλητων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο της περιβαλλοντικά ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται μαζί με άλλου είδους απόβλητα.



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής επιστροφής μπαταριών).

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού σας συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com