SAMSUNG TECHWIN

NETTVERKSKAMERA

Hurtigveiledning

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Norsk

CE


SAMSUNG

HVA ER INKLUDERT

Utseende	Enhetsnavn	Modellnavn
	Kamera	SND-6084R eller SNO-6084R eller SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Hurtigveiledning (Alternativer)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Garantikort (Alternativer)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Kabel for testing av skjerm	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Strøm Terminalblokk	SND-6084R/ SNV-6084R
	Mal	SND-6084R/ SNV-6084R
	L-nøkkel	SNO-6084R/ SNV-6084R

Utseende	Enhetsnavn	Modellnavn
	Alarmkabel	SND-6084R
	Skrue	SND-6084R
	Tappeskrue	SNO-6084R
	Solbeskyttelse	SNO-6084R
	Solbeskyttelse på vent	SNO-6084R
	Strømkabel	SNV-6084R
	Lyd/alarmkabel	SNV-6084R
	Tapping-skrue	SNV-6084R
	Plastanker	SNV-6084R
	Maskinskruer	SNV-6084R
Alternativer (Ikke inkludert)		
	Innfatning	SND-6084R/ SNV-6084R

KABLINGSDIAGRAM FOR NETTVERK

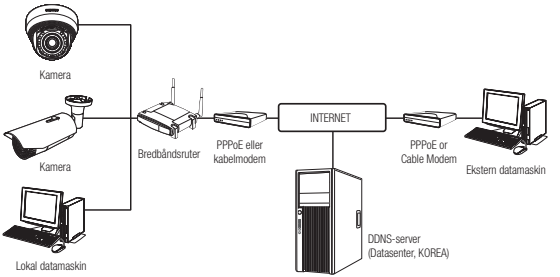

KABLINGSINSTRUKSJONER

- Produktets CVBS-utgangsterminal medfølger for en enklere installasjon, og anbefales ikke for overvåkingsformål.
- Hvis både PoE og DC 12V benyttes samtidig, forsynes enheten med strøm fra PoE. (SND-6084R)
  - Du kan også bruke en ruter som støtter PoE til å gi kameraet strøm.
  - Bruk en PoE-protokoll som er kompatibel med IEEE 802.3af.
  - Det abefales at det bare benyttes en strømkilde, enten PoE eller DC12V.
- Når du kobler til PoE og DC 12V, eller PoE og AC 24V samtidig, vil enheten starte med det første batteriet. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Du kan også bruke en ruter som støtter PoE til å gi kameraet strøm.
  - Bruk en PoE-protokoll som er kompatibel med IEEE 802.3af.
- Varmeapparatet fungerer bare riktig med strømkilden AC 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Varmeapparatet fungerer ikke med DC 12V, PoE.
  - Bruk AC 24V på steder med en temperatur lavere enn -10°C.
- Vær forsiktig slik at du ikke reverserer polariteten når du kobler til strømkabelen.
- Hvis du ønsker å koble til en ekstern enhet, må du slå av enheten før du fortsetter.

Spesifikasjoner for strømkabel for hver modell

For DC 12V-inngang

Kabeltype (AWG)	#22	#20	#18
Kabellengde (maks.)	24 m	38 m	60 m

For AC 24V-inngang (SNO-6084R/SNV-6084R)

Kabeltype (AWG)	#22	#20	#18
Kabellengde (maks.)	34 m	55 m	88 m


Spesifikasjon for nettverkskabel

Element	Innhold	Bemerkning
Kontakt	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kabel	UTP-kategori 5e	
Maksimum avstand	100 M	
PoE-støtte	IEEE 802.3af	


MANUELT NETTVERKSOPPSETT

Kjør <**IP Installer_v2.XX.exe**> for å vise søkelisten over kamera.
I første gangs oppsett er både [**Auto Set**] og [**Manual Set**] grået ut.

- På kamera som ble funnet med IPv6-innstillingen, blir disse knappene grå fordi kameraene ikke støtter denne funksjonen.



1. Velg et kamera på søkelisten.
2. Klikk [**Manual Set**].
   Dialogboksen med de manuelle innstillingene vises.
3. I feltet <**Address**> legger du inn nødvendig informasjon.
4. I feltet <**Port**> legger du inn nødvendig informasjon.
   - HTTP Port : Brukes for tilgang til nettverksenheten ved hjelp av nettleseren, som standard satt til 80.
   - VNP Port : Brukes for å styre overføringen av videosignaler, som standard satt til 4520.
5. Tast inn passordet.
   Standardpassordet er "**4321**".



- Standard passord kan bli utsatt for hacking. Vi anbefaler derfor å endre passordet når produktet er installert.
  Legg merke til at sikkerhets- og andre relaterte problemer forårsaket av et uendret passord er brukerens ansvar.

6. Klikk [**OK**].
   Det manuelle nettverksoppsettet er nå ferdig.

KOBLE DEG TIL KAMERAET FRA EN DELT LOKAL DATAMASKIN


1. Kjør IP-installeringen.
   Det vil søke etter tilkoblede kamera og vise disse som en liste.
2. Dobbelklikk på det kameraet du vil ha tilgang til.
   Internettleseren starter og kobler seg til kameraet.

- Tilgang til kameraet kan også oppnås ved å taste inn kameraet IP-adresse i nettleserens adressefelt.

Logg inn

Når du går inn på kameraet vil innloggingsvinduet vises.
Tast inn bruker-ID og passordet for å få tilgang til kameraet.

1. Tast inn "**admin**" i inntastingsboksen merket med <**User Name**>.
2. Tast inn "**4321**" i inntastingsboksen <**Password**>.
   Hvis passordet har blitt endret, må du taste inn det rette passordet i stedet.
3. Klikk [**OK**].
   Hvis du har greid å logge deg inn, vil du nå se Live-visningen.



INSTALLERE STW WebViewer-MODULEN

Hvis du kobler deg til et kamera for første gang, vil du se installeringsmeldingen. Da må du installere den nødvendige WebViewer-modulen for å få tilgang til kameraet, og for å kunne styre videoen fra det i sanntid.

- Hvis nedlastningsstatusen for installasjonen av filens innplugging er suspendert ved 99% i nettleseren Internet Explorer, kan du forsøke den igjen etter å ha valgt "Release SmartScreen filter" i "Tool → SmartScreen filter".




KOBLE DEG TIL KAMERAET FRA EN EKSTERN DATAMASKIN OVER INTERNETT

Siden det ikke er lov til å bruke IP-installereren på eksterne datamaskiner som ikke er innenfor bredbåndsmodemets lokalnettverk, kan eksterne brukere få tilgang til kamera som er innenfor dette nettet ved å bruke kameraets DDNS-adresse (URL).

Oppsett av videresending av port (Portmapping)

1. På oppsettmenyen til bredbåndsruteren må du velge <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Velg <**TCP**> og <**UDP Port**> for hver av de kameraene som er koblet til bredbåndsruteren.
   Hver av portene på bredbåndsruteren må stemme med den som er spesifisert under <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> på kameraets web viewer-meny.
3. Når du er ferdig må du klikke [**Save Settings**].
   Innstillingene dine vil bli lagret.



- Eksempelinstruksjonene ovenfor er basert på en bredbåndsruter fra CISCO.
- Innstillingene kan avvike fra dette, og det avhenger av hvilket bredbåndsruter du har. Hvis du vil ha mer informasjon må du se i brukerveiledningen til den aktuelle ruteren.
- Port for videresending kan iverksettes uten ekstra ruteroppsett hvis ruteren støtter UPnP (Universal Plug and Play)-funksjonen.
  Etter å ha koblet til nettverkskameraet, still inn <**Quick connect**> på <**Samsung DDNS**> til <**On**> i "**Setup → Network → DDNS**"-menyen.

Registrering hos DDNS

1. Gå til nettsiden til iPOLiS (www.samsungipolis.com) og logg deg inn med en registrert konto.
2. I menylinjen øverst må du velge <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Klikk [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Tast inn produkt-ID og fyll inn de nødvendige feltene.
5. Klikk [**REGISTRATION**].

Slik kobler du kameraet til Samsung DDNS

1. På kameraets Live-visning må du klikke [**Setup (** **Setup** **)**].
2. Velg <**Network (** **)**>.
3. Klikk <**DDNS**>.
4. På siden for oppsett av DDNS må du sette <**DDNS**> til <**Samsung DDNS**>.
5. Oppgi den <**Produkt-ID**> som du brukte når du registrerte produktet på DDNS-siden.



6. Klikk [**Bruk (** **Bruk** **)**].
   Når tilkoblingen er aktiv vil du se melingen <**(Vellykket)**> på skjermen.

Samsung Techwin tar vare på miljøet i alle produksjonstrinn, og iverksetter tiltak for å gi kundene mer miljøvennlige produkter.
Eco-merket representerer Samsung Techwins bidrag til å produsere miljøvennlige produkter, og indikerer at produktet overholder EUs RoHS-direktiv.



Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)

(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)

Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.

Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker resirkulering av disse komponentene.

Bedriftskunder kontakter sin leverandør. Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.



Korrekt avhending av batteriene i dette produktet

(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)

Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.

For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.

SALGSNETTVERK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com