SAMSUNG TECHWIN

CAMERĂ DE REȚEA

Ghid de utilizare rapidă

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Română

CE


SAMSUNG

CONȚINUTUL PACHETULUI DE VÂNZARE

Aspect	Nume articol	Nume model
	Cameră	SND-6084R sau SNO-6084R sau SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Ghidul de inițiere rapidă (opțional)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Cardul de garanție (opțional)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Cablu pentru monitorul de testare	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Blocul bornelor de alimentare electrică	SND-6084R/ SNV-6084R
	Model	SND-6084R/ SNV-6084R
	Inbus	SNO-6084R/ SNV-6084R

Aspect	Nume articol	Nume model
	Cablu de alarmă	SND-6084R
	Şurub	SND-6084R
	Şurub autofiletant	SNO-6084R
	Parasolar	SNO-6084R
	Suport parasolar	SNO-6084R
	Cablu de alimentare	SNV-6084R
	Cablu audio/de alarmă	SNV-6084R
	Şurub autofiletant	SNV-6084R
	Ancoră din plastic	SNV-6084R
	Şuruburile maşinii	SNV-6084R
Opţiuni (neinclus)		
	Carcasă îngropată de interior	SND-6084R/ SNV-6084R

DIAGRAMĂ DE CONECTARE LA REȚEA

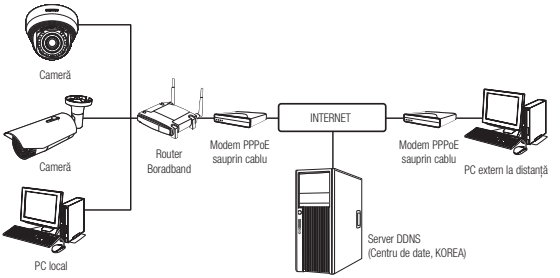

INSTRUCȚIUNI DE CABLARE

- Terminalul de ieşire CVBS al produsului este prevăzut pentru facilitarea instalării şi nu este recomandat în scopul monitorizării.
- Dacă se aplică simultan alimentare de la surse PoE şi 12V CC, aparatul va fi alimentat prin sursa PoE. (SND-6084R)
  - Puteți folosi şi un router cu capacități PoE pentru a alimenta camera.
  - PoE este conform cu protocoalele IEEE 802.3af.
  - Se recomandă numai alimentarea prin PoE şi DC 12V.
- La conectarea simultană a PoE şi CC de 12V, sau PoE şi CA de 24V, unitatea începe să funcționeze cu alimentarea electrică ce a fost conectată prima. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Puteți folosi şi un router cu capacități PoE pentru a alimenta camera.
  - PoE este conform cu protocoalele IEEE 802.3af.
- Încălzitorul va funcționa corect numai cu sursa electrică de CA de 24V.
  - Încălzitorul nu funcționează cu CC de 12V, PoE.
  - Folosiți CA de 24V într-un loc cu temperatură joasă, mai mică de -10°C.
- Aveți grijă să nu inversați polaritatea atunci când conectați cablul de alimentare.
- Dacă doriți să conectați un dispozitiv extern, trebuie să opriți acest dispozitiv înainte de a continua.

Specificația cablului electric pentru fiecare model

În cazul intrării de CC de 12V

Tipul conductorului (AWG)	#22	#20	#18
Lungimea cablului (Max.)	24m	38m	60m

În cazul intrării de CA de 24V (SNO-6084R/SNV-6084R)

Tipul conductorului (AWG)	#22	#20	#18
Lungimea cablului (Max.)	34m	55m	88m


Specificația cablului de rețea

Articol	Cuprins	Remarcă
Conector	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Cablu	Categoria UTP 5e	
Distanță maximă	100M	
Suport PoE	IEEE 802.3af	


CONFIGURAREA MANUALĂ A REȚELEI

Rulați <**IP Installer_v2.XX.exe**> pentru a afișa lista de căutare a camerelor.La pornirea inițială, opțiunile [**Auto Set**] şi [**Manual Set**] vor fi dezactivate.

- Pentru camerele găsite care au setarea IPv6, aceste butoane vor fi dezactivate din moment ce camerele nu acceptă această funcție.



1. Selectați o cameră din lista de căutare.
2. Faceți clic pe [**Manual Set**].
   Va apărea dialogul Setare manuală.
3. În panoul <**Address**> introduceți informațiile necesare.
4. În panoul <**Port**> introduceți informațiile necesare.
   - Port HTTP: Utilizat pentru a accesa camera cu ajutorul browserului Internet. Valoarea implicită este 80.
   - Port VNP: Utilizat pentru a controla transferul semnalului video, setat în mod implicit la 4520.
5. Introduceți parola.
   Parola implicită este "**4321**".



- Parola implicită poate fi supusă unui atac şi de aceea se recomandă schimbarea acesteia după instalarea aparatului.
  Rețineți că utilizatorul este responsabil pentru problemele de securitate şi alte probleme apărute dacă nu a fost schimbată parola.

6. Faceți clic pe [**OK**].
   Configurarea manuală a rețelei va fi finalizată.

CONECTAREA LA CAMERĂ DE LA UN PC LOCAL PARTAJAT


1. Rulați IP Installer.
   Acest program va căuta toate camerele conectate şi le va afişa în listă.
2. Faceți clic dublu pe camera pe care doriți să o accesați.
   Browserul de internet porneşte şi se conectează la cameră.

- Camera poate fi accesată şi tastând adresa IP a acesteia în bara de adrese a browser-ului Internet.

Conectare

Fereastra de conectare apare de fiecare dată când accesați camera. Introduceți ID-ul de utilizator şi parola pentru a accesa camera.

1. Introduceți "**admin**" în caseta <**User name**>.
2. Introduceți "**4321**" în caseta <**Password**>.
   Dacă parola este schimbată, introduceți parola nouă.
3. Faceți clic pe [**OK**].
   Dacă v-ați conectat cu succes, veți vedea ecranul Live Viewer.



INSTALAREA PLUGIN-ULUI STW WebViewer

Dacă vă conectați în premieră la o cameră, veți vedea mesajul de instalare. Apoi, instalați plugin-ul WebViewer pentru a accesa camera şi controla imaginile video captate de aceasta, în timp real.

- Dacă starea descărcării fişierului de instalare insert este suspendată la 99% în browser-ul Internet Explorer, reîncercați descărcarea după selectarea "Declanşare filtru SmartScreen" în "Unelte → Filtru SmartScreen".




CONECTAREA LA CAMERĂ DE LA UN PC AFLAT LA DISTANȚĂ, PRIN INTERNET

Deoarece nu este permisă utilizarea programului IP Installer pe un calculator la distanță care nu face parte din grupul de rețea al router-ului de bandă largă, utilizatorii pot accesa camerele din rețeaua unui router de bandă largă utilizând adresa URL DDNS a camerei respective.

Configurarea opțiunii de port-forwarding (maparea porturilor)

1. Din meniul de configurare al Routerului de bandă largă, selectați <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Selectați <**TCP**> și <**UDP Port**> pentru fiecare cameră conectată la routerul de bandă largă.
   Fiecare număr de port pentru router-ul de bandă largă trebuie să se potrivească cu cel specificat în <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> din meniul web viewer al camerei.
3. După finalizarea procesului, faceți clic pe [**Save Settings**]. Setările dvs. vor fi salvate.



- Exemplul de instrucțiuni de mai sus se bazează pentru router-ul de bandă largă de la CISCO.
- Setările ar putea să difere în funcție de modelul de router de bandă largă conectat.
  Pentru informații suplimentare, consultați manualul routerului.
- Redirecționarea portului se poate realiza fără configurarea suplimentară a ruterului dacă ruterul acceptă funcția UPnP (Universal Plug and Play).
  După conectarea camerei de rețea, setați <**Conectarea rapidă**> a <**Samsung DDNS**> la <**Activat** > în meniul „**Setup → Network → DDNS**”.

Înregistrarea DDNS

1. Vizitați site-ul Web iPOLiS (www.samsungipolis.com) și conectați-vă la un cont înregistrat.
2. Din bara de meniu superioară, selectați <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Faceți clic pe [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Introduceți ID-ul produsului și completați elementele afișate.
5. Faceți clic pe [**REGISTRATION**].

Conectarea camerei la Samsung DDNS

1. Pe ecranul Live al camerei, faceți clic pe [**Setup (** **Setup** **)**].
2. Selectați <**Network (** **)**>.
3. Faceți clic pe <**DDNS**>.
4. În pagina de configurare DDNS, setați <**DDNS**> la <**DDNS Samsung**>.
5. Specificați <**ID produs**> utilizat la înregistrarea produsului pe site-ul DDNS.



6. Faceți clic pe [**Aplicare (** **Aplicare** **)**].
   Când conexiunea a fost stabilită cu succes, pe ecran va apărea mesajul <**(Succes)**>.

Samsung Techwin are grijă de mediu în toate etapele de fabricare a produsului şi ia măsuri pentru a oferi clienţilor produse mai ecologice.
Marca Eco reprezintă devotamentul Samsung Techwin de a crea produse ecologice şi indică faptul că produsul respectă Directiva UE RoHS.



Reciclarea corectă a acestui produs (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Valabil pentru Uniunea Europeană şi celelalte ţări europene cu sisteme separate de colectare)

Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia (adică încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului de viaţă al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătăţii, din cauza înlăturării necontrolate a produsului, separaţi aceste articole de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le, dacă este posibil, pentru a încuraja refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziţionat produsul sau administraţia locală, pentru detalii privind locul şi modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.

Corporaţiile utilizatoare trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie. Produsul şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.



Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat

(Valabil pentru Uniunea Europeană şi celelalte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la finalul duratei de viaţă utilă. Acolo unde sunt menţionate, simbolurile substanţelor Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb cu o concentraţie peste nivelurile de referinţă specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, separaţi bateriile de alte reziduuri şi reciclaţi-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.

REŢEA COMERCIALĂ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com