SAMSUNG TECHWIN

MREŽNA KAMERA

Brzi vodič

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Srpski

CE


SAMSUNG

ŠTA SADRŽI PAKOVANJE

Izgled	Naziv stavke	Model Name
	Kamera	SND-6084R ili SNO-6084R ili SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Brzi vodič (opcionalno)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Garantni list (opcionalno)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Kabl za monitor za testiranje	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Prikljućni blok za napajanje	SND-6084R/ SNV-6084R
	Predložak	SND-6084R/ SNV-6084R
	L ključ	SNO-6084R/ SNV-6084R

Izgled	Naziv stavke	Model Name
	Kabl alarma	SND-6084R
	Zavrtanj	SND-6084R
	Samovodeći zavrtanj	SNO-6084R
	Zaklon od sunca	SNO-6084R
	Držač zaklona od sunca	SNO-6084R
	Kabl za napajanje	SNV-6084R
	Kabl za zvuk/alarm	SNV-6084R
	Samovodeći zavrtanj	SNV-6084R
	Plastični držač	SNV-6084R
	Mašinski šrafovi	SNV-6084R
Opcije (nisu isporučeni)		
	Unutrašnje kućište	SND-6084R/ SNV-6084R

DIJAGRAM OŽIČENJA MREŽE

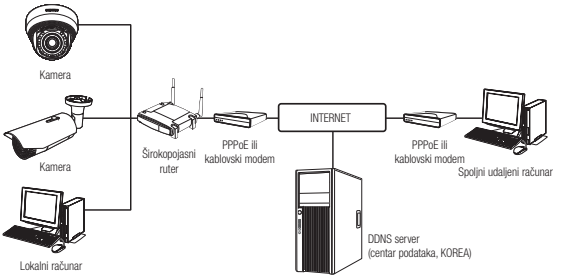

UPUTSTVO ZA OŽIČENJE

- CVBS izlazni priključak proizvoda je obezbeđen radi lakše instalacije i ne preporučuje se u svrhu nadzora.
- Ako imate oba napajanja, PoE i DC 12V, proizvod će se napajati koristeći PoE. (SND-6084R)
  - Takođe, možete koristiti ruter sa PoE (napajanje preko Etherneta) za napajanje kamere.
  - Koristite PoE koji je usklađen sa protokolima IEEE 802.3af.
  - Preporučuje se da koristite samo jedan izvor napajanja, PoE ili DC 12V.
- Prilikom povezivanja PoE i DC 12V ili PoE i AC 24V u isto vreme, uređaj počinje rad sa prvim povezanim izvorom napajanja. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Takođe, možete koristiti ruter sa PoE (napajanje preko Etherneta) za napajanje kamere.
  - Koristite PoE koji je usklađen sa protokolima IEEE 802.3af.
- Grejač će ispravno raditi samo ako je izvor napajanja AC 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Grejač ne radi sa DC 12V, PoE.
  - Koristite AC 24V na mestima sa temperaturama nižom od -10°C.
- Pazite da ne okrenete polaritet kada povezujete kabl za napajanje.
- Ako želite da povežete spoljni uređaj, morate da ga isključite pre nego što nastavite.

Specifikacija kablova za napajanje za svaki model

U slučaju napajanja DC 12V

Vrsta žice (AWG)	#22	#20	#18
Dužina kabla (najduži)	24 m	38 m	60 m

U slučaju napajanja AC 24V (SNO-6084R/SNV-6084R)

Vrsta žice (AWG)	#22	#20	#18
Dužina kabla (najduži)	34 m	55 m	88 m


Specifikacija kablova za mrežu

Stavka	Sadržaj	Primedba
Konektor	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kabl	UTP kategorija 5e	
Najveća razdaljina	100M	
PoE podrška	IEEE 802.3af	


RUČNO PODEŠAVANJE MREŽE

Pokrenite <**IP Installer_v2.XX.exe**> da biste prikazali listu za pretragu kamera.
Pri inicijalizaciji, oba dugmeta [**Auto Set**] i [**Manual Set**] biće zasivljena.

- Za pronađene kamere sa postavkom IPv6, ova dugmad će posiveti jer se radi o kamerama koje ne podržavaju ovu funkciju.



1. Izaberite kameru sa liste pretraživanja.
2. Kliknite na [**Manual Set**].
   Pojavljuje se dijalog za ručno podešavanje.
3. U oknu <**Address**> upišite potrebne informacije.
4. U oknu <**Port**> unesite neophodne informacije.
   - HTTP Port : koristi se za pristup kameri korišćenjem Internet pregledača, podrazumevano postavljen na 80.
   - VNP Port : koristi se za kontrolu prenosa video signala i postavljen je na 4520.
5. Unesite lozinku.
   Podrazumevana lozinka je „**4321**“.



- Podrazumevana lozinka može biti izložena opasnosti od napada hakera, pa se zato preporučuje da se ona promeni odmah nakon instaliranja proizvoda.
  Imajte na umu da je korisnik odgovoran za bezbednosne i ostale slične probleme proistekle iz nemenjanja lozinke.

6. Kliknite na [**OK**].
   Ručno podešavanje mreže biće završeno.

POVEZIVANJE SA KAMEROM SA LOKALNOG DELJENOG RAČUNARA


1. Pokrenite program za instalaciju IP adrese.
   On će pretražiti povezane kamere i prikazati ih u obliku liste.
2. Dvaput kliknite na kameru da biste joj pristupili.
   Pokreće se Internet pregledač i povezuje sa kamerom.

- Pristup kameri se takođe može ostvariti unosom IP adrese kamere u adresnu traku Internet pregledača.

Prijava

Uvek kada pristupate kameri pojavljuje se prozor za prijavljivanje.
Unesite korisnički ID i lozinku da biste pristupili kameri.

1. Unesite „**admin**“ u polje za unos <**User Name**>.
2. Unesite „**4321**“ u polje za unos <**Password**>.
   Ako se lozinka promeni, unesite promenjenu lozinku.
3. Kliknite na [**OK**].
   Ako ste se uspešno prijavili, videćete ekran „Live Viewer“.



INSTALIRANJE DODATNOG MODULA STW WebViewer

Ako se prvi put povezujete na kameru, videćete instalacionu poruku. Zatim instalirajte potreban dodatni modul Web pregledača za pristup kameri i kontrolišite video odatle u realnom vremenu.


- Ako je status preuzimanja dodatnog modula instalacione datoteke obustavljen na 99% u pregledaču Internet Explorer, pokušajte ponovo posle izbora „Release SmartScreen filter“ u „Tool → SmartScreen filter“.



POVEZIVANJE SA KAMEROM SA UDALJENOG RAČUNARA PREKO INTERNETA

Budući da korišćenje program za instalaciju IP adrese na udaljenom računaru koji se ne nalazi u mrežnoj grupi širokopojasnog rutera nije dozvoljeno, korisnici mogu da pristupaju kamerama unutar mreže širokopojasnog rutera pomoću DDNS URL adrese kamere.

Podešavanje dometa porta napred (mapiranje porta)



1. U meniju „Podešavanje“ širokopojasnog rutera, izaberite <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Izaberite <**TCP**> i <**UDP Port**> za svaku kameru povezanu na širokopojasni ruter.
   Broj svakog porta za širokopojasni ruter treba da odgovara onom koji je naveden u opciji <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> u meniju programa Web Viewer na kameri.
3. Kada završite, kliknite na [**Save Settings**].
   Vaše postavke će biti sačuvane.

- Gorenavedeni primer uputstva je zasnovan na širokopojasnom ruteru kompanije CISCO.
- Postavke se mogu razlikovati zavisno od povezanog modela širokopojasnog rutera.
  Za više informacija pogledajte korisnički priručnik primenljivog rutera.
- Prosleđivanje preko priključaka može da se uradi bez dodatnog podešavanja rutera ako ruter podržava funkciju protokola UPnP (Universal Plug and Play).
  Posle priključivanja mrežnog foto-aparata, podesite <**Brzo povezivanje**> aparata <**Samsung DDNS**> na <**Uk.**> u meniju „**Setup → Network → DDNS**“.

Registracija na DDNS

1. Posetite iPOLiS veb stranicu (www.samsungipolis.com) i prijavite se sa registrovanim nalogom.
2. Iz gornje trake menija izaberite <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Kliknite na [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Unesite identifikacioni broj proizvoda i unesite prikazane stavke.
5. Kliknite na [**REGISTRATION**].

Povezivanje kamere na Samsung DDNS



1. Na ekranu „uživo“ kamere kliknite na [**Setup (** Setup **)**].
2. Izaberite <**Network (** **)**>.
3. Kliknite na <**DDNS**>.
4. Na strani za podešavanje DDNS, postavite <**DDNS**> na <**Samsung DDNS**>.
5. Unesite <**ID proizvoda**> sa kojim ste se registrovali na DDNS lokaciji.
6. Kliknite na [**Primeni (** Primeni **)**].
   Kada se veza uspešno uspostavi, na ekranu ćete videti poruku <**(Uspešno)**>.

Samsung Techwin brine za okolinu u svim fazama proizvodnje proizvoda i preduzima mere da korisnicima pruži proizvode koji su više ekološki prihvatljivi.
Oznaka Eco predstavlja predanost kompanije Samsung Techwin kreiranju ekološki prihvatljivih proizvoda i pokazuje da proizvod ispunjava zahteve Direktive EU RoHS.



Ispravno odlaganje proizvoda (odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod i njegova električna dodatna oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabl) na kraju svog radnog veka ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, takve proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa.

Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju takve proizvode radi ekološki bezbednog recikliranja.

Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova električna dodatna oprema ne bi trebalo da se mešaju sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja.



Pravilno odlaganje baterija koje se nalaze u ovom proizvodu

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja i vraćanja baterija).

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju pokazuje da baterije u ovom proizvodu na kraju svog radnog veka ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Hemijski simboli Hg, Cd ili Pb, ako su označeni, ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa koje propisuje EC direktiva 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu da naštete zdravlju ljudi ili životnoj sredini.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i unapredilo ponovno iskorišćavanje materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih kroz besplatan lokalni sistem za vraćanje baterija.

SAMSUNG

PRODAJNA MREŽA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com