SAMSUNG TECHWIN

NÄTVERKSKAMERA

Snabbguide

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Svenska

CE


SAMSUNG

VAD INGAR

Utseende	Artikelnamn	Modellnamn
	Kamera	SND-6084R eller SNO-6084 eller SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Snabbguide (tillval)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Garantikort (tillval)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Kabel för skärmtestning	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Strömterminalblock	SND-6084R/ SNV-6084R
	Mall	SND-6084R/ SNV-6084R
	Sexkantsnyckel	SNO-6084R/ SNV-6084R

Utseende	Artikelnamn	Modellnamn
	Larmkabel	SND-6084R
	Skruv	SND-6084R
	Självgängande skruv	SNO-6084R
	Solskydd	SNO-6084R
	Solskyddshållare	SNO-6084R
	Strömkabel	SNV-6084R
	Ljud-/larmkabel	SNV-6084R
	Självgängande skruv	SNV-6084R
	Plastförankring	SNV-6084R
	Maskinskruvar	SNV-6084R
Alternativ (medföljer ej)		
	Dolt skydd för inomhusbruk	SND-6084R/ SNV-6084R

NÄTVERKSKABELDIAGRAM

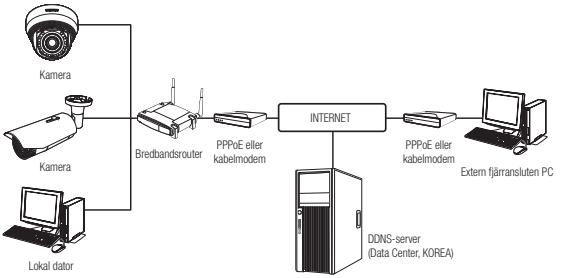

KABELINSTRUKTIONER

- Produktens CVBS-utterminal medföljer för att förenkla installationen och rekommenderas inte för övervakningsändamål.
- Om både PoE och DC 12V tillämpas får produkten ström från PoE. (SND-6084R)
  - Du kan också använda en router med PoE för att få strömtillförsel till kameran.
  - Använd PoE som är kompatibelt med IEEE 802.3af-protokollen.
  - Vi rekommenderar att du bara använder en av strömkällorna PoE och DC 12 V.
- När PoE och DC 12V, eller PoE och AC 24V ansluts samtidigt drivs enheten med den först anslutna strömkällan. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Du kan också använda en router med PoE för att få strömtillförsel till kameran.
  - Använd PoE som är kompatibelt med IEEE 802.3af-protokollen.
- Värmaren fungerar ordentligt endast med AC 24V som strömkälla. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Värmaren fungerar inte med DC 12V eller PoE.
  - Använd AC 24V på platser där temperaturen är lägre än -10°C.
- Var forsiktig sa att du inte vander polerna nar du ansluter stromkabeln.
- Om du vill ansluta en extern enhet måste du först slå av den.

Pecifikation för strömkabel för varje modell

Vid DC 12V ingång

Kabeltyp (AWG)	#22	#20	#18
Kabellängd (Max.)	24 m	38 m	60 m

Vid AC 24V ingång (SNO-6084R/SNV-6084R)

Kabeltyp (AWG)	#22	#20	#18
Kabellängd (Max.)	34 m	55 m	88 m


Specifikation för nätverkskabel

Artikel	Innehåll	Anmärkning
Anslutningsanordning	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kabel	UTP Kategori 5e	
Max avstånd	100 m	
Stöd för PoE	IEEE 802.3af	


MANUELL NÄTVERKSINSTÄLLNING

Kör <**IP Installer_v2.XX.exe**> för att visa kamerasöklistan.
Vid den första starten blir både [**Auto Set**] och [**Manual Set**] gråmarkerade.

- För kameror med IPv6-inställning blir de här knapparna gråmarkerade, eftersom kamerorna inte stöder den här funktionen.



1. Sök en kamera i listan.
2. Klicka på [**Manual Set**].
   Dialogrutan för Manual Setting visas.
3. I rutan <**Address**> anger du nödvändig information.
4. I rutan <**Port**> anger du nödvändig information.
   - HTTP Port : Används för att komma åt kameran med Internetklienten, med standard på 80.
   - VNP Port : Används för att kontrollera videosignalöverföringen, med 4520 som standard.
5. Ange lösenord.
   Standardlösenordet är "**4321**".



- Standardlösenordet kan spridas och göra datorn mer sårbar för hot, därför rekommenderar vi att du ändrar lösenordet efter att produkten har installerats.
  Observera att säkerhet och andra relaterade problem som orsakats av att lösenordet inte har ändrats faller på användarens ansvar.

6. Klicka på [**OK**].
   Den manuella nätverksinställningen slutförs.

ANSLUTA TILL KAMERAN FRÅN EN DELAD, LOKAL DATOR


1. Kör IP-installationsprogrammet.
   Den söker efter anslutna kameror och visar en lista över dem.
2. Dubbelklicka på en kamera du vill komma åt.
   Internetklienten startar och ansluter till kameran.

- Du kan även komma åt kameran genom att skriva in IP-adressen för den uppsökta kameran i adressfältet för Internet-klienten.

Inloggning

När du har tillgång till kameran visas inloggningsfönstret.
Ange användar-ID och lösenord för att öppna kameran.

1. Ange "**admin**" i inmatningsrutan <**User Name**>.
2. Ange "**4321**" i inmatningsrutan <**Password**>.
   Om lösenordet har ändrats anger du det ändrade lösenordet istället.
3. Klicka på [**OK**].
   Om du har loggat in utan problem kommer du till skärmen Live Viewer.



INSTALLERA STW WebViewer PLUGIN

Om du ansluter till en kamera för första gången ser du installationsmeddelandet. Sedan installerar du den WebViewer Plugin som behövs för att öppna kameran och kontrollera videon från den i realtid.

- Om nedladdningsstatus för insticksprogrammets installationsfil stannar på 99% i Internet Explorers webbläsare, försök igen efter att du har valt "Koppla bort SmartScreen-filter" i "Verktyg → SmartScreen filter".



ANSLUTA TILL KAMERAN FRÅN EN FJÄRRDATOR VIA INTERNET


Eftersom användning av IP-installationsprogrammet på en fjärrdator som inte är i Bredbandsrouter nätverk är otillåten kan anävndare få tillgång till kameror inom ett Bredbandsrouter nätverk genom att använda kamerans DDNS-URL.

Portintervallsinställning Framåt (portmappning)

1 I inställningsmenyn för Bredbandsrouter väljer du <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.

2 Välj <**TCP**> och <**UDP Port**> för varje ansluten kamera till Bredbandsrouter. Varje portnummer för bredbandsroutern ska matcha det som anges i <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> i kamerans Webbvisningsmeny.

3 När du är klar klickar du på [**Save Settings**]. Inställningarna sparas.



- Instruktionerna ovan är baserade på CISCO:s Bredbandsrouter.
- Inställningarna kan variera beroende på ansluten Bredbandsrouter modell. För vidare information, se användarhandboken för tillämplig router.
- Portvidarebefordran kan göras utan ytterligare inställningar av router om routern stöder funktion för UPnP (Universal Plug and Play). Efter anslutning av nätverkskameran, ställ <**Snbbanslutning**> av <**Samsung DDNS**> på <**På**> i menyn för "**Setup → Network → DDNS**".

Registrering med DDNS

1. Besök webbsidan för iPOLiS (www.samsungipolis.com) och logga in med ett registrerat konto.
2. Från övre menyfältet väljer du <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Klicka på [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Ange produkt-ID och fyll i objekten som visas.
5. Klicka på [**REGISTRATION**].

Ansluta kameran till Samsung DDNS

1 På Live-skärmen för kameran klickar du på [**Setup (** **Setup** **)**].

2 Välj <**Network (** **)**>.

3 Klicka på <**DDNS**>.

4 Från DDNS-inställningssidan ställer du in <**DDNS**> till <**Samsung DDNS**>.

5 Ange det <**Produkt-ID**> du angav när du registrerade produkt-ID på DDNSplatsen.



6 Klicka på [**Tillämpa (** **Tillämpa** **)**].
När anslutningen har gjorts ser du meddelandet <**(Framgång)**> på skärmen.

Samsung Techwin värnar om miljön i alla produkttillverkningssteg och vidtar ett antal åtgärder för att erbjuda kunderna miljövänligare produkter.
Eco-märkningen symboliserar Samsung Techwins strävan att skapa miljövänligaprodukter och visar att produkten uppfyller EU RoHS Directive.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USBkabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifi era angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Korrekt avfallshantering av den här produktens batterier

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem för batterier.)

Märkningen på batteriet, manualen eller förpackningen visar att batterierna i den här produkten inte får slängas i hushållssoporna vid livsslut. Det kan finnas en märkning med de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb vilket visar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte avfallshanteras korrekt kan dessa ämnen orsaka skador på människors hälsa eller på miljön.

För att skydda våra naturresurser och främja återvinning ska batterierna separeras från andra typer av avfall och återvinnas via det lokala återvinningssystemet.

SÄLJNÄTVERK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com