SAMSUNG TECHWIN

网络摄像机
简介

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R








中文

CE


SAMSUNG

随机提供的物品

外观	项目名称	型号名称
	摄像机	SND-6084R 或 SNO-6084R 或 SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	简介（可选）	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	保修卡（可选）	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	用于测试显示器的电缆	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	电源接线板	SND-6084R/ SNV-6084R
	模板	SND-6084R/ SNV-6084R
	L 型扳手	SNO-6084R/ SNV-6084R

外观	项目名称	型号名称
	警报器电缆	SND-6084R
	螺丝钉	SND-6084R
	自攻螺钉	SNO-6084R
	防晒罩	SNO-6084R
	防晒罩固定螺钉	SNO-6084R
	电源线	SNV-6084R
	音频/警报器电缆	SNV-6084R
	支架螺钉	SNV-6084R
	塑料固定器	SNV-6084R
	机器螺钉	SNV-6084R
选件(未包括)		
	室内掩藏式摄像机的外套	SND-6084R/ SNV-6084R

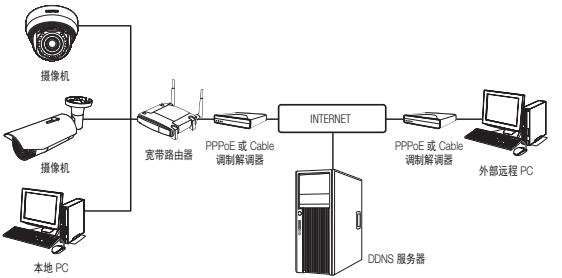将摄像头与使用 PPPoE/Cable 调制解调器的宽带路由器连接



接线说明

- 本产品提供的 CVBS 输出端子是为了便于安装，建议不要用于监视目的。
- 如果同时供应 PoE 和 DC 12V，将采用来自 PoE 的电源为产品供应。(SND-6084R)
  - 您也可以使用具有 PoE 功能的路由器为摄像机供电。
  - 使用符合 IEEE 802.3af 协议的 PoE。
  - 仅可使用 PoE 和 DC 12V 的电源之一。
- 如果 PoE 和 DC 12V 或 PoE 和 AC 24V 都连接到本产品，本产品会使用首先接通的电源开始工作。(SNO-6084R/SNV-6084R)
  - 您也可以使用具有 PoE 功能的路由器为摄像机供电。
  - 使用符合 IEEE 802.3af 协议的 PoE。
- 只有使用 AC 24V 的电源才能正确加热加热器。(SNO-6084R/SNV-6084R)
  - 使用 DC 12V 和 PoE 的电源时，加热器不工作。
  - 在低于 -10°C 的低温场所中应使用 AC 24V。
- 在连接电源线时，切勿弄反极性。
- 如果要连接外部设备，则必须先关闭外部设备再继续进行。

每个型号的电源电缆规格

对于 DC 12V 输入

股线类型 (AWG)	#22	#20	#18
电缆长度(最大)	24米	38米	60米

对于 AC 24 输入 (SNO-6084R/SNV-6084R)

股线类型 (AWG)	#22	#20	#18
电缆长度(最大)	34米	55米	88米


网线规格

项目	内含物	备注
连接器	RJ45	
以太网	10/100Base-T	10/100 Mbps
电缆	UTP Category 5e	
最大距离	100米	
PoE 支持	IEEE 802.3af	


手动网络设置

运行 <**IP Installer_v2.XX.exe**> 以显示摄像机搜索列表。
在初始启动时，[**Auto Set**] 和 [**Manual Set**] 将呈灰色。

■ 对于以 IPv6 设置为基础的摄像机，这些按钮将呈灰色，因为摄像机不支持此功能。



1. 从搜索列表中选择一个摄像机。
2. 单击 [**Manual Set**]。
   Manual Setting 对话框将会出现。
3. 在 <**Address**> 窗格中，提供必需的信息。
4. 在 <**Port**> 窗格中，提供必需的信息。
   - HTTP Port：用于使用互联网浏览器访问摄像机，默认值为 80。
   - VNP Por：用于控制视频信号传输，默认值为 4520。
5. 输入密码。
   默认密码为“**4321**”。



■ 默认密码可能会向黑客线程公开，
因此建议您在安装产品之后更改密码。
请注意，不更改密码导致的安全和其他相关问题，用户自己承担责任。

6. 单击 [**OK**]。
   将完成手动网络设置。

从共享的本地 PC 连接到摄像机

1. 运行 IP Installer。
   它将扫描连接的摄像机，并显示摄像机列表。
2. 双击要访问的摄像机。
   互联网浏览器将启动，并连接到摄像机。

■ 您也可以在互联网浏览器的地址栏中键入所发现摄像机的 IP 地址的方式访问摄像机。


登录

每当访问摄像机时，登录窗口都会出现。
输入用户 ID 和密码以访问摄像机。

1 在 <User Name> 输入框中输入“admin”。

2 在 <Password> 输入框中输入“4321”。
如果更改了密码，请输入更改的密码。

3 单击 [OK]。
如果已成功登录，您将会看到 Live Viewer 屏幕。



安装 STW WebViewer 插件

如果首次连接到摄像机，您将会看到安装消息。然后，安装所需的 WebViewer 插件以访问摄像机并在摄像机内实时控制视频。

- 如果 Internet Explorer 浏览器中的插件安装文件下载状态停留在 99%，请在“工具 → SmartScreen 筛选器”中选择“释放 SmartScreen 筛选器”。



从远程 PC 通过互联网连接到摄像机

由于不允许在不属于宽带路由器网络群集的远程计算机上使用 IP Installer，所以用户需通过摄像机的 DDNS URL 在宽带路由器网络内访问摄像机。

路由器端口设置



1 从宽带路由器的 Setup 菜单中，选择 <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>。

2 对连接到宽带路由器的每个摄像机选择 <**TCP**> 和 <**UDP Port**>。
宽带路由器的每个端口号都应该与在摄像机的 Web Viewer 菜单的 <**Setup**> - <**Network**> - <**端口**> 中指定的端口号相符。

3 完成后，单击 [**Save Settings**]。
将保存设置。

- 以上样本说明基于 CISCO 的宽带路由器。
- 设置可能因连接的宽带路由器型号而异。
有关详细信息，请参阅适用路由器的用户手册。
- 如果路由器支持 UPnP（通用即插即用）功能，无需额外路由器设置即可实现端口转发。
在连接网络摄像机后，在 “**Setup → Network → DDNS**” 菜单中将 <**Samsung DDNS**> 的 <**Quick connect**> 设置为 <**开**>。

注册 DDNS

1. 访问 iPOLiS 网站 (www.samsungipolis.com) 并用已注册的帐户登录。
2. 从顶部的菜单栏，选择 <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>。
3. 单击 [**PRODUCT REGISTRATION**]。
4. 请输入产品 ID 并填写所显示的项目。
5. 单击 [**REGISTRATION**]。

将摄像机连接至 Samsung DDNS



1 在摄像机的现场屏幕上，单击 [**Setup** (Setup)]。

2 选择<**Network** ( )>。

3 单击 <**DDNS**>。

4 从 DDNS 设置页面，将 <**DDNS**> 设置为 <**Samsung DDNS**>。

5 提供向 DDNS 网站注册产品 ID 时指定的 <**产品 ID**>。

6 单击 [**应用** ( )]。
成功进行连接后，屏幕上将显示消息 <**(成功)**>。

Samsung Techwin 在产品制造的各个环节都十分关注环境，并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。
Eco 标志表明 Samsung Techwin 致力于生产环保型产品，同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。



正确处理本产品 (废旧电气和电子设备)

(适用于欧盟和其他采用分类回收系统的欧洲国家。)

此标志出现在产品或其印刷物中，它表示当本产品使用寿命结束时不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。为防止处理不当可能对环境或人类健康造成的伤害，请将本产品与其他类型的垃圾分开并对其进行回收，以便提高资源的可持续利用。

家庭用户应联系本产品的零售商或地方政府办公室，以便了解安全环保地回收本产品的地方和方法。

商业用户应联系其供应商并检查购买合约的条款和条件。本产品不应该与其他商业垃圾混合处理。



正确处理本产品

(适用于欧盟和其他采用分类电池回收系统的欧洲国家。)

电池、手册或包装上的此标志表示该产品中的电池不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。标志处的化学符号 Hg, Cd 或 Pb 表示该电池所包含的汞、镉或铅的含量超过 EC 标准 2006/66 的参考水平。如果未能对电池进行正确处理，这些物质可能会对人类健康或环境造成伤害。

为保护自然资源并促进资源再利用，请将该电池与其他类型的垃圾分开，并通过当地的免费电池回收系统进行回收。

用户不可自行更换本产品中使用的可充电式电池。有关更换电池的信息，请联系您的服务提供商。

销售网络

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com