SAMSUNG TECHWIN

MREŽNA KAMERA

Brzi vodič

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Hrvatski

CE


SAMSUNG

SADRŽAJ ISPORUKE

Izgled	Naziv stavke	Naziv Modela
	Kamera	SND-6084R ili SNO-6084R ili SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Brzi vodič (dodatno)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Jamstvena kartica (dodatno)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Kabel za testiranje monitora	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Blok s priključcima za napajanje	SND-6084R/ SNV-6084R
	Šablona	SND-6084R/ SNV-6084R
	L ključ	SNO-6084R/ SNV-6084R

Izgled	Naziv stavke	Naziv Modela
	Kabel alarma	SND-6084R
	Vijak	SND-6084R
	Vijak za drvo	SNO-6084R
	Sjenilo za sunce	SNO-6084R
	Držač sjenila za sunce	SNO-6084R
	Kabel za napajanje	SNV-6084R
	Audio/alarmni kabel	SNV-6084R
	Vijak za drvo	SNV-6084R
	Plastični držač	SNV-6084R
	Strojni vijci	SNV-6084R
Opcije (nisu uključeni)		
	Ugradbeno kućište	SND-6084R/ SNV-6084R

DIJAGRAM OŽIČENJA MREŽE

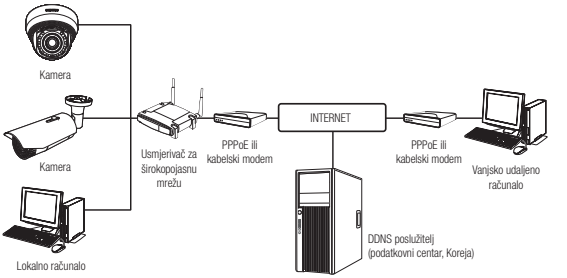

UPUTE ZA OŽIČENJE

- Izlazni CVBS priključak proizvoda služi za lakšu montažu i ne preporučuje se upotreba za svrhu nadzora.
- Ako upotrijebite i PoE i istosmjernu struju od 12 V, uređaj će se napajati putem PoE-a. (SND-6084R)
  - Za napajanje kamere možete upotrijebiti i usmjerivač koji ima PoE.
  - Upotrebljavajte PoE koji je u skladu s protokolima IEEE 802.3af.
  - Preporučuje se upotreba samo jednog izvora napajanja: PoE ili istosmjerna struja od 12 V.
- Prilikom istodobnog spajanja PoE i DC 12 V ili PoE i AC 24 V, uređaj će se napajati iz napajanja koje se prvo spoji. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Za napajanje kamere možete upotrijebiti i usmjerivač koji ima PoE.
  - Upotrebljavajte PoE koji je u skladu s protokolima IEEE 802.3af.
- Grijač će raditi propisno samo ako se napaja iz izvora AC 24 V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Grijač ne radi s DC 12 V, PoE.
  - Koristite AC 24 V na mjestima s temperaturama nižim od -10 °C.
- Pazite da ne obrnete polaritet pri priključivanju kabela za napajanje.
- Ako želite spojiti vanjski uređaj, najprije ga morate isključiti.

Podaci o kabelu napajanja za svaki model

U slučaju ulaza od DC 12 V

Presjek vodiča (AWG)	#22	#20	#18
Duljina kabela (Maks.)	24 m	38 m	60 m

U slučaju ulaza od AC 24 V (SNO-6084R/SNV-6084R)

Presjek vodiča (AWG)	#22	#20	#18
Duljina kabela (Maks.)	34 m	55 m	88 m


Podaci o mrežnom kabelu

Stavka	Sadržaj	Napomena
Priključak	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mb/s
Kabel	UTP kategorija 5e	
Maksimalna udaljenost	100 m	
PoE podrška	IEEE 802.3af	


RUČNO POSTAVLJANJE MREŽE

Pokrenite <**IP Installer_v2.XX.exe**> za prikaz popisa za pretraživanje kamera.
Pri prvom pokretanju obje stavke [**Auto Set**] i [**Manual Set**] bit će neaktivne.

- Za kamere koje su pronađene s postavkom IPv6, ovi će gumbi biti neaktivni jer kamere ne podržavaju tu funkciju



1. Na popisu pretraživanja odaberite kameru.
2. Kliknite stavku [**Manual Set**].
   Pojavljuje se dijalog za ručno postavljanje.
3. U oknu <**Address**> upišite potrebne informacije.
4. U oknu <**Port**> unesite potrebne informacije.
   - HTTP Port: služi za pristup kameri s pomoću internetskog preglednika i ima zadanu vrijednost 80.
   - VNP Port: služi za upravljanje prijenosom videosignala i ima zadanu vrijednost 4520.
5. Unesite lozinku.
   Zadana lozinka je „**4321**“.



- Zadana lozinka može biti izložena hakerskoj niti, stoga se preporučuje promjena lozinke nakon instalacije proizvoda.
  Ne zaboravite da je za sigurnosne i ostale probleme prouzročene nepromijenjenom lozinkom odgovoran korisnik.

6. Kliknite [**OK**].
   Ručno postavljanje mreže se završava.

POVEZIVANJE S KAMEROM S DIJELJENOG LOKALNOG RAČUNALA

1. Pokrenite program za postavljanje IP adrese.
   On će skenirati povezane kamere i prikazati ih na popisu.
2. Dvaput kliknite kameru da biste joj pristupili.
   Internetski preglednik se pokreće i povezuje se s kamerom.

- Kameri se može pristupiti i upisivanjem IP adrese kamere u adresnu traku internetskog preglednika.


Prijava

Prilikom svakog pristupanja kameri prikazuje se prozor za prijavu.
Unesite korisnički ID i lozinku za pristup kameri.

1 U okvir <**User Name**> upišite „**admin**“.

2 Unesite „**4321**“ u okvir <**Password**>.
Ako ste promijenili lozinku, unesite promijenjenu lozinku.

3 Kliknite [**OK**].
Ako ste se uspješno prijavili, otvorit će se zaslon programa Live Viewer.



INSTALACIJA DODATKA STW ZA WebViewer

Ako kameru povezujete prvi put, prikazat će se poruka o instalaciji. Zatim instalirajte potrebni dodatak za WebViewer da biste mogli pristupiti kameri i pratiti videozapise u stvarnom vremenu.


- Ako se preuzimanje datoteke s dodatkom obustavi na 99% u pretraživaču Internet Explorer, pokušajte ponovno kada odaberete “Release SmartScreen filter” u “Tool → SmartScreen filter”.



POVEZIVANJE S KAMEROM S UDALJENOG RAČUNALA PUTEM INTERNETA

Budući da upotreba programa IP Installer na udaljenom računalu koje nije u mrežnom klasteru usmjerivača za širokopojasnu mrežu nije dopuštena, korisnici mogu pristupati kamerama na mreži usmjerivača za širokopojasnu mrežu pomoću DDNS URL-a kamere.

Postavljanje mapiranja priključaka



1. S izbornika postavljanja usmjerivača za širokopojasnu mrežu odaberite <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Odaberite <**TCP**> i <**UDP Port**> za svaku kameru spojenu na usmjerivač za širokopojasnu mrežu.
   Svaki broj priključka usmjerivača za širokopojasnu mrežu mora odgovarati broju navedenom u <**Setup**> - <**Network**> -<**Priključak**> na izborniku web-preglednika kamere.
3. Kada završite, kliknite [**Save Settings**]. Vaše postavke će se spremiti.

- Navedeni primjer uputa temelji se na usmjerivaču za širokopojasne mreže tvrtke CISCO.
- Postavke mogu ovisiti o spojenom modelu usmjerivača za širokopojasne mreže. Više informacija potražite u korisničkom priručniku usmjerivača.
- Prosljeđivanje priključka može se obaviti bez dodatnog podešavanja usmjerivača ako usmjerivač podržava funkciju UPnP (Univerzalna pripremljenost za rad).
  Nakon povezivanja mrežne kamere postavite <**Brzo povezivanje**> za <**Samsung DDNS**> na <**Uključeno**> na izborniku "**Setup → Network → DDNS**".

Registracija DDNS-a

1. Posjetite web-mjesto iPOLiS (www.samsungipolis.com) i prijavite se putem prijavljenog računa.
2. Iz gornjeg izbornika odaberite <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Kliknite [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Unesite ID proizvoda i popunite prikazane stavke.
5. Kliknite [**REGISTRATION**].

Spajanje kamere na Samsung DDNS



1. Na zaslonu prikaza uživo kamere kliknite [**Setup (** **)**].
2. Odaberite <**Network (** **)**>.
3. Kliknite <**DDNS**>.
4. Na stranici za postavljanje DDNS-a postavite <**DDNS**> na <**Samsung DDNS**>.
5. Navedite <**ID proizvoda**> s pomoću kojega ste registrirali proizvod na DDNS web-mjestu.
6. Kliknite [**Primijeni (** **)**].
   Kad se spajanje uspješno završi, na zaslonu će se prikazati poruka <**(Uspješno)**>.

Samsung Techwin brine se za okoliš u svim fazama proizvodnje te poduzima mjere kako bi korisnicima pružio više proizvoda neškodljivih za okoliš.
Oznaka Eco predstavlja predanost tvrtke Samsung Techwin stvaranju proizvoda koji su neškodljivih za okoliš i označava da je proizvod u skladu s europskom direktivom RoHS o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.



Propisno odlaganje proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru i odgovarajućoj dokumentaciji znači da se proizvod i prateći elektronički pribor (primjerice punjač, slušalice, USB kabel) na kraju životnog vijeka ne bi smeli odlagati s otpadom iz kućanstva. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa.

Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured kako bi dobili informacije o odlaganju proizvoda i sigurnom recikliranju.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod i pripadajući elektronički pribor ne smiju se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda na otpad

(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima povrata baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svog životnog vijeka ne bi trebale odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Ako postoje oznake kemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, one označavaju da baterije sadrže živu, kadmij ili olovo u količinama većim od referentnih vrijednosti navedenih u Direktivi EZ 2006/66. U slučaju nepropisnog odlaganja baterija na otpad, te supstance mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi ili okoliš.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i potaknula ponovna uporaba materijala, odvojite baterije od drugog otpada i predajte ih na recikliranje putem besplatnog lokalnog sustava povrata.

PRODAJNA MREŽA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com