SAMSUNG TECHWIN

NETVÆRKSKAMERA

Hurtig vejledning

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Dansk

CE


SAMSUNG

DETTE FØLGER

Udseende	Elementets navn	Model navn
	Kamera	SND-6084R eller SNO-6084R eller SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Hurtig vejledning (Tilbehør)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Garantibevis (Tilbehør)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Kabel til test af skærm	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Strømterminalsblok	SND-6084R/ SNV-6084R
	Skabelon	SND-6084R/ SNV-6084R
	Unbrakonøgle	SNO-6084R/ SNV-6084R

Udseende	Elementets navn	Model navn
	Alarmkabel	SND-6084R
	Skrue	SND-6084R
	Selvskærende skrue	SNO-6084R
	Solskærm	SNO-6084R
	Holder til solskærm	SNO-6084R
	EL-kabel	SNV-6084R
	Audio/alarm-kabel	SNV-6084R
	Selvskærende skrue	SNV-6084R
	Plastikanker	SNV-6084R
	Maskinskruer	SNV-6084R
Muligheder (medfølger ikke)		
	Underjordisk	SND-6084R/ SNV-6084R

NETVÆRKSKOBLINGSDIAGRAM

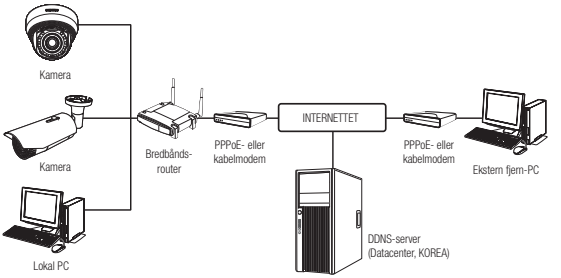

KABLINGSINSTRUKTIONER

- Produktets CVBS-out-terminal er for at sikre lettere installation og er ikke anbefalet til overvågningsformål.
- Hvis både PoE og DC 12V anvendes samtidigt, forsynes produktet med strøm fra PoE. (SND-6084R)
  - Du kan også bruge en router med PoE til at forsyne kameraet med strøm.
  - Brug PoE, der er kompatibel med IEEE 802.3af-protokollerne.
  - Det tilrådes kun at bruge én strømkilde fra PoE og DC 12V.
- Når PoE og DC 12V eller PoE og AC 24V forbindes på samme tid, starter enheden med den først forbundne el-kilde. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Du kan også bruge en router med PoE til at forsyne kameraet med strøm.
  - Brug PoE, der er kompatibel med IEEE 802.3af-protokollerne.
- Varmeren kan kun fungere ordentligt med el-kilden AC 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Varmeren virker ikke med DC 12V, PoE.
  - Brug AC 24V i et lav-temperaturområde på under -10°C.
- Pas på ikke at bytte om på polariteten, når du tilslutter strømkablet.
- Hvis du vil tilslutte en ekstern enhed, skal du slukke for den eksterne enhed, inden du fortsætter.

Strømkabelsbeskrivelse for hver model

I tilfælde af DC 12V input

Ledningstype (AWG)	#22	#20	#18
Kabellængde (Maks.)	24 m.	38 m.	60 m.

I tilfælde af AC 24V input (SNO-6084R/SNV-6084R)

Ledningstype (AWG)	#22	#20	#18
Kabellængde (Maks.)	34 m.	55 m.	88 m.


Netværkskabelsbeskrivelse


Emne	Indhold	Bemærkning
Stik	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kabel	UTP Kategori 5e	
Maks. distance	100 m.	
PoE Support	IEEE 802.3af	

MANUEL NETVÆRKSOPSÆTNING

Kør <**IP Installer_v2.XX.exe**> for at få vist kameraets søgeliste.
Efter den første opstart bliver både [**Auto Set**] og [Manual Set] grå.

- For kameraer fundet med IPv6-indstillingen er disse knapper grå, da kameraerne ikke understøtter denne funktion.





1. Vælg et kamera på søgelisten.
2. Klik på [**Manual Set**].
   Dialogboksen Manual Setting vises.
3. I ruden <**Address**> angives de nødvendige oplysninger.
4. I ruden <**Port**> angives de nødvendige oplysninger.
   - HTTP Port : Bruges til at få adgang til kameraet med internetbrowseren, standard er 80.
   - VNP Port : Bruges til at kontrollere videosignaloverførsel, standard er 4520.
5. Indtast adgangskoden.
   Standardadgangskoden er "**4321**".

- Standardadgangskoden kan blive eksponeret for hackertrusler, så det anbefales at skifte adgangskode efter installation af produktet.
  Bemærk, at sikkerhed og andre relaterede problemstillinger forårsaget af uændret adgangskode er brugerens ansvar.

6. Klik på [**OK**].
   Den manuelle netværksopsætning afsluttes.

TILSLUTNING TIL KAMERAET FRA EN DELT LOKAL PC


1. Kør IP-installationsprogrammet.
   Det scanner efter tilsluttede kameraer og viser en liste over dem.
2. Dobbeltklik på et kamera for at få adgang til det.
   Internetbrowseren starter og opretter forbindelse til kameraet.

- Du kan også få adgang til kameraet ved at indtaste IP-adressen fundet på kameraet i internetbrowserens adressefelt.

Log på

Når som helst, du tilgår kameraet, vises log ind-vinduet.
Indtast bruger-id'et og adgangskoden for at tilgå kameraet.

1. Indtast "**admin**" i indtastningsfeltet <**User Name**>.
2. Indtast "**4321**" i indtastningsfeltet <**Password**>.
   Hvis adgangskoden er ændret, skal du indtaste den ændrede adgangskode i stedet.
3. Klik på [**OK**].
   Hvis du er logget på, vil du se Live Viewer-skærmen.



INSTALLATION AF WEBVIEWER-PLUG-IN'EN

Når du tilslutter kameraet første gang, får du vist installationsmeddelelsen. Installér derefter den nødvendige WebViewer-plug-in for at få adgang til kameraet, og kontrollér videoen derfra i realtid.

- Hvis installations-download af plug-in bliver suspenderet ved 99% i Internet Explorer, forsøg da igen efter du har valgt "Release SmartScreen filter" i "Tool → SmartScreen filter".




TILSLUTNING TIL KAMERAET FRA EN FJERN-PC VIA INTERNETTET

Da brug af IP-installationsprogrammet på en fjerncomputer, der ikke er i Bredbånds-routerens netværksklynge, ikke er tilladt, kan brugere tilgå kameraer i en Bredbånds-routers netværk ved at bruge kameraets DDNS-URL.

Opsætning af videresendelse af portinterval (porttilknytning)

1. Vælg <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**> i opsætningsmenuen på Bredbåndsrouteren.
2. Vælg <**TCP**> og <**UDP Port**> for hvert kamera, der er tilsluttet til Bredbåndsrouteren.
   Hvert portnummer til bredbåndsrouteren skal passe til det, der er angivet i <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> i kameraets webfremvisermenu.
3. Klik bagefter på [**Save Settings**]. Dine indstillinger gemmes.



- Ovenstående eksempelinstruktioner er baseret på CISCO's Bredbånds-router.
- Indstillingerne kan være forskellige alt efter modellen af den tilsluttede Bredbånds-router. Yderligere oplysninger findes i den pågældende routers brugervejledning.
- Videresendelse af port kan gøres uden ekstra routeropsætning hvis routeren understøtter funktionen UPnP (Universal Plug and Play).
  Når netværkskameraet er forbundet, indstil <**Hurtig tilslutning**> på <**Samsung DDNS**> til <**Til**> i "**Setup → Network → DDNS**" menu.

Registrering med DDNS

1. Besøg iPOLiS-webstedet (www.samsungipolis.com), og log på med en registreret konto.
2. Vælg <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**> fra den øverste menulinje.
3. Klik på [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Indtast produkt-id'et, og udfyld de viste elementer.
5. Klik på [**REGISTRATION**].

Tilslutning af kameraet til Samsung DDNS

1. På kameraets Live-skærm skal du klikke på [**Setup (** **Setup** **)**].
2. Vælg <**Network (** **)**>.
3. Klik på <**DDNS**>.
4. Sæt <**DDNS**> til <**Samsung DDNS**> fra DDNS-opsætningssiden.
5. Angiv det <**Produkt-id**>, som du registrerede produkt-id'et med på DDNS-stedet.
6. Klik på [**Anvend (** **Anvend** **)**].



Når forbindelsen er oprettet, ser du meddelelsen <**(Gennemført)**> på skærmen.

Samsung Techwin ønsker at beskytte miljøet på alle stadier i fremstillingsprocessen, og tager flere skridt til at give kunderne mere miljøvenlige produkter. Eco-mærket repræsenterer Samsung Techwins vilje til at skabe miljøvenlige produkter, og angiver at maskinen opfylder EU's RoHS-direktiv.



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (Elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier.)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

SALGSNETVÆRK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com