SAMSUNG TECHWIN

HÁLÓZATI KAMERA

Gyors útmutató

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Magyar

CE


SAMSUNG

A KÉSZÜLÉK TARTOZÉKAI

Megjelenés	Tétel neve	Modell neve
	Kamera	SND-6084R vagy SNO-6084R vagy SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Gyors útmutató (opcionális)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Garanciakártya (opcionális)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Tesztmonitor kábel	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Hálózati végcsatlakozó	SND-6084R/ SNV-6084R
	Sablon	SND-6084R/ SNV-6084R
	L kulcs	SNO-6084R/ SNV-6084R

Megjelenés	Tétel neve	Modell neve
	Riasztókábel	SND-6084R
	Csavar	SND-6084R
	Belső kulcsnyílású csavar	SNO-6084R
	Napellenző	SNO-6084R
	Napellenző-tartó	SNO-6084R
	Tápkábel	SNV-6084R
	Hang/vészjelző kábel	SNV-6084R
	Belső kulcsnyílású csavar	SNV-6084R
	Műanyag rögzítő	SNV-6084R
	Gépcsavarok	SNV-6084R
Opciók (nincs mellékelve)		
	Beltéri rejtett egység	SND-6084R/ SNV-6084R

HÁLÓZATI KAPCSOLÁSI RAJZ

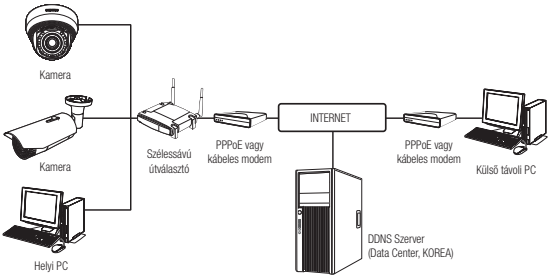

BEKÖTÉSI UTASÍTÁSOK

- A termék a könnyed csatlakoztatás végett rendelkezik egy CVBS kimeneti csatlakozóval, melyet monitorozási célokra nem javasolunk.
- Ha PoE és DC 12V tápfeszültséget is csatlakoztat, a készülék a PoE tápfeszültségét fogja használni. (SND-6084R)
  - Használhat PoE routert is a kamera energiaellátására.
  - Használjon olyan PoE forrást, amely kompatibilis az IEEE 802.3af protokollal.
  - Ajánlott csak egy tápfeszültség-forrást alkalmazni a PoE vagy DC 12V közül.
- Ha a PoE-t és a DC 12V-ot, vagy a PoE és az AC 24V-ot egyidejűleg csatlakoztatja, akkor az egység azzal a tápellátással kezd üzemelni, melyiket először csatlakoztatta. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Használhat PoE routert is a kamera energiaellátására.
  - Használjon olyan PoE forrást, amely kompatibilis az IEEE 802.3af protokollal.
- A fűtőberendezés csak akkor működik megfelelően, ha AC 24V-os tápforráshoz csatlakoztatja. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - A fűtőberendezés nem működik DC 12V-al, PoE-val.
  - -10°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű helyen használjon AC 24V-ot.
- Ne cserélje fel a polaritást a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Ha külső eszközt csatlakoztat, ki kell kapcsolnia a folytatás előtt.

Az egyes modellek tápkábelének specifikációi

DC 12V –os bemenő jel esetén

Vezeték típusa (AWG)	#22	#20	#18
Kábel hossza (Max.)	24m	38m	60m

AC 24V –os bemenő jel esetén (SNO-6084R/SNV-6084R)

Vezeték típusa (AWG)	#22	#20	#18
Kábel hossza (Max.)	34m	55m	88m


Hálózati kábel specifikáció

Tétel	Tartalom	Megjegyzés
Csatlakozás	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kábel	UTP Kategória 5e	
Maximális távolság	100M	
PoE támogatás	IEEE 802.3af	


MANUÁLIS HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

Futtassa az <**IP Installer_v2.XX.exe**> programot a kamera keresőlista megjelenítéséhez.
Az indításkor az [**Auto beáll.**] és a [**Manuális beáll.**] is szürke lesz.

- Az IPv6 beállítást használó kamerák esetén ezek a gombok szürkítve jelennek meg, mert nem támogatják ezt a funkciót.



1. Válasszon ki egy kamerát a listából.
2. Kattintson a [**Manual Set**] pontra.
   Megjelenik a Manuális beállítás párbeszédablak.
3. A <**Address**> ablakba írja be a szükséges információkat.
4. A <**Port**> ablakba írja be a szükséges információkat.
   - HTTP Port : A kamerához való hozzáféréshez internetböngészővel, alapértéke: 80.
   - VNP Port : A videó jelátvitel vezérlésére, alapértéke: 4520.
5. Írja be a jelszót.
   Az alapértelmezett jelszó "**4321**".



- Az alapértelmezett jelszó hackertámadás célpontja lehet, ezért javasolt a termék telepítése után megváltoztatni.
  A nem megváltoztatott jelszóból eredő biztonsági és egyéb problémákért a felhasználó a felelős.

6. Kattintson az [**OK**] gombra.
   Ezzel a manuális hálózati beállítás befejeződött.

CSATLAKOZÁS A KAMERÁHOZ MEGOSZTOTT HELYI PC-RŐL

1. Futtassa az IP Installert.
   Megkeresi a csatlakoztatott kamerákat, és megjeleníti a listát.
2. Kattintson duplán a hozzáférni kívánt kamerára.
   Elindul az internetböngésző és csatlakozik a kamerához.

- A kamerához hozzá lehet férni a kamera IP-címének beírásával a böngésző címsorába.


Bejelentkezés

A kamera elérésekor megjelenik a bejelentkezési ablak.
Írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót a kamera eléréséhez.

1 Írja be az "**admin**" szót a <**User Name**> mezőbe.

2 Írja be a "**4321**" számot a <**Password**> mezőbe.
Ha megváltozott a jelszó, írja be az új jelszót.

3 Kattintson az [**OK**] gombra.
Ha sikeresen bejelentkezett, megjelenik a Live Viewer képernyő.



AZ STW WebViewer PLUGIN TELEPÍTÉSE

Ha először csatlakozik egy kamerához, megjelenik a telepítési üzenet. Ezután telepítse az WebViewer Plugin programot a kamera eléréséhez és a videó valós idejű vezérléséhez.


- Ha az Internet Explorer böngésző alatt a plug-in telepítő fájl letöltési állapota 99%-nál felfüggesztődik, miután kiválasztotta a "Release SmartScreen filter"-t a "Tool → SmartScreen filter"-ben, kérjük, próbálja újra.



CSATLAKOZÁS A KAMERÁHOZ TÁVOLI PC-RŐL AZ INTERNETEN

Mivel nem lehet az IP Installert olyan távoli számítógépen futtatni, amely nem a Szélessávú útválasztó hálózati klaszterében van, a felhasználók a Szélessávú útválasztó hálózatában lévő kamerákhoz a kamera DDNS URL-jén keresztül férhetnek hozzá.

Port Range Forward (Port leképezés) beállítás



1. A Szélessávú útválasztó Beállítás menüjéből válassza ki az <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**> pontot.
2. Válassza ki a <**TCP**> és <**UDP Port**> lehetőséget a Szélessávú útválasztóhoz csatlakoztatott kamerákhoz.
   A szélessávú útválasztó minden portszámának egyeznie kell a <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> pontban megadottal a kamera web viewer menüjében.
3. A befejezés után kattintson a [**Save Settings**] pontra.
   A beállításokat elmenti.

- A fenti mintautasítások a CISCO Szélessávú útválasztóját használják.
- A beállítások a csatlakoztatott Szélessávú útválasztótól függően eltérőek lehetnek..
  További információkat az adott router útmutatójában olvashat.
- Ha a router támogatja az UPnP (Universal Plug and Play) funkciót, akkor a port átirányítás további beállítások nélkül is működik.
  A hálózati kamerához való csatlakozás után állítsa a <**Samsung DDNS**> -ének a <**Gyors csatlakozás**> -ét <**Be**> -ra a "**Setup → Network → DDNS**" menüben.

DDNS regisztráció

1. Látogasson el az iPOLiS webhelyre (www.samsungipolis.com) és jelentkezzen be egy regisztrált felhasználónévvel.
2. A felső menüsorból válassza ki a <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**> pontot.
3. Kattintson a [**PRODUCT REGISTRATION**] pontra.
4. Írja be a termék ID-t és töltse ki a megjelenő mezőket.
5. Kattintson a [**REGISTRATION**] gombra.

A kamera csatlakoztatása a Samsung DDNS-hez



1. A kamera Élő képernyőjén kattintson a [**Setup (** Setup **)**] pontra.
2. Válassza ki a <**Network (** **)**> lehetőséget.
3. Kattintson a <**DDNS**> pontra.
4. A DDNS beállítási oldalon állítsa <**DDNS**> pontot <**Samsung DDNS**>-re.
5. Adja meg a <**Termék ID**> értékeket, amelyeket regisztrált a DDNS webhelyen.
6. Kattintson a [**Alkalmaz (** Alkalmaz **)**] ikonra.
   A kapcsolat sikeres létrejöttekor megjelenik a <**(Success)**> üzenet.

A Samsung Techwin gondoskodik a környezet védelméről a gyártási folyamat minden fázisában, és lépéseket tesz a környezetbarát termékek biztosításához a vásárlók számára. Az Eco szimbólum jelzi a Samsung Techwin elhivatottságát a környezetbarát termékek gyártása iránt, és jelzi, hogy a termék megfelel az EU RoHS irányelvének.

A készülék megfelelő hasznosítása (Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése)

(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Ez a terméken, tartozékon vagy a leírásban szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket illetve elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) élettartamának lejárta után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az esetleges eszközben eső károsodás, valamint az emberi egészségre káros hulladéketlávolítás megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét, különítse el azt a többi hulladéktípustól, és újra felhasználható anyagoktól.

Háztartásbeli felhasználók érdeklődjenek a kiskereskedőnél, ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termékek helyes, környezetvédő eltávolításáról.

Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit. Ez a termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékkal.

A termékben használatos akkumulátorok hasznosítása

(Az Európai Unióban és más, szelektív akkumulátor-hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elemeket élettartamuk lejárta után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol erre jelölés található, a Hg, Cd és Pb vegyi szimbólumok azt jelzik, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz a 2006/66 EC irányelvben meghatározott szintek felett. Ha az elemeket nem hasznosítja megfelelően, ezek az anyagok károsak lehetnek az emberéletre vagy a környezetre.

A természeti kincsek védelme és az újrahasznosítás promotálása érdekében válogassa külön az elemeket az egyéb hulladékoktól és hasznosítsa újra őket helyi, ingyenes újrahasznosító helyen.

SAMSUNG

ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com