SAMSUNG TECHWIN

AĞ KAMERASI

Hızlı Kullanma Kılavuzu

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Türkçe

CE


SAMSUNG

DAHIL OLANLAR

Görünüm	Öğe Adı	Model Adı
	Kamera	SND-6084R veya SNO-6084R veya SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Hızlı Kullanma Kılavuzu (İsteğe bağlı)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Garanti kartı (İsteğe bağlı)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Monitör test kablosu	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Güç Terminali Bloğu	SND-6084R/ SNV-6084R
	Şablon	SND-6084R/ SNV-6084R
	Allen Anahtarı	SNO-6084R/ SNV-6084R

Görünüm	Öğe Adı	Model Adı
	Alarm Kablosu	SND-6084R
	Vida	SND-6084R
	Kılavuz Vida	SNO-6084R
	Güneşlik	SNO-6084R
	Güneşlik Tutacağı	SNO-6084R
	Güç Kablosu	SNV-6084R
	Ses/alarm kablosu	SNV-6084R
	Kılavuz Vida	SNV-6084R
	Dübel	SNV-6084R
	Machine Screws	SNV-6084R
Seçenekler (dahil değildir)		
	İç Mekan Gömülü Muhafaza	SND-6084R/ SNV-6084R

AĞ KABLO BAĞLANTI ŞEMASI

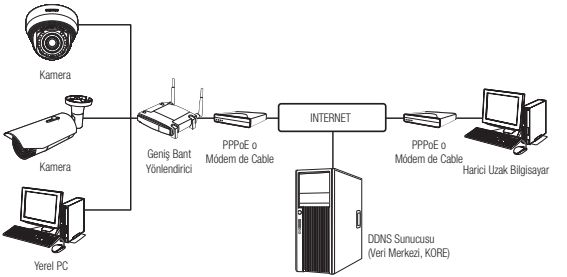

KABLO TALIMATLARI

- Kolay kurulum için üründe CVBS çıkış terminali bulunur ve izleme amacı için önerilmez.
- PoE ve DC 12V eş zamanlı olarak uygulanıyorsa, ürün PoE'den güç alır. (SND-6084R)
  - Video kameraya güç beslemesi sağlamak için PoE özelliğine sahip bir yönlendirici de kullanabilirsiniz.
  - IEEE 802.3af protokolü ile uyumlu bir PoE kullanın.
  - PoE ve DC 12V güç kaynaklarından yalnızca birinin kullanılması önerilir.
- Aynı anda PoE ve DC 12V veya PoE ve AC 24V bağlantısı yaparken, birim ilk bağlanan enerjiyle çalışmaya başlar. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Video kameraya güç beslemesi sağlamak için PoE özelliğine sahip bir yönlendirici de kullanabilirsiniz.
  - IEEE 802.3af protokolü ile uyumlu bir PoE kullanın.
- Isıtıcı yalnızca AC 24V güç kaynağı ile düzgün çalışır. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Isıtıcı DC 12V, PoE ile çalışmaz.
  - -10°C altındaki, düşük sıcaklıktaki mekanlar için AC 24V kullanın.
- Güç kablosunu bağlarken kutupları ters çevirmemeye dikkat edin.
- Harici bir cihaz bağlamak isterseniz, devam etmeden önce harici cihazı kapamanız gerekir.

Her Bir Model için Güç Kablosu Özellikleri

DC 12V Girişi Söz Konusu Olduğunda

Kablo Tipi (AWG)	#22	#20	#18
Kablo Uzunluğu (Maks.)	24 m	38 m	60 m

AC 24V Girişi söz konusu olduğunda (SNO-6084R/SNV-6084R)

Kablo Tipi (AWG)	#22	#20	#18
Kablo Uzunluğu (Maks.)	34 m	55 m	88 m

Ağ Kablosu Özellikleri


Öğe	İçindekiler	İşaret
Konektör	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kablo	UTP Kategorisi 5e	
Maks Mesafe	100M	
PoE Desteği	IEEE 802.3af	


MANUEL AĞ AYARI

Kamera arama listesini görüntülemek için <**IP Installer_v2.XX.exe**>'yi çalıştırın.
İlk çalıştırmada, hem [**Auto Set**] hem de [**Manual Set**] gri renkli ve devre dışı olur.

- Bulunan kameralardan IPv6 ayarı mevcut olanlar için, kameraların bu işlevi desteklememesinden dolayı bu düğmeler gri renkte ve devre dışı konumda olurlar.

1. Arama listesinden bir kamera seçin.
2. [**Manual Set**] düğmesini tıklatın.
   Manual Setting iletişim kutusu açılır.
3. <**Address**> alanına gerekli bilgileri girin.
4. <**Port**> alanına gerekli bilgileri girin.
   - HTTP Port : Kameraya İnternet tarayıcı kullanılarak erişmek için kullanılır; varsayılan değer 80'dir.
   - VNP Port : Video sinyal aktarımını kontrol etmek için kullanılır, varsayılan değer 4520'dir.
5. Parolayı girin.
   Varsayılan parola "**4321**"dir.





- Varsayılan şifre bilgisayar korsanlığı neticesinde ifşa olabilir, bu yüzden ürünü yükledikten sonra şifreyi değiştirmeniz önerilmektedir.
  Şifrenin değiştirilmemesinden kaynaklanan güvenlik sorunlarının ve benzeri sorunların kullanıcı sorumluluğunda olduğunu unutmayın.

6. [**OK**] düğmesini tıklatın.
   Manuel ağ ayarları tamamlanır.

KAMERAYA PAYLAŞILAN BIR YEREL BILGISAYARDAN BAĞLANMA

1. IP Installer'ı çalıştırın.
   Bağlı kameralar taranır ve kameraların bir listesi görüntülenir.
2. Bir kameraya erişmek için üzerine çift tıklatın.
   İnternet tarayıcı başlatılır ve kameraya bağlanır.

- Kameraya, bulunan kameranın IP adresini İnternet tarayıcının adres çubuğuna yazarak da erişebilirsiniz.


Oturum Açma

Kameraya her erişiminiz sırasında oturum açma penceresi görünür.
Kameraya erişmek için Kullanıcı Kimliği'ni ve şifrenizi girin.

1 <**User Name**> giriş kutusuna "**admin**" yazın.

2 <**Password**> giriş kutusuna "**4321**" yazın.
Parola değiştirilmişse, bu alana yeni parolayı girin.

3 [**OK**] öğesine tıklayın.
Oturum Açma başarılı olduğunda, Live Viewer ekranı açılır.



STW WebViewer EKLENTİSİNİN KURULUMU

Bir kameraya ilk kez bağlanıyorsanız, ekranda bir kurulum mesajı çıkar. Daha sonra kameraya erişmek ve içindeki videoyu gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için gerekli Web Görüntüleyici Eklentisini yükleyin.


- Eklenti kurulum dosyası indirme durumu Internet Explorer dosyasında %99'da durdurulduysa "Araçlar → SmartScreen filtresi" bölümünde "SmartScreen filtresini kapat" seçimini belirledikten sonra yeniden deneyin.



KAMERAYA İNTERNET ARACILIĞIYLA UZAK BIR BILGISAYARDAN BAĞLANMA

Geniş Bant Yönlendiricinin ağ grubunda olmayan uzak bir bilgisayarda IP Installer'ın kullanılmasına izin verilmediği için kullanıcılar kameranın DDNS URL'sini kullanarak Geniş Bant Yönlendiricinin ağındaki kameralara erişebilir.

Bağlantı Noktası Aralığı Aktarım (Bağlantı Noktası Eşleme) Ayarı



1. Geniş Bant yönlendiricinin Ayarlar menüsünden, <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**> öğelerini seçin.
2. Geniş Bant yönlendiriciye bağlı her bir kamera için <**TCP**> ve <**UDP Port**> ayarlarını yapın.
   IP yönlendiricinin her bağlantı noktası numarası <**Setup**> - <**Network**> - <**Bağlantı Noktası**> ayarlarında belirtilen Web Görüntüleyicininkiyle eşleşmelidir.
3. İşlem tamamlandığında [**Save Settings**] düğmesini tıklatın.
   Ayarlarınız kaydedilir.

- Yukarıdaki örnek talimatlar CISCO'nun Geniş Bant Yönlendiricisini temel alır.
- Ayarlar, bağlı Geniş Bant yönlendiricisinin modeline göre farklılık gösterebilir.
  Daha ayrıntılı bilgi için, geçerli yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiricinin UPnP (Evrensel Tak ve Çalıştır) özelliğini desteklemesi galinde, port yönlendirme ek yönlendirici kurulumu olmadan yapılabilir.
  Ağ kamerasını bağladıktan sonra, <**Samsung DDNS**> <**Hızlı bağlantı**> ayarını <**Açık**> şeklinde "**Setup → Network → DDNS**" menüsünden yapın.

DDNS ile kayıt

1. iPOLiS web sitesini (www.samsungipolis.com) ziyaret ederek kayıtlı bir hesapla oturum açın.
2. Üst menü çubuğundan <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**> öğesini seçin.
3. [**PRODUCT REGISTRATION**] düğmesine tıklayın.
4. Lütfen ürün kimliğini girin ve görüntülenen öğeleri doldurun.
5. [**REGISTRATION**] öğesine tıklayın.

Kamerayı Samsung DDNS'ye bağlama



1. Kameranın Canlı ekranında [**Setup (** Setup **)**] öğesine tıklayın.
2. <**Network (** **)**>öğesini seçin.
3. <**DDNS**> öğesine tıklayın.
4. DDNS ayar sayfasından <**DDNS**> öğesini <**Samsung DDNS**> olarak ayarlayın.
5. Ürün kimliğini DDNS sitesine kaydederken belirtmiş olduğunuz <**Ürün Kimliği**> bilgisini girin.
6. [**Uygula (** Uygula **)**] düğmesine tıklayın.
   Bağlantı başarıyla kurulduğunda ekranda <**(Başarılı)**> mesajı görüntülenir.



Samsung Techwin üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşümsisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Üretici: SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Adres, Şehir: Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do, Korea, 463-400
Ülke: Kore
Üretici Tel / Faks: 82 70 7147 8740~60 / 82 31 8018 3745

Üretici: TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONIC CO., LTD
Adres, Şehir: No.11, Weiliu Road, Micro-Electronic Industrial Park Jingang Road, Tianjin, China, 300385
Ülke: Çin
Üretici Tel / Faks: 86 22 2388 7788(8773) / 86 22 2388 7788(8505)

Türkiye Yetkili Distribütörü: EDS Elektronik Destek San. Tic. Ltd. Sti.
Adres, Şehir: Meclis Mah. Kilic Sok. No:4 Sarigazi / IStanbul – Turkey
Tel / Faks: 90-216-528-4500 / 90-216-528-4599

Türkiye Yetkili Distribütörü: KONT Bilisim Teknolojileri ve Dis Ticaret A.S.
Adres, Şehir: Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanli / Tuzla / Istanbul - Turkey
Tel / Faks: 90-216-581-5535 / 90-216-394-4478

Türkiye Yetkili Distribütörü: Koyuncu Elekt. Bilgi Isl. Sis. San.ve Dıs Tic. A.S.
Adres, Şehir: Istanbul Ataturk Havalimanı Serbest Bolg Sub.
Ataturk Havalimani Serbest Bolgesi Ilave Kat No:421 Yesilkoy/Istanbul
Tel / Faks: 90 216 528 8888-1194/90 216 313 9264

SATIŞ AĞI

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan