

AMP-700 (D2AM700)

Edizione
provvisoria
08-05-2000

Contatto magnetico per porte finestre indirizzabile

Istruzioni d'installazione

Il contatto AMP-700 usa i conduttori di alimentazione per comunicare con la centrale d'allarme. Questo, in combinazione con il basso assorbimento, semplifica e migliora l'efficienza dell'installazione. Il contatto AMP-700 incorpora un contatto magnetico ed un interruttore antiapertura in modo da controllare gli stati di allarme e manomissione.

Caratteristiche


- ▲ Assorbimento di corrente 0.8mA
- ▲ Temperatura di funzionamento da 0°C a +49°C
- ▲ Umidità da 5% a 95%, non condensante
- ▲ Dimensioni mm 27 x 85 x 19

Centrali d'allarme compatibili

Modulo 64 e Modulo 128 Versione v3.0

Schema di collegamento

Far scorrere i conduttori di collegamento attraverso gli appositi fori nel retro dell'unità.

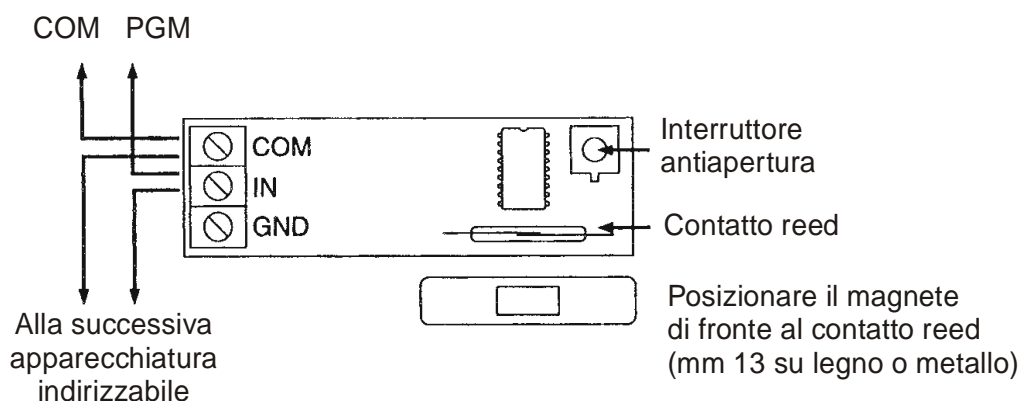

Fissaggio

Per fissare l'unità, togliere il coperchio di plastica e fissare l'unità alla locazione desiderata con le viti a corredo. Montare nuovamente il coperchio. Fissare il magnete vicino al contatto come indicato sopra.

Memorizzazione dell'apparecchiatura

Il numero di serie dislocato sul retro dell'apparecchiatura deve essere memorizzato nella centrale d'allarme con la Programmazione Installatore [★][8][Codice Installatore].

Attenzione: Collegare al circuito indirizzabile solo apparecchiature della serie DSC indirizzabile. Il collegamento di altri tipi di apparecchiature impedisce il corretto funzionamento.



HESA SpA
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.1 - Fax 02.38036.701
Internet: www.hesa.com
e-mail: hesa@hesa.com

Filiale:
Via Val Grana, 14 - 00141 ROMA
Tel. 06.8861.415 - Fax 06.8861.391
e-mail: roma@hesa.com



HESA SpA
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.1 - Fax 02.38036.701
Internet: www.hesa.com
e-mail: hesa@hesa.com

Filiale:
Via Val Grana, 14 - 00141 ROMA
Tel. 06.8861.415 - Fax 06.8861.391
e-mail: roma@hesa.com