

AMP-701 (D2AM701)

Modulo indirizzabile a 3 ingressi

Edizione
provvisoria
08-05-2000

Istruzioni d'installazione

Il modulo AMP-701 usa i conduttori di alimentazione per comunicare con la centrale d'allarme. Questo, in combinazione con il basso assorbimento, semplifica e migliora l'efficienza dell'installazione. Il modulo AMP-701 ha tre morsetti d'ingresso a cui collegare un'apparecchiatura esterna. I morsetti controllano stati di allarme, manomissione e guasto. Usare solo apparecchiature con contatti di uscita isolati e di tipo N.C. L'uso di altri tipi di apparecchiature impedirà il corretto funzionamento del modulo AMP-701.

Caratteristiche


- ▲ Assorbimento di corrente 0.8mA
- ▲ Temperatura di funzionamento da 0°C a +49°C
- ▲ Umidità da 5% a 95%, non condensante
- ▲ Dimensioni mm 27 x 85 x 19

Centrali d'allarme compatibili

Modulo 64 e Modulo 128 Versione v3.0

Schema di collegamento

Far scorrere i conduttori di collegamento attraverso gli appositi fori nel retro dell'unità.

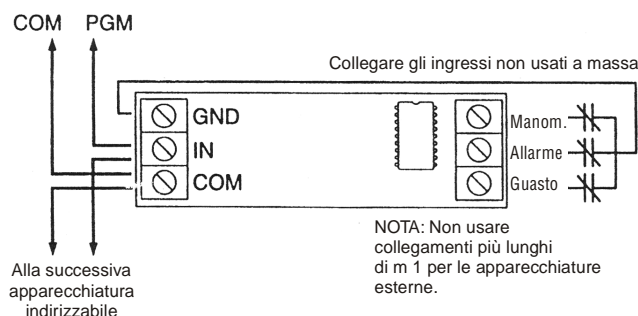

Fissaggio

Per fissare l'unità, togliere il coperchio di plastica e fissare l'unità alla locazione desiderata con le viti a corredo. Montare nuovamente il coperchio.

Memorizzazione dell'apparecchiatura

Il numero di serie dislocato sul retro dell'apparecchiatura deve essere memorizzato nella centrale d'allarme con la Programmazione Installatore [★][8][Codice Installatore].

Attenzione: Collegare al circuito indirizzabile solo apparecchiature della serie DSC indirizzabile. Il collegamento di altri tipi di apparecchiature impedisce il corretto funzionamento. Qualsiasi altra apparecchiatura deve essere alimentata separatamente.



HESA SpA
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.1 - Fax 02.38036.701
Internet: www.hesa.com
e-mail: hesa@hesa.com

Filiale:
Via Val Grana, 14 - 00141 ROMA
Tel. 06.8861.415 - Fax 06.8861.391
e-mail: roma@hesa.com



HESA SpA
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.1 - Fax 02.38036.701
Internet: www.hesa.com
e-mail: hesa@hesa.com

Filiale:
Via Val Grana, 14 - 00141 ROMA
Tel. 06.8861.415 - Fax 06.8861.391
e-mail: roma@hesa.com