

13.3 Apparecchiature da incasso

13.3.1 LBB 3524/00 and LBB 3424/10 Pannello elettronico di selezione canali da incasso

Montaggio	: montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità.
Dimensioni h x l x p	: 40 x 120 x 60 mm
Peso	: 230 g

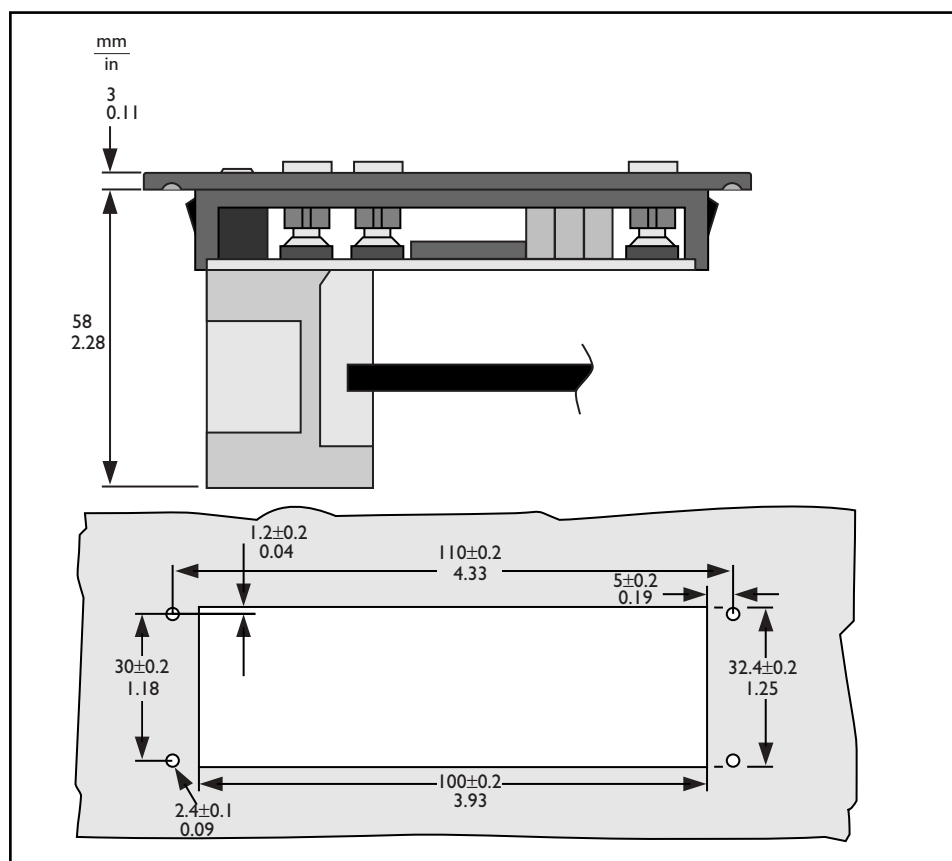


FIG. I3-4 Pannello di selezione elettronica canali da incasso

13.3.2 LBB 3526/10 Pannello elettronico selezione canali da incasso

Montaggio	: Montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità.
Dimensioni h x l x p	: 40 x 144 x 60 mm
Peso	: 230 g

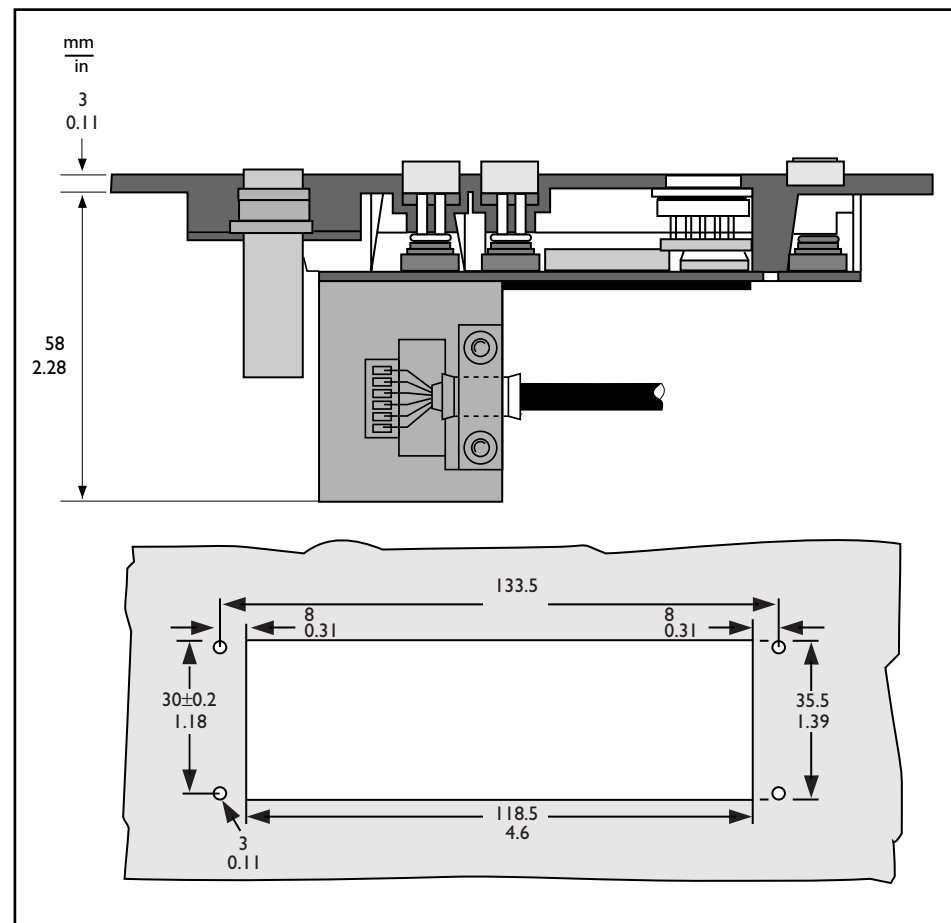


FIG. I3-5 Microfono con pannello di controllo da incasso

13.3.3 LBB 3537/00 e LBB 3537/50 Microfono con Pannello di Controllo da incasso

Montaggio : montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità (2 viti in dotazione).

Dimensioni alt x larg : 120 x 40 mm
 Profondità di incasso : 30 mm
 Peso : 165 g
 Altezza microfono : LBB 3537/00 : 310 mm (esteso)
 LBB 3537/50 : 480 mm (esteso)

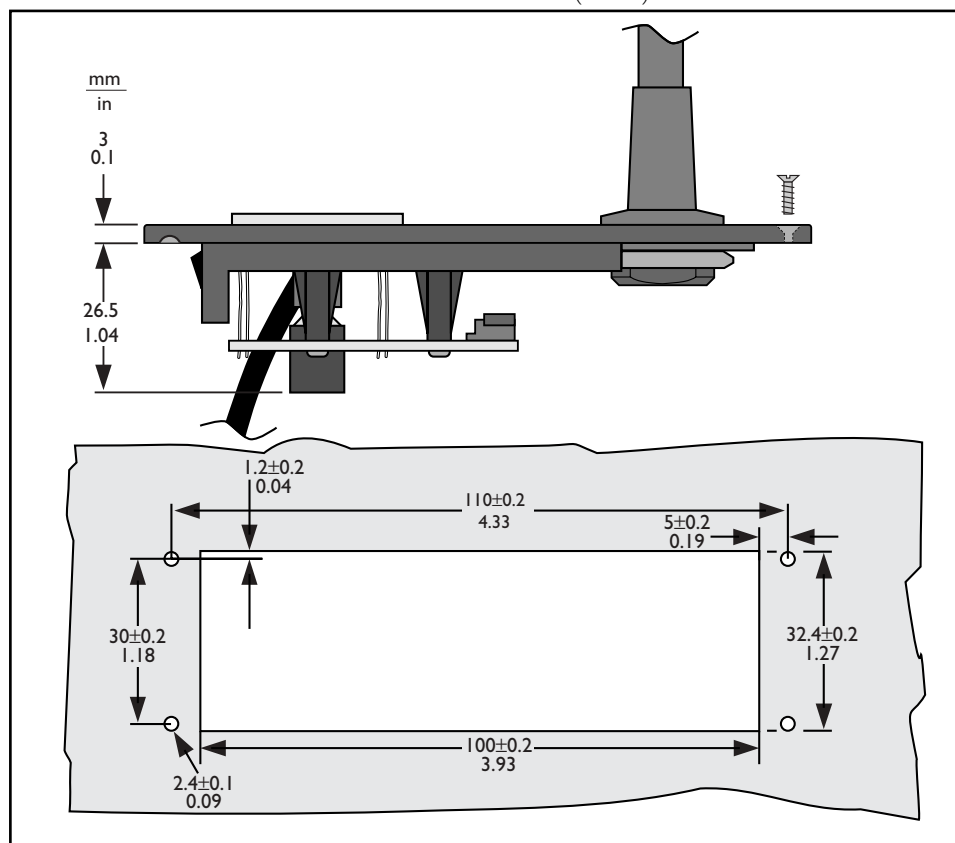


FIG. 13-6 Microfono con pannello di controllo da incasso

13.3.4 LBB 3537/10 Pannello di controllo priorità presidente da incasso

Montaggio : montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità (2 viti in dotazione).

Dimensioni lung x larg : 120 x 40 mm
 Profondità di incasso : 30 mm
 Peso : 125 g
 Altezza microfono : 310 mm (esteso)

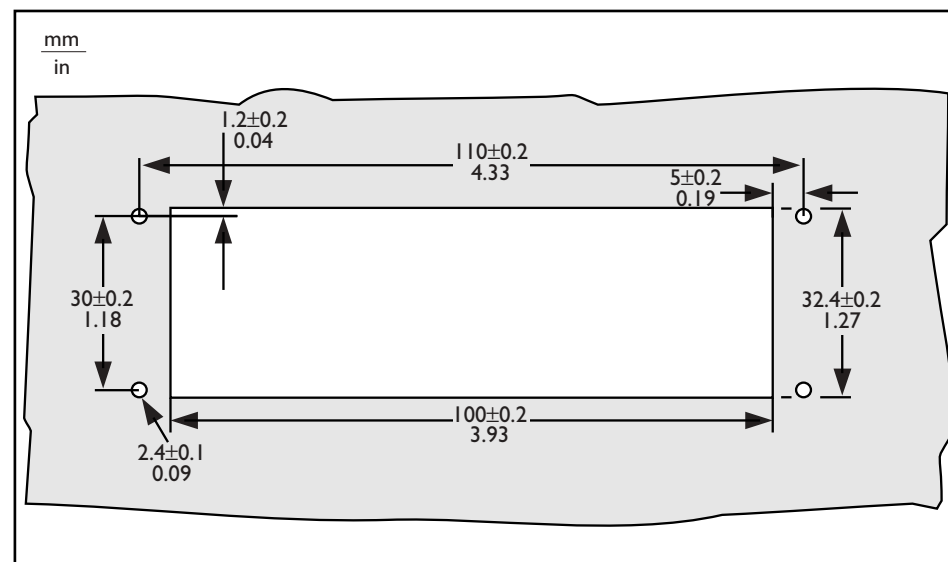


FIG. 13-7 Pannello di controllo priorità presidente da incasso

13.3.5 LBB 3539/00 Pannello cieco

Mounting : montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità (4 viti in dotazione). Per le dimensioni di taglio si rimanda alla FIG. 13-7.

Dimensioni h x l x p : 40 x 120 x 25 mm
 Peso : 30 g

13.3.6 LBB 3537/20 Pannello controllo microfono ad inserimento

Montaggio	:	montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità (2 viti in dotazione).
Dimensioni lung x larg	:	120 x 40 mm
Profondità di incasso	:	30 mm
Peso	:	125 g
Altezza microfono	:	310 mm (esteso)

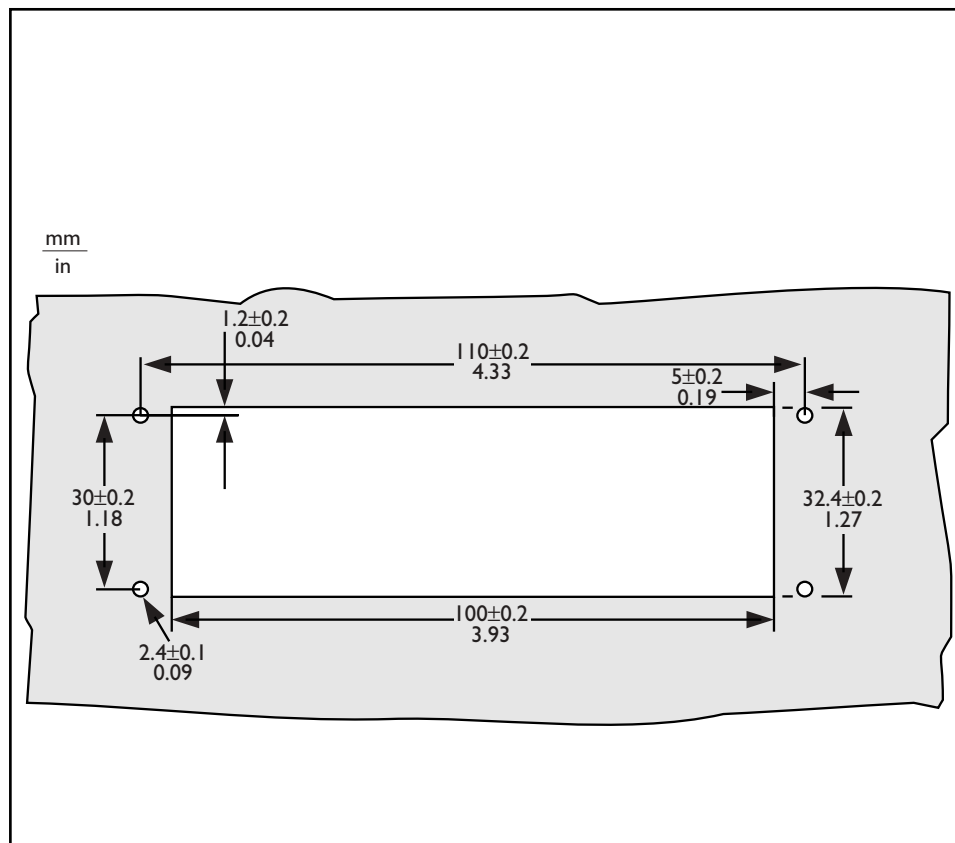


FIG. 13-8 Pannello controllo microfono ad inserimento

13.3.7 LBB 3538/00 Pannello altoparlanti da incasso

Montaggio	:	montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità (4 viti in dotazione).
Dimensions L x W	:	120 x 80 mm (Orizzontale o verticale)
Built-in depth	:	30 mm
Weight	:	175 g

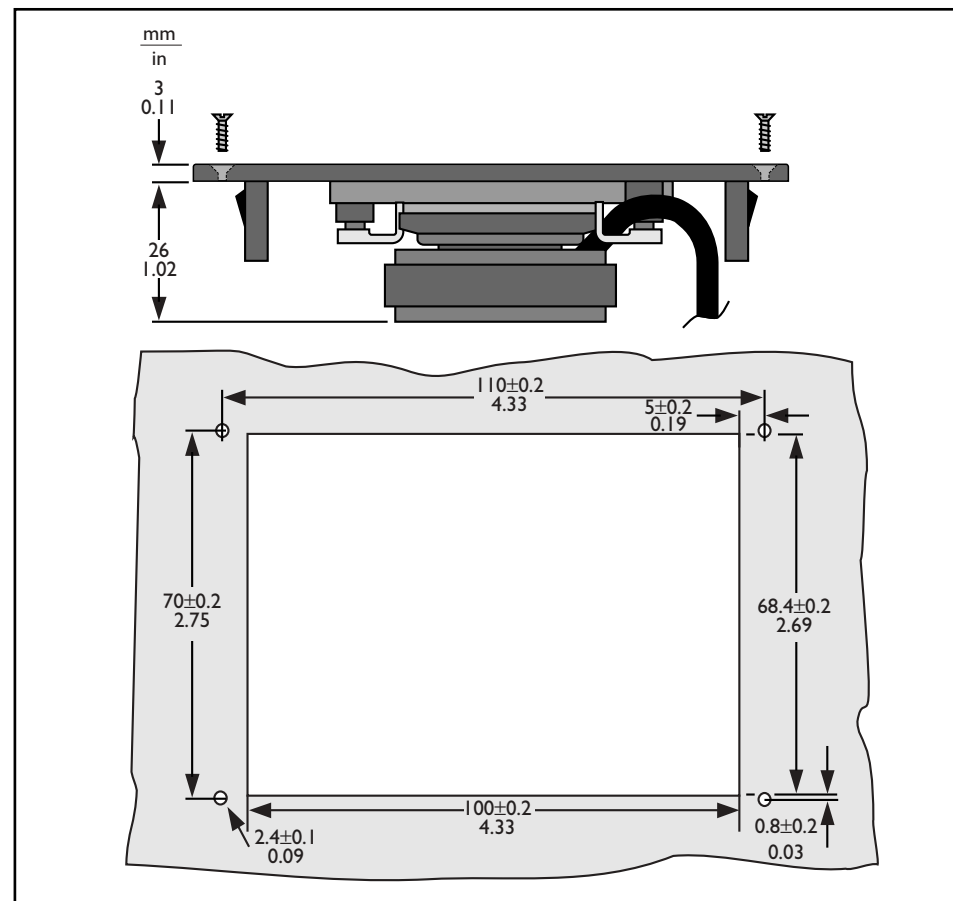


FIG. 13-9 Pannello altoparlanti da incasso

13.3.8 LBB 3540/15 Unità di connessione multifunzione

Montaggio	: a sé stante su tavolo, montaggio ad incasso, su pavimento o a parete.
Dimensioni h x l x p	: 35 x 100 x 170 mm (escl. spine)
Peso	: 530 g

13.3.9 LBB 3541/00 Pannello di controllo delegato da incasso

Mounting	: montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità (4 viti in dotazione).
Dimensions H x W x D	: 40 x 120 x 25 mm
Weight	: 115 g

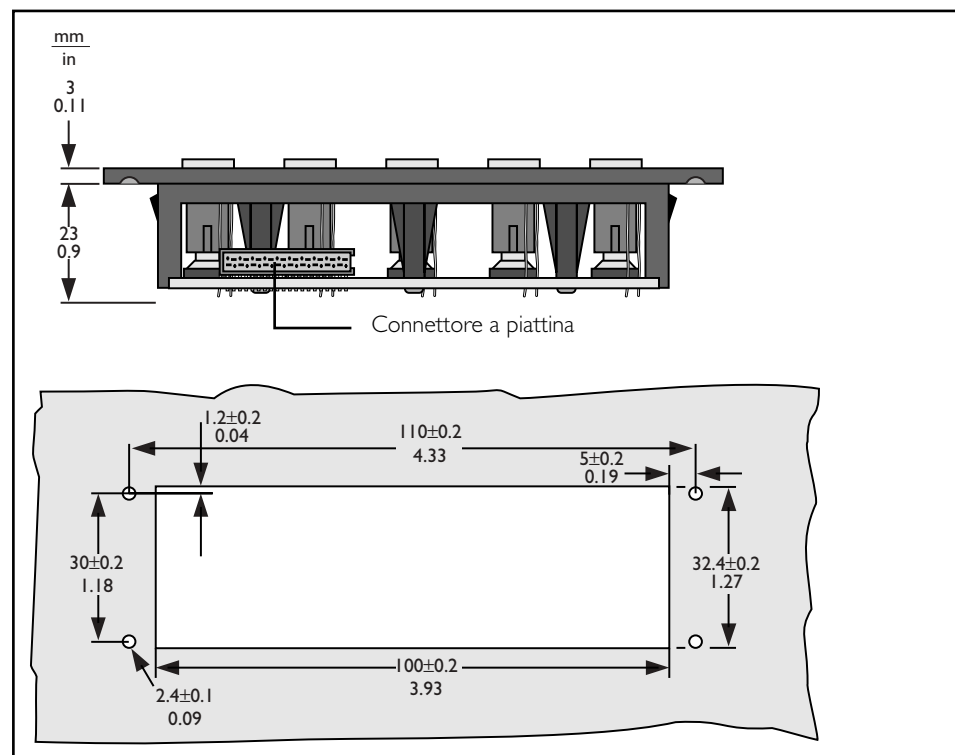


FIG. 13-10 Pannello di controllo delegato da incasso

13.3.10 LBB 3542/00 Pannello di controllo votazione delegato/presidente con display LCD da incasso

Montaggio	: montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità (4 viti in dotazione).
Dimensioni h x l x p	: 80 x 240 x 30 mm
Peso	: 260 g

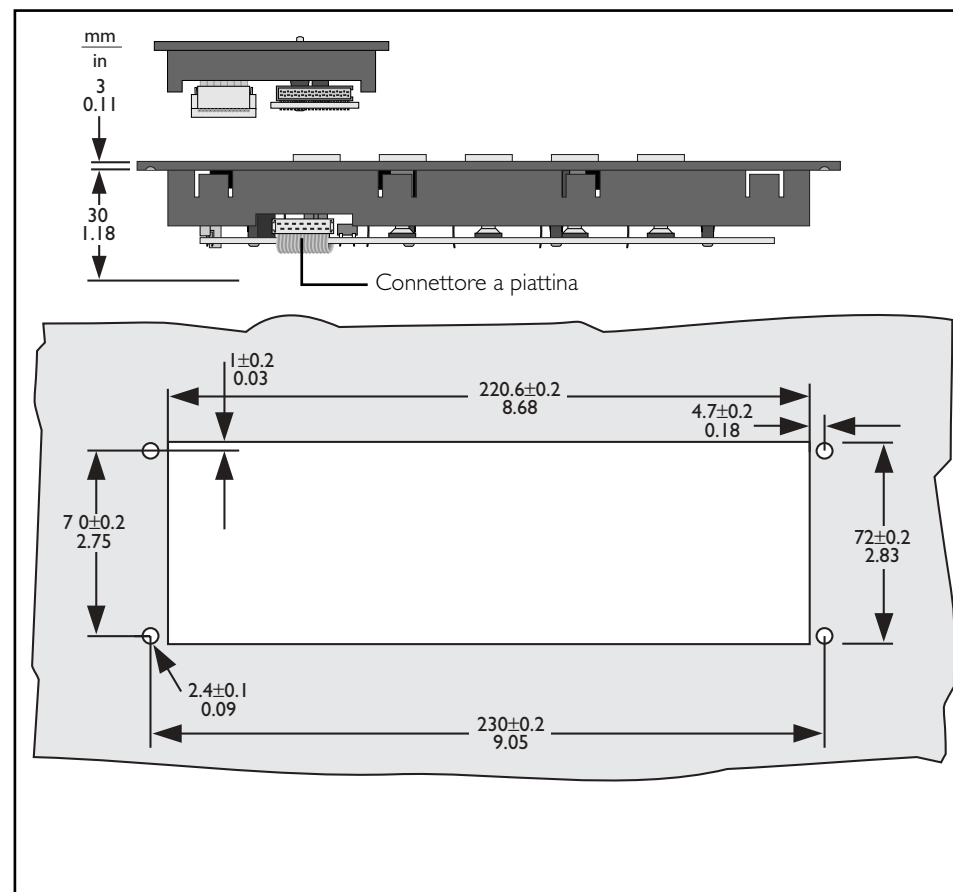


FIG. 13-11 Pannello di controllo votazione delegato/presidente con display LCD da incasso

13.3.11 LBB 3543/15 Lettore di tessere ID da incasso

Montaggio	:	montaggio a incasso tramite il meccanismo a scatto dell'unità in un pannello metallico di spessore pari a 2 mm o incasso in una superficie in legno utilizzando le predisposizioni di montaggio a vite dell'unità (4 viti in dotazione).
Dimensioni h x l x p	:	40 x 120 x 84 mm
Peso	:	165 g


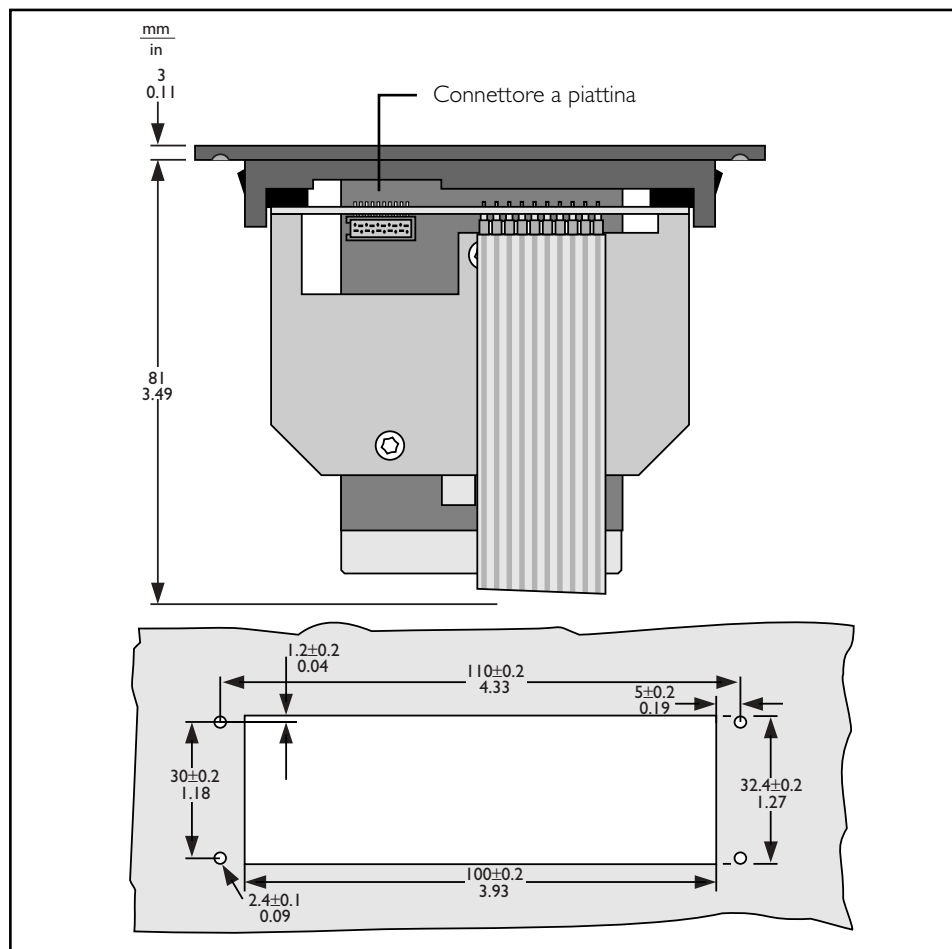


FIG. 13-12 Lettore di tessere ID da incasso

13.4 Accessori di installazione**13.4.1 LBB 4114/00Sdoppiatore per cavo
LBB 4115/00 Unità di inserimento**

Montaggio	:	a sé stante su tavolo, montaggio a incasso, su pavimento o a parete.
Dimensioni h x l x p	:	35 x 140 x 48 mm (1.3 x 5.5 x 1.8 in)
Peso	:	320 g (0.70 lb)

Raggio di curvatura cavo con gruppo cavo LBB 4116/xx: $\pm 90^\circ$

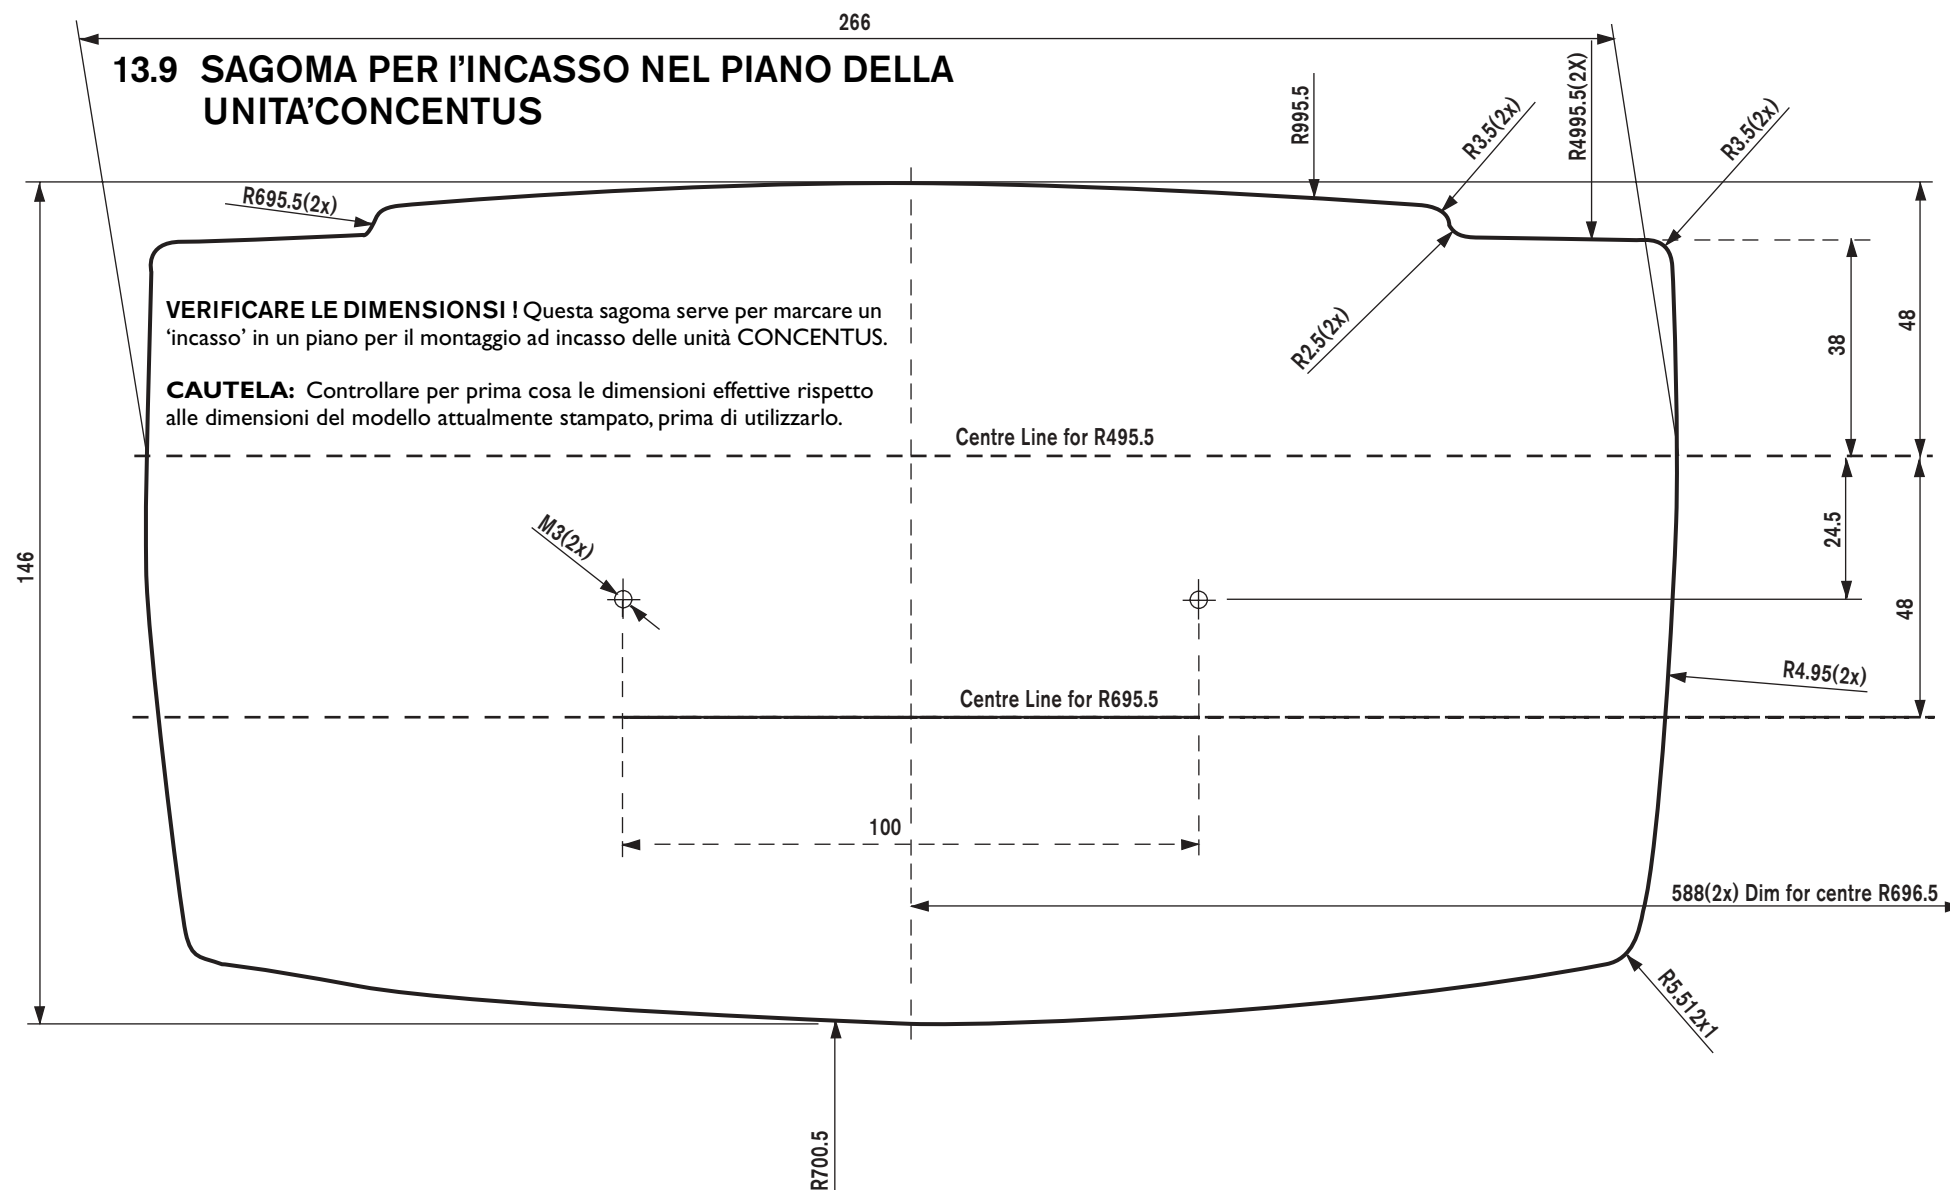

For more information please visit www.boschsecuritysystems.com

© 2003 Bosch Security Systems B.V.
Data subject to change without notice
04-2003 | 3922 988 43368 it

BOSCH