




Security Systems



Centrali antincendio

Centrale indirizzata FPA5000

- Fino a 4046 indirizza
- Lunghezza loop 1000m o 3000m
- Stessa interfaccia per tutte le centrali
- Moduli con tecnologia click&Go
- Montaggio moduli a caldo
- Indirizzamento manuale o autoapprendimento
- Possibilità di compiere diramazioni dirette
- Centrale con doppio processore per gestire più di 512 elementi

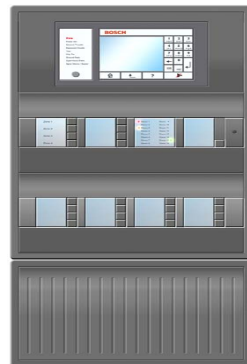

BOSCH Brandzentrale, Entwurf: 16. 08.08.2008, 1000x500

Pannello remoto FMR5000

- Visualizzazione e ripetizione degli allarmi
- Diagnosi completa
- Stessa interfaccia grafica della centrale modulare
- Master dinamico
- Controllo e gestione dell'impianto da ciascun pannello remoto



Sensoristica

Sensori Convenzionali FAP- 320

- Sistema di pulizia della camera ottica brevettato
- Reofori del sensore termico isolati con materiale ceramico
- Range di funzionamento 8,5V - 30V
- Connessione 2 o 4 fili
- Integrabilità a sistemi intrusion



Pulsanti Convenzionali FMC- 320


- Gamma completa di pulsanti (singola azione, doppia azione e ripristinabili)
- Certificati secondo EN54-11
- Accessori per impieghi speciali (copertura infrangibile)



Sensoristica

Sensori Indirizzati FAP- 420

- Sistema di pulizia della camera ottica brevettato
- Possibilità di indirizzamento manuale o autoindirizzamento
- Settaggio delle singole soglie di intervento
- Reofori del sensore termico isolati con materiale ceramico
- Funzionamento 8,5V - 30V
- Connessione 2 o 4 fili
- Integrabilità a sistemi intrusion
- Doppio isolatore integrato



Pulsanti Indirizzati FMC- 420

- Gamma completa di pulsanti (singola azione, doppia azione e ripristinabili)
- Possibilità di indirizzamento manuale o autoindirizzamento
- Certificati secondo EN54-11
- Accessori per impieghi speciali (copertura infrangibile)
- Doppio isolatore integrato



Sensoristica

Sensori Convenzionali FCP- 520

- Rilevatore privo di camera ottica
- Temperatura utilizzo -20 a+50C°
- Versione ottica e ottico-chimica
- Doppio isolatore integrato
- Sistema "Pusch/Remove"
- Certificato EN54
- Gradi IP da 33 (versione OC) a 53 (versione O)



Sensori indirizzati FAP- 520

- Rilevatore privo di camera ottica
- Possibilità di indirizzamento manuale o autoindirizzamento
- Temperatura utilizzo -20 a+50C°
- Versione ottica e ottico-chimica
- Doppio isolatore integrato
- Sistema "Pusch/Remove"
- Certificato EN54
- Gradi IP da 33 (versione OC) a 53 (versione O)



Sensoristica aspirazione

Sensori Aspirazione Titanus

- Sensoristica ad alta sensibilità
- Lunghezza max del tubo 180m.
- 24 fori di aspirazione per tubo
- Mono e doppio canale
- Un rilevatore per ogni canale
- Temperatura di utilizzo -20°C a +60°C
- Alimentazione da 14 a 30 VCD
- Accessori per ambienti umidi, a rischio di esplosione, ...



Bosch Security Systems

- Prodotti innovativi per la sicurezza e comunicazione
- Linea completa in grado di soddisfare le specifiche di ogni sistema
- Clienti in grado di offrire un eccellente servizio e supporto in tutto il mondo
- Prestazioni e affidabilità superiori,
“Equipment will work when you need to rely on it”
- Garanzia nel tempo, 3 anni di garanzia



Per maggiori informazioni: www.boschsecurity.it

[Assistente Web](#) [Contatti](#) [Vendita e Assistenza](#) [My Bosch](#) [Imprint](#) 28/01/2008

Tecnologia per la vita  **BOSCH**

◀ Bosch in Italia

Security Systems Italia

▶ Homepage

▶ Notizie

Prodotti

▶ Prodotti principali

▶ Scarica la documentazione

▶ Punti vendita

Soluzioni

▶ Residenziale

▶ Esercizi commerciali

▶ Enti pubblici

Assistenza clienti

▶ Supporto

▶ Formazione

▶ Modulo di richiesta

Chi siamo

▶ Panoramica sulla società

▶ Contatti

▶ Riconoscimenti

▶ Mappa del sito



Sempre pronti a sfidare il futuro.

▶ Il nuovo sistema di telecamere modulare AutoDome



Centrale antintrusione sicura semplice ed elegante Easy Series

▶ Perché la sicurezza viene prima di tutto. Pratica da gestire ed elegante



Trasmettete il vostro messaggio con Bosch Praesideo

▶ La scelta ideale per i sistemi di diffusione sonora ed i sistemi audio di emergenza.



Nuovo dispositivo di notifica visiva per la rivelazione incendio

▶ Il lampeggiante stroboscopico serie 420 può essere facilmente integrato in soluzioni LSN nuove o già esistenti