


DKM 120 Pulsante d'allarme



I pulsanti DKM 120 GLT vengono utilizzati per attivare l'allarme manuale e sono impiegati su linee di tipo convenzionale.

Descrizione prodotto

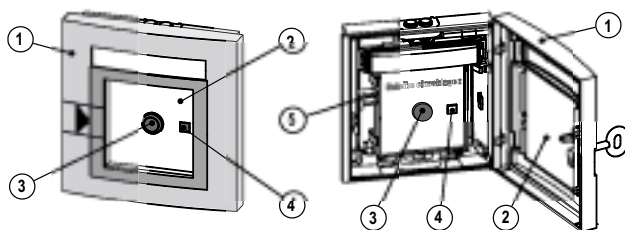

In caso di allarme occorre dapprima rompere il vetro (2) e successivamente premere a fondo il pulsante (3). In questo modo il microinterruttore dell'allarme subisce un cambiamento di stato e il LED lampeggia (4). Un meccanismo di blocco mantiene premuto il pulsante.

Per il ripristino bisogna attivare la leva di ripristino (5) oppure chiudere lo sportello (1).





A seguito di queste operazioni l'allarme si resetta e il LED si spegne (4).

Caratteristiche

- L'allarme viene attivato premendo il pulsante.
- Il pulsante si blocca dopo l'attivazione dell'allarme.
- Contatto secondario con collegamento in centrale.
- LED per allarme o per manutenzione.
- Stesso design per uso interno (forma G) ed esterno (forma H).
- Disponibile in tre varianti di colore.
- Possibilità di applicare descrizioni diverse (anche in altre lingue) grazie ai set di targhette.
- Nei sensori per uso esterno (forma H) il coperchio è dotato di guarnizione.

Indicazioni per l'installazione

- I pulsanti devono essere installati in modo da essere ben visibili e facilmente accessibili.
- I pulsanti devono essere installati ad un'altezza di 1400mm $\pm$ 200mm, calcolati dal centro del pulsante al pavimento.
- I pulsanti devono essere sufficientemente illuminati dalla luce solare o da un'altra fonte luminosa (compresa la luce d'emergenza, se presente).
- I pulsanti devono essere installati nelle vie di fuga (ad esempio uscite, corridoi, scale).
- La distanza tra i pulsanti non deve essere superiore a 100m in base alla DIN 14 675 oppure a 80m in base alla VdS.
- Nelle aree soggette a rischi particolari, i sensori a pulsanti devono essere installati a una distanza di max. 40 m (VDE 0833 parte 2, par. 7.2.6).
- A norma VdS a una linea sorvegliata possono essere collegati fino a 32 pulsanti. (UNI9795)
- Max. 1 pulsante di prova può essere montato nelle linee sorvegliate insieme a sensori automatici. Collegare questo sensore all'estremità della linea sorvegliata.
- Rispettare tutte le norme, direttive e raccomandazioni sulla progettazione in materia di montaggio.
- Rispettare le disposizioni dei vigili del fuoco locali.
- Il passaggio dei cavi può essere eseguito sia a muro che sotto traccia.

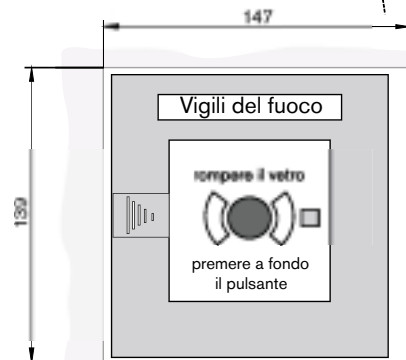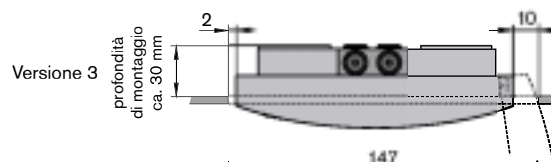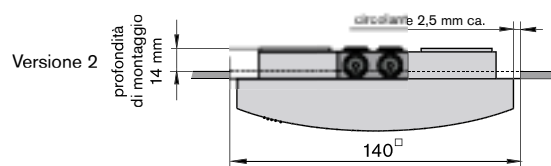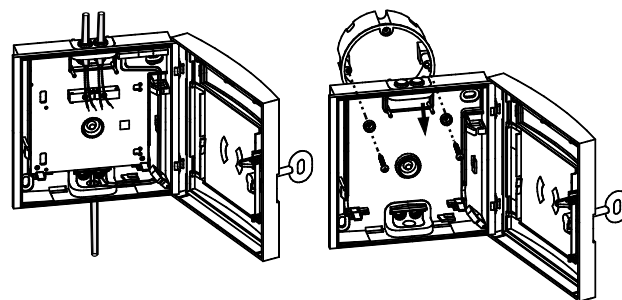

Dati tecnici

DKM 120 GLT

Tensione di esercizio	19V DC . . . 30V DC
Corrente assorbita	Predefinita dal sistema di sicurezza installato.
Protezione a norma EN 60529	
- forma G	IP 52
- forma H	IP 54
Classe ambientale a norma EN 54 T2	
- forma G	II
- forma H	III
Temperatura ambiente ammessa	
- forma G	-10°C . . . +55°C
- forma H	-25°C . . . +70°C
Dimensioni (L x H x P)	135 x 135 x 36mm
Peso	ca. 450g
Materiale alloggiamento	Plastica, ASA
Colori	rosso, RAL 3001 blu, RAL 5005 giallo, RAL 1003

DKM 120, forma G, pulsante colore rosso

Codice prodotto 3.902.103.080

Codice VdS: **G 298 061**

Pulsante per applicazione in ambienti interni, colore rosso, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore rosso
1	Chiave per pulsante forma G o H

DKM 120, forma G, pulsante colore blu

Codice prodotto 3.902.103.081

Codice VdS: **G 298 061**

Pulsante per applicazione in ambienti interni, colore blu, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore blu
1	Chiave per pulsante forma G o H

DKM 120, forma G, pulsante colore giallo

Codice prodotto 3.902.103.041

Codice VdS: **G 298 061**

Pulsante per applicazione in ambienti interni, colore giallo, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore giallo
1	Chiave per pulsante forma G o H

DKM 120, forma H, pulsante colore rosso

Codice prodotto 3.902.103.038

Codice VdS: **G 298 061**

Pulsante per applicazione in ambienti esterni, colore rosso, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore rosso Sportello dotato di guarnizione
1	Chiave per pulsante forma G o H

DKM 120, forma H, pulsante colore blu

Codice prodotto 3.902.103.037

Codice VdS: **G 298 061**

Pulsante per applicazione in ambienti esterni, colore blu, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore blu Sportello dotato di guarnizione
1	Chiave per pulsante forma G o H

DKM 120, forma H, pulsante colore giallo

Codice prodotto 3.902.103.068

Codice VdS: **G 298 061**

Pulsante per applicazione in ambienti esterni, colore giallo, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore giallo Sportello dotato di guarnizione
1	Chiave per pulsante forma G o H

Accessori

Vetro di ricambio (confezione = 5 pezzi)

Codice prodotto	3.789.400.000.C20
-----------------	-------------------

Per pulsanti antincendio di forma G o H

Piastra per trasformare un DKM 120 convenzionale in pulsante (blu)

Codice prodotto	4.998.001.364
-----------------	---------------

Piastra in alluminio per pulsanti antincendio forma G o H

Chiave per pulsante antincendio di forma G o H

Codice prodotto	3.756.630.007
-----------------	---------------

Chiave in plastica rossa ASA

DKM 120, forma G, pulsante colore blu

Codice prodotto	3.902.103.081
-----------------	---------------

	4.998.001.364
--	---------------

Codice VdS: **G 298 061**

Pulsante per applicazione in ambienti esterni, colore blu, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655.

Possibilità di applicare la scritta "Pulsante di prova" con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore blu
1	Piastra in alluminio
1	Chiave per pulsante forma G o H