


DM 210 LSN, forma G Pulsante d'allarme



I pulsanti DM 210 LSN vengono utilizzati per attivare l'allarme manuale e sono usati nell'ambito della rete locale di sicurezza LSN in ambienti esterni.

Descrizione prodotto

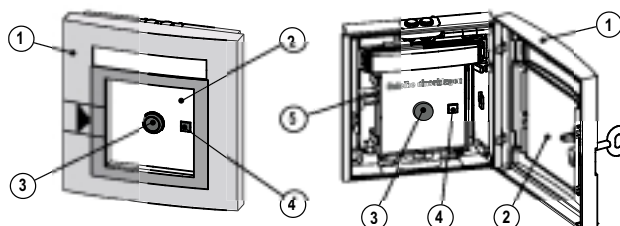

In caso di allarme occorre dapprima rompere il vetro (2) e successivamente premere a fondo il pulsante (3). In questo modo il microinterruttore dell'allarme subisce un cambiamento di stato e il LED si accende (4). Un meccanismo di blocco mantiene premuto il pulsante.

Per il ripristino bisogna attivare la leva di ripristino (5) oppure chiudere lo sportello (1).



A seguito di queste operazioni l'allarme si resetta e il LED si spegne (4).

Caratteristiche

- L'allarme viene attivato premendo il pulsante.
- Il pulsante si blocca dopo l'attivazione dell'allarme.
- Routine di interrogazione pulsanti con analisi e trasmissione multipla.
- Identificazione dei singoli pulsanti con visualizzazione dell'indirizzo, per una rapida localizzazione del pulsante attivato.
- LED per allarme o per manutenzione.
- Stesso design per uso esterno (DM 210 LSN, forma H) e interno (DM 200 LSN, forma G).
- Disponibile in tre varianti di colore.
Possibilità di applicare descrizioni diverse (anche in altre lingue) grazie ai set di targhette

Indicazioni per l'installazione

- I pulsanti devono essere installati in modo da essere ben visibili e facilmente accessibili.
- I pulsanti devono essere installati ad un'altezza di 1400mm $\pm$ 200mm, calcolati dal centro del pulsante al pavimento.
- I pulsanti devono essere sufficientemente illuminati dalla luce solare o da un'altra fonte luminosa (compresa la luce d'emergenza, se presente).
- I pulsanti devono essere installati nelle vie di fuga (ad esempio uscite, corridoi, scale).
- La distanza tra i pulsanti non deve essere superiore a 100m in base alla DIN 14 675 oppure a 80m in base alla VdS.
- Nelle aree soggette a rischi particolari, i sensori a pulsanti devono essere installati a una distanza di max. 40 m (VDE 0833).
- A causa della diversa corrente assorbita dalla linea dati LSN, occorre tenere conto del numero max. di elementi LSN collegabili (accoppiatori LSN e sensori LSN). I valori limite sono riportati nelle informazioni sul prodotto della centrale antincendio in uso.
- Rispettare tutte le norme, direttive e raccomandazioni sulla progettazione in materia di montaggio.
- Rispettare le disposizioni dei vigili del fuoco locali.
- Il passaggio dei cavi può essere eseguito sia a muro che sotto traccia.

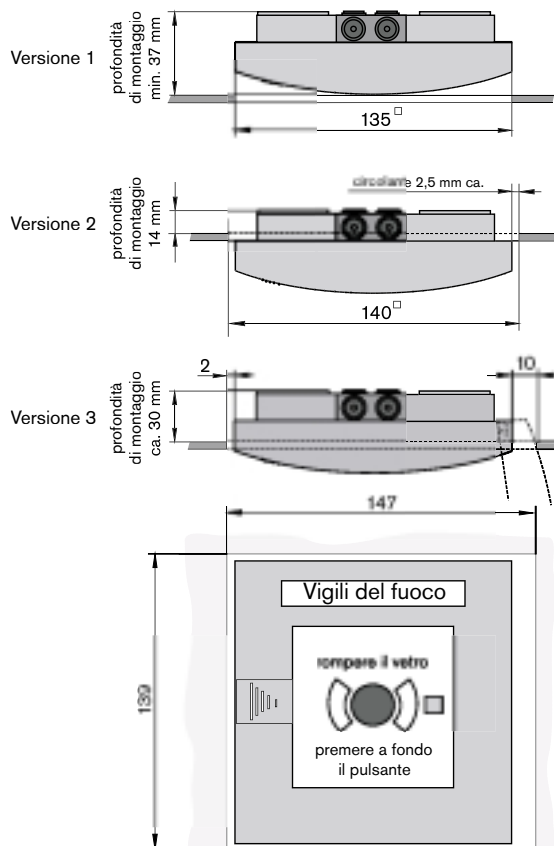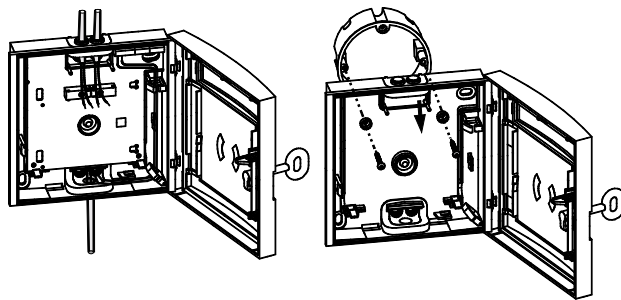

Dati tecnici

DM 210 LSN

Tensione di esercizio	10V DC . . . 33V DC
Corrente assorbita	0,4mA
Protezione a norma EN 60529	IP 52
Classe ambientale a norma EN 54 T2	II
Temperatura ambiente ammessa	-10°C . . . +55°C
Dimensioni (L x H x P)	135 x 135 x 36mm
Peso	ca. 400g
Materiale alloggiamento	Plastica, ASA
Colori	rosso, RAL 3001 blu, RAL 5005 giallo, RAL 1003

DM 210 LSN, forma G, pulsante colore rosso

Codice prodotto	4.998.063.405
-----------------	---------------

Pulsante per applicazione in ambienti interni, colore rosso, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore rosso
1	Chiave per sensore a pulsante forma G o H

DM 210 LSN, forma G, pulsante colore blu

Codice prodotto	4.998.063.406
-----------------	---------------

Pulsante per applicazione in ambienti interni, colore blu, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore blu
1	Chiave per sensore a pulsante forma G o H

DM 210 LSN, forma G, pulsante colore giallo

Codice prodotto	4.998.063.412
-----------------	---------------

Pulsante per applicazione in ambienti interni, colore giallo, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655. Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante, alloggiamento colore giallo
1	Chiave per pulsante forma G o H

Accessori

Vetro di ricambio (confezione = 5 pezzi)

Codice prodotto 3.789.400.000

Per pulsanti antincendio di forma G o H

Chiave per pulsante antincendio di forma G o H

Codice prodotto 3.756.630.007

Chiave in plastica rossa ASA


Targhette per pulsanti

Set di targhette (in bianco) autoadesive e fustellate per pulsanti con campo descrizione e campo avvertenze

Codice prodotto 4.998.103.190

10 set di targhette fustellate adatte per i pulsanti DM / DKM / SM / SKM, da stampare singolarmente con una normale stampante laser.

Il file di stampa necessario si trova sul dischetto di WinPara.

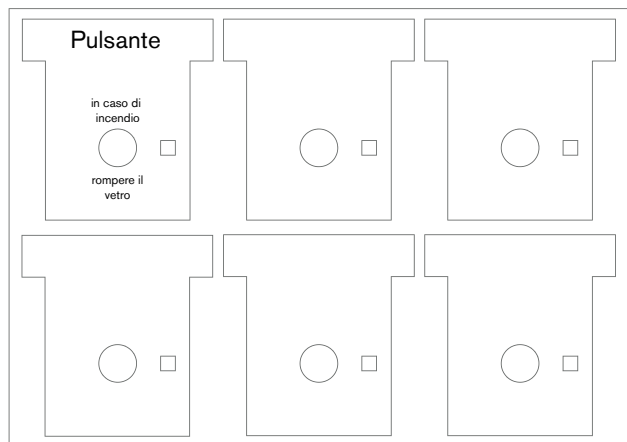

Pulsante a singola azione LSN, forma G

SM 210 LSN, forma G, pulsante colore rosso

Codice prodotto 4.998.063.413

Pulsante a scatto per utilizzo in ambienti interni, colore rosso con dicitura standard in olandese.

Per le altre lingue è possibile utilizzare le targhette adesive.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto forma G o H

SM 210 LSN, forma G, pulsante colore blu

Codice prodotto 4.998.063.414

Pulsante a scatto per utilizzo in interni, colore blu con dicitura standard in olandese.

Per le altre lingue è possibile utilizzare le targhette adesive.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto forma G o H

Accessori

Vetro di ricambio (confezione = 5 pezzi)

Codice prodotto 3.789.400.000

Per pulsante antiincendio forma G o H

Chiave per pulsante antiincendio forma G o H

Codice prodotto 3.756.630.007

Chiave in plastica ASA rossa