

SM 210 LSN RW Pulsante a scatto




I pulsanti a scatto SM 210 LSN RW vengono utilizzati per la trasmissione manuale dell'allarme nella rete locale di sicurezza LSN.


L'impiego di questo modello è consentito in Europa (esclusa la Germania).

Schema


Pulsante per l'impiego in interni (IP 54)



titolo di copertura




Alloggiamento a muro



Pulsante per l'impiego in esterni (IP67) con alloggiamento a muro ermetico

Descrizione prodotto

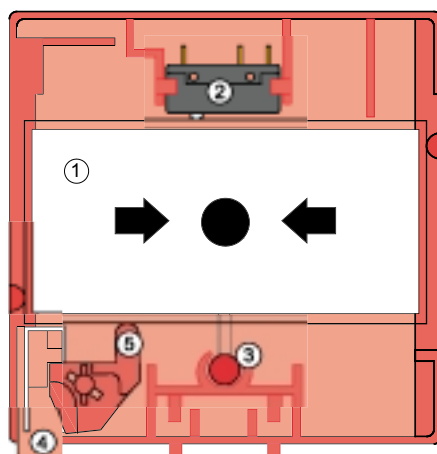

In seguito alla pressione sul vetro (1), l'allarme viene attivato attraverso il pulsante sporgente del microinterruttore (2) e il LED (3) lampeggia.

Il reset del microinterruttore (2) avviene montando un nuovo vetro (1).

Test pulsante (allarme manutenzione):

Durante il test del pulsante la chiave del pulsante viene inserita dal basso nella cavità (4). In tal modo si sblocca la spina di fissaggio (5) del vetro (1), il vetro scorre verso il basso e il microinterruttore (2) scatta.

Caratteristiche

- L'allarme si attiva rompendo il vetro _ Protezione da ferite grazie alla pellicola di rivestimento che ricopre il vetro.
- Routine di verifica del sensore con analisi e trasmissione multipla.
- Identificazione del singolo pulsante con segnalazione dell'indirizzo del pulsante per una localizzazione rapida dello stesso.
- LED di segnalazione per allarme attivato o analisi ispezione.
- Design uguale per l'impiego in interni e in esterni.
- 3 varianti di montaggio disponibili:
 - SM 210 LSN RW, per montaggio a muro in interni
 - SM 210 LSN RW, per montaggio sotto traccia in interni
 - SM 210 LSN RW, per montaggio a muro in esterni
- Pulsanti per interni disponibili in 3 colori.

Indicazioni per l'installazione

- I pulsanti a scatto devono essere installati in modo da essere ben visibili e accessibili.
- I pulsanti a scatto devono essere installati a un'altezza di 1400mm $\pm$ 200mm, dal centro del pulsante a terra.
- I pulsanti a scatto devono essere sufficientemente illuminati dalla luce solare o da un'altra fonte luminosa (inclusa l'illuminazione di emergenza, se presente).
- I pulsanti a scatto devono essere installati sulle vie di evacuazione e di fuga (p. es. uscite, corridoi e vani scale).
- A causa della differente corrente assorbita dalla linea di trasmissione dati LSN occorre assolutamente fare attenzione al numero massimo di elementi LSN collegabili (accoppiatori LSN e sensori LSN). Per i valori limite, fare riferimento al materiale informativo della centrale antincendio in uso.
- Attenersi alle norme, direttive e raccomandazioni di progettazione relative al luogo di montaggio
- Rispettare le normative del comando locale dei vigili del fuoco.

Dati tecnici

SM 210 LSN RW

Tensione di esercizio	10V DC . . . 33V DC
Corrente assorbita	0,4mA
Tipo di protezione a norma EN 60529	
- versione indoor	IP 54
- versione outdoor	IP 67
Classe ambientale a norma EN 54 T2	III
Temperatura ambiente ammessa	-25°C . . . +65°C
Dimensioni (H x L x P)	
- Versione per impiego in interni a muro	87 x 87 x 53mm
- Versione per impiego in interni sotto traccia	107 x 107 x 20 (36)mm
- Versione per impiego in esterni a muro	111 x 111 x 65mm
Peso	ca. 400g
Materiale alloggiamento	plastica, ABS
Colori	Rosso, RAL 3001 Blu, RAL 5005 Giallo, RAL 1003

SM 210 LSN RW, pulsante colore rosso, per montaggio a muro in interni

Codice prodotto	4.998.098.964
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni, montaggio con alloggiamento a muro.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore rosso
1	Alloggiamento montaggio a muro, colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto

SM 210 LSN RW, pulsante colore giallo, per montaggio a muro in interni

Codice prodotto	4.998.105.004
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni, montaggio con alloggiamento a muro.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore giallo
1	Alloggiamento montaggio a muro, colore giallo
1	Chiave per pulsante a scatto

SM 210 LSN RW, pulsante colore rosso, per montaggio sotto traccia in interni

Codice prodotto	4.998.098.965
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni. Montaggio su presa sotto traccia, con telaio di copertura per aperture più grandi nella parete.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto

SM 210 LSN RW, pulsante colore giallo, per montaggio sotto traccia in interni

Codice prodotto	4.998.105.005
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni, montaggio su presa sotto traccia. Con telaio di copertura per aperture più grandi nella parete.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore giallo
1	Chiave per pulsante a scatto

SM 210 LSN RW, pulsante colore rosso, per montaggio a muro in esterni

Codice prodotto	4.998.104.058
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in esterni, Montaggio con alloggiamento a muro IP67.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore rosso
1	Alloggiamento montaggio a muro IP67, colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto

Accessori

Vetro di ricambio (confezione = 10 pezzi)

Codice prodotto	4.998.103.969
-----------------	---------------

Per pulsante a scatto SM 210 LSN RW / SM 120 RW