

LSN Loop

Rivelatori puntiformi

FAP-O 420	: ottico
FAH-T 420	: termico
FAP-DO420	: doppio raggio ottico
FAP-OT 420	: ottico / termico
FAP-DOT420	: doppio raggio ottico / termico
FAP-OTC 420	: ottico / termico / CO-gas
FAP-DOTC420	: doppio raggio ottico / termico / CO-gas
MS 400 B	: Base standard per tutti i rivelatori

Basi Sirena

FNM-420-A-BS-WH	: standard / bianca
FNM-420U-A-BSWH	: autoalimentata / bianca
FNM-420-A-BS-RD	: standard / rossa
FNM-420U-A-BSRD	: autoalimentata / rossa

Sirene LSN

FNM-420-A-RD	: standard / rossa
FNM-420U-A-RD	: autoalimentata / rossa
FNM-420V-A-RD	: vocale / batteria opzionale / rossa
FNM-420-A-WH	: standard / bianca
FNM-420U-A-WH	: autoalimentata / bianca
FNM-420V-A-WH	: vocale / batteria opzionale / bianca
FNM-420-B-RD	: IP66 / rossa
FNM-420U-B-RD	: autoalimentata / IP66 / rossa

Sistemi aspirazione

FAS-420-TP1	: 1 canale
FAS-420-TP2	: 2 canali
FAS-420-TT1	: 1 canale con ind. livello fumo
FAS-420-TT2	: 2 canali con ind. livello fumo
DM-TT-50(80)	: sensore 0,5%/m
DM-TT-10(25)	: sensore 0,1%/m
DM-TT-01(05)	: sensore 0,015%/m

Centrale di controllo

FPA-1200
FPA-5000

Indicatore remoto

FAA-420-RI

Descrizioni Loop LSN Connessione Alimentazione 24V

Pulsanti manuali d'allarme

FMC-420RW-GSRRD	: rosso
FMC-420RW-GSRYE	: giallo
FMC-420RW-GSRBU	: blu
FMC-KEY-RW	: chiave riarmo

Rivelatori invisibili bianchi

FAP-O 520	: ottico
FAP-OC 520	: ottico / CO-gas
FAP-500-TR-W	: anello bianco
FAP-500	: base standard
FAA-500-BB	: scatola contenimento

Rivelatori invisibili colorati

FAP-O 520-P	: ottico
FAP-OC 520-P	: ottico / CO-gas
FAP-500-TR-P	: anello trasparente
FAP-500	: base standard
FAA-500-BB	: scatola contenimento

Sistemi Aspirazione Micro.Sens

FAS-420-TM	: versione base 1 canale
FAS-420-TM-R	: 1 canale con room.ident
FAS-420-TM-RVB	: 1 canale con room.ident e ind.livello fumo
FAS-420-TM-HB	: base alloggiamento

Pulsante manuale da incasso

FMC-420RW-GFRRD	: rosso
FMC-BEZEL-RD	: base da incasso rossa
FMC-BEZEL-WH	: base da incasso bianca
FMC-KEY-RW	: chiave

Pulsante manuale IP67

FMC-420RW-GFRRD	: rosso
FMC-KEY-RW	: chiave riarmo

Rivelatore per condotte

FAD-O 420	: sensore ottico
FAD-420-HS-EN	: box contenimento

Flash LSN

FNS-420-R	: Flash rosso LSN
MS 400 B	: base standard
FNM-420-A-BS-WH	: base sirena bianca

Alimentatori 24V a campo

FPP-5000	: Alimentatore
FPP-5000-TI	: Modulo LSN

Pannelli sinottici

ATB 100 LSN*	: 32 uscite OC
ATG 100 LSN RED*	: scheda 32 LED's rossi
ATG 100 LSN YE*	: scheda 32 LED's gialli
BAT 100	: scatola contenimento LED
*LSN Classic	

Magnete tenuta porte

FLM-420-RLV1	: modulo uscita
FMD-GT60 + FMD-F.GT60	: Magnete montaggio muro + Piatto metallico

Barriere lineari

FIRERAY5000-EN	: Rivelatore 50 mt
FRAY5000-HEAD-EN	: Riv. extra
FRAY5000-LR-KIT	: kit portata 100 mt
FLM-420/4-CON-S	: modulo interfaccia

Rivelatori di fiamma

016589	: Sensore standard
016519	: Sensore EEXd
FLM-420/4-CON-S	: modulo interfaccia


Flash EN54-23

SOL-LX-W-RF-R-D	: da muro, rosso
SOL-LX-C-RF-W-D	: da soffitto, bianca
FLM-420-NAC-S	: modulo di attivazione




BOSCH
Invented for life


Collegamento in rete

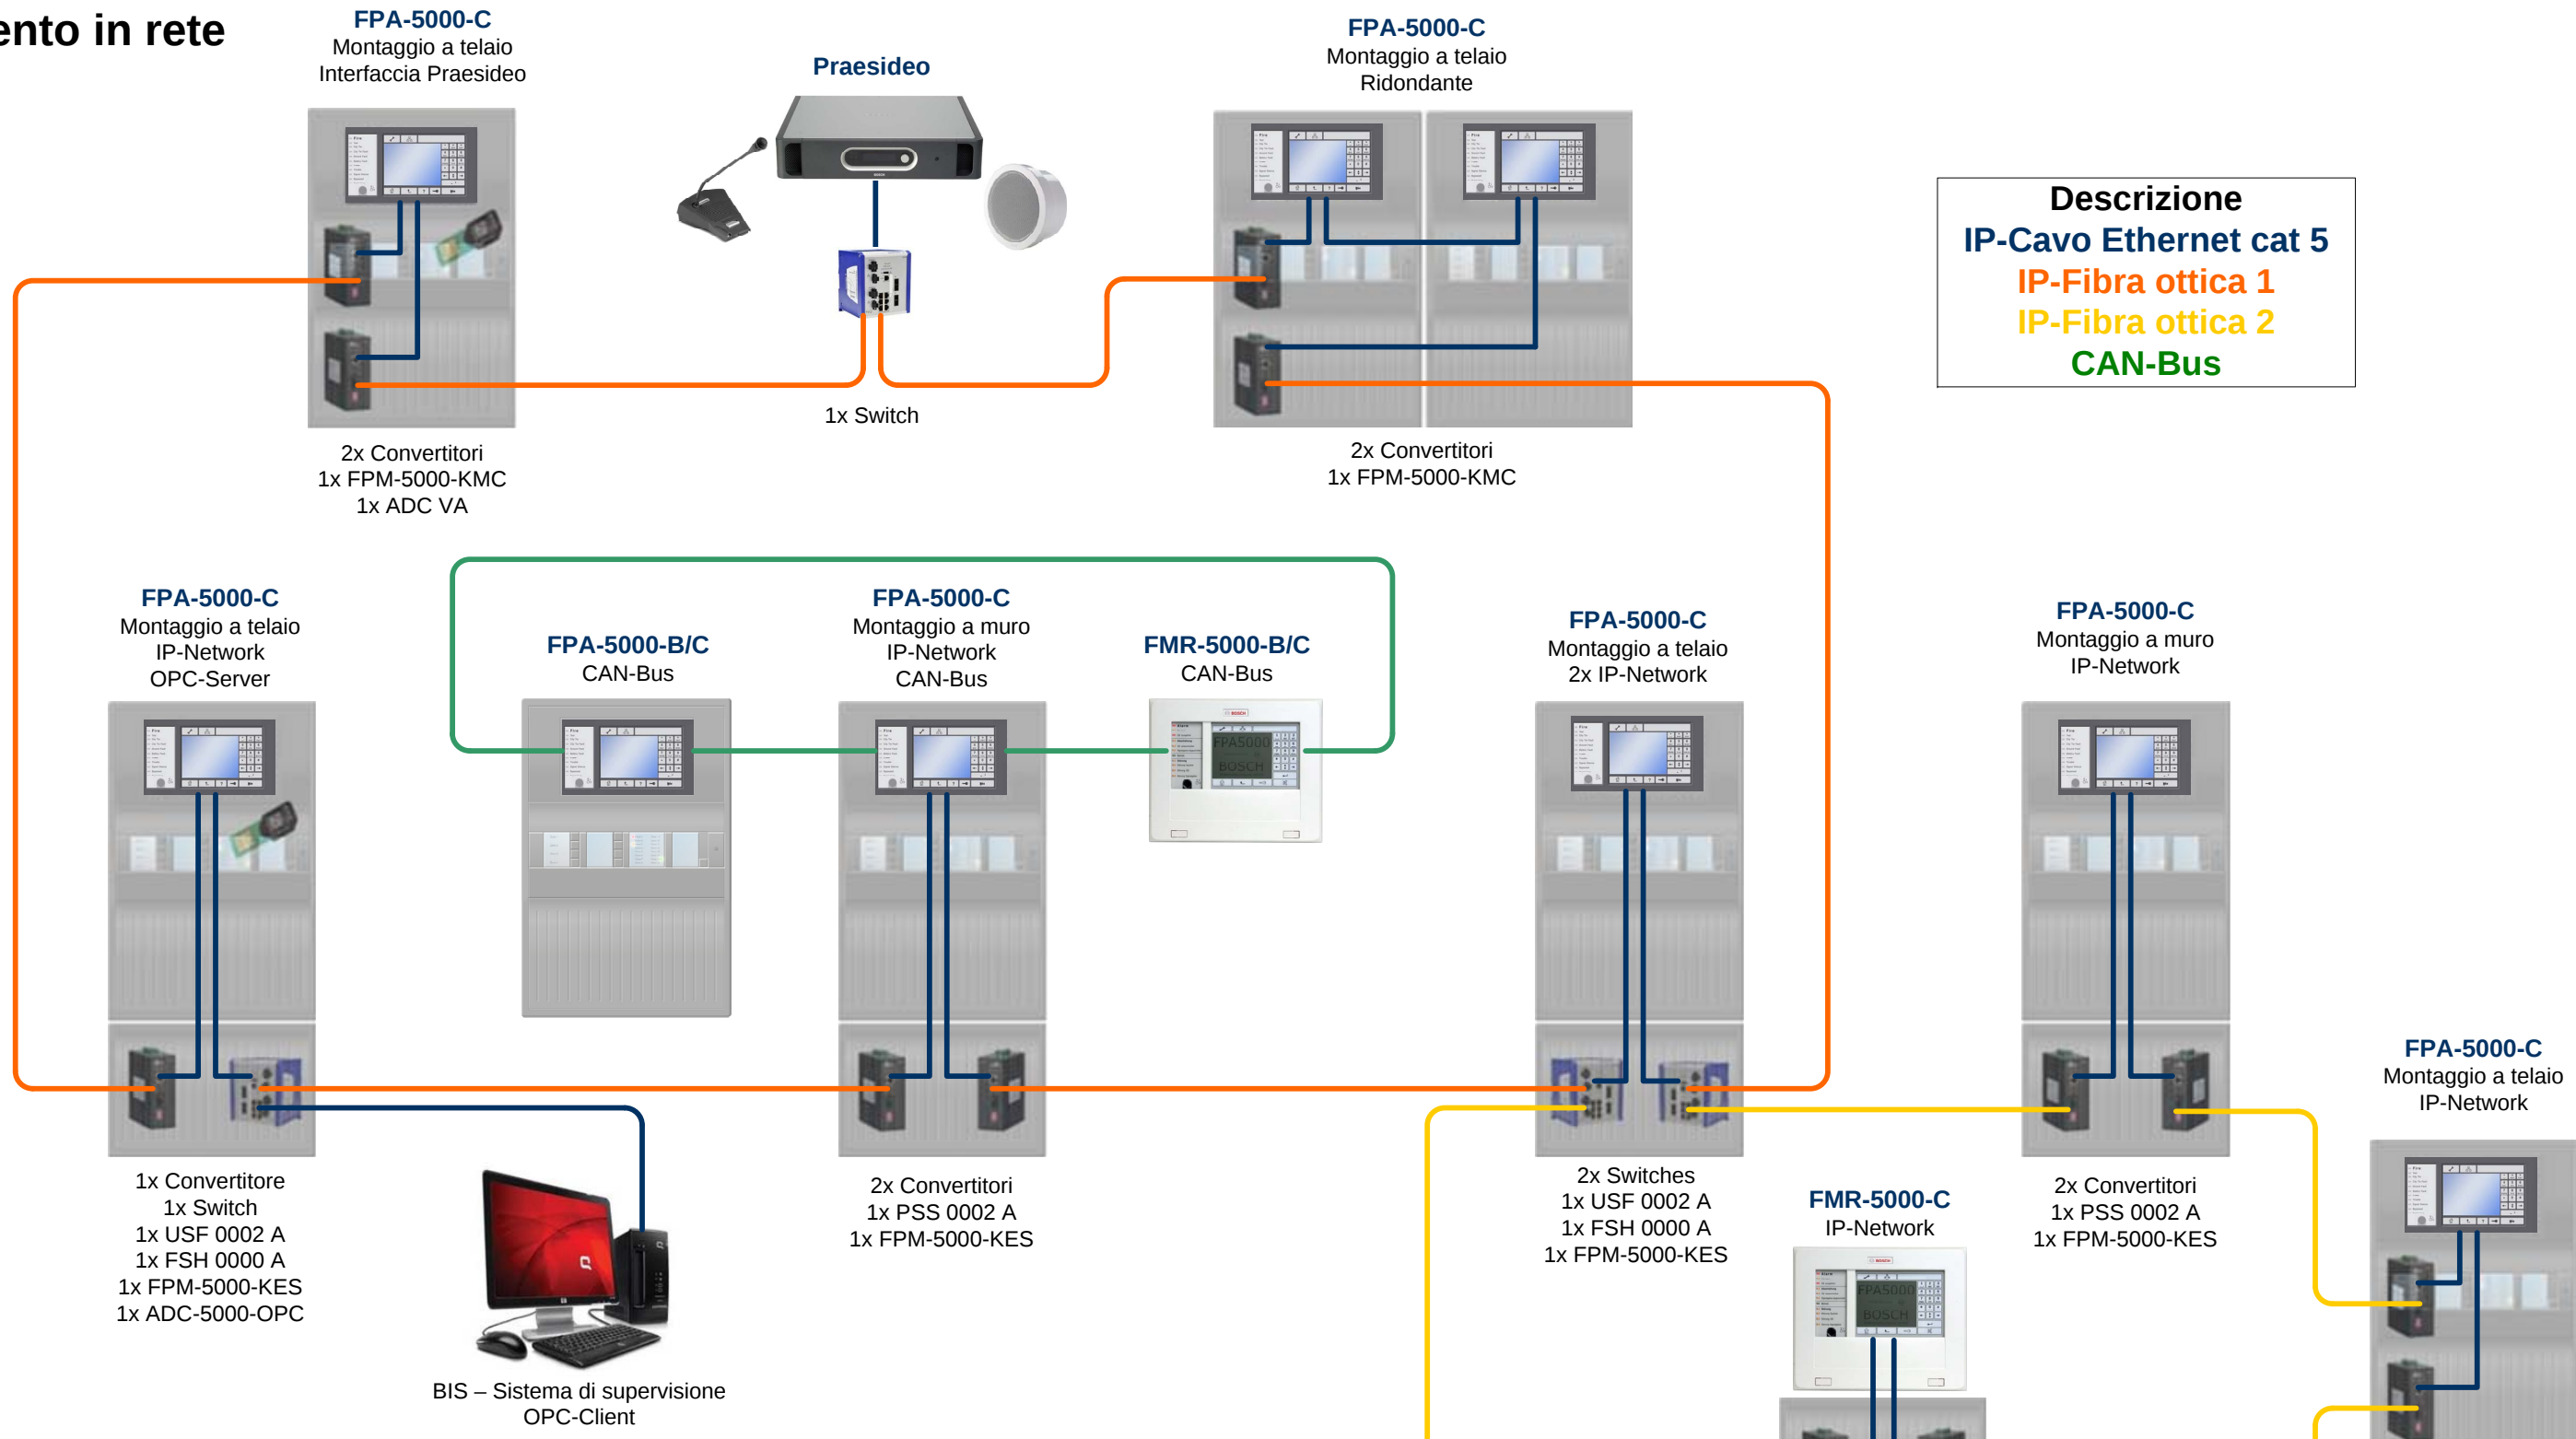

Descrizione
IP-Cavo Ethernet cat 5
IP-Fibra ottica 1
IP-Fibra ottica 2
CAN-Bus



FPM-5000-MKC Kit montaggio
Spazio per:
- 2 convertitori IP – Fibra ottica
Installazione all'interno di:
- FBH 0000 A : telaio di montaggio grande



FPM-5000-KES Kit di montaggio
Spazio per:
- 2 Convertitori IP – Fibra ottica
- 2 Ethernet switches
- 1 Ethernet switch & 1 convertitore IP – Fiber Optic
Installazione all'interno di:
- PSS 0002 A : alloggiamento metallico piccolo
- USF 0000 A + FSH 0000 A:
Alloggiamento + telaio di montaggio piccolo



Convertitori IP – Fibra ottica
EL1141-10B-BH : multi mode
EL1141-B0B-BH : single mode



Ethernet Switch
Porte : 2 x SC, 6 x RJ45
BPA-ESWEX-RSR20: multi mode
RSR20-0800S2S2T : single mode



Schedine abilitazione
ADC-5000-OPC : Ethernet OPC-Server
ADC VA : Praesideo
ADC OPC+VA : Ethernet OPC-Server
+ Praesideo

Interfacciamento

