

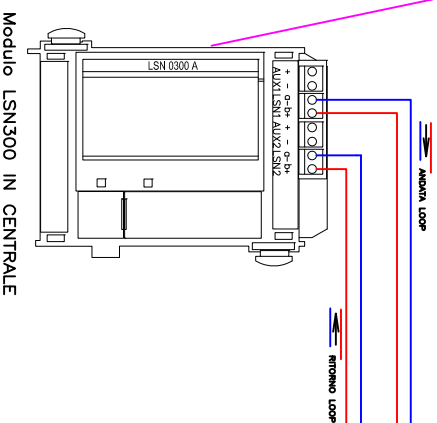
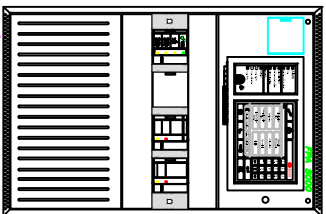


CENTRALE




Condizione di riposo relè



Alimentazione +24V da Alimentatore a campo
o da alimentazione AUX

MAGNETE PTF

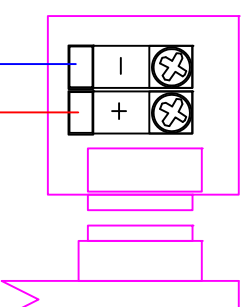

Cavo Loop LSN consigliato:
2x1.00 mmq EN 50200
2x0,75 mmq EN 50200
Twistato e schermato
per lo schermo utilizzare gli
appositi morsetti di appoggio



COLLEGAMENTO FLM-420-RLV1-D CON MAGNETE PTF

disegnato : A.Barbieri

File:File:

Data 02/08/2011

FGL N° DI