



TVCC – Come visualizzare correttamente le telecamere analogiche
standard su dvr Poc Hikvision

TVCC – Come visualizzare correttamente le telecamere analogiche standard su dvr Poc Hikvision

Descrizione:

Questo “how-to” descrive la procedura per visualizzare correttamente le telecamere analogiche standard su dvr Poc Hikvision

1) Aggiornamento firmware (necessario)

Per visualizzare correttamente le telecamere analogiche standard su dvr Poc Hikvision è richiesta una versione firmware specifica a seconda dei modelli utilizzati.

I firmware non sono presenti nel ftp ma disponibili su richiesta.


Le versioni firmware sono le seguenti:

- DS-7204HUHI-K/P 3.5.51_181024
- DS-7208-7216HUHI-K2/P 3.5.51_181024
- DS-7216HQHI-K2/P 3.5.37_181024
- DS-7204-7208HQHI-K/P 3.5.37_181024 + Patch aggiuntiva “POC update”_171212

2) Disabilitazione del negativo sul canale desiderato

Per disabilitare il negativo dell'alimentazione Poc (condizione che crea la scorretta visualizzazione delle telecamere analogiche standar) è necessario accedere al menù locale della macchina (opzione non disponibile da pagina web o IVMS).

Entrare in *registrazione*(1)→*parametri*(2)→*registrazione*(3). Selezionare il canale sul quale vogliamo eseguire l'impostazione (4) ed infine flaggare la casella relativa alla voce *disable negative voltage*, come mostrato in figura:

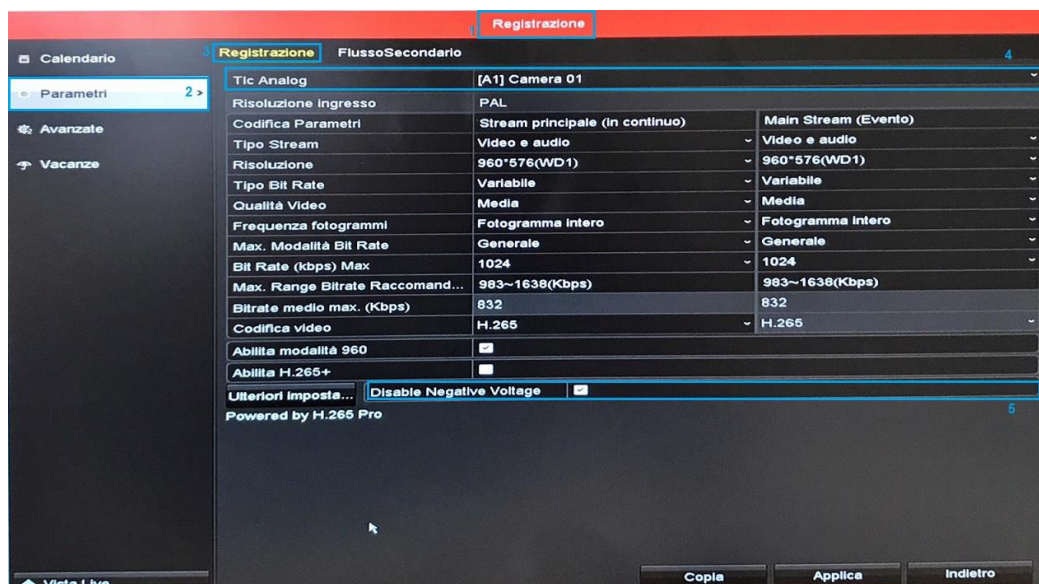


Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it


Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Al termine di questa operazione è necessario cliccare su *applica* per rendere effettive le modifiche effettuate.

Da subito la visualizzazione delle telecamere analogiche standard risulterà corretta; di seguito due figure comparative tra prima della disabilitazione del negativo e dopo:

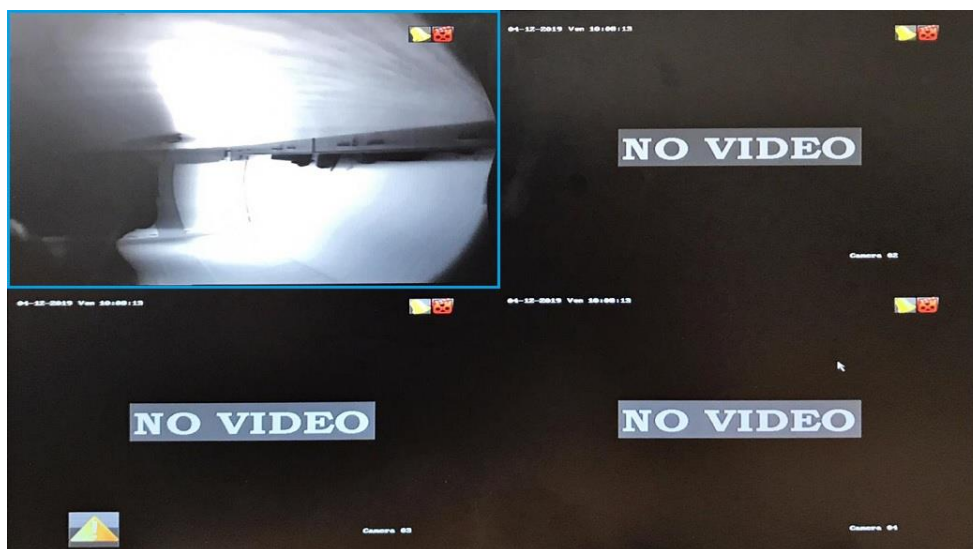

Prima della disabilitazione del negativo

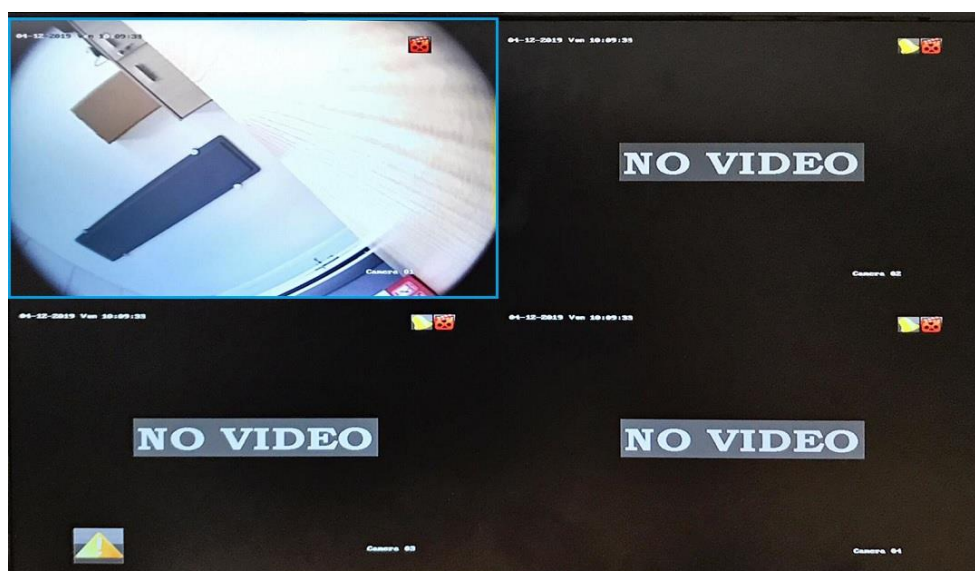

Dopo la disabilitazione del negativo

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



Hikvision Italy

Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299

Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com