



BOSCH
Tecnologia per la vita

FMC-300RW pulsanti a singola azione




- Attivazione dell'allarme mediante pressione del contrassegno nero o rottura del vetrino
- Protezione dalle lesioni grazie al vetrino rivestito di pellicola
- Segnalazione LED per allarme attivo o valutazione ispettiva

I pulsanti a singola azione FMC-300RW vengono utilizzati per l'attivazione manuale degli allarmi ed impiegati nella tecnologia convenzionale.

Funzioni di base


Pulsanti a singola azione con vetrino:

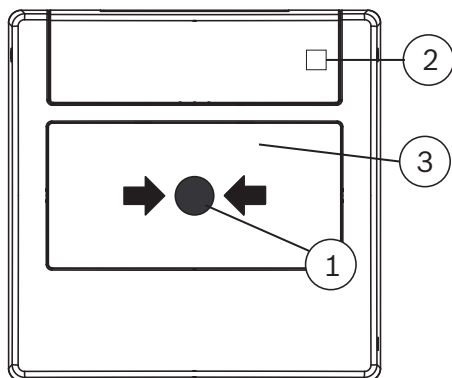

Una pressione sul contrassegno nero (1) consente di rompere il vetrino ed attivare l'allarme, facendo lampeggiare il LED (2).

È possibile reimpostare i pulsanti a singola azione tramite la chiave di prova o sostituendo il vetrino (3). Il LED (2) si spegne.

Pulsanti a singola azione ripristinabili:

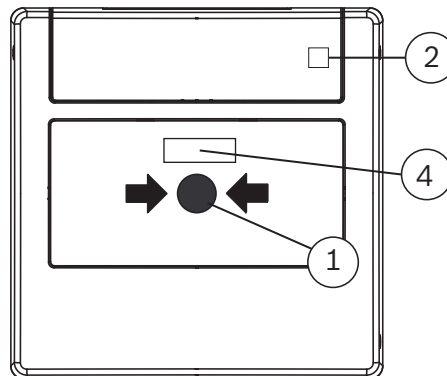

Premendo il contrassegno nero (1) si attiva l'allarme. Lo stato dell'allarme viene segnalato dalla finestra rossa (4) e dal LED lampeggiante (2).

È possibile ripristinare i pulsanti a singola azione grazie alla chiave di prova. Il LED (2) si spegne.

Certificazioni e omologazioni

Conforme agli standard EN 54-11:2001/A1:2005

Regione	Certificazione	
Germania	VdS	G 207086 FMC-300 RW
Europa	CPD	0786-CPD-20332 FMC-300RW

Pianificazione

- I pulsanti manuali devono essere montati in posizione ben visibile, lungo percorsi di uscita o di emergenza (ad es. uscite, corridoi, vani scale) e risultare di facile accesso.
- Dev'essere rispettata un'altezza di installazione di 1400 mm $\pm$ 200 mm (55 pollici $\pm$ 8 pollici), misurata dal centro del pulsante manuale al pavimento.
- I pulsanti manuali devono risultare sufficientemente illuminati, dalla luce solare o da altre fonti di illuminazione (comprese le luci di emergenza, se disponibili).
- Il numero massimo di elementi LSN collegabili dipende dal consumo di corrente impiegata dalla linea dati LSN. I valori limite sono riportati sul foglietto informativo del prodotto fornito con la centrale di rivelazione incendio utilizzata.
- È necessario tenere in considerazione gli standard, le linee guida e le indicazioni di progettazione relative al punto di installazione, ecc.
- È inoltre necessario rispettare i requisiti specificati dai vigili del fuoco.

Pezzi inclusi

Quantità Componenti

1	FMC-300RW-GSGBU pulsante manuale con vetrino, di colore blu
1	FMC-300RW-GSRBU pulsante manuale ripristinabile, di colore blu
1	FMC-300RW-GSGRD pulsante manuale con vetrino, di colore rosso
1	FMC-300RW-GSRRD pulsante manuale ripristinabile, di colore rosso
1	FMC-300RW-GSGYE pulsante manuale con vetrino, di colore giallo
1	FMC-300RW-GSRYE pulsante manuale ripristinabile, di colore giallo

Nota La chiave di prova FMC-KEY-RW non è inclusa nella confezione e deve essere ordinata separatamente.

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	20 VDC (da 8,5 VDC a 30 VDC)
Consumo di corrente	Specificato dal rispettivo sistema di sicurezza
Resistenza di allarme	820 Ω $\pm$ 10% (da 8,5 VDC a 30 VDC)

Componenti metallici

Dimensioni (A x L x P)	87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4 pollici x 3,4 pollici x 2,2 pollici)
Materiale alloggiamento	Plastica, ASA
Colori	
• Rosso	RAL 3001
• Blu	RAL 5005
• Giallo	RAL 1003

Specifiche ambientali

Grado di protezione secondo EN 60529	IP 52
Temperatura operativa consentita	Da -25 °C a +70 °C

Informazioni per l'ordinazione

FMC-300RW-GSGBU pulsante manuale con vetrino, di colore blu per uso in ambienti interni, montaggio su superficie, attivazione diretta (tipo A), tecnologia convenzionale	FMC-300RW-GSGBU
FMC-300RW-GSRBU pulsante manuale ripristinabile, di colore blu per uso in ambienti interni, montaggio su superficie, attivazione diretta (tipo A), tecnologia convenzionale	FMC-300RW-GSRBU
FMC-300RW-GSGRD pulsante manuale con vetrino, di colore rosso per uso in ambienti interni, montaggio su superficie, attivazione diretta di allarmi (tipo A), tecnologia convenzionale	FMC-300RW-GSGRD
FMC-300RW-GSRRD pulsante manuale ripristinabile, di colore rosso per uso in ambienti interni, montaggio su superficie, attivazione diretta di allarmi (tipo A), tecnologia convenzionale	FMC-300RW-GSRRD
FMC-300RW-GSGYE pulsante manuale con vetrino, di colore giallo per uso in aree interne, montaggio su superficie, attivazione diretta (tipo A), tecnologia convenzionale	FMC-300RW-GSGYE
FMC-300RW-GSRYE pulsante manuale ripristinabile, di colore giallo per uso in aree interne, montaggio su superficie, attivazione diretta (tipo A), tecnologia convenzionale	FMC-300RW-GSRYE

Informazioni per l'ordinazione

Accessori hardware

FMC-BEZEL-RD mascherina per MCP RW, rossa Telaio per pulsanti manuali RW nella variante ad incasso. 1 unità = 4 mascherine	FMC-BEZEL-RD
FMC-BEZEL-WH mascherina per MCP RW, bianca Telaio per pulsanti manuali RW nella variante ad incasso. 1 unità = 4 mascherine	FMC-BEZEL-WH
FMC-SEAL-RW Guarnizione per sportellino a cerniera trasparente 1 unità = 100 guarnizioni	FMC-SEAL-RW
FMC-SPACER-RWRD distanziatore, rosso Per i pulsanti RW nella variante ad incasso. L'impiego di tale dispositivo consente di aumentare lo spazio per la sistemazione dei cavi. 1 unità = 5 distanziatori	FMC-SPACER-RWRD
FMC-SPGL-RW vetrini di ricambio Vetrini di ricambio per tutti i pulsanti RW. 1 unità = 5 vetrini di ricambio	FMC-SPGL-RW
FMC-SIGN-RW contrassegno fuori servizio Utilizzato al posto del vetrino quando un pulsante non è pronto all'uso. 1 unità = 5 contrassegni	FMC-SIGN-RW
FMC-KEY-RW chiave di prova La chiave è in grado di aprire, verificare e ripristinare i pulsanti manuali. 1 unità = 1 chiave	FMC-KEY-RW
FMC-FLAP-RW sportellino a cerniera trasparente Per evitare attivazioni accidentali, con guarnizione. 1 unità = 5 sportellini	FMC-FLAP-RW

FMC-300RW pulsanti a singola azione

	FMC-300RW-GSGBU	FMC-300RW-GSRBU	FMC-300RW-GSGRD
Design	con vetrino	ripristinabile	con vetrino
Range di utilizzo	per interno	per interno	per interno
Montaggio	montaggio su superficie	montaggio su superficie	montaggio su superficie
Tensione di esercizio	8,5 VDC . . . 30 VDC	8,5 VDC . . . 30 VDC	8,5 VDC . . . 30 VDC
Consumo	Specificato dal rispettivo sistema di sicurezza	Specificato dal rispettivo sistema di sicurezza	Specificato dal rispettivo sistema di sicurezza
Grado di protezione	IP 52	IP 52	IP 52
Temperatura di esercizio consentita	-25 °C . . . +70 °C	-25 °C . . . +70 °C	-25 °C . . . +70 °C
Colore	blu, RAL 5005	blu, RAL 5005	rosso, RAL 3001

FMC-300RW pulsanti a singola azione

	FMC-300RW-GSRRD	FMC-300RW-GSGYE	FMC-300RW-GSRYE
Design	ripristinabile	con vetrino	ripristinabile
Range di utilizzo	per interno	per interno	per interno
Montaggio	montaggio su superficie	montaggio su superficie	montaggio su superficie
Tensione di esercizio	8,5 VDC . . . 30 VDC	8,5 VDC . . . 30 VDC	8,5 VDC . . . 30 VDC
Consumo	Specificato dal rispettivo sistema di sicurezza	Specificato dal rispettivo sistema di sicurezza	Specificato dal rispettivo sistema di sicurezza
Grado di protezione	IP 52	IP 52	IP 52
Temperatura di esercizio consentita	-25 °C . . . +70 °C	-25 °C . . . +70 °C	-25 °C . . . +70 °C
Colore	rosso, RAL 3001	giallo, RAL 1003	giallo, RAL 1003

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by