




FNS-420-R lampeggiante stroboscopico LSN, rosso



- **Installazione rapida**
- **Nessun cablaggio ed alimentazione aggiuntivi necessari**
- **Bassi consumi grazie alla tecnologia LED**
- **Frequenza di attivazione sincronizzata di 1 Hz**

Il lampeggiante stroboscopico LSN FNS-420-R è un dispositivo di segnalazione ottica collegabile alle centrali di rivelazione incendio FPA-5000 ed FPA-1200.

Descrizione generale del sistema

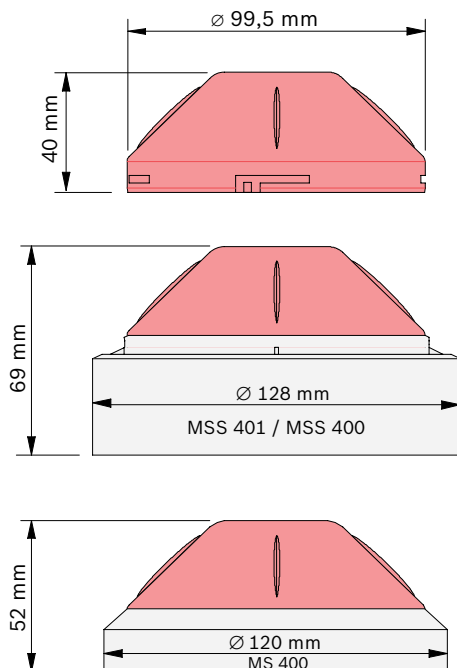

Funzioni di base

È possibile utilizzare il lampeggiante stroboscopico LSN solo in combinazione con le basi sirena FNM-420-A-BS o per le basi sirena per rivelatori MSS 400 LSN e MSS 401 LSN, garantendo così un'integrazione tra segnalazione acustica e visiva. Montato sulla base rivelatore MS 400, il lampeggiante FNS-420-R può essere utilizzato senza segnalazione acustica.

Entrambe le applicazioni sono facilmente integrabili con la rete locale di sicurezza LSN (Local SecurityNetwork).

Nota Non è possibile utilizzare il lampeggiante LSN FNS-420-R con sirene convenzionali o autonome serie MSS.

Certificazioni e omologazioni

Conforme ad EN54-17:2005

Regione	Certificazione	
Germania	VdS	G 207145 FNS-420-R
Europa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420-R
	MOE	UA1.016-0070272-11 FNS-420-R

Pianificazione

Il lampeggiante stroboscopico LSN FNS-420-R LSN è collegabile esclusivamente alle centrali di rivelazione incendio FPA-5000 ed FPA-1200.

Pezzi inclusi

Qtà	Componente
1	FNS-420-R lampeggiante stroboscopico LSN, rosso

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	28 VDC (da 15 VDC a 33 VDC)
Consumo di corrente	Da 0,5 a 6,55 mA
Intensità luminosa	> 2 cd

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L)	40 x 99,5 mm
Peso	67 g
Materiale	PC, ABS (UL94 V-2)

Specifiche ambientali

Temperatura operativa	Da -20 °C a 60 °C
Classe di protezione conforme a EN 60529	IP 42

Informazioni per l'ordinazione

FNS-420-R lampeggiante stroboscopico LSN, rosso	FNS-420-R
dispositivo di segnalazione ottica collegabile alle centrali di rivelazione incendio FPA-5000 e FPA-1200.	