



MS 400 base rivelatore



La calotta del rivelatore viene installata nella base rivelatore MS 400.

La base è adatta per un'alimentazione tramite cavo, con montaggio su superficie o ad incasso, dato che dispone dei punti di fissaggio delle scatole posteriori per il montaggio su superficie o ad incasso. Inoltre, è adatta a tutti gli schemi di foratura standard.

La base rivelatore realizzata in plastica ABS bianca (Novodur, colore simile a RAL 9010) è dotata di una finitura satinata e sette viti terminali per il collegamento del rivelatore e delle sue funzioni alla centrale di rivelazione incendio.

Il collegamento dei contatti ai terminali garantisce un collegamento elettrico sicuro durante l'installazione del modulo rivelatore. Possono essere impiegati cavi con diametro fino a 2,5 mm²

Per la protezione da una rimozione non autorizzata, la calotta del rivelatore può essere bloccata da un fermo variabile.


Pianificazione

Informazioni di installazione per le basi rivelatore serie 400/420

- I fori contrassegnati con una "X" possono essere utilizzati solo per il montaggio della base con le scatole posteriori per il montaggio ad incasso.
- Scegliere il cavo schermato ausiliario più corto possibile ed assicurarsi che sia isolato.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Russia	GOST POCC DE.C313B06298

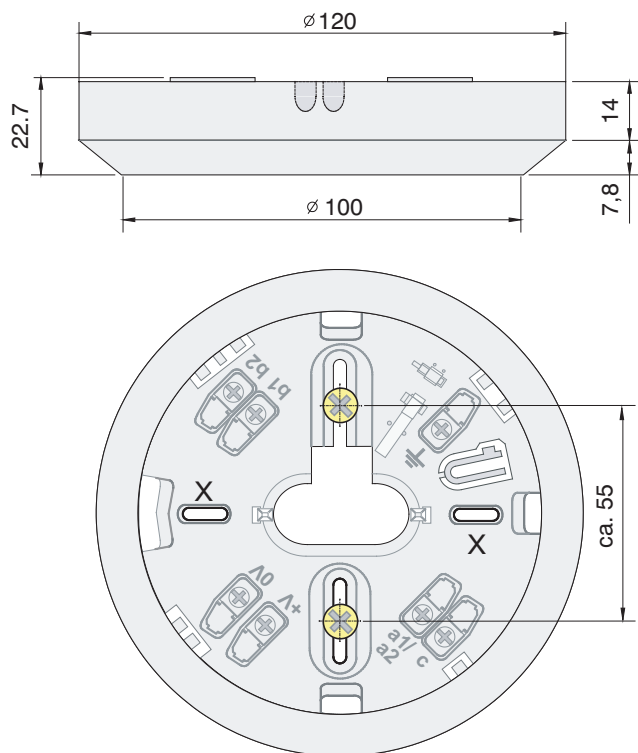

Specifiche tecniche

Collegamenti	Alimentazione (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) Uscita a collettore Schermatura
Materiale dell'alloggiamento	ABS (Novodur)
Colore alloggiamento	RAL 9010 o simili
Dimensioni	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	72 g

Informazioni per l'ordinazione

MS 400 base rivelatore

Per alimentazione tramite cavo, montaggio su superficie o ad incasso

MS 400

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by