




MSR 320 base rivelatore convenzionale con relè

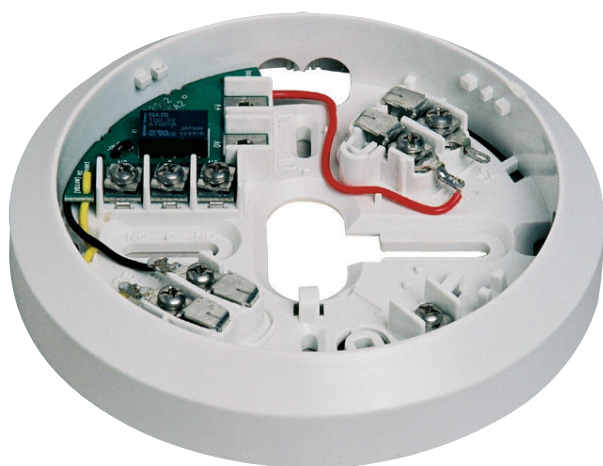

Per l'utilizzo in conformità allo standard inglese, il rivelatore MAGIC.SENS viene installato su una base rivelatore convenzionale con relè MSR 320.

La base MSR 320 è dotata di un relè integrato che dispone di contatti NO/C/NC per applicazioni di attivazione (ad es. evacuatori, fermaporta, ecc.).

L'unità di rivelazione può essere protetta da rimozioni non autorizzate tramite una barra di blocco variabile.

Nota Per la resistenza EOL, fare riferimento alle istruzioni della centrale di rivelazione incendio.

Note per l'installazione della base MSR 320

- Le basi sono predisposte per cavi ad installazione su superficie in quattro posizioni con estrattori dedicati.
- I cavi ad installazione ad incasso vengono instradati attraverso il centro della base.
- Scegliere il cavo schermato più corto possibile ed isolarlo.

Specifiche tecniche

Collegamenti	Alimentazione (0 V, +V) a1/a2, b1, b2 Punto C Schermatura Relè (NO, C, NC)
Carico contatto relè	1 A a 30 VDC
Materiale alloggiamento	ABS (Novodur)
Colore alloggiamento	RAL 9010 o simili
Dimensioni	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	82 g

Informazioni per l'ordinazione

MSR 320 base rivelatore convenzionale con relè **MSR 320**
per il Regno Unito

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by