




BOSCH
Tecnologia per la vita

SM 210 LSN RW pulsante manuale a singola azione

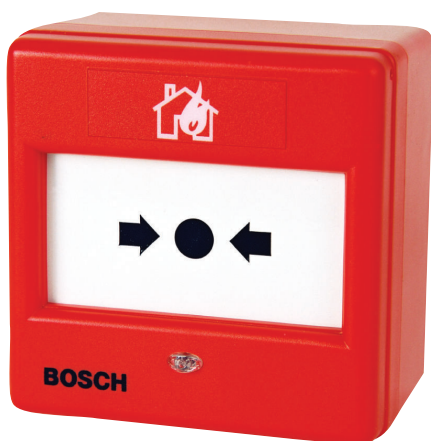


- Attivazione dell'allarme tramite rottura del vetrino
- Protezione contro le lesioni grazie al vetrino rivestito di pellicola
- Indicatore LED per allarme attivo o valutazione ispettiva
- Identificazione del singolo pulsante
- Routine di interrogazione dei pulsanti mediante valutazione e trasmissione multipla.

SM 210 LSN RW pulsante manuale a singola azione viene utilizzato per la disattivazione manuale di un allarme nei sistemi LSN.


Sono compatibili per l'uso in tutta Europa (tranne Germania).

Descrizione generale del sistema

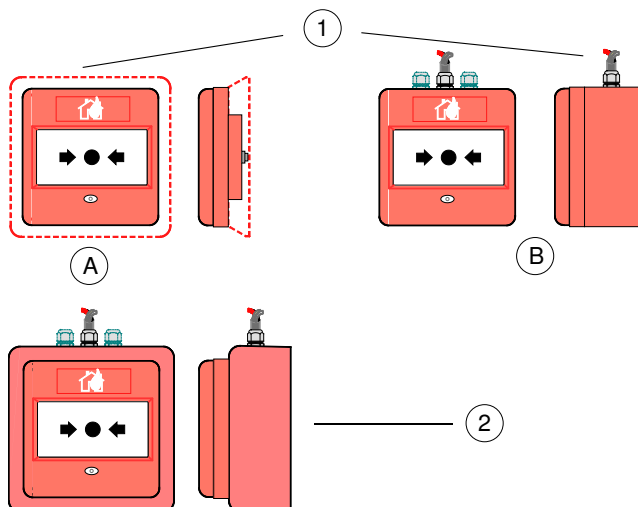

Pos.	Descrizione
1	Pulsanti manuali per aree interne (IP 54)
2	Pulsanti per aree esterne (IP 67) con custodia sigillata, montata superficialmente
A	Per installazione in una scatola con montaggio ad incasso, con cornice di copertura
B	Alloggiamento montato su superficie

Funzioni di base

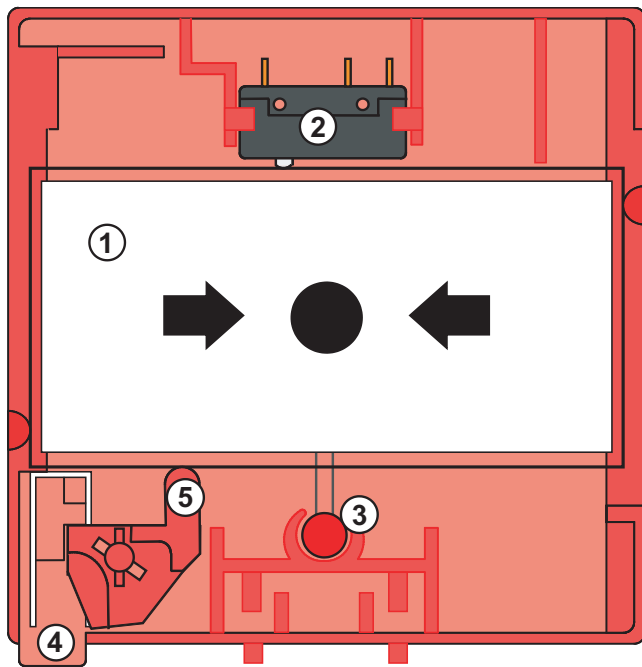

Dopo la rottura del vetrino (1), l'allarme viene attivato dal microinterruttore (2), che fuoriesce, mentre l'indicatore LED (3) lampeggia.

Riposizionando il vetrino (1), il microinterruttore viene ripristinato (2). L'indicatore LED (3) si spegne, ma non la segnalazione di allarme sulla centrale di rivelazione incendio che deve essere ripristinata manualmente.

L'identificazione dei pulsanti a singola azione con indicazione dell'indirizzo sulla centrale di rivelazione incendio garantisce una rapida localizzazione del pulsante attivato.

Test del pulsante manuale (test allarme):

In un test di allarme, il pulsante viene spinto in fuori nell'alloggiamento (4). Il fermo (5) sulla piastra (1) viene rilasciato, la piastra si sposta verso il basso e il microinterruttore si attiva (2).

Varianti

I pulsanti manuali a singola azione per aree interne ed esterne presentano lo stesso design. Sono disponibili tre varianti di installazione:

- SM 210 LSN RW, per montaggio su superficie in ambienti interni
- SM 210 LSN RW, per montaggio ad incasso in ambienti interni
- SM 210 LSN RW, per montaggio su superficie in ambienti esterni

I pulsanti per le aree interne sono disponibili in rosso e blu; quelli per le aree esterne in rosso.

Pianificazione

- I pulsanti manuali devono essere montati in modo da essere visibili lungo i percorsi di uscita e di evacuazione (ad es. uscite, corridoi, vani scale) e facilmente accessibili.
- È necessario mantenere un'altezza di installazione pari a 1400 mm $\pm$ 200 mm, misurata dal centro del pulsante manuale al pavimento.
- I pulsanti manuali a singola azione devono risultare adeguatamente illuminati, dalla luce solare o da altre fonti di illuminazione (comprese le luci di emergenza, se disponibili).
- Il numero massimo di interfacce o rivelatori LSN collegabili dipende dal consumo di corrente per la linea dati LSN. I valori limite sono riportati sul foglietto informativo del prodotto fornito con la centrale rivelazione incendio utilizzata.
- È necessario tenere in considerazione gli standard, le linee guida e le indicazioni di pianificazione relative al punto di installazione, ecc.
- È necessario rispettare i requisiti specificati dai vigili del fuoco.

Pezzi inclusi

Tipo di dispositivo	Qtà	Componenti
SM 210 LSN RW, rosso, per il montaggio su superficie in aree interne	1 1 1	Pulsante manuale a singola azione, custodia rossa Alloggiamento per montaggio su superficie, colore rosso Tasto
SM 210 LSN RW, rosso, per il montaggio su superficie in aree interne	1 1 1	Pulsante manuale a singola azione, custodia rossa Cornice di copertura, rossa Tasto
SM 210 LSN RW, blu, per il montaggio su superficie in aree interne	1 1 1	Pulsante manuale a singola azione, custodia blu Alloggiamento per montaggio su superficie, colore blu Tasto
SM 210 LSN RW, blu, per il montaggio su superficie in aree interne	1 1 1	Pulsante manuale a singola azione, custodia blu Cornice di copertura, blu Tasto
SM 210 LSN RW, rosso, per il montaggio su superficie in aree esterne	1 1 1	Pulsante manuale a singola azione, custodia rossa Alloggiamento per montaggio su superficie, IP 67, colore rosso Tasto

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	10 VDC - 33 VDC
Consumo	0,4 mA

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)

• Montaggio su superficie area interna	87 x 87 x 53 mm
• Montaggio ad incasso area interna	107 x 107 x 20 (36) mm
• Montaggio su superficie area esterna	111 x 111 x 65 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica, ABS
Colori	- Rosso, RAL 3001 - Blu, RAL 5005
Peso	Circa 400 g

Specifiche ambientali

Classe di protezione conforme a EN 60529

• Rivelatore per aree interne	IP 54
• Rivelatore per aree esterne	IP 67
Temperatura di esercizio consentita	-25 °C - +65 °C

Informazioni per l'ordinazione

SM 210 LSN RW, rosso, per installazione su superficie in interno con alloggiamento per montaggio su superficie	SM210-S-red
SM 210 LSN RW, rosso, per installazione ad incasso in interno con cornice di copertura per aperture nella parete più grandi	SM210-R-red
SM 210 LSN RW, blu, per installazione su superficie in interno con alloggiamento per montaggio su superficie	SM210-S-blue
SM 210 LSN RW, blu, per installazione ad incasso in interno con cornice di copertura per aperture nella parete più grandi	SM210-R-blue
SM 210 LSN RW, rosso, per installazione su superficie in esterno con alloggiamento per montaggio su superficie	SM210-S-red-outd
Accessori hardware	
Vetrini di ricambio per pulsanti manuali a singola azione SM 210 LSN RW/SM 120 RW, PU = 10 unità	SM210-SPARE-GLASS

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by