


Controllo telecamera DICENTIS

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita

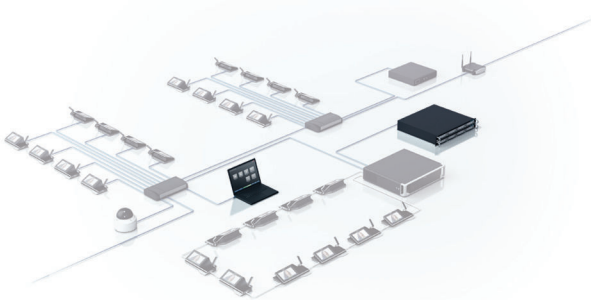

Il modulo software Controllo telecamera DICENTIS offre la possibilità di interfacciare il sistema per conferenze e il sistema wireless DICENTIS con telecamere IP Bosch Onvif. Questo software seleziona l'attivazione di telecamere fisse o preposizionate (ad esempio, le telecamere Bosch HD Conference Dome) al fine di visualizzare l'oratore attualmente attivo in una riunione.

Funzioni di base

All'attivazione del microfono di un partecipante, viene attivata la telecamera assegnata alla postazione. Se nessun microfono risulta attivo, viene automaticamente selezionata una telecamera per panoramica. L'immagine video viene visualizzata sul touchscreen del dispositivo multimediale DICENTIS, ma può essere visualizzata anche nell'applicazione per le riunioni DICENTIS o sui display della sala conferenze, insieme alle informazioni dell'oratore attuale.

La configurazione risulta davvero semplice, poiché tutte le telecamere Bosch Onvif vengono rilevate automaticamente.

Nel sistema per conferenze e nel sistema wireless DICENTIS, il modulo software Controllo telecamera DICENTIS offre:

- controllo delle telecamere Bosch Onvif;

- ▶ Mostra automaticamente l'attuale oratore sui display dei dispositivi multimediali
- ▶ Interfaccia per telecamere IP Bosch Onvif
- ▶ Rilevamento automatico di telecamere
- ▶ Controllo di switcher video HD-SDI

- controllo degli switch video TvOne CORIOmatrix e Kramer MV-6.
- abilitazione della funzione di commutazione video HD-SDI, per commutare e visualizzare i segnali video HD-SDI con bassa latenza su uno o più display della sala conferenze.

Per il sistema per conferenze DICENTIS è inoltre supportato il seguente switch video:

- TvOne C2-2355A in combinazione con TvOne S2-108HD.

Pezzi inclusi

Quantità	Componenti
1	E-mail con le informazioni di attivazione.

Informazioni per l'ordinazione

Controllo telecamera DICENTIS

Controllo telecamera DICENTIS consente l'uso delle telecamere Bosch Onvif nel sistema per conferenze e nel sistema wireless DICENTIS. I sistemi DCNM richiedono la licenza di sistema DCNM LSYS. Numero ordine **DCNM-LCC**