

Microfono a stelo DICENTIS

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Microfono unidirezionale con asta regolabile
- ▶ Schermatura integrata antirumore
- ▶ Bassa sensibilità alle interferenze da telefoni cellulari
- ▶ Per ambienti impegnativi dal punto di vista acustico
- ▶ Per ambienti in cui gli oratori desiderano parlare rimanendo in piedi

Questo innovativo microfono, dal design elegante ed ergonomico, è dotato di un'asta regolabile e si collega con estrema semplicità ai dispositivi DCN multimedia. Il microfono prevede una risposta unidirezionale per ottimizzare le prestazioni anche in ambienti rumorosi ed impegnativi dal punto di vista acustico. Inoltre, è caratterizzato da una bassa sensibilità all'interferenza da telefoni cellulari.

Sono disponibili due versioni dell'asta, con lunghezze diverse, per soddisfare tutte le esigenze.

Funzioni di base


Controlli ed indicatori

- Indicatore luminoso rosso o verde Rosso indica che il microfono è attivo, verde indica che la richiesta di intervento è stata accettata.

Interconnessioni

- Connettore per il collegamento ed il fissaggio del microfono.

Pianificazione

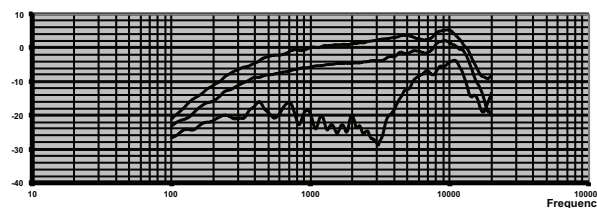

Risposta in frequenza (angolo di apertura: 0,90 e 180 gradi)

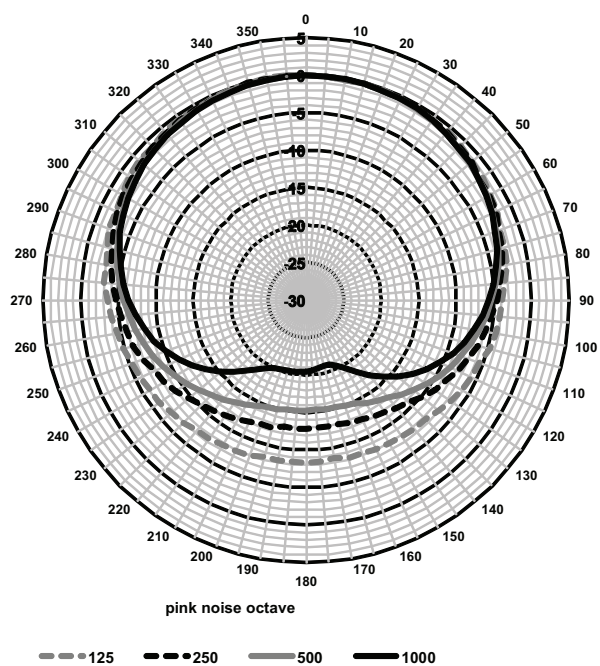
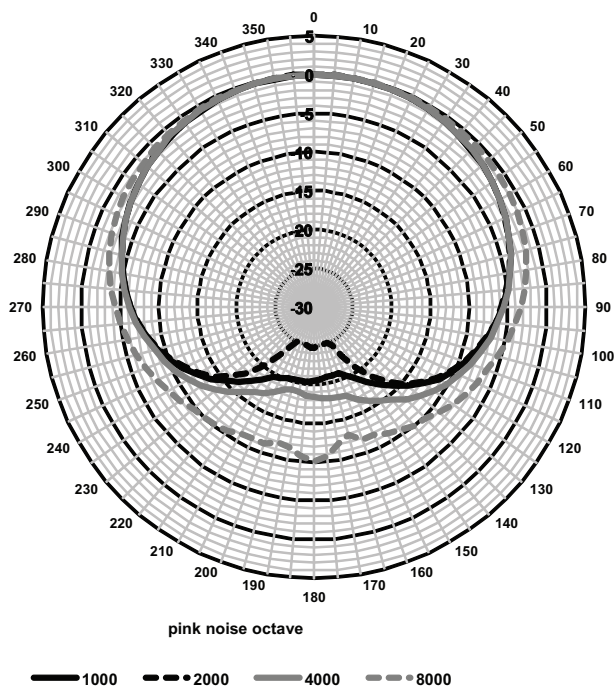


Figura polare (misurata con il rumore rosa)

Pezzi inclusi

Quantità	Componenti
1	Microfono a stelo corto DCNM-MICS DICENTIS o Microfono a stelo lungo DCNM-MICL DICENTIS

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione	5 VDC
Consumo energetico	0,1 W
Larghezza di banda	125 Hz - 15 kHz in conformità allo standard IEC 60914
Gamma dinamica	> 100 dB
Ingresso nominale	85 dB SPL
Ingresso massimo	115 dB SPL
Rumore equivalente	15 dB SPL

Specifiche meccaniche

Montaggio	Inserimento e fissaggio nel dispositivo e nei dispositivi wireless DICENTIS.
Lunghezza: DCNM-MICS (senza connettore) DCNM-MICL (senza connettore)	310 mm 480 mm
Connettore	77,15 mm x 60,47 mm
Peso: DCNM-MICS DCNM-MICL	91 g 108 g
Colore: DCNM-MICS/DCNM-MICL	Nero RAL 9017 Grigio perla chiaro RAL 9022

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95 %, > 5%

Informazioni per l'ordinazione

Microfono a stelo corto DICENTIS

Microfono a stelo corto DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICS**

Microfono a stelo lungo DICENTIS

Microfono a stelo lungo DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICL**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it