


P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

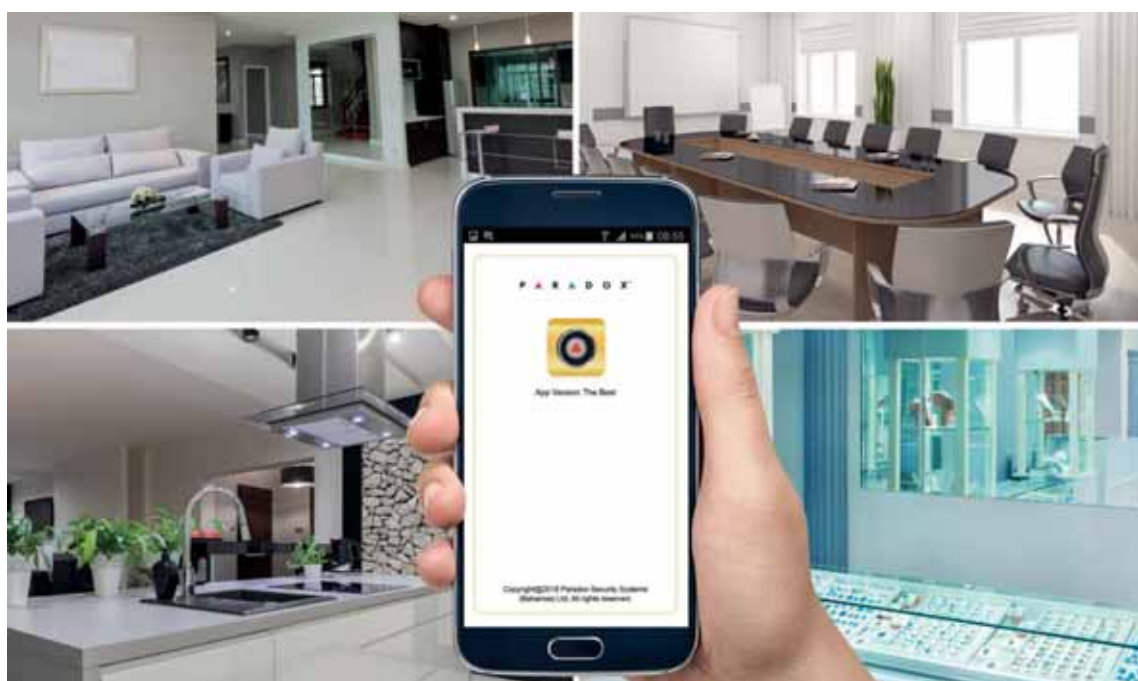

Guida al Setup di **Insite Gold**

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

Prefazione

Questo documento si prefigge di indicare, passo dopo passo, il processo per creare un cliente (account) in PMH (ParadoxMyHome) con l'applicazione Insite Gold e di dare informazioni per l'uso del software di programmazione BabyWare.

Limitazioni che occorre conoscere a fondo

1. Non supporta il rivelatore con telecamera HD77
2. Non supporta siti dove è stata cambiata la password di default per il modulo IP150 o PCS
3. Non supporta la sostituzione del modulo di comunicazione IP150 o PCS
4. Non supporta l'aggiunta di rivelatori con telecamera, dopo che si è creato un sito previsto inizialmente senza rivelatori con telecamera
5. Non supporta nel Site ID un nome che all'interno contenga degli spazi
6. Non supporta nel Site ID caratteri speciali come: “&”
7. Non supporta alcuni modelli di router GSM per il setup del rivelatore con telecamera HD78, a causa della mancanza di un reale supporto UPnP nel router
8. Supporta solo le PGM a bordo della centrale

Prerequisiti, aggiornamento Firmware



1. Aggiornare il firmware della centrale all'ultima versione pubblicata nel sito Dias.
2. Aggiornare il firmware del modulo di comunicazione PCS all'ultima versione pubblicata nel sito Dias.
3. Aggiornare il firmware del modulo IP150 alla versione 4.0.4 o superiore.

Note:

- a. **IParadox non verrà più supportata una volta effettuato l'aggiornamento.**
- b. **Non è possibile effettuare il ritorno alla versione precedente (downgrade non supportato)**
- c. **Una volta creato un cliente in PMH**
 - a. Utilizzare Babyware versione 4.0.2 o superiore per i collegamenti. Ogni altra versione precedente non potrà essere impiegata.
 - b. Utilizzare In Field versione 4.0.2 o superiore. Ogni altra versione precedente non potrà essere impiegata.

IP150 Setup

Collegare IP150 via browser e verificare che la versione del Firmware sia 4.00.04 e che la versione del firmware della centrale sia l'ultima pubblicata nel sito Dias. Aggiornare il firmware della centrale, se necessario.

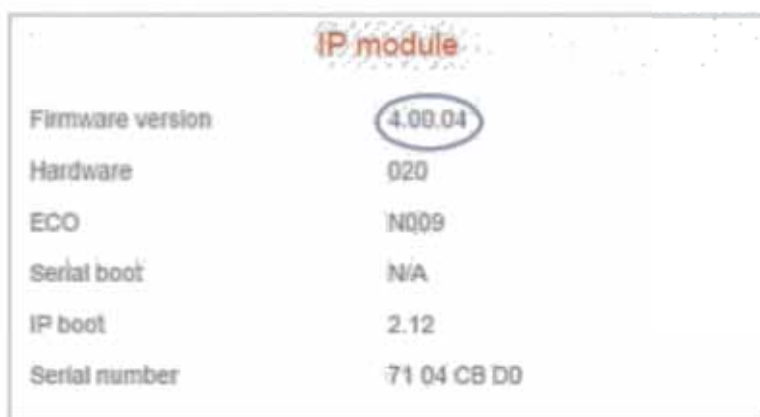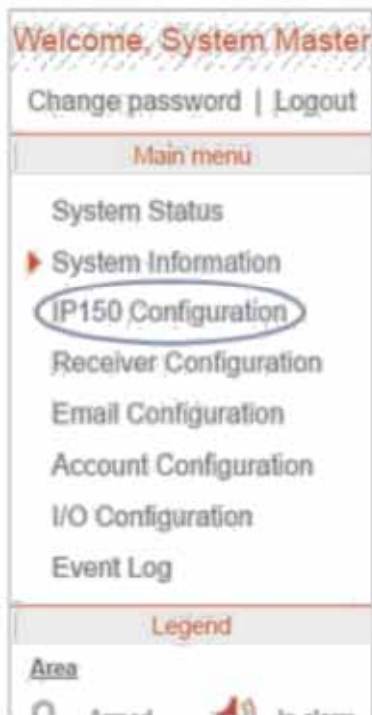

Abilitare il servizio ParadoxMyHome e regolare il "polling time ad 1 minuto e quindi Salvare.



Installare Insite Gold

Scaricare ed installare Insite Gold da Google Play o Apple App Store.


Creazione di un cliente in PMH per un Sito senza telecamere HD78

Nota: Se non ci sono telecamere HD78, continuare con la sezione denominata Creazione di un cliente in PMH per un Sito senza telecamere HD78 di questo documento.

1. Lanciare Insite Gold
2. Click sull'icona menu




3. Click su New Installation

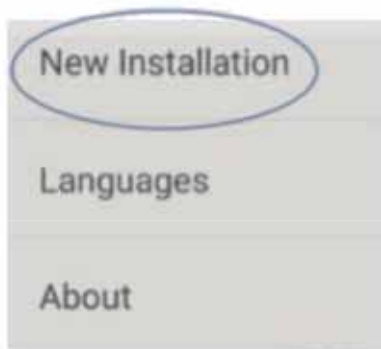

4. Click su Create



5. Selezionare "Site without Cameras"

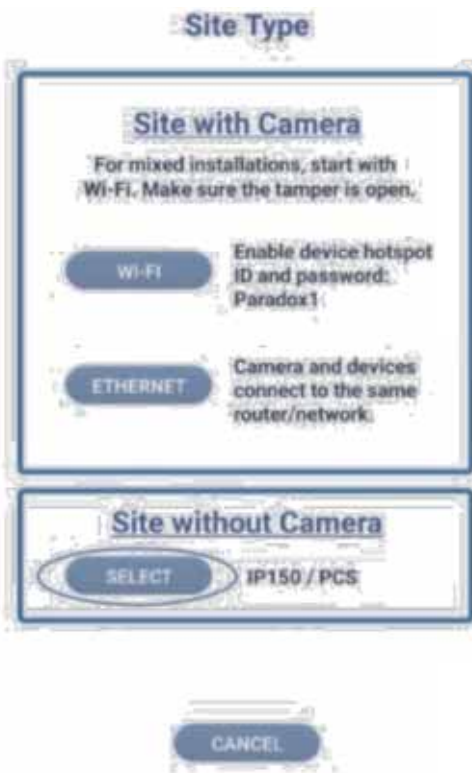

6. Inserire il numero seriale della centrale e poi click su OK



7. Controllare che il modulo IP150 sia collegato alla centrale e quindi click su Next



8. Se è la prima volta che create il sito e non avete la vostra email già registrata con Insite Gold, premere su 'Create PMH user', inserire le informazioni richieste e premere 'Create'. Una email di conferma sarà inviata all'indirizzo email appena registrato.
9. Aprire la vostra posta in arrivo, individuare la email ricevuta e verificare il nuovo account.

10. Inserire il Nome del Sito (Site Name), inserire il Site ID e una email valida e poi click su Create New Site. Assicurarsi di avere accesso all'indirizzo email immesso, perchè sarà necessario attivare ParadoxMyHome da essa.

Il Site Name è quello visualizzato nella lista delle installazioni dell'applicazione Insite Gold.

Il Site ID è quello registrato nel server PMH.

NOTA: NON PREMERE OK nel messaggio finchè la mail non è stata verificata.

Insite Gold

Create New Site

Site Name (Optional)
Gadi

Site ID (In PMH)
Gadi

PMH Email 
moshe.blitz@gmail.com

+ Create PMH User

Create New Site

11. Selezionare il piano ed i dettagli del pagamento.



12. Controllare email e approvare premendo su OK

NOTA: A questo punto NON CHIUDERE l'applicazione fino a che non verrà creato il nuovo sito. E' possibile spostare l'applicazione nel background fino a che non viene convalidato il "Token" per l'autenticazione ricevuta via email, quindi premere OK nell'applicazione.



13. Inserire il codice utente principale della centrale




14. Da questo momento l'applicazione è in funzione con il sistema




Creazione di un cliente in PMH per un Sito con telecamere HD78

1. Programmare il router per la configurazione UPnP abilitata e verificare, che sia collegato direttamente a Internet e che non sia usati router aggiuntivi
2. Programmare l'ID dell'Hot Spot del proprio smartphone come: Paradox1, con Password: Paradox1, questa è la configurazione WI-FI di default della HD78F
3. Lanciare Insite Gold
4. Aprire il tamper della telecamera HD78
5. Click sull'icona menu




6. Click su New Installation

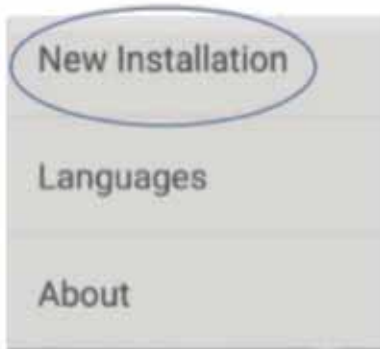

7. Click su Create



8. Selezionare WiFi

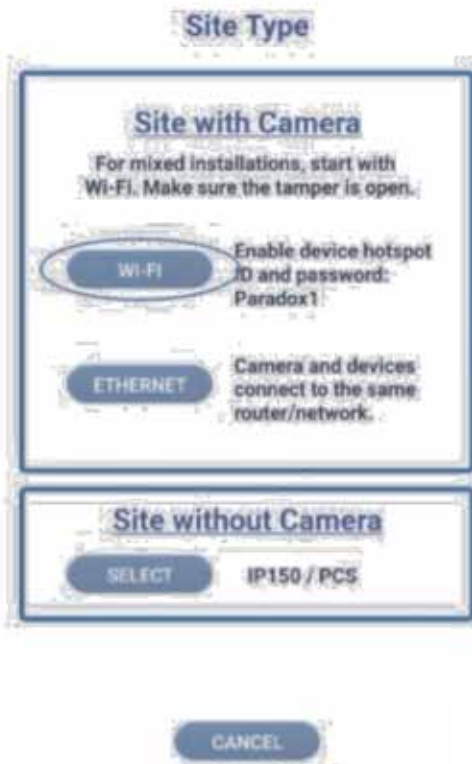

9. L'Applicazione localizzerà e visualizzerà tutte le telecamere HD78 collegate che sono collegate a "Paradox1"

- Localizzare la telecamera che si vuole installare, premere 'Configure' inserire il nome della telecamera in 'Camera Label' quindi premere 'Config' e programmare il numero di zona. Assicurarsi che il numero scelto non sia già in uso. Configurare Sensitivity e Security Settings e premere 'Save'


Nota:

Per default, la zona è programmata come tipo " A seguire". E' possibile cambiare questa programmazione da tastiera o da Babyware


Con la centrale EVOHD la programmazione della zona non è supportata e dovrà essere effettuata da Babyware



- Localizzare di nuovo la telecamera e premere 'Configure', selezionare la rete Wi-Fi alla quale si vuole connettere la telecamera, digitare la password poi premere 'Apply'

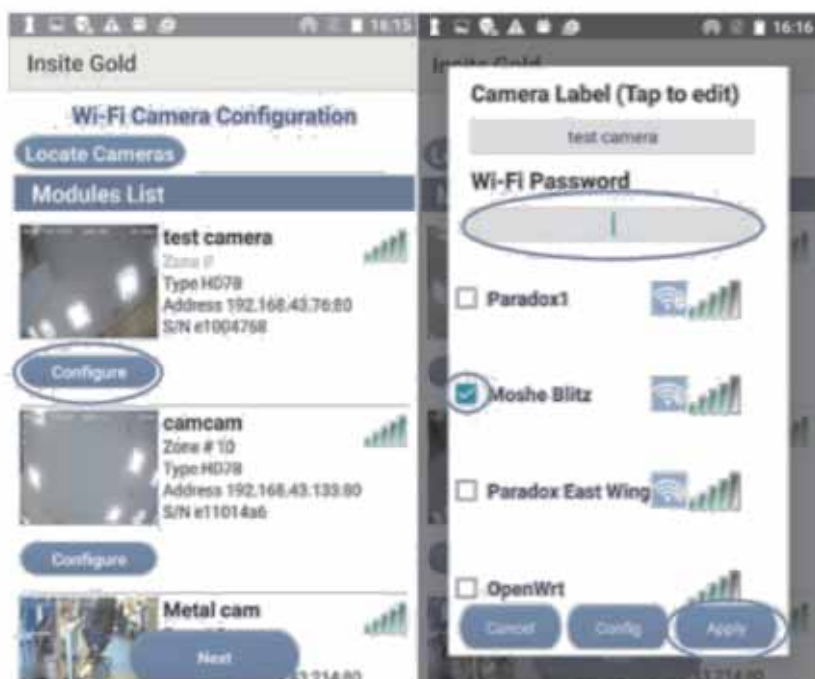


- Ripetere l'operazione per ogni altra telecamera da associare al sito Insite Gold
- Disattivare l'Hot Spot e collegare lo smartphone sulla stessa rete WI-Fi della telecamera
- Nella schermata locate, premere 'Next' e 'Next' ancora e poi 'Locate'

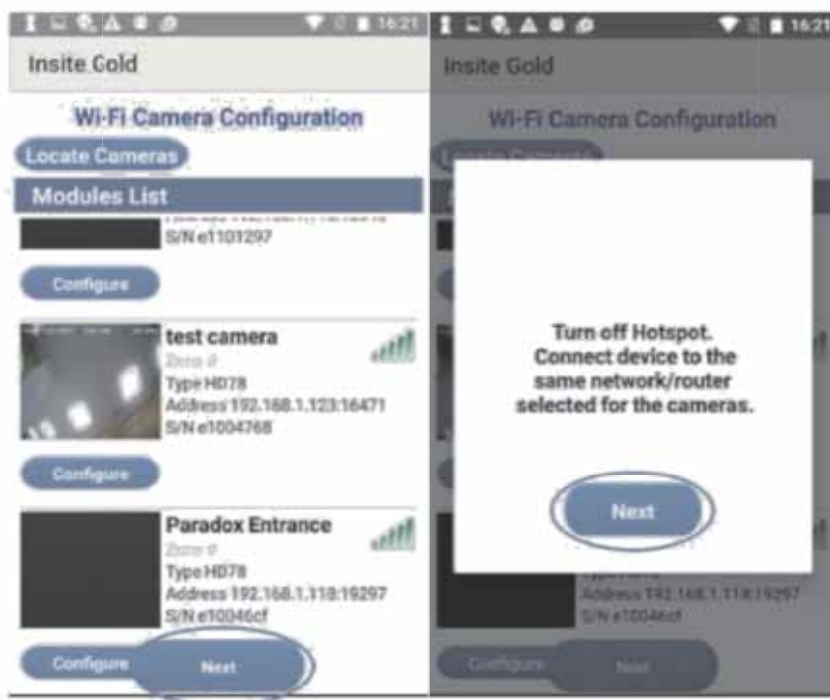


15. Selezionare tutti i "checkboxes" associati alle telecamere che si vogliono aggiungere al sito Insite Gold e premere 'Next'

Nota: Ogni volta che un checkbox è premuto, l'Applicazione verifica con il server Paradox che la telecamera sia accessibile da Internet e che non sia già registrata in un altro sito. Se questa condizione è soddisfatta, il checkbox è confermato

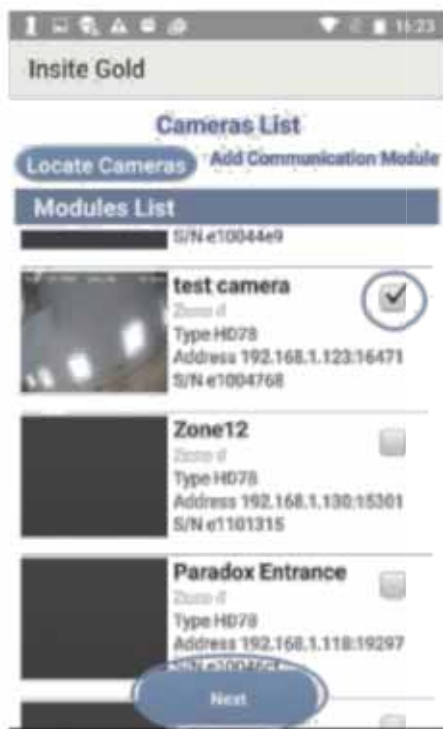

16. Chiudere il Tamper della telecamera

17. Se è la prima volta che create il sito e non avete la vostra email registrata in Insite Gold, premere 'Create PMH user', inserire tutte le informazioni necessarie e premere 'Create'. Una email sarà inviata all'indirizzo email che avete registrato.

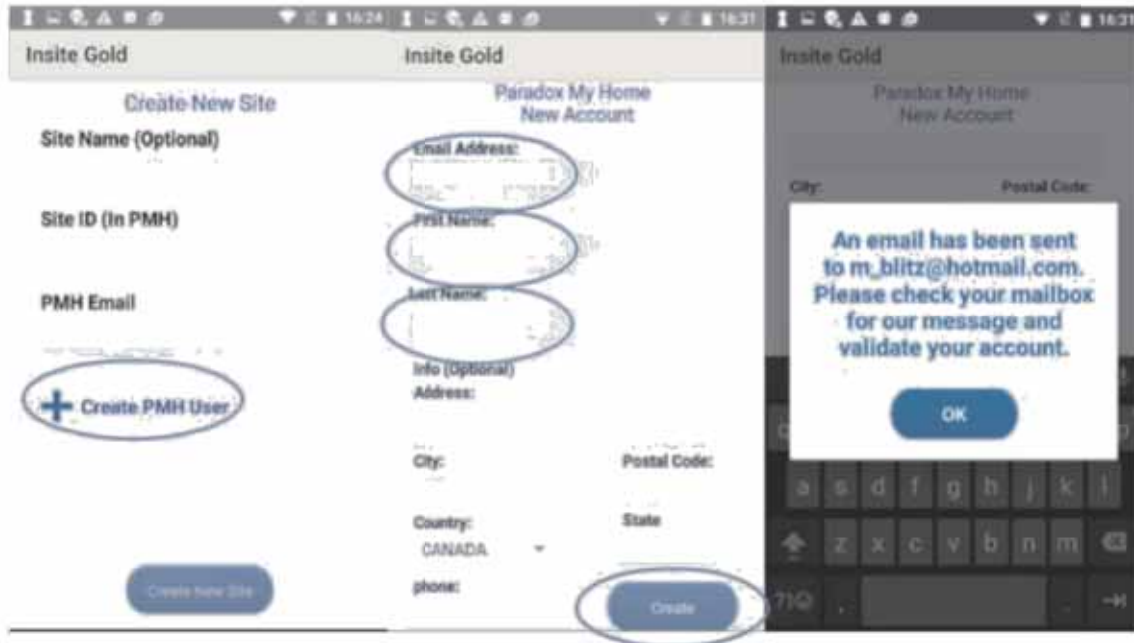

18. Aprite la vostra casella di posta e verificate l'aggiunta dell'"account"

Activation for m_bltz@hotmail.com - I



Thank you for creating a new account in ParadoxMyH

Ref: 580e58daf0e6474102d23298

Account Details

Email Address: m_bltz@hotmail.com
First Name:
Last Name:
Address:

Please click to activate your account.



19. Inserire il Nome del Sito (Site Name), inserire il Site ID e una email valida e poi click su Create New Site. Assicurarsi di avere accesso all'indirizzo email immesso, in quanto sarà necessario attivare ParadoxMyHome da essa.

Il Site Name è quello visualizzato nella lista delle installazioni dell'applicazione Insite Gold.

Il Site ID è quello registrato nel server PMH.



The screenshot shows a web interface for creating a new site. At the top, there is a header bar labeled "Insite Gold". Below it, the text "Create New Site:" is displayed. The form contains three input fields: "Site Name (Optional)" with the value "Gadi", "Site ID (In PMH)" with the value "Gadi", and "PMH Email" with a green checkmark icon and the value "moshe.blitz@gmail.com". Below the email field, there is a blue plus sign icon followed by the text "Create PMH User". At the bottom of the form, there is a blue oval button labeled "Create New Site".

20. Selezionare il piano ed i dettagli del pagamento.



21. Controllare email e approvare premendo su OK

NOTA: A questo punto NON CHIUDERE l'applicazione fino a che non verrà creato il nuovo sito. E' possibile spostare l'applicazione nel background fino a che non viene convalidato il "Token" per l'autenticazione ricevuta via email, quindi premere OK nell'applicazione.



22. L'Applicazione mostrerà I differenti Siti ed il loro stato. Questa operazione potrebbe richiedere diversi secondi.
23. Selezionare l'ID sito con il quale si vuole operare.
24. Inserire nome utente e codice come configurator in centrale (default Nome Utente: master; Password: 1234).
25. Da questo momento l'applicazione è in funzione con il sistema.



No Push Events



Programmazione una centrale con Babyware

Impostare Babyware 4.x.x per utilizzare il collegamento IP/DNS, inserire Site ID e Email Address del corrispondente cliente (account) Insite Gold, inserire la password del modulo IP e poi OK.

The screenshot shows the 'Regolazioni' (Settings) window with the 'Avanzato' (Advanced) tab selected. The 'IP/DNS (should be used if a site is created on the system)' option is selected and circled in blue. The 'ID Sito', 'Email Address', and 'Password Modulo IP' fields are also circled in blue. Other options like 'Seriale', 'Modem', 'IP/Statico', 'GPRS/Rete Pubblica', and 'GPRS/Rete privata' are visible but not selected.

Regolazioni

Connessione | Avanzato | Criptazione | Nome Sistema di Allarme

Carica automaticamente le variazioni della centrale in BabyWare dopo collegamento

Programmazione cambiata

Nuovi Eventi

Stato Centrale (RAM)

IP/Panel S/N (should be used if no site is created on the system)

Panel S/N:

Password Modulo IP:

IP/DNS (should be used if a site is created on the system)

ID Sito:

Email Address:

Password Modulo IP:

IP/Statico (for IP versions below 4)

IP Address:

IP Port:

IP Modulo Password:

GPRS/ Rete Pubblica

Indirizzo IP:

Porta IP:

Password Modulo GPRS:

Indirizzo IP Pubblico:

Porta per Richiamata:

Seriale

Porta COM:

Baud Rate:

Modem

Porta COM:

Tipo Modem:

* Stringa iniz. Modem per Centrale supporta 1200bps

Numero Telef. Centrale #:

Risposta Modem:

Avanzato | Prova | Opzioni Modem

alcamento Segreteria Telefonica

Durata Cicli Sqilli: | Ottieni Durata Cicli Sqilli

GPRS/Statico (Modulo PCS)

Indirizzo IP:

Porta IP:

Password Modulo GPRS:

GPRS/Rete privata (Modulo PCS)

Porta per Richiamata:

Password Modulo GPRS:

Stringa Inizializzazione SMS:

Annulla | OK

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT02566_DI0217R00