


DIVAR HYBRID & NETWORK

DIVAR hybrid & network

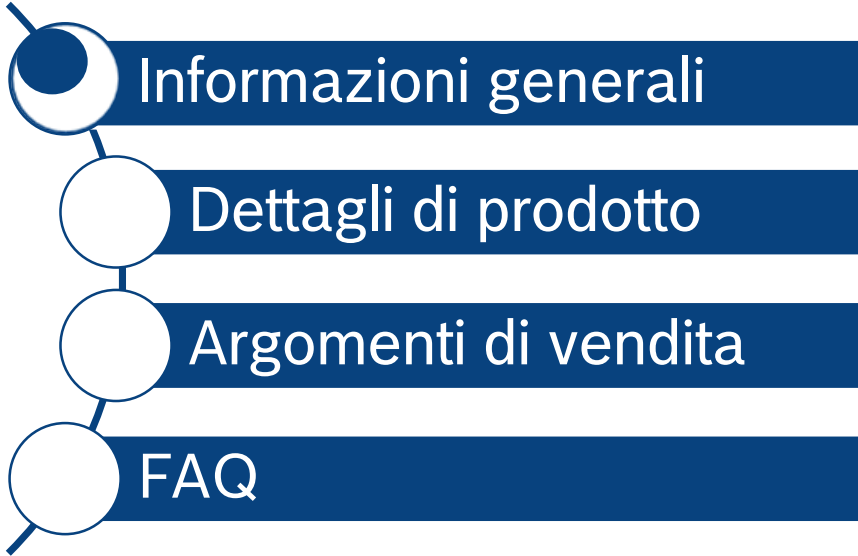

DIVAR hybrid & network

Scopo ed applicazioni


DIVAR hybrid

- ▶ Progettato per rispondere alle applicazioni esistenti analogiche, così da migrarle gradualmente all'IP
- ▶ Durante la migrazione è possibile passare da una soluzione solo analogica ad una soluzione totalmente IP (NVR)




DIVAR network

- ▶ Progettato per rispondere alle applicazioni totalmente IP, mantenendo la semplicità di un sistema «analogico»
- ▶ Impianti con requisiti semplici che non necessitano di un DIVAR IP

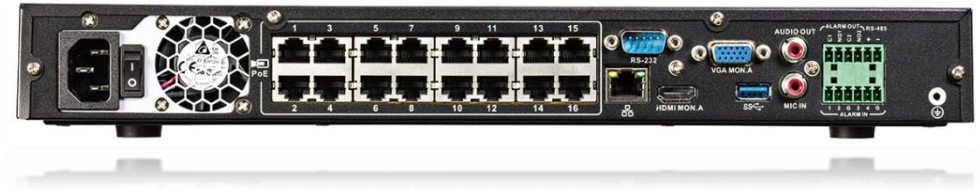


DIVAR hybrid & network

Posizionamento

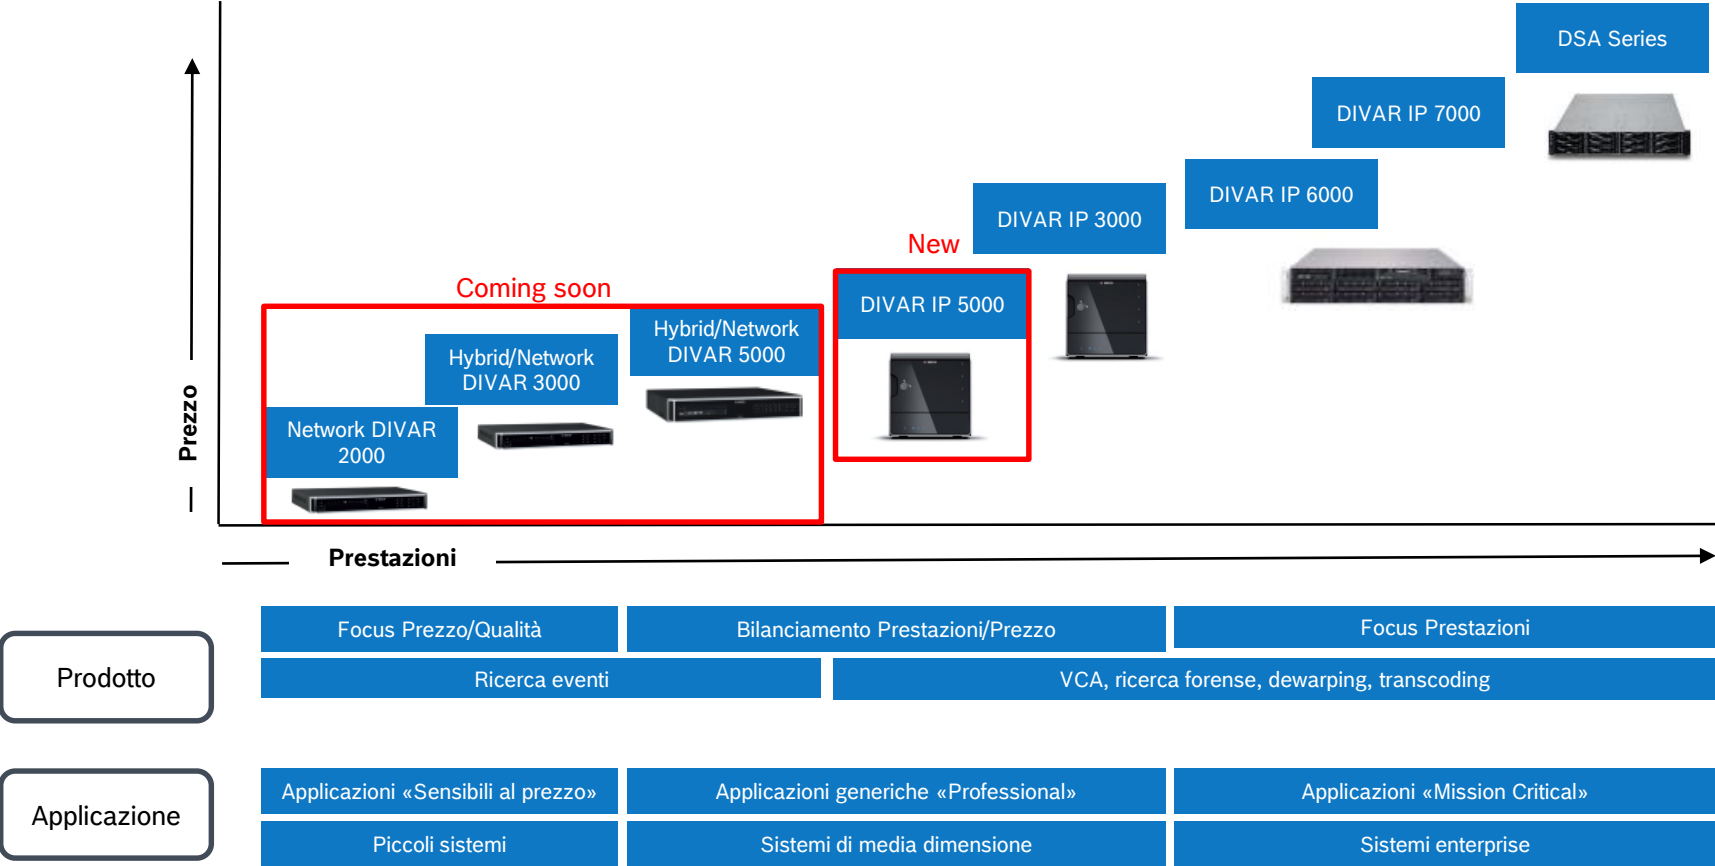

DIVAR hybrid & network

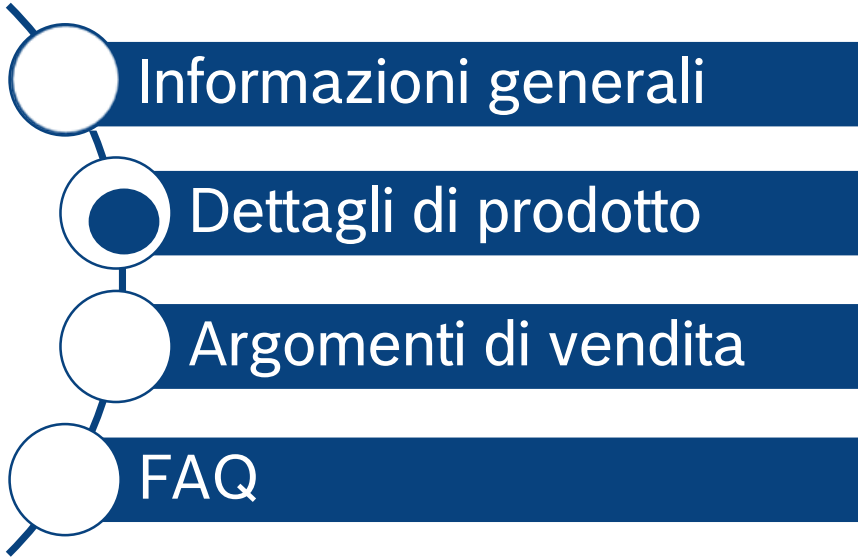

DIVAR hybrid & network

Principali caratteristiche

- ▶ Versione Hybrid: 16 AN + 16 IP o 32 IP
- ▶ Versione Network: 16 IP o 32 IP
- ▶ Live & Rec: fino a 32 ch. IP
- ▶ Plug & Play: versioni con switch PoE integrato
- ▶ Risoluzioni telecamere: fino a 12MP, live and recording
- ▶ Codifica: H.264 & H.265
- ▶ Risoluzione uscita monitor: 4K
- ▶ DDNS Bosch free
- ▶ App iOS & Adroid con download tramite QR code



DIVAR hybrid & network Plug & Play

► 5 passi di configurazione (Wizard):

- Selezione della lingua
- Creazione utenti e password
- Impostazione data & ora
- DHCP (On/Off) e download App
- Scansione, indirizzamento ed aggiunta telecamere



DIVAR hybrid & network

Il range prodotto

► DIVAR hybrid 3000



► DIVAR hybrid 5000



► DIVAR network 2000



► DIVAR network 3000




► DIVAR network 5000



DIVAR hybrid & network

DIVAR network 2000

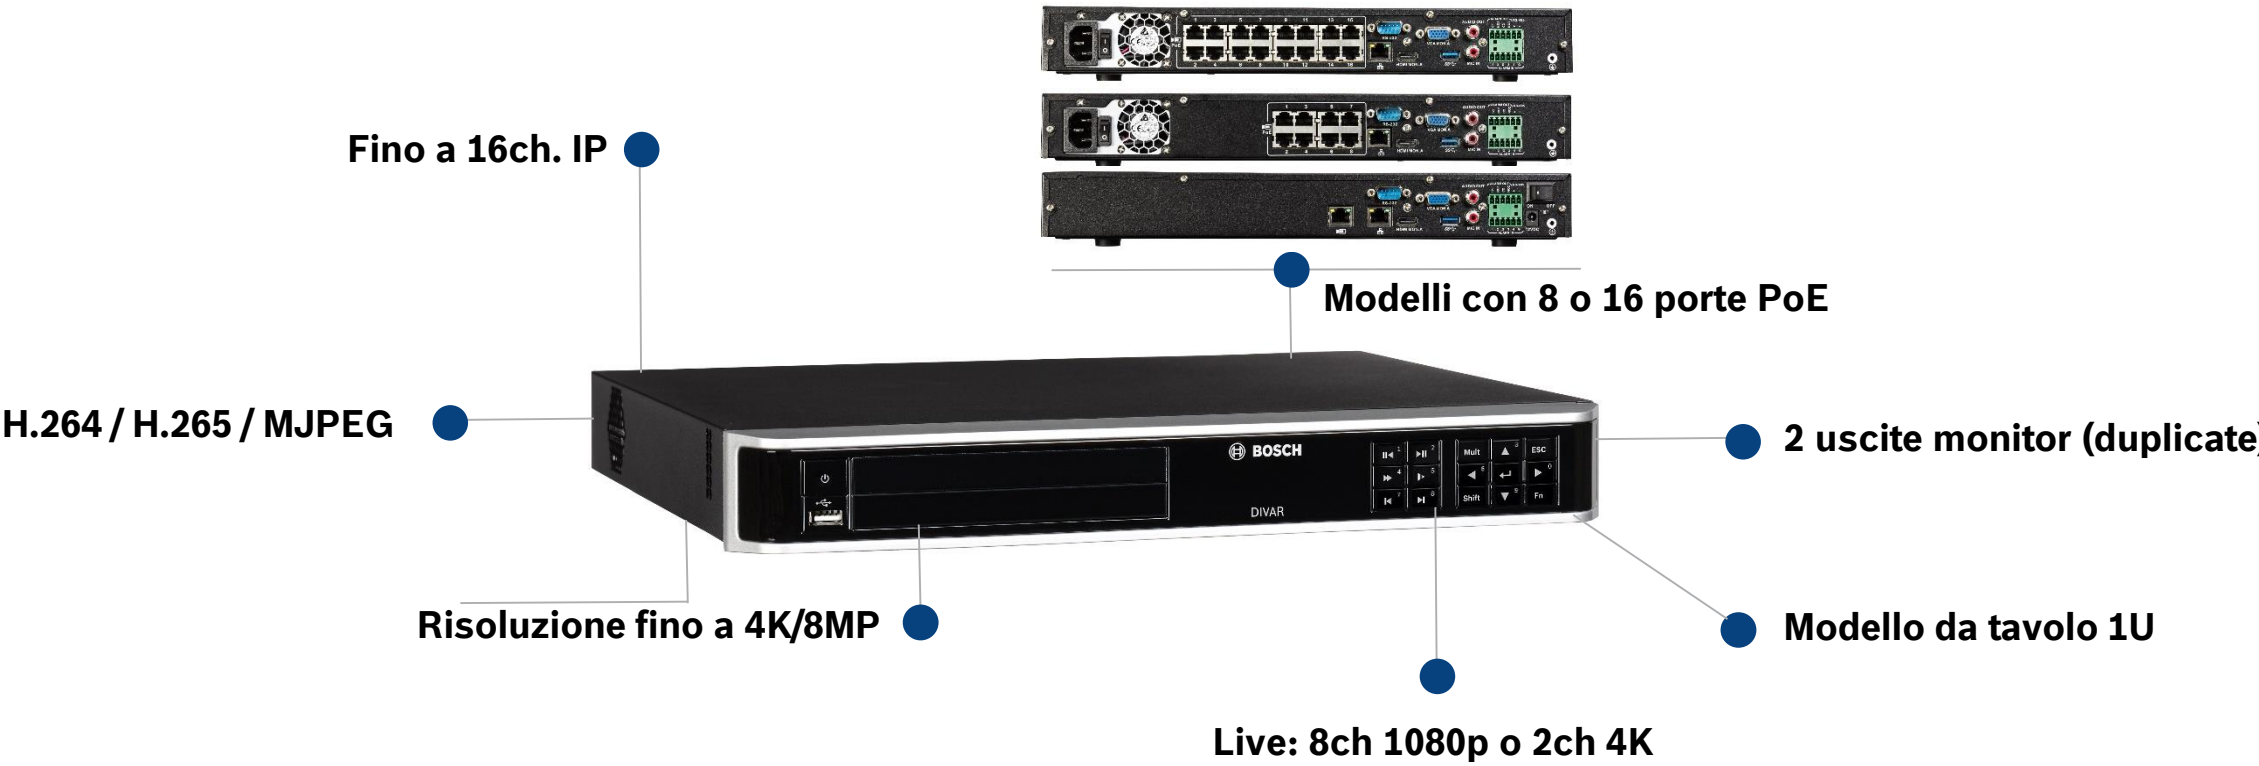

DIVAR hybrid & network

DIVAR network 3000 and 5000 features



Fino a 32ch IP

Modelli con 16 porte PoE

3000: 2 uscite monitor (duplicate)

5000: 2 uscite monitor

Supporto Joystick
KBD-DIGITAL (5000)

3000: modello da tavolo (1U)
5000: modello da rack (1.5U)

Live: 16ch 1080p o 4ch 4K

Risoluzione fino a 12MP

3000: Fino a 12TB

5000: Fino a 24TB

H.264 / H.265 / MJPEG

DIVAR hybrid & network

DIVAR hybrid 3000/5000

Fino a 32ch IP

16 BNC

3 uscite monitor
(2 duplicate + 1 spot)

Supporto Joystick
KBD-DIGITAL (5000)


3000: modello da tavolo (1U)
5000: modello da rack (1.5U)

Live: 16ch 1080p o 4ch 4K

Risoluzione fino a 12MP

3000: fino a 12TB
5000: fino a 24TB

H.264 / H.265 / MJPEG

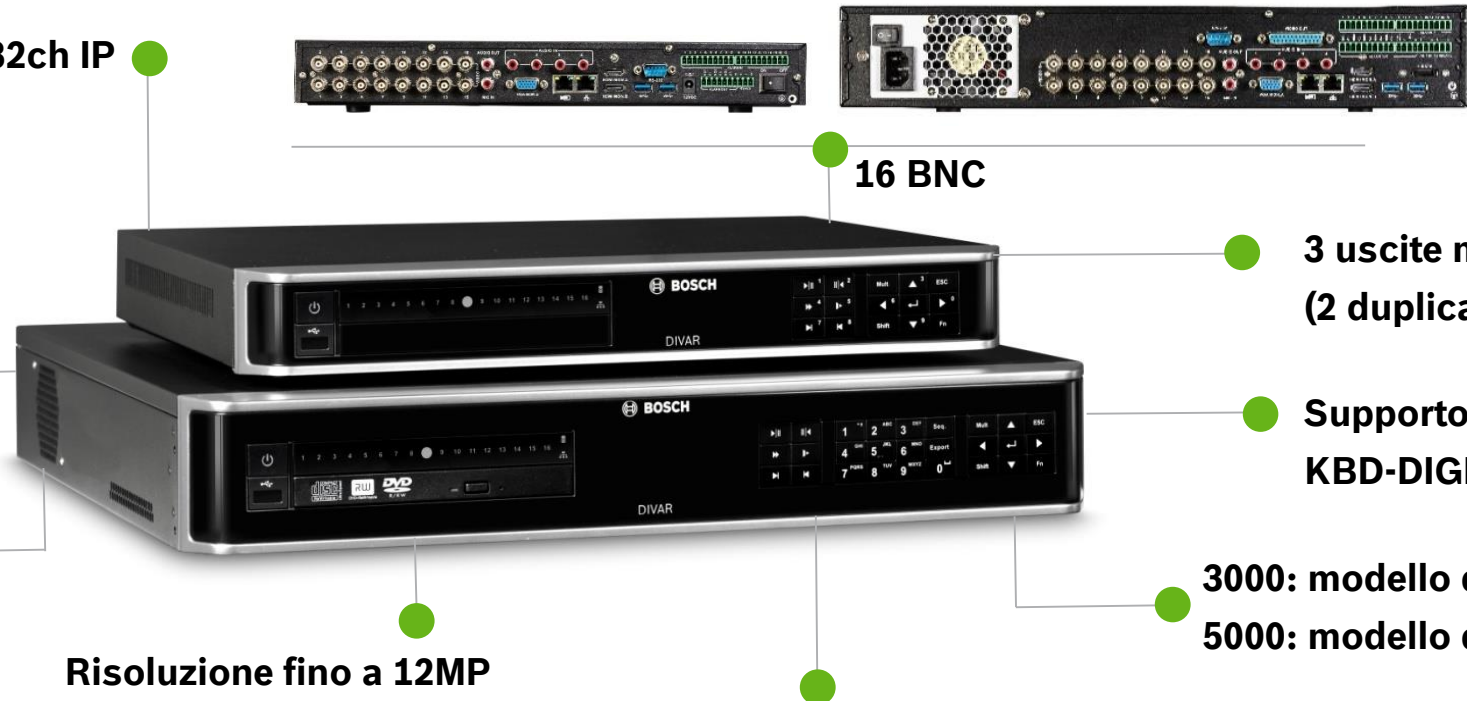

DIVAR hybrid & network

Dettagli di prodotto

2000/3000

- Modelli da tavolo (1U)
- max. 2 x HDD o
1x HDD + 1x DVD writer




5000

- Modello da rack (1.5U)
- max. 4x HDD o
2x HDD + 1x DVD writer

	DIVAR Network	DIVAR Hybrid		DIVAR Network	
	2000	3000	5000	3000	5000
Decodifica	H.264 / H.265 / MJPEG	H.264 / H.265 / MJPEG		H.264 / H.265 / MJPEG	
Numero canali	16IP (1080p)	16 AN + 16IP (1080p) o 32IP (1080p)		32IP (1080p)	
Max num. di HDD	2	2	4	2	4
Max bandwidth ingresso	256Mbps	320Mbps		320Mbps	
Max bandwidth registrazione	192Mbps	256Mbps		320Mbps	
Max bandwidth trasmissione	128Mbps	128Mbps		320Mbps	
Porte di rete	2 RJ-45 (1PoE) (10/100/1000Mbps)	2 RJ-45 (10/100/1000Mbps)		2 RJ-45 (1PoE) (10/100/1000Mbps)	
Max. risoluz. Ch.	8MP	12MP		12MP	
Real time live mon.	8ch @ 1080p 2ch @ 4k (UHD)	16ch @ AN+IP(1080p)		16ch @ 1080p 4ch @ 4k (UHD)	
Power over ethernet	0 / 8 / 16 porte	No		0 / 16 porte	
Alloggiamento	1u desktop	1u desktop	1.5u rack mount	1u desktop	1.5u rack mount
KBD-DIGITAL	No	No	Si	No	Si
E-Sata	No	No	Si	No	Si
Uscite monitor	2 (mirror)	2 (mirror)	3 (2 mirror 1 spot)	2 (mirror)	2 (spot)
RAID level	JBOD	JBOD	JBOD, RAID 1 or 5	JBOD	JBOD, RAID 1 or 5

DIVAR hybrid & network

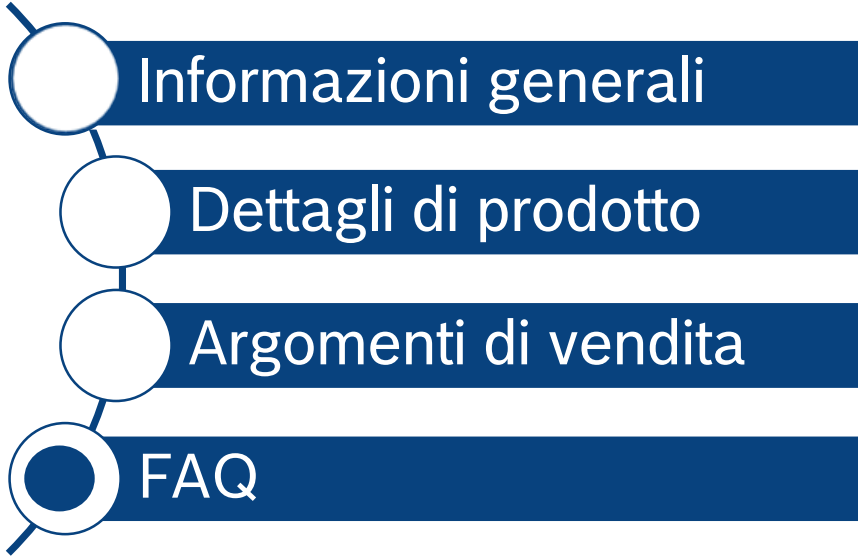

DIVAR hybrid & network

Mercati verticali

- ▶ Negozi (catene)
- ▶ Magazzini
- ▶ Uffici




DIVAR hybrid & network

Disponibilità



DIVAR network 2000/3000 and 5000
Scheduled launch date wk 44 2016

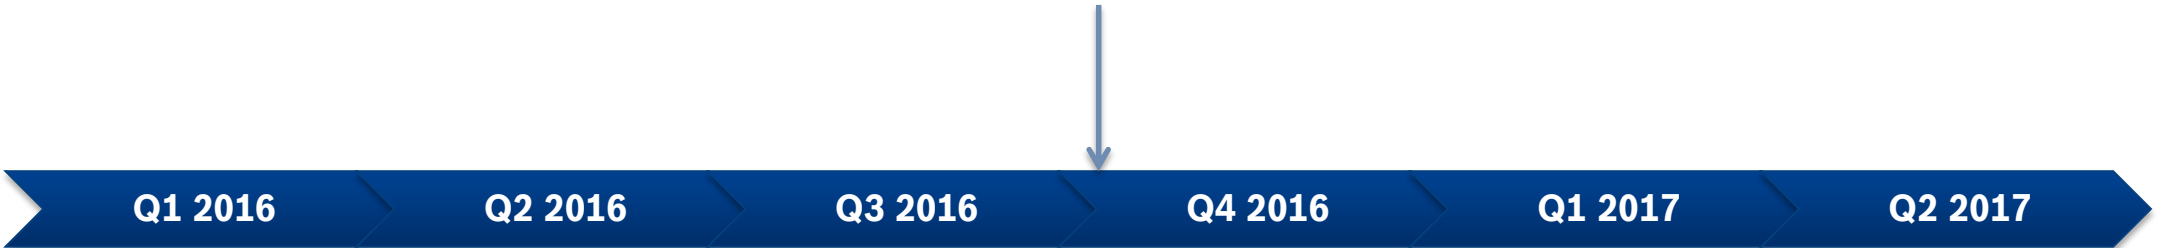

DIVAR hybrid & network

Utilizzo

Configurazione:

- ▶ Locale con monitor, mouse e tastiera
- ▶ Remoto con Browser
- ▶ Remoto con BVC
- ▶ Remoto app DVR Viewer

Supporto tecnologie:

- ▶ DDNS free Bosch
- ▶ Dewarping non supportato
- ▶ Ricezione allarmi video analisi
- ▶ Ricerca Forense non supportata
- ▶ Transcodifica non supportata



GRAZIE