



Extender CAT5e/6 HDMI + USB

Extender CAT5e/6 HDMI + USB (Trasmettitore + Ricevitore) utilizza un solo cavo CAT5e / 6, campo di trasmissione Video fino 100 metri con risoluzione fino a 1080p. Gestione di una tastiera e di un mouse (2 porte USB). Distanza di trasmissione fino a 100 metri (CAT6). Modalità Punto-Punto tramite singolo cavo di rete, oppure Multipunto tramite uno switch di rete e modalità a cascata. Supporta trasmissione del segnale infrarossi da 38Khz. Con alimentatori in dotazione (100.0 x 102.0 x 25.0mm).

PIXVIDEO

SPECIFICHE

- Versione HDMI®: 1.3a
- Porte input trasmettitore: HDMIx1 (AF), USB (BF)x1
- Porte output trasmettitore: HDMIx1(AF), USB(BF)x1
- Porte input ricevitore: Cat.5e/6x1, IR Tx1
- Porte output ricevitore: HDMIx1 (AF), USB (AF)x2
- Banda di frequenza: 2,25GBPS (single link)
- Risoluzione input/output: 480i/p, 576p, 720p, 1080i/p
- Audio: velocità di campionamento Sample Rate 32KHZ, 44.1KHZ, 48KHZ
- Controllo remoto infrarossi: 38KHZ; NEC
- Protezione ESD: Circa 8Kv (Air gap discharge) Circa 4Kv (Contact discharge)
- Temperatura operativa: da 0 gradi a 40 gradi
- Temperatura di immagazzinamento: da 20 gradi a 60 gradi

Umidità relativa: da 20% a 90% (senza condensa)


Dimensioni: 100 x 102 x 25 mm

CARATTERISTICHE

- Supporta HDMI 1.3 / HDCP1.1&1.2
- Supporta risoluzione input/output 480i/p, 576p, 720p, 1080i/p
- Supporta modalità point-to-point, one-point-to-many e modalità connessioni a cascata
- Standard ethernet 802.3
- Supporta controllo a infrarossi, si può controllare STB o blue-ray DVD al punto di ricezione tramite controllo remoto.
- Plug & Play, nessun bisogno di software aggiuntivo.
- Supporta controllo remoto infrarossi 38 khz, NEC
- Supporta controllo a distanza tramite tastiera e mouse

Le immagini e le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso da parte del produttore

Trasmettitore:

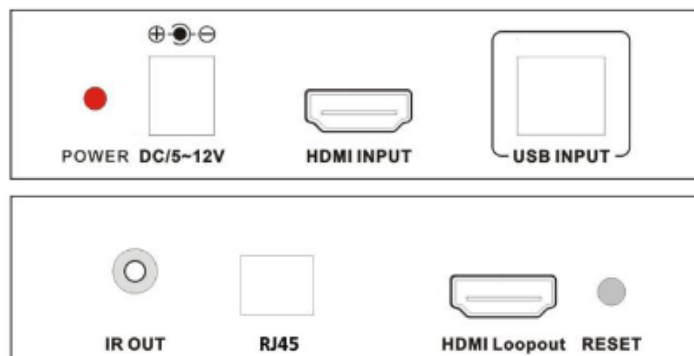

POWER: Led Acceso/spento

DC5V-12V: porte entrata alimentatore

HDMI INPUT: porta sorgente HDMI

USB INPUT: Porta input USB tastiera/mouse


IR OUT: Porta trasmettitore infrarossi

Cat.5e/6 Output: Porta output cat. 5e/6

HDMI loopout: porta output HDMI locale

RESET: Pulsante di reset

Ricevitore:

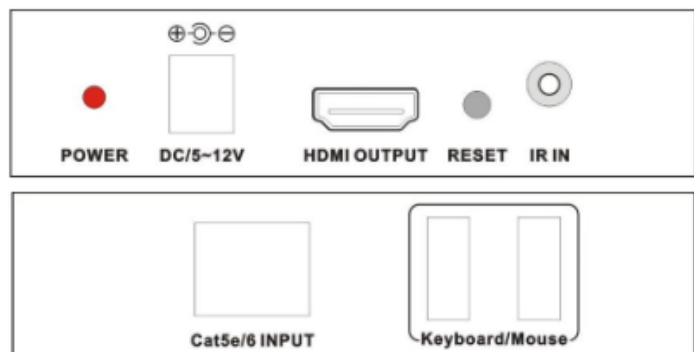

POWER: led acceso/spento

DC 5-12V: porta input alimentatore DC

HDMI OUTPUT: porta output HDMI

RESET: Pulsante di reset

IR IN: Porta infrarossi ricevente

Cat5e/6 INPUT: porta input cat.5e/6

KEYBOARD/MOUSE: Tastiera e mouse