UHO Custodia per esterno

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita





- Protegge telecamera/obiettivo fino a 262 mm di lunghezza
- Apertura laterale a cerniera per una semplice installazione e configurazione della telecamera
- Classificazione IP66, NEMA-4X
- Tettuccio parasole in dotazione
- Dispositivo sbrinatore con vetro auto-pulente

Le custodie UHO hanno un design elegante e consentono di utilizzare la famiglia di telecamere DINION in ambienti esterni o in aree in cui è necessario proteggere le telecamere.
I modelli sono utilizzabili con alimentatori da 24 VAC, 120 VAC e 230 VAC. A seconda della versione, sono utilizzabili con telecamere da 12 VDC, 24 VAC, 120 VAC e 230 VAC.

Funzioni di base

Facile installazione
L'apertura laterale a cerniera facilita l'installazione della telecamera/obiettivo e consente l'accesso ai controlli anche una volta montata. I cavi video e di alimentazione possono essere passanti tramite la staffa o oppure con i connettori BNC e di alimentazione a 4 pin situati sul lato posteriore della custodia. I fori passanti situati nella base di alcuni modelli consentono una migliore gestione dei cavi. I fori d'installazione sulla base consentono l'installazione della custodia con un'ampia gamma di staffe, unità pan/tilt e teste regolabili.

Regolazione della temperatura
Le custodie in alluminio sono dotate di due riscaldatori (uno per lo sbrinamento del vetro ed uno per l'interno della custodia), oltra a una ventola opzionale. Il riscaldatore interno mantiene la temperatura interna della custodia in condizioni di tempetature fredde fino a -40°C (-40°F). La ventola opzionale e il riscaldatore del dispositivo sbrinatore ad alimentazione continua riducono al minimo l'effetto "appannamento" tipico di località con elevate percentuali di umidità. Tutti i modelli sono dotati di tettuccio parasole.

Protezione
Per garantire una maggiore protezione, le unità sono dotate di viti antimanomissione e di fermi di bloccaggio per impedire l'accesso non autorizzato.

Robustezza
Grazie al design elegante che soddisfa i requisiti IP66 e NEMA-4X, le custodie rappresentano la soluzione ideale per proteggere le apparecchiature di videosorveglianza dagli agenti atmosferici.


Certificazioni e omologazioni


Sicurezza	Conforme a EN 60065-1 (CE)
Immunità	Conforme a EN 50130-4 (CE)
Emissione	Conforme a EN 55022 classe B (CE) Conforme a EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) Conforme a FCC CFR 47 Parte 15, Classe B


Regione	Certificazione
Europa	CE UHO

Pianificazione


Dimensioni

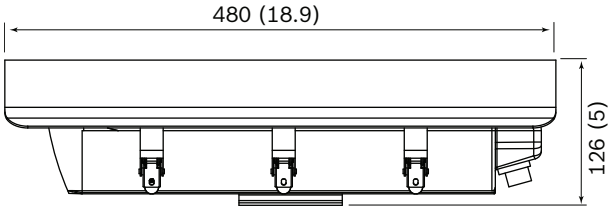


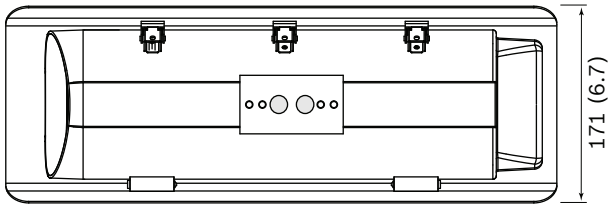

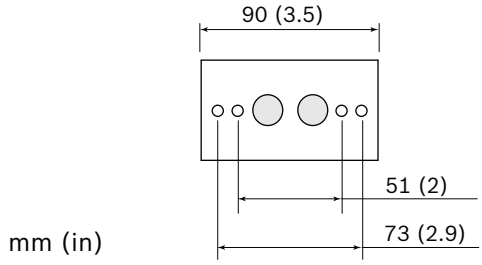

Dimensioni massime della telecamera e dell'obiettivo

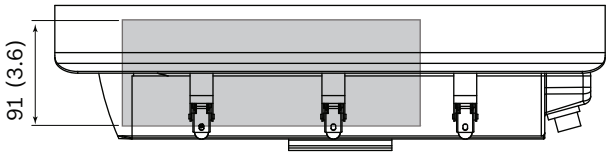

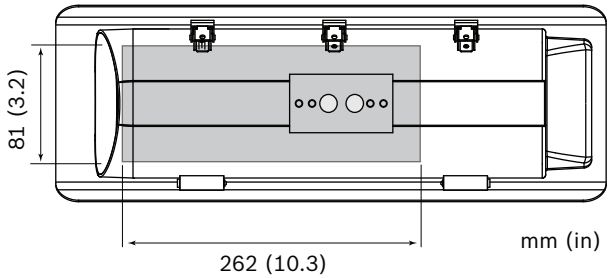

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x P x L)	126,5 x 171,3 x 480 mm incluso il tettuccio parasole
Peso	3,1 Kg
Peso (con ventole)	3,2 Kg
Struttura	Rivestimento in alluminio, guarnizioni in silicone, minuteria in acciaio inossidabile
Colore	Grigio
Finestra	Vetro da 3 mm
Fermi di bloccaggio	Viti antimanomissione in dotazione
Installazione della telecamera	Piastra di appoggio telecamera/obiettivo rimovibile, montabile mediante due viti
Dimensioni massime telecamera + obiettivo (A x L x P)	91 x 81 x 262 mm
Fori di montaggio	2 coppie di fori maschiati 1/4-20 Doppino interno: 51 mm da centro a centro Doppino esterno: 73 mm da centro a centro

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione custodia	Modelli 11: 24 VAC nominale Modelli 51: 230 VAC nominale Modello 61: 120 VAC nominale
Consumo energetico custodia	Con ventola: 45 W Senza ventola: 40 W
Consumo energetico max. telecamera	10 W

Connettori (UHO-HGS e UHO-HBGS)

Raccordi posteriori	1 x cavo diametro: da 5,5 a 8 mm 2 x cavo diametro: da 5,8 a 10 mm
Ingressi inferiori	2 x cavo diametro: da 4,5 a 7,9 mm

Connettori (UHI-HBPS e UHO-HPS)

Connettori posteriori	1 x 4-pin (alimentazione) 1 x BNC (video)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio - esterna	Da -40 °C a +50 °C
Temperatura di esercizio - interna*	Da -20 °C a +55 °C
Protezione custodia	IP66, NEMA 4X

* per garantire la conformità ai limiti della temperatura esterna, consultare le specifiche della telecamera

Informazioni per l'ordinazione

UHO-HBGS-11 custodia per esterno
Custodia per esterno per telecamera (24 VAC/ 12 VDC). Alimentatore da 24 VAC, ventola, cablaggio passante
Numero ordine **UHO-HBGS-11**

UHO-HBGS-51 custodia per esterno
Custodia per esterno per telecamera (230 VAC/ 12 VDC). Alimentatore da 230 VAC, ventola, cablaggio passante
Numero ordine **UHO-HBGS-51**

UHO-HBGS-61 custodia per esterno
Custodia per esterno per telecamera (120 VAC/ 12 VDC). Alimentatore da 120 VAC (60 Hz), ventola, cablaggio passante
Numero ordine **UHO-HBGS-61**

UHO-HBPS-11 custodia per esterno
Custodia per esterno per telecamera (24 VAC/ 12 VDC). Alimentatore da 24 VAC, ventola, connettori di alimentazione e BNC esterni
Numero ordine **UHO-HBPS-11**

UHO-HBPS-51 custodia per esterno
Custodia per esterno per telecamera (230 VAC/ 12 VDC). Alimentatore da 230 VAC, ventola, connettori di alimentazione e BNC esterni
Numero ordine **UHO-HBPS-51**

UHO-HGS-11 custodia per esterno
Custodia per esterno per telecamera (24 VAC/ 12 VDC). Alimentatore da 24 VAC, cablaggio passante
Numero ordine **UHO-HGS-11**

UHO-HGS-51 custodia per esterno
Custodia per esterno per telecamera (230 VAC/ 12 VDC). Alimentatore da 230 VAC, cablaggio passante
Numero ordine **UHO-HGS-51**

UHO-HPS-51 custodia per esterno
Custodia per esterno per telecamera (230 VAC/ 12 VDC). Alimentatore da 230 VAC, connettori di alimentazione e BNC esterni
Numero ordine **UHO-HPS-51**

Accessori hardware

HAC-TAMP01 interruttore antimanomissione
Kit interruttore antimanomissione per custodie serie HSG e UHI/UHO
Numero ordine **HAC-TAMP01**

LTC 9215/00 staffa
Staffa da parete per custodie LTC/HSG 948x, HSG 9583 e UHI/UHO
Numero ordine **LTC9215/00**

LTC 9215/00S staffa
Staffa corta da parete per custodie LTC/HSG 948x, HSG 9583 e UHI/UHO
Numero ordine **LTC9215/00S**

LTC 9219/01 staffa "J-mount"
Staffa per cablaggio passante per installazione "J" delle custodie serie LTC/HSG 948x, HSG 9583 e UHI/UHO
Numero ordine **LTC9219/01**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

© Bosch Security Systems S.p.A. 2014 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
16237512203 | it, V4, 27. Nov 2014