
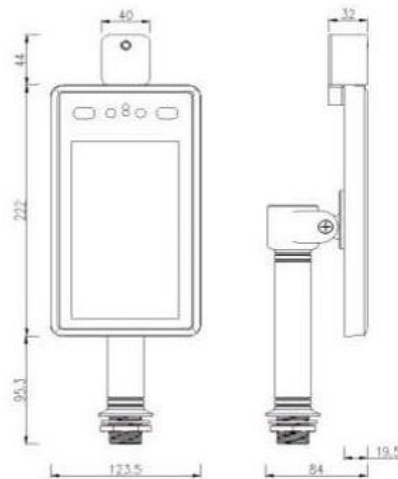


NSF208THCE/C

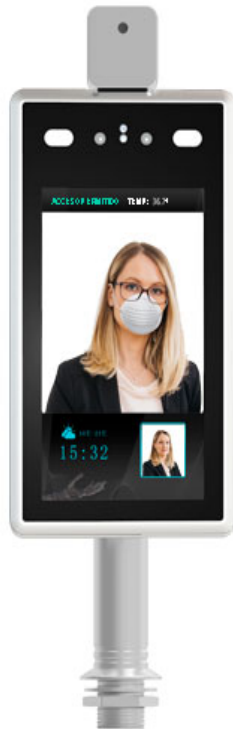

Caratteristiche:

- Controllo automatico della temperatura corporea senza contatto tra persone;
- Riconoscimento del volto accurato e veloce (< 500ms) grazie al suo algoritmo;
- Range di misurazione della temperatura da 30 a 45°C con un'accuratezza fino a 0,3°C;
- Riconosce automaticamente le persone senza mascherina e manda un allarme in tempo reale;
- Fornisce un allarme in tempo reale per il rilevamento di temperatura alta;
- Supporta il rilevamento in tempo reale degli occhiali;
- Doppia ottica (normale 2Mp e termica);
- Supporta il tracciamento del movimento umano per un forte controllo dell'esposizione in caso di intensa luce ambientale (WDR >80dB);
- Sistema operativo Linux;
- Supporta i protocolli HTTP e SDK;
- Display HD IPS da 7";
- Protezione IP34;
- Si possono registrare fino a 22400 fotogrammi per il loro riconoscimento;
- Possiede un ingresso o un'uscita Wiegand;

HARDWARE	
Chipset	Hi3516DV300
O.S.	Linux
RAM	16G EMMC
Tipo telecamera	Doppia ottica, normale e temperatura
Funzioni	Rilevazione temperatura, riconoscimento volto, mancanza mascherina e occhiali
TELECAMERA NORMALE	
Sensore	1/2,7" CMOS
Lente	4,5mm
Risoluzione	2 Megapixel (1920x1080)
Luminosità minima	0,01Lux (F1.2)
WDR	>80dB
TELECAMERA TERMICA	
Sensore	HTPA32x32d (Prodotto in Germania)
Range temperature	30 – 45°C
Accuratezza	0,3°C
Distanza di rilevazione	0,3 – 0,8 metri
Velocità	<300ms
Temperatura stanza consigliata	10 – 40°C (no sotto condizionatori e distante almeno 3 metri da termosifoni)
Punto di misurazione	Sulla fronte (deve essere libera da capelli, ecc.)
RICONOSCIMENTO VOLTO	
Altezza	1,2 – 2,2 metri, angolo regolabile
Distanza	0,5 – 2 metri
Angolo di visione	±40° in verticale
Velocità	<500ms
INTERFACCE	
Rete	RJ45 10/100Mbps ethernet
Weigand	1 ingresso o 1 uscita
Uscita di allarme	1 relè
USB	1 per connettere "ID Identifier"
GENERALI	
Alimentazione	12Vdc 3A
Consumo	30W max
Dimensioni	266 x 123,5 x 46 mm (senza staffa/palo)

ATTENZIONE: se la temperatura esterna è bassa bisogna aspettare 3 minuti con la fronte scoperta per eseguire una misurazione più accurata. Per una corretta misurazione la fronte deve essere visibile (libera da capelli o vari oggetti) ed essere asciutta e pulita.



Interfacce:

J1) Wiegand OUT

J2) Wiegand IN

J3) Relè di allarme

J4) USB

J5) Alimentazione

J6) RJ45

NSF208THCE/CW
Disponibile modello
con staffa da parete

