Alloggiamento telecamera per esterno UHO PoE

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita





- Protegge combinazioni di telecamera/obiettivo fino a 268 mm di lunghezza
- Alloggiamento elegante e resistente (IP67; NEMA 4x)
- Ingresso alimentazione PoE per installazione con cavo singolo
- Riscaldatore e dispositivo sbrinatore per finestra
- Apertura laterale a cerniera per una semplice installazione e configurazione della telecamera

L'alloggiamento telecamera PoE ha un design elegante che consente di utilizzare una telecamera DINION in ambienti esterni o interni, oppure in aree in cui è necessario proteggere la telecamera.
L'alloggiamento è fornito con alimentazione attraverso la connessione Ethernet PoE o, in alternativa, attraverso un alimentatore a 12 VDC.

Descrizione generale del sistema

Protezione
Il design resistente dell'alloggiamento soddisfa i requisiti IP67 e NEMA 4X per proteggere le apparecchiature di videosorveglianza dagli agenti atmosferici. Il riscaldatore e la ventola integrati mantengono la temperatura interna dell'alloggiamento entro le temperature di esercizio specificate e impediscono l'appannamento del vetro in condizioni di elevata umidità e ghiaccio. Sulla parte superiore dell'alloggiamento è montato un tettuccio parasole.

Funzioni di base

Facile installazione
L'eccezionale design ad apertura laterale a cerniera dell'alloggiamento facilita l'accesso ai controlli della telecamera e dell'obiettivo durante l'installazione. Le viti antimanomissione per i fermi di bloccaggio impediscono l'accesso non autorizzato all'alloggiamento. I fori di montaggio sulla base dell'alloggiamento offrono la massima flessibilità di installazione su staffe fisse, rotanti e inclinabili.

Robustezza
Grazie al design elegante che soddisfa i requisiti IP67 e NEMA-4X, gli alloggiamenti PoE rappresentano la soluzione ideale per proteggere le apparecchiature di videosorveglianza dagli agenti atmosferici.

Connessioni
Un pressacavi singolo (M25 x 1,5) nella parte posteriore dell'alloggiamento consente una connessione a tenuta per l'alimentazione Ethernet (PoE) e, opzionalmente, cavi 12 VDC, di allarme o audio. Alloggiamento e telecamera sono alimentati


attraverso un cavo Ethernet PoE o, in assenza di PoE, attraverso un alimentatore esterno a 12 VDC che passa attraverso l'alimentatore dell'alloggiamento.


Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme a EN 60065-1 (CE)
Immunità	Conforme a EN 50130-4 (CE)
Emissione	Conforme a EN 55022 classe B (CE) Conforme a EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) Conforme a FCC CFR 47 Parte 15, Classe B

Regione	Certificazione
Europa	CE
Stati Uniti	UL
	FCC

Pianificazione

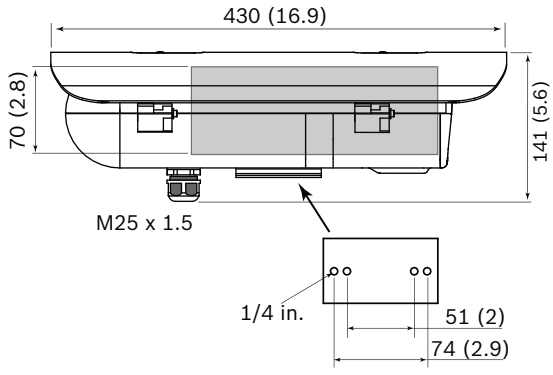

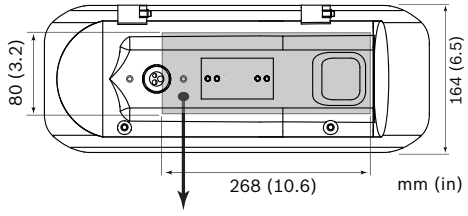

Max. camera/lens size (H x W x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x P x L)	141 x 164 x 430 mm incluso il tettuccio parasole
Peso	2,2 Kg
Struttura	Rivestimento in alluminio, guarnizioni in silicone, minuteria in acciaio inossidabile
Colore	Grigio
Finestra	Vetro da 3 mm
Fermi di bloccaggio	Viti antimanomissione in dotazione
Installazione della telecamera	Piastra di appoggio telecamera/obiettivo rimovibile, montabile mediante due viti
Dimensioni massime telecamera + obiettivo (A x L x P)	70 mm x 80 mm x 268 mm
Fori di montaggio	2 coppie di fori maschiati 1/4-20 Doppino interno: 51 mm da centro a centro Doppino esterno: 74 mm da centro a centro

Specifiche elettriche

Alimentazione	Power-over-Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, max. 30 W 48 VDC nominale o 12 VDC (commutabile)
Consumo di energia massimo	30 W

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio - esterna	Da -30 °C a +50 °C
Temperatura di esercizio - interna*	Da -20 °C a +50 °C
Protezione custodia	IP67, NEMA Tipo 4X

* per garantire la conformità ai limiti della temperatura esterna, consultare le specifiche della telecamera

Informazioni per l'ordinazione

Alloggiamento telecamera per esterno UHO PoE
Alloggiamento telecamera per esterno con ingresso PoE. IP67; pressacavi
Numero ordine **UHO-POE-10**

Accessori hardware

LTC 9215/00 staffa
Montaggio a parete per alloggiamento esterno UHO - 18 cm, passante cavo
Numero ordine **LTC9215/00**

LTC 9215/00S staffa
Staffa corta da parete per alloggiamento esterno UHO - 30cm, passante cavo
Numero ordine **LTC9215/00S**

LTC 9219/01 staffa "J-mount"
Staffa per cablaggio passante per installazione "J" delle custodie serie LTC/HSG 948x, HSG 9583 e UHI/UHO
Numero ordine **LTC9219/01**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

© Bosch Security Systems S.p.A. 2015 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
18066480907 | it, V3, 08. Lug 2015