Serie HSG9483

Custodie per telecamera

Security Systems



- Possono racchiudere gruppi Telecamera compresi di ottica fino a 317 mm (12,5") di lunghezza
- Apertura laterale a cerniera per una semplice installazione e configurazione della telecamera
- IP66, progettata per soddisfare lo standard NEMA-4
- Struttura in alluminio e polimeri avanzati
- Tutti i modelli per l'uso in esterni sono dotati di tettuccio parasole
- Possibilità di entrata cavi dalla parte centrale o da quella posteriore
- Anti-manomissione

Le custodie della serie HSG9483 sono caratterizzate da un design elegante e sono adatte per l'uso in interni ed esterni. Queste custodie soddisfano ogni esigenza grazie al prezzo competitivo e alla semplicità di installazione. I modelli utilizzabili con telecamere da 24 V CA, 115 V CA e 230 V CA si adattano a un'ampia gamma di applicazioni.

L'apertura laterale a cerniera, unica nel suo genere, facilita l'installazione della telecamera e dell'obiettivo e consente l'accesso alla maggior parte dei comandi una volta montata la protezione. I cavi di alimentazione, video e di controllo dell'obiettivo possono essere montati mediante raccordi a tenuta stagna situati sul retro della custodia o tramite gli appositi fori passanti situati nella parte inferiore della custodia che consentono una migliore gestione dei cavi. I fori di montaggio sulla base consentono l'installazione della custodia su un'ampia gamma di unità pan/tilt, snodi regolabili e staffe di montaggio per telecamera.

Sui modelli da 24 V CA e 230 V CA sono disponibili connettori BNC a 4 pin esterni per il cavo video e l'alimentazione.

Queste custodie in alluminio sono fornite di un riscaldatore preinstallato e di una ventola. Il riscaldatore mantiene la temperatura interna della custodia in condizioni di freddo (max. - 40C°). Grazie a una ventola a funzionamento continuo, l'unità riduce al minimo l'effetto "offuscato" tipico di località con elevate percentuali di umidità ed estende i limiti di temperatura. I modelli per l'uso in esterni sono dotati di tettuccio parasole.

Tutti i modelli supportano l'installazione di telecamere Dinion™ con obiettivi focali fissi, varifocali o motorizzati fino a 15x. Per garantire una maggiore protezione, le viti antimanomissione sono dotate di fermi di bloccaggio per evitare l'accesso indesiderato alla custodia stessa.

Grazie al design elegante che soddisfa i requisiti NEMA-4 e IP66, le custodie della serie HSG9483 rappresentano la soluzione ideale per proteggere le apparecchiature di sorveglianza dagli agenti atmosferici.

Modelli della serie HSG9483

Modello n.	Accessori installati[1]	Tensione/alimentazione	Dimensioni gruppo telecamera	Dimensioni massime telecamera/obiettivo[2]
Unità per l'uso in interni				
HSG9483/00	—	— / —	24, 115, 230 V CA	81 x 89 x 317 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 12,5 poll.)
Unità per l'uso in esterni				
HSG9483/20	Risc., TP	24 V CA/30 W	24 V CA	81 x 89 x 262 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 10,3 poll.)
HSG9483/21	Risc., Vent., TP	24 V CA/35 W	24 V CA	81 x 89 x 262 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 10,3 poll.)
HSG9483/22[3]	Risc., Vent., TP	24 V CA/35 W	24 V CA	81 x 89 x 262 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 10,3 poll.)
HSG9483/50	Risc., TP	230 V CA/30 W	230 V CA	81 x 89 x 262 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 10,3 poll.)
HSG9483/51	Risc., Vent., TP	230 V CA/35 W	230 V CA	81 x 89 x 262 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 10,3 poll.)
HSG9483/52[3]	Risc., TP	230 V CA/30 W	230 V CA	81 x 89 x 262 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 10,3 poll.)
HSG9483/53[3]	Risc., Vent., TP	230 V CA/30 W	230 V CA	81 x 89 x 262 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 10,3 poll.)
HSG9483/61	Risc., Vent., TP	115 V CA/35 W	115 V CA	81 x 89 x 262 mm (LxAxP) (3,2 x 3,5 x 10,3 poll.)

Legenda accessori: Risc. = riscaldatore; Vent.= ventola; TP = tettuccio parasole

Note:
[1] I riscaldatori e le ventole di tutti i modelli funzionano a 50-60 Hz.
[2] Con riscaldatore e ventola, se applicabile.
[3] Questi modelli dispongono di un connettore a 4 pin e di un connettore BNC anziché raccordi passanti.

Specifiche elettriche/meccaniche

Raccordi e connettori

HSG9483/00, /20, /21, /50, /51, /61

Tre (3) raccordi posteriori a tenuta stagna; due (2) per cavi di diametro compreso tra 4 e 7 mm (0,16 - 0,28 poll.), uno (1) per cavi di diametro compreso tra 6,5 e 10,5 mm (0,26 - 0,42 poll.)

Due (2) raccordi passanti a tenuta stagna per cavi di diametro compreso tra 4 e 7 mm (0,16 - 0,28 poll.)

HSG9483/22, /52, /53

Connettore a 4 pin con montaggio posteriore per cavo di alimentazione, con connettore di accoppiamento Connettore BNC con montaggio posteriore per cavo video

Tettuccio

In policarbonato stabilizzato UV di 3 mm (0,12 poll.) di spessore

Montaggio custodia

Quattro (4) fori maschiati 1/4-20: una coppia con una distanza di 50,8 mm (2 poll.) tra i rispettivi centri; l'altra con una distanza di 73,7 mm (2,9 poll.) tra i rispettivi centri

Per il montaggio è necessaria solo una coppia di fori

Montaggio telecamera

Blocco di fissaggio per telecamera e obiettivo rimovibile montabile mediante due viti

Struttura

Rivestimento in alluminio, guarnizioni in neoprene, cappucci terminali in polimero resistente ai raggi UV e minuteria in acciaio inossidabile

Viti anti-manomissione

Viti anti-manomissione per fermi di bloccaggio fornite in dotazione

Finitura	Grigio
Dimensioni	Vedere illustrazioni
Peso	
HSG9483/00	2 kg (4,3 lb)
HSG9483/20, /50, /52	2,8 kg (6,1 lb)
HSG9483/21, /22, /51, /53, /61	2,9 kg (6,4 lb)

Specifiche ambientali

Temperatura	grazie al riscaldatore e alla ventola preinstallati: Con ottica fissa: a una temperatura esterna compresa tra -40° e 50°C (-40° e 122°F), la custodia dell'unità mantiene una temperatura interna compresa tra -20° e 55°C (-4° e 131°F)
	Con ottica zoom: a una temperatura esterna compresa tra -30° e 50°C (-22° e 122°F), la custodia dell'unità mantiene una temperatura interna compresa tra 10° e 55°C (14° e 131°F)
Grado di protezione	IP66, progettata per soddisfare lo standard NEMA-4


Compatibilità elettromagnetica

Sicurezza del prodotto	Conforme alle normative CE, UL, CSA, EN e agli standard IEC


Accessori

Staffe di montaggio	
Staffa LTC 9215/00	Passante per il montaggio a muro, da applicare alla parte inferiore della custodia
Staffa LTC 9219/01	Passante per il montaggio a soffitto "a gancio"


HSG9483/00

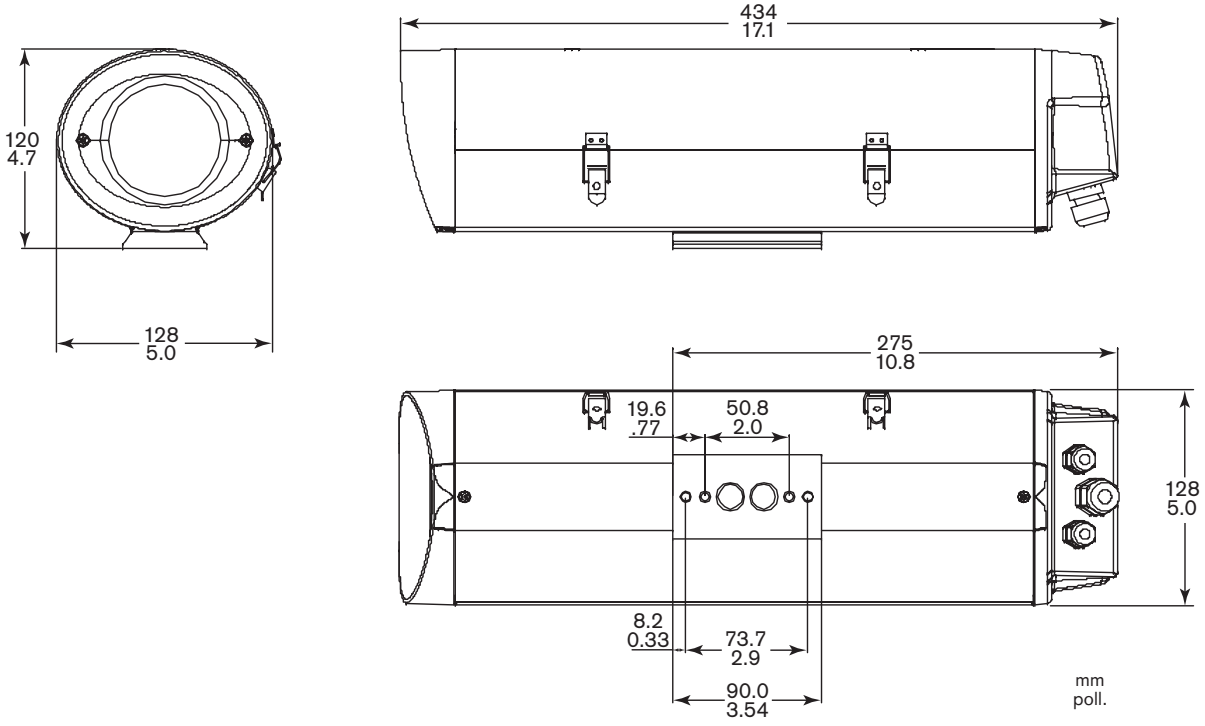

HSG9483/20, /21, /50, /51, /61

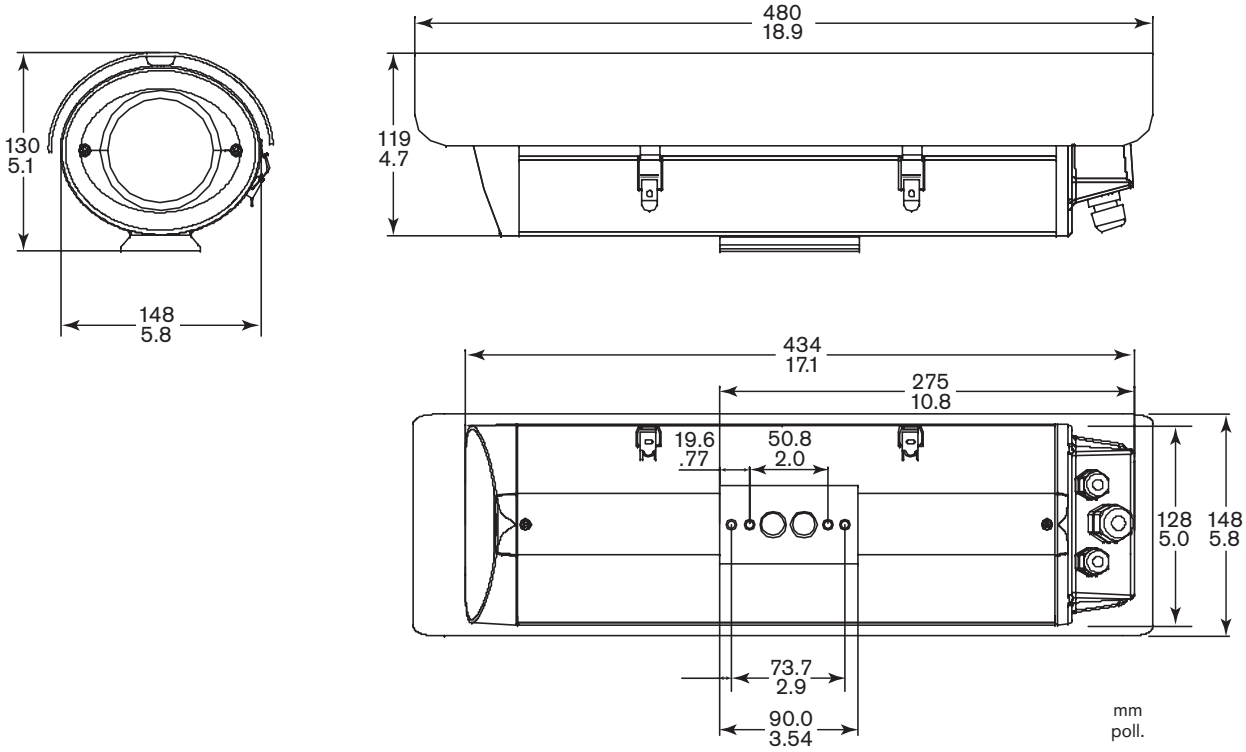


HSG9483/22, HSG9483/52, HSG9483/53

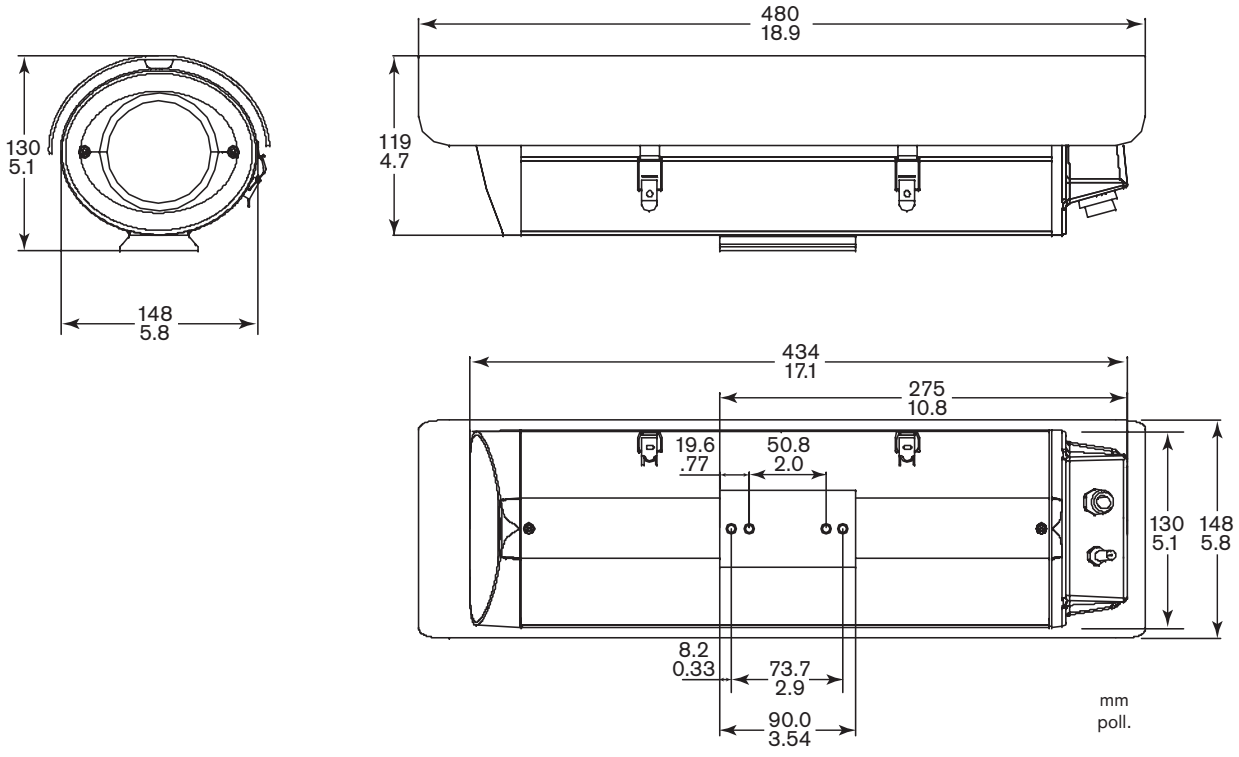

Tutti i modelli

Spazio interno massimo a disposizione (a seconda delle dimensioni della telecamera e dell'obiettivo)

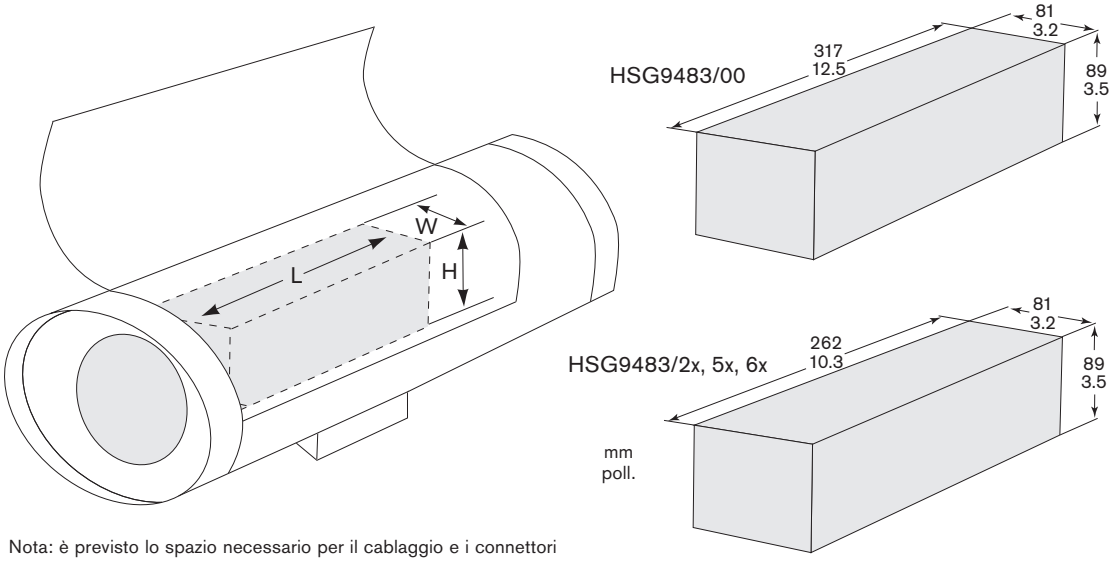

Nota: è previsto lo spazio necessario per il cablaggio e i connettori

Bosch Security Systems,
Via M. A. Colonna 35,
20149 Milano
Italia www.boschsecuritysystems.it

BOSCH

9498 961 75462 04-37 | Stampato negli Stati Uniti | September 07, 2004 | Dati soggetti a modifica senza prea