Serie UHO Custodie per esterno

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita



- Protegge gruppi telecamera/obiettivo fino a 262 mm (10,32") di lunghezza
- Apertura laterale a cerniera per una semplice installazione e configurazione della telecamera
- Grado di protezione IP66, NEMA-4X
- Robusta struttura in alluminio
- Tettuccio parasole in dotazione

Le custodie serie UHO sono caratterizzate da un design elegante e progettate per uso in esterno. Queste custodie hanno un prezzo estremamente conveniente e sono facili da installare. I modelli utilizzabili con telecamere da 24 VAC, 115 VAC e 230 VAC si adattano ad un'ampia gamma di applicazioni.

Funzioni di base

Facile installazione
L'esclusiva apertura laterale a cerniera facilita l'installazione della telecamera e dell'obiettivo e consente l'accesso alla maggior parte dei controlli anche a custodia montata. I cavi di alimentazione, video e di controllo dell'obiettivo possono essere montati mediante raccordi a tenuta stagna situati sul retro della protezione o tramite gli appositi fori passanti situati nella parte inferiore della protezione che assicurano una migliore gestione dei cavi. I fori d'installazione sulla base consentono l'installazione della protezione su un'ampia gamma di unità pan/tilt, testine regolabili e staffe per installazione telecamera.

Flessibile
Sui modelli da 24 VAC e 230 VAC sono disponibili connettori BNC e a 4 pin esterni per il cavo video e l'alimentazione. Queste protezioni in alluminio sono fornite di un riscaldatore preinstallato e di una ventola.

In condizioni di bassa temperatura, il riscaldatore mantiene la temperatura interna a -40 °C. Grazie ad un dispositivo sbrinatore per finestra a potenza ridotta continua ed una ventola a funzionamento continuo, l'unità riduce al minimo l'effetto "offuscato" tipico di località con elevate percentuali di umidità ed estende i limiti di temperatura. I modelli per l'uso in esterno sono dotati di tettuccio parasole.

Supporto Dinion
Tutti i modelli supportano l'installazione di telecamere Dinion con obiettivi focali fissi, varifocal o zoom motorizzati fino a 15x.

Protezione
Per garantire una maggiore protezione, le unità sono dotate di viti antimanomissione e di fermi di bloccaggio per impedire l'accesso indesiderato alla custodia.


Robustezza
Grazie al design elegante che soddisfa i requisiti IP 66 e NEMA-4x, le custodie della serie UHO rappresentano la soluzione ideale per proteggere le apparecchiature di sorveglianza dagli agenti atmosferici.

Certificazioni e omologazioni


Sicurezza	Conforme allo standard EN 60950-1 (CE) Conforme allo standard UL 2044-1; CAN/ CSA C 22.2 N. 1-98
Immunità	Conforme allo standard EN 50130-4 (CE)
Emissione	Conforme allo standard EN 55022 classe B (CE) Conforme allo standard EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) Conforme allo standard FCC CFR 47 parte 15, classe B

Regione	Certificazione	
Europa	CE	UHO-HGS
	CE	UHO-HGS-50x


Pianificazione

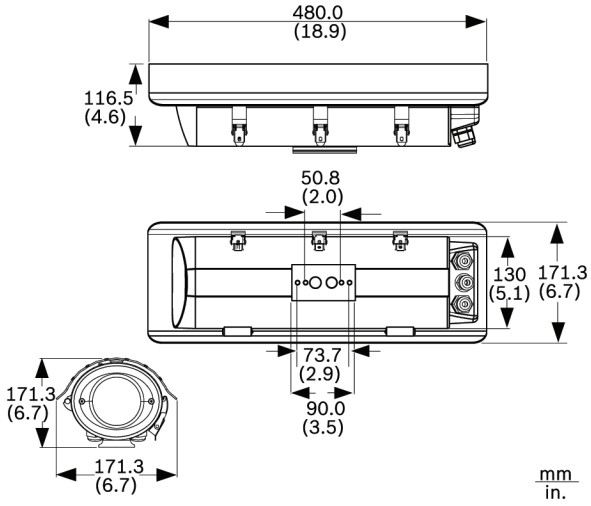

Dimensioni in mm per le custodie per esterno UHO-HGS-10, UHO-HBGS-10, UHO-HGS-50, UHO-HBGS-50 e UHO-HBGS-60

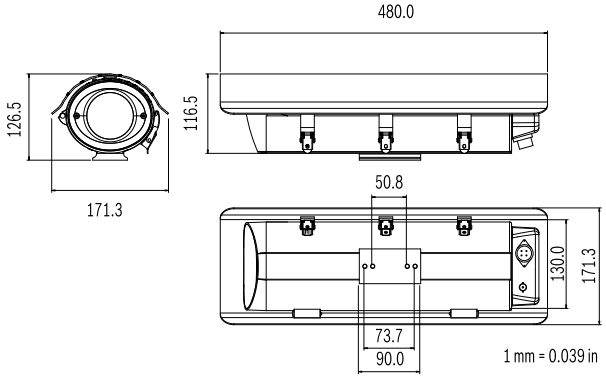

Dimensioni in mm per le custodie per esterno UHO-HBPS-10, UHO-HPS-50 e UHO-HBPS-50

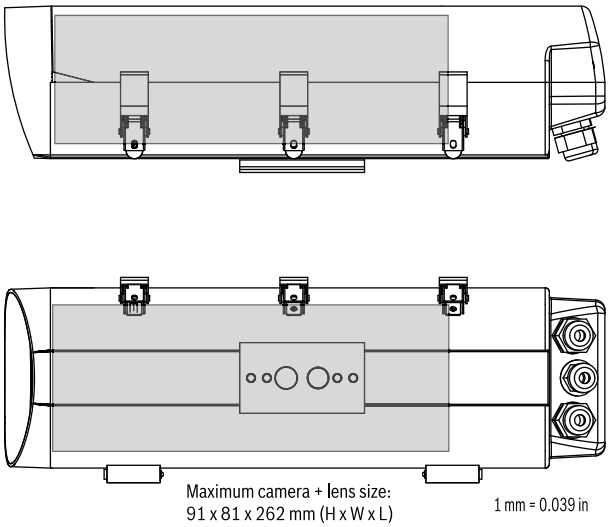

Dimensioni in mm per tutti i modelli, spazio interno massimo utilizzabile (varia a seconda delle dimensioni di telecamera ed obiettivo)

Nota
È previsto lo spazio necessario per il cablaggio ed i connettori

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche/meccaniche

Raccordo posteriore	1x
diametro cavo	Da 4 mm a 7 mm
modelli	UHO-HGS-10, UHO-HBGS-10, UHO-HGS-50, UHO-HBGS-50, UHO-HBGS-60
Raccordi posteriori	2x
diametro cavo	Da 6,5 mm a 10,5 mm
modelli	UHO-HGS-10, UHO-HBGS-10, UHO-HGS-50, UHO-HBGS-50, UHO-HBGS-60
Ingressi inferiori	2x
diametro cavo	Da 4 mm a 7 mm
modelli	UHO-HGS-10, UHO-HBGS-10, UHO-HGS-50, UHO-HBGS-50, UHO-HBGS-60
Connettore posteriore	1x
Tipo	4 pin (alimentazione)
modelli	UHO-HBPS-10, UHO-HPS-50, UHO-HBPS-50
Connettore posteriore	1x
Tipo	BNC (video)
modelli	UHO-HBPS-10, UHO-HPS-50, UHO-HBPS-50
Finestra	Vetro da 3 mm
Fermi di bloccaggio	Viti antimanomissione in dotazione

Valori nominali telecamera	Modello 10: 24 VAC, 50/60 Hz, 2 A Modello 50: 230 VAC, 50 Hz, 0,21 A Modello 60: 120 VAC, 60 Hz, 0,4 A
Installazione della telecamera	Alloggiamento rimovibile per telecamera ed obiettivo, montabile mediante due viti
Dimensioni max. telecamera/obiettivo (A x L x P)	91 x 81 x 262 mm
Struttura	Rivestimento in alluminio, guarnizioni in neoprene, minuteria in acciaio inossidabile
Dimensioni	Vedere le illustrazioni
Peso	
UHO-HBG-10,	3,1 Kg
UHO-HBG-50,	3,1 Kg
UHO-HPS-50	3,1 Kg
tutti gli altri	3,2 Kg
Montaggio	2 coppie di fori maschiati
filettatura	1/4-20
doppino interno	Diametro centrale da 50,8 mm
doppino esterno	Diametro centrale da 73,7 mm
Colore	Grigio

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio (con obiettivo fisso)*	Esterna: da -40 °C a +50 °C
	Interna: da -20 °C a +55 °C
Temperatura di esercizio (con obiettivo zoom)*	Esterna: da -30 °C a +50 °C
	Interna: da -10 °C a +55 °C
Protezione custodia	IP66, NEMA 4X

*Con riscaldatore e ventola installati:

Informazioni per l'ordinazione

UHO-HGS-10 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 262 mm (10,3"), 24 VAC, 50/60 Hz, riscaldatore, tettuccio parasole, cavo passante
Numero ordine **UHO-HGS-10**

UHO-HBGS-10 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 262 mm (10,3"), 24 VAC, 50/60 Hz, riscaldatore, ventola, tettuccio parasole, cavo passante
Numero ordine **UHO-HBGS-10**

UHO-HBPS-10 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 262 mm (10,3"), 24 VAC, 50/60 Hz, riscaldatore, ventola, tettuccio parasole, connettore BNC esterno e connettore di alimentazione esterno
Numero ordine **UHO-HBPS-10**

UHO-HGS-50 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 262 mm (10,3"), 230 VAC, 50/60 Hz, riscaldatore, tettuccio parasole, cavo passante
Numero ordine **UHO-HGS-50**

UHO-HBGS-50 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 262 mm (10,3"), 230 VAC, 50/60 Hz, riscaldatore, ventola, tettuccio parasole, cavo passante
Numero ordine **UHO-HBGS-50**

UHO-HPS-50 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 262 mm (10,3"), 230 VAC, 50/60 Hz, riscaldatore, ventola, tettuccio parasole, connettore BNC esterno e connettore di alimentazione esterno
Numero ordine **UHO-HPS-50**

UHO-HBPS-50 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 262 mm (10,3"), 230 VAC, 50/60 Hz, riscaldatore, ventola, tettuccio parasole, connettore BNC esterno e connettore di alimentazione esterno
Numero ordine **UHO-HBPS-50**

UHO-HBGS-60 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 262 mm (10,3"), 120 VAC, 60 Hz, riscaldatore, ventola, tettuccio parasole, cavo passante
Numero ordine **UHO-HBGS-60**

Accessori hardware

LTC 9215/00 staffa
Staffa da parete per custodie LTC/HSG 948x, HSG 9583 e UHI/UHO
Numero ordine **LTC9215/00**

LTC 9215/00S staffa
Staffa corta da parete per custodie LTC/HSG 948x, HSG 9583 e UHI/UHO
Numero ordine **LTC9215/00S**

LTC 9219/01 staffa "J-mount"
Staffa per cablaggio passante per installazione "J" delle custodie serie LTC/HSG 948x, HSG 9583 e UHI/UHO
Numero ordine **LTC9219/01**

HAC-TAMP01 interruttore antimanomissione
Kit interruttore antimanomissione per custodie serie HSG e UHI/UHO
Numero ordine **HAC-TAMP01**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

© Bosch Security Systems S.p.A. 2012 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
2074805515 | it, V1, 11. Set 2012