



Alimentatore TUL 375

Feeder TUL 375

Omologazione EN 54-4  IMQ allarme



venitem[®]
GROUP
security system



antifurto

DIVISIONE ANTIFURTO



antincendio


DIVISIONE ANTINCENDIO

Alimentatore TUL 375

Unità di alimentazione 27,6 V 5 A con tre uscite indipendenti e fusibili di protezione ingresso-uscite. Mobile metallico in lamiera d'acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink, verniciatura in poliestere grigio chiaro bucciato. Dotato di amperometro a led che indica la corrente erogata, controllo rottura fusibili e relativa segnalazione a led di fusibile interrotto, protetto contro l' inversione di polarità, protezione contro cortocircuito batteria, controllo batteria collegata, scollegata e tensione batteria. In caso di batteria non collegata viene segnalato il guasto mancanza batteria, questo test si ripete ogni 30 secondi fino a che la batteria non viene collegata. Scheda di controllo rifinita con una elegante mascherina serigrafata e retroilluminata a led per segnalazione di:

- Presenza rete - Batteria: ok - bassa - sovraccarica
- Guasto generale (mancanza rete programmabile, batteria bassa, sovraccarica e scollegata, rottura fusibili)

Questo alimentatore è dotato di microprocessore che controlla l' esatto funzionamento del circuito e fa intervenire una protezione interna in caso di anomalia.

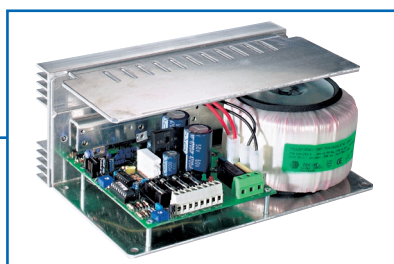

Feeder TUL 375

Power supply unit with 3 independent outputs of 27.6 V and input/output protection fuses.

Metal box in galvanised sheet steel 12/10 (Aluzink system), with light grey polyester paint.

Composed by an ammeter with led indicating outputted current, check of fuse break and led signalling of interrupted fuses, polarization inversion protected, battery default protection, connected, disconnected and tension battery control.

In case the battery is not connected there is a warning of failure and the test is repeated every 30 seconds till the battery gets connected.

Control board well-finished with an elegant printed and led back lighted cover to indicate:

- Net in use – Battery: ok – low – overloaded
- General failure (absence of adjustable net, low, overloaded, disconnected battery, fuse break)

The microprocessor contained by power-unit, controls the right function of the circuits and, in case of abnormality, it releases an interior protection.

Dati Tecnici

Technical features

Alimentazione di ingresso	230 Vac +10% / -15%	Input power supply
Alimentazione di uscita	27,6 Vdc (-15% / +10%)	Output power supply
Corrente MAX uscita	5 A	Output max. current
Protezione ingresso	1 Fusibile da 3,15 A - 1 fuse of 3,15 A	Input protection
Protezione uscite	3 Fusibili da 3,15 A - 3 fuses of 3,15 A	Output protection
Protezione uscita batteria	1 Fusibile da 6,3 A - 1 fuse of 6,3 A	Battery output protection
Relè di guasto	2 da 1 scambio 1 A - 2 with 1 switch 1 A	Failure relay
Alloggiamento batteria	2 da 12 V 15 Ah - 2 of 12 V 15 Ah	Battery housing
Tamper antiapertura	Micro switch	Anti-opening tamper
Condizioni ambientali in °C	Da -5 a +40 - From -5 to +40	Temperature in °C
Umidità relativa	Da 5% a 93% ± 2% - From 5% to 93% ± 2%	Comparative humidity
Dimensioni in mm (HxLxD)	373 x 310 x 170	Dimensions in mm (HxWxD)
Peso	9500 gr	Weight

Omologazione EN 54-4 IMQ allarme - Homologation EN 54-4 IMQ



Venitem srl - Progettazione e Produzione Sistemi d'Allarme
Sede legale e operativa: Via Brianza 5/E - 30030 Oriago di Mira (VE)
Tel. +39 041 5631317 - Fax +39 041 5639517 - C.F. e P.I. 02985780275
Altra sede operativa: Via Torricelli 25 - 31021 Mogliano V.to (TV)
www.venitem.it - info@venitem.it