

Mini Doge Autoalimentata da interno c/lampeggiante

Collegamento a 2 fili:

Collegare l'alimentazione (+12Vd.c.) proveniente dalla centrale ai morsetti 6 (positivo.) e 7 (negativo). Ponticellare il comando (morsetto n° 5 o n° 4) al positivo di ricarica (morsetto 6) e nel caso venga a mancare, la sirena andrà in allarme. (Lasciare i dip-switch 2 e 3 in off come da fabbrica)

Collegamento a 3/4 fili:

Collegare l'alimentazione (+12Vd.c.) proveniente dalla centrale ai morsetti 6 (positivo) e 7 (negativo). Collegare al morsetto n° 5 e/o n° 4 un positivo o un negativo (a seconda di come è settato il dip-switch 2 o 3) proveniente dall'uscita di allarme della centrale.

Lampeggiante e led separati

Per attivare il lampeggiante separatamente dalla sirena settare il dip-switch 1 in "on" e inviare un comando positivo al morsetto n° 1.

Per accendere il led di segnalazione inviare un positivo al morsetto n° 2.

Nel caso venga settato il dip-switch 2 in "on" anche gli ingressi led diventeranno a comando negativo a dare.

Suono di pre-allarme

Per avere il suono basso di pre-allarme collegare il morsetto n° 3 al negativo


Settaggio dip. Switch

- | | | | |
|---|-----|---|--|
| 1 | off | Il lampeggiante segue il comando allarme suono | (da fabbrica) |
| | on | Il lampeggiante dipende dall'ingresso di comando (morsetto n°1) | |
| 2 | off | Comando positivo (da fabbrica) | |
| | on | Comando negativo | |
| 3 | off | Comando a mancare (certificato IMQ) | (da fabbrica) |
| | on | Comando a dare (non certificato IMQ) | |
| 4 | off | Suono bitonale morsetto 5 | |
| | | Suono tritonale morsetto 4 | |
| | on | Suono intermittente morsetto 5 (Certificato IMQ) | ☐ (Da fabbrica) |
| | | Suono continuo morsetto 4 | |
| 5 | off | Temporizzazione 5 minuti (certificata IMQ) | (da fabbrica) |
| | on | Temporizzazione infinita (non certificata IMQ) | |

Collegamento Tamper

Collegare la linea tamper proveniente dalla centrale ai morsetti "tamper"

- 1 Comando lampeggiante separato
- 2 Comando led
- 3 Ingresso per potenza più bassa
- 4 Comando 1° suono
- 5 Comando 2° suono
- 6 Positivo ricarica
- 7 Negativo ricarica

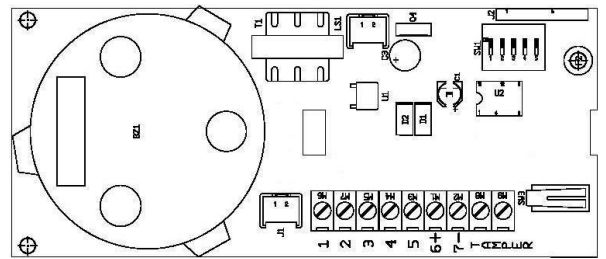

TAMPER Linea tamper dalla centrale

Tensione nominale	13,8 V –
Tensione minima:	10 V –
Tensione massima:	16 V –
Assorbimento max in allarme:	200 mA
Assorbimento max a riposo:	35 mA
Pressione sonora max in allarme:	90 dB (A) a 3 m
Sirena supplementare da interno	
Pressione sonora max in preallarme:	70 dB (A) a 3 m
Avvisatore acustico di controllo uso interno	
4 suoni:	Tritonale Bitonale Continuo Intermittente (Certificato IMQ) Frequenza fondamentale 2285 Hz
Temporizzazione:	5' o infinito
Doppio tamper micro-switch:	Antiapertura e antistrappo
Batteria (Ni-Mh):	8,4 V 800 mA
Condizioni ambientali:	Da -25°C a +50°C
Grado di protezione:	IP4x
Dimensioni (HxLxP):	155x100x53 mm
Peso:	370g



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA
2° LIVELLO



MADE IN ITALY



SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

Nel caso venga modificato il settaggio dei dip-switch si perde la certificazione

Utilizzando il suono di preallarme la sirena perde la certificazione di 2° livello



Via del lavoro, 10 – 30030 Salzano (VE) - Tel. (+39) 041 5740374 – Fax (+39) 041 5740388
E-mail: info@venitem.com - sito www.venitem.com