

SERIE RIALTO L - RIALTO LS - RIALTO LSX - RIALTO L/LED - RIALTO LS/LED

SERIE TRIADE L - TRIADE LS - TRIADE L/LED - TRIADE LS/LED

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLE SIRENE ELETTRONICHE AUTOALIMENTATE E AUTOPROTETTE CON MEMORIA DEL LAMPEGGIANTE E CONTROLLO BATTERIA.

A - COLLEGAMENTO A DUE CONDUTTORI.

Collegare l'alimentazione (comando - ricarica 13,8 Volt) proveniente dalla centrale ai rispettivi morsetti:
n°3 *negativo*; n°4 e 5 *ponticellati tra loro al positivo*.

B - COLLEGAMENTO A TRE CONDUTTORI.

Collegare l'alimentazione ricarica 13,8 Volt proveniente dalla centrale ai morsetti:
n°3 *negativo*; n°4 *positivo*.

Portare al morsetto n° 5 l'alimentazione positiva di comando in tensione dalla centrale 13,8 Volt.

C - COLLEGAMENTO TAMPER ANTISTACCO E ANTIAPERTURA.

Collegare ai morsetti n°9 e 10 la linea tamper proveniente dalla centrale.

D - TEMPORIZZATORE.

Il ciclo di allarme **suono** è programmabile 3 o 5 minuti tramite il dip-switch n°2 .

POSIZIONE ON = 3 min. POSIZIONE OFF = 5 min.

Il lampeggiante invece segue il comando della centrale e si disattiverà o al ritorno del comando o all'intervento del controllo batteria (10,5 V). Quest'ultimo è inserito di serie nel circuito ed interviene al fine di evitare il completo esaurimento della batteria, in modo tale che vi sia energia sufficiente per generare eventuali ulteriori allarmi.

E - SUONO PROGRAMMABILE.

Tramite il dip-switch n°1 è possibile impostare 2 tipi di frequenze :

POSIZIONE OFF

APPROVATO IMQ - SISTEMI DI SICUREZZA

POSIZIONE ON

PERDITA DELL' APPROVAZIONE IMQ - SISTEMI DI SICUREZZA

F - COLLEGAMENTO BATTERIA.

Collegare l'accumulatore (12Volt) ai relativi faston provenienti dal connettore.


G - PER ATTIVARE LA SIRENA BASTERÀ TOGLIERE IL COMANDO POSITIVO O NEGATIVO VEDI PUNTI A E B SOPRAINDICATI.

H - FUNZIONE RESET LAMPEGGIANTE.

Per chi volesse utilizzare il reset del lampeggiante basterà tagliare nel circuito il diodo DX e successivamente portare un comando negativo (-) al morsetto n°8. Questa seconda operazione permette l'interruzione del lampeggio.

I - PER I MODELLI ANTI-SCHIUMA COLLEGARE I 2 FILI BLU IN SERIE ALLA LINEA TAMPER UTILIZZANDO IL MORSETTO LIBERO N°11 (PREVISTO PER LA SERIE).

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

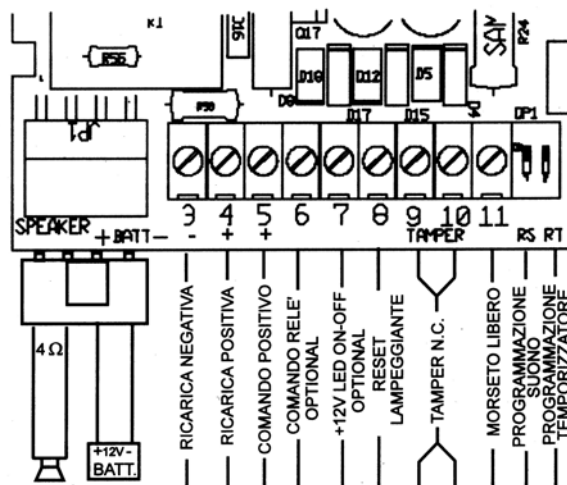

Per chi non volesse utilizzare la funzione **memoria lampeggiante** è sufficiente collegare il morsetto n° 8 al negativo (es. morsetti n° 2 o n° 3).

CARATTERISTICHE TECNICHE SIRENE SERIE RIALTO

Tensione	Nominale di Alimentazione	13.8V -
	Comando minimo	5V -
	Alimentazione minima	10.5V -
	Alimentazione massima	15.8V -
Corrente	Assorbimento suono	1.4A
	Assorbimento lampeggiante	1A
	Attesa	7mA
Frequenza fondamentale	Mod. RIALTO L - RIALTO L/LED	1740 Hz
	Mod. RIALTO LS - RIALTO LS/LED - RIALTO LSX	1735 Hz
Pressione sonora	Mod. RIALTO L - RIALTO L/LED	106dB (A)
	Mod. RIALTO LS - RIALTO LS/LED - RIALTO LSX	105dB (A)
Grado di protezione		IP 34
Condizioni ambientali esterne		Da -25 a +55° C
Temporizzazione		Programmabile
Capacità della batteria		12V 2.2 Ah massimo
Comando della centrale		2 o 3 fili
Dimensioni		208 x 208 x 75 mm (H x L x P)
Peso		2870g

CERTIFICAZIONI

RIALTO L: Sirena con coperchio esterno in lamiera zincata sprovvista di sistema antischiama

RIALTO LS: Sirena con coperchio esterno in lamiera zincata

RIALTO LSX: Sirena con coperchio esterno in acciaio inox

RIALTO L/LED: Come Rialto L con l'aggiunta di un megalèd

RIALTO LS/LED: Come Rialto LS con l'aggiunta di un megalèd



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Livello di prestazione: II°

CEI 79/2 2° EDIZIONE

EN 50130-4

CARATTERISTICHE TECNICHE SIRENE SERIE TRIADE

Tensione	Nominale di Alimentazione	13.8V -
	Comando minimo	5V -
	Alimentazione minima	10.5V -
	Alimentazione massima	15.8V -
Corrente	Assorbimento suono	1.4A
	Assorbimento lampeggiante	1A
	Attesa	7mA
Frequenza fondamentale	Mod. TRIADE L - TRIADE L/LED	1435 Hz
	Mod. TRIADE LS - TRIADE LS/LED	1430 Hz
Pressione sonora	Mod. TRIADE L - TRIADE L/LED	103 dB (A)
	Mod. TRIADE LS - TRIADE LS/LED	104 dB (A)
Grado di protezione		IP 34
Condizioni ambientali esterne		Da -25 a +55° C
Temporizzazione		Programmabile
Capacità della batteria		12V 2.2 Ah massimo
Comando della centrale		2 o 3 fili
Dimensioni		245 x 250 x 80 mm (H x L x P)
Peso		2230 g

CERTIFICAZIONI

TRIADE L: Sirena con coperchio esterno in plastica ABS verniciato sprovvista di sistema antischiama

TRIADE LS: Sirena con coperchio esterno in plastica ABS verniciato

TRIADE L/LED: Come Triade L con l'aggiunta di un megalèd

TRIADE LS/LED: Come Triade LS con l'aggiunta di un megalèd



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Livello di prestazione: II°

CEI 79/2 2° EDIZIONE

EN 50130-4

GARANZIA Tutti i prodotti Venitem sono garantiti 24 mesi. Nell'intento di migliorare il design e la qualità dei propri prodotti la ditta Venitem si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti o difettosi vanno resi al proprio fornitore.

Avvisatori ottico-acustici | Progettazione dispositivi sicurezza | Prodotti antincendio



divisione antifurto

Via Brianza, 5/E - 30030 Oriago di Mira (Venezia)



divisione antincendio

Via Torricelli, 25 - 31021 Mogliano Veneto (Treviso)



ASSOCIATO
SICUREZZA
ASSOSICUREZZA

Venitem srl

Sede legale e operativa: Via Brianza, 5/E - 30030 Oriago di Mira (VE) Tel. +39 041.5631317 Fax. +39 041.5639517

Stabilimento: Via Torricelli, 25 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Sito web: www.venitem.it

E-mail: info@venitem.it