

MANUALE INSTALLAZIONE SIRENE SERIE RIALTO - TRIADE - LIDO

TRIADE



RIALTO



LIDO



RIALTO L/LED - RIALTO LS/LED - RIALTO X/LED - RIALTO LSX/LED LIDO L/LED - LIDO LS/LED - LIDO X/LED - LIDO LSX/LED TRIADE L/LED - TRIADE LS/LED

Descrizione:

Sirene autoalimentate da esterno 12 V DC con lampeggiante a led ad alta luminosità e basso assorbimento – doppio tamper reed antiapertura e rimozione – sistema brevettato antischiuma (brevetto n. 00238576) anti-shock contro gli urti violenti – segnalazione ottica ON-OFF impianto – circuito protetto da inversione di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione - coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink – coperchio esterno in ABS verniciato o in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink o acciaio inox lucido a seconda del modello

Collegamento:

A - COLLEGAMENTO A DUE CONDUTTORI.

Collegare l'alimentazione (comando - ricarica 13,8 V DC) proveniente dalla centrale ai rispettivi morsetti: n°3 *negativo*; n°4 e 5 *ponticellati tra loro al positivo*.

B - COLLEGAMENTO A TRE CONDUTTORI.

Collegare l'alimentazione ricarica 13,8 V DC proveniente dalla centrale ai morsetti: n°3 *negativo*; n°4 *positivo*.

Portare al morsetto n° 5 l'alimentazione positiva di comando in tensione dalla centrale 13,8 V DC

C - COLLEGAMENTO TAMPER ANTISTACCO E ANTIAPERTURA.

Collegare ai morsetti n°9 e 10 la linea tamper proveniente dalla centrale.

D - TEMPORIZZATORE.

Il ciclo di allarme **suono** è programmabile 3 o 5 minuti tramite il dip-switch n°2 .

POSIZIONE ON = 3 min. POSIZIONE OFF = 5 min.

Il lampeggiante invece segue il comando della centrale e si disattiverà o al ritorno del comando o all'intervento del controllo batteria (10,5 V DC). Quest'ultimo è inserito di serie nel circuito ed interviene al fine di evitare il completo esaurimento della batteria, in modo tale che vi sia energia sufficiente per generare eventuali ulteriori allarmi.

E - SUONO PROGRAMMABILE.

Tramite il dip-switch n°1 è possibile impostare 2 tipi di frequenze :

POSIZIONE OFF

APPROVATO IMQ - SISTEMI DI SICUREZZA

POSIZIONE ON

PERDITA DELL' APPROVAZIONE IMQ - SISTEMI DI SICUREZZA

F - COLLEGAMENTO BATTERIA.

Collegare l'accumulatore (12Volt) ai relativi faston provenienti dal connettore.

G - PER ATTIVARE LA SIRENA BASTERÀ TOGLIERE IL COMANDO POSITIVO O NEGATIVO VEDI PUNTI A E B SOPRAINDICATI.

H – SEGNALAZIONE DI STATO IMPIANTO


Portando un positivo al morsetto n° 7 si avrà il led presente al centro della calotta che inizia a lampeggiare per il tempo in cui c'è tensione positiva al morsetto.

I - FUNZIONE RESET LAMPEGGIANTE.

Per chi volesse utilizzare il reset del lampeggiante basterà tagliare nel circuito il diodo DX e successivamente portare un comando negativo (-) al morsetto n°8. Questa seconda operazione permette l'interruzione del lampeggio.

L - PER I MODELLI ANTI-SCHIUMA COLLEGARE I 2 FILI BLU IN SERIE ALLA LINEA TAMPER UTILIZZANDO IL MORSETTO LIBERO N°11 (PREVISTO PER LA SERIE).


SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

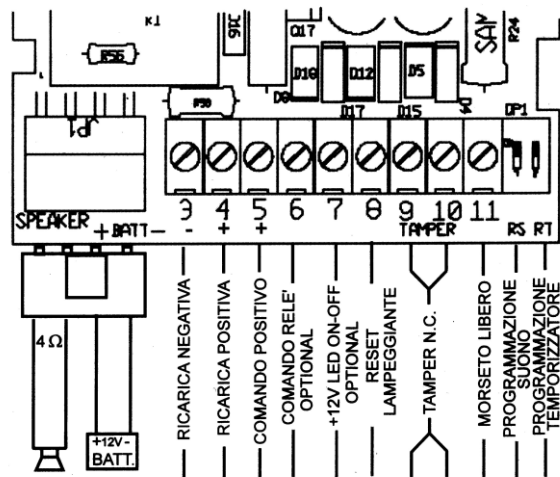


Per chi non volesse utilizzare la funzione **memoria lampeggiante** è sufficiente collegare il morsetto n° 8 al negativo (es. morsetto n° 3).

ESEMPI DI COLLEGAMENTO


Collegamento a tre fili:

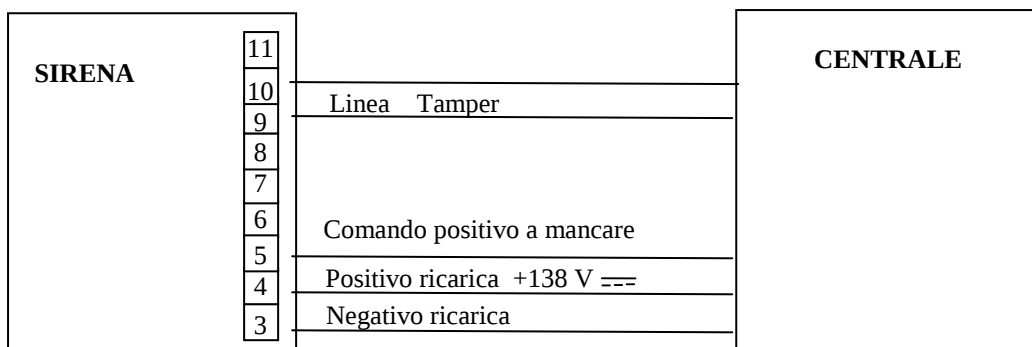

Collegamento a due fili

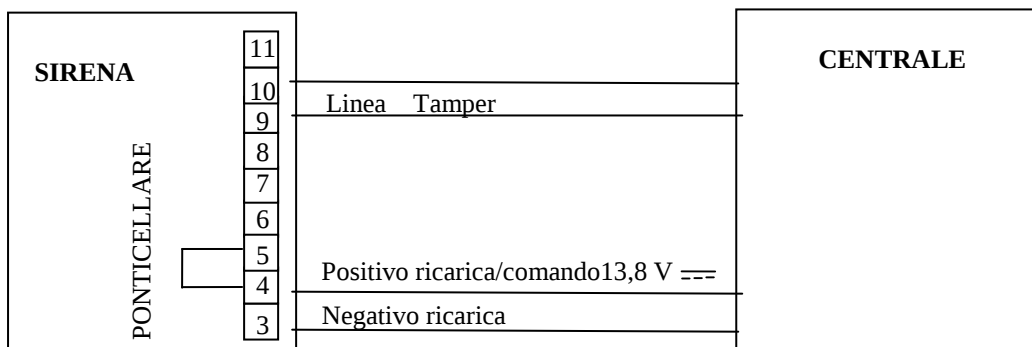

Collegamento a tre fili con antischiuma

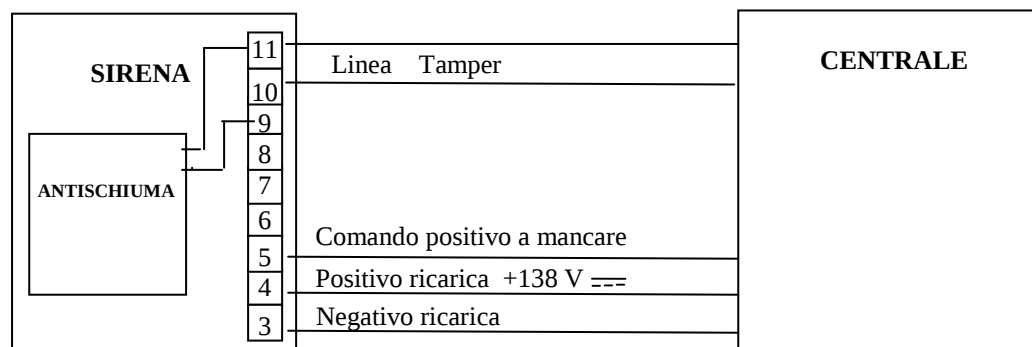

NB: Utilizzare il morsetto libero n°11 per effettuare la serie della linea tamper centrale con l'antischiuma

CARATTERISTICHE TECNICHE SIRENE SERIE RIALTO/TRIADE/LIDO

Tensione	Nominale di Alimentazione	13.8 V ===
	Comando minimo	5 V ===
	Alimentazione minima	10.5 V ===
	Alimentazione massima	15.8 V ===
Corrente	Assorbimento suono	1.55 A
	Assorbimento lampeggiante in allarme	50 mA
	Assorbimento led segnalazione impianto attivato	35 mA
	Attesa	7 mA
Frequenza fondamentale	RIALTO L/LED – RIALTO X/LED – TRIADE L/LED – LIDO L/LED – LIDO X/LED RIALTO LS/LED - RIALTO LSX/LED – TRIADE LS/LED – LIDO LS/LED – LIDO LSX/LED	1645 Hz
Pressione sonora	Mod. RIALTO L/LED – RIALTO X/LED – LIDO L/LED – LIDO X/LED	104dB (A) a 3m
	Mod. RIALTO LS/LED – RIALTO LSX/LED – LIDO LS/LED LIDO LSX/LED – TRIADE L/LED	105dB (A) a 3m
	Mod. TRIADE LS/LED	106dB (A) a 3m
Grado di protezione		IP 34
Condizioni ambientali esterne		Da -25 a +55° C
Temporizzazione		Programmabile
Capacità della batteria	RIALTO – TRIADE LIDO	12 V === 2.2 Ah massimo 12 V === 7 Ah massimo
Comando della centrale		2 o 3 fili
Dimensioni	RIALTO TRIADE LIDO	208 x 208 x 75 mm (H x L x P) 245 x 250 x 80 mm (H x L x P) 208 x 252 x 75 mm (H x L x P)
Peso	RIALTO TRIADE LIDO	2750g 2230g 2970g

CERTIFICAZIONI

RIALTO L/LED: Sirena con coperchio esterno in lamiera zincata sprovvista di sistema antischiuma con led di segnalazione impianto attivo

RIALTO LS/LED: Sirena con coperchio esterno in lamiera zincata , sistema antischiuma e led di segnalazione impianto attivo

RIALTO X/LED: Sirena con coperchio esterno in acciaio inox led di segnalazione impianto attivo

RIALTO LSX/LED: Sirena con coperchio esterno in acciaio inox, sistema antischiuma e led di segnalazione impianto attivo

TRIADE L/LED: Sirena con coperchio esterno in plastica ABS verniciato sprovvista di sistema antischiuma con led di segnalazione impianto attivo

TRIADE LS/LED: Sirena con coperchio esterno in plastica ABS verniciato, sistema antischiuma e led di segnalazione impianto attivo

LIDO L/LED: Sirena con coperchio esterno in lamiera zincata sprovvista di sistema antischiuma con led di segnalazione impianto attivo

LIDO LS/LED: Sirena con coperchio esterno in lamiera zincata , sistema antischiuma e led di segnalazione impianto attivo

LIDO X/LED: Sirena con coperchio esterno in acciaio inox led di segnalazione impianto attivo

LIDO LSX/LED: Sirena con coperchio esterno in acciaio inox, sistema antischiuma e led di segnalazione impianto attivo



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Livello di prestazione: II°

CEI 79/2 2° EDIZIONE

GARANZIA

Tutti i prodotti Venitem. sono garantiti 24 mesi. Nell'intento di migliorare il design e la qualità dei propri prodotti la ditta Venitem si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti o difettosi vanno resi al proprio fornitore.

Venitem srl

Sede legale e operativa: Via del Lavoro 10 – 30030 Salzano (VE) Tel. +39 041 5740374 Fax. +39 041 5740388

Deposito: Via Torricelli, 25 – 31021 Mogliano Veneto (TV)

Sito web: www.venitem.com

E-mail: info@venitem.it